

Climate  
Control

IMI TA

## TA-Slider 500 BACnet/Modbus



### **Aktuatori**

Digitāli konfigurējams proporcionāls divtaktu aktuators BACnet MS/TP vai Modbus RTU Bus komunikācijām – 500/300 N

## TA-Slider 500 BACnet/Modbus

Digitāli konfigurējami aktuatori Bus komunikācijai ar BACnet MS/TP vai Modbus RTU, un plašām iestatījumu iespējām nodrošina elastību parametru pielāgošanai uz vietas. Pilnībā programmējama binārā ieeja un pielāgojama maksimālā vārsta takts sniedz jaunas iespējas uzlabotai hidrauliskajai kontrolei un regulēšanai.

### Galvenās iezīmes

#### Ērta, droša iestatīšana

Visu iespējams konfigurēt caur viedtālruna Bluetooth saskarni, izmantojot TA-Dongle.

#### Pilnībā konfigurējams

Vairāk nekā 200 iestatīšanas iespējas ļauj konfigurēt ienākošos un izejošos signālus, bināro ieeju, relejus, raksturlielnes un daudzus citus parametrus.

#### Viegli diagnosticējams

Izseko pēdējās 10 kļūdas, ļaujot ātri atrast sistēmas kļūdas.

#### Ātri nokopējami iestatījumi

Iestatījumu konfigurāciju var ātri nokopēt no TA-Dongle uz identiskiem TA-Slider aktuatoriem.



### Tehniskais apraksts

#### Funkcijas:

Proportcionāla regulēšana  
Manuāla palīgvadība (TA-Dongle)  
Takts pašnoteikšana  
Režīma, statusa un pozīcijas norādes  
Takts ierobežojumu iestatījums  
Minimālais gājiens iestatījums  
Vārsta pretbloķēšanas aizsardzība  
Vārsta nosprostošanas noteikšana  
Novietojums bez kļūdām  
Diagnosticēšana/notikumu reģistrēšana  
Aizkavēta palaišana

#### BACnet/Modbus versija:

+ 1 binārā ieeja, maks. 100 Ω, maks. 10 m vai ekranēts.  
+ 2 savienojumi Pt1000 temperatūras zondei.

#### BACnet/Modbus R24 versija:

+ 1 binārā ieeja, maks. 100 Ω, maks. 10 m vai ekranēts.  
+ 2 savienojumi Pt1000 temperatūras zondei.  
+ 1 relejs, maks. 2A, 30 VAC/VDC pie aktīvās slodzes.

#### Barošanas spriegums:

24 VAC/VDC ±15%.  
Frekvence 50/60 Hz ±3 Hz.

#### Enerģijas patēriņš:

Darbība: < 3.0 VA (VAC); < 1.5 W (VDC)  
Gaidstāve: < 1.5 VA (VAC); < 0.75 W (VDC)

#### Ienākošais signāls:

Ar BACnet / Modbus vai ar hibrīda vadības režīmu;  
0(2)-10 VDC,  $R_i$  47 kΩ.  
Regulējama histerēzes jutība 0,1–0,5 VDC.  
0,33 Hz zemo frekvenču filtrs.  
Proporcionālais:  
0-10, 10-0, 2-10 vai 10-2 VDC.  
Proporcionālais dalītais diapazons:  
0-5, 5-0, 5-10 vai 10-5 VDC.  
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 vai 10-5.5 VDC.  
2-6, 6-2, 6-10 vai 10-6 VDC.  
Proporcionālais divejādais diapazons (pārveidošanai):  
0-3.3 / 6.7-10 VDC,  
2-4.7 / 7.3-10 VDC,  
0-4.5 / 5.5-10 VDC vai  
2-5.5 / 6.5-10 VDC.  
Noklusējuma iestatījums: No BACnet/Modbus. Ja izvēlēts hibrīda režīms, noklusētais ievades signāls ir proporcionālais 0-10 VDC.

#### Izejošais signāls:

No BACnet/Modbus.

#### Raksturlielne:

Lineārais, EQM 0,25 un apgrieztais EQM 0,25.  
Noklusējuma iestatījums: Lineārais.

#### Vadības ātrums:

4 vai 6 s/mm.  
Noklusējuma iestatījums: 4 s/mm.

#### Regulēšanas spēks:

Spiežot 500 N  
Velkot 300 N

#### Temperatūra:

Tehnoloģiskās vides temperatūra:  
max. 120 °C  
Darba vide: 0 °C – +50 °C  
(5–95 %RH, bez kondensāta)  
Uzglabāšanas vide: -20 °C – +70 °C  
(5–95 %RH, bez kondensāta)

#### Drošības klase:

IP54 (no visām pusēm)  
(atbilstoši EN 60529)

#### Aizsardzības klase:

(atbilstoši EN 61140)  
III (SELV)

**Kabelis:**

Atsevišķi virsveidņu kabeli (sk. Papildu aprīkojums).

LiYCY tips 5x0.34 mm<sup>2</sup> (kabeļi A un B) un tips LiYY 6x0.34 mm<sup>2</sup> (kabeļi C).

Bez halogēna, ugunsdrošības klase B2<sub>ca</sub> – s1a, d1, a1 atbilstoši EN 50575.

Releja kabelis (R24 versija):

LiYY tips 3x0.34 mm<sup>2</sup>.

1, 2 vai 5 m. Ar vadu un apvalku.

Bez halogēna, ugunsdrošības klase

B2<sub>ca</sub> – s1a, d1, a1 atbilstoši EN 50575.

**Gājiens:**

16,2 mm

Vārsta gājiena (takts pašnoteikšana) automātiska noteikšana.

**Trokšņa līmenis:**

Maks. 30 dBA

**Svars:**

BACnet/Modbus: 0.25 kg

BACnet/Modbus R24:

0.29 kg, 1 m releja kabelis

0.33 kg, 2 m releja kabelis

0.47 kg, 5 m releja kabelis

**Vārsta savienojums:**

Savienojuma uzgrieznis M30x1,5.

**Materiāls:**

Pārsegs: PC/ABS GF8

Apvalks: PA GF40.

Savienojuma uzgrieznis: Niķelēts misiņš.

**Krāsa:**

Balts RAL 9016, pelēka RAL 7047.

**Marķējums:**

Uzlīme: IMI TA, CE, produkta nosaukums, Artikula Nr. un tehniskā specifikācija.

**EK sertifikācijas marķējums:**

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.

EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.

RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

**Produkta standarts:**

EN 60730.


## Funkcija

### Iestatījumi

Aktuatoru var iestatīt ar HyTune lietotni (iOS 16. versija vai jaunāka, Android 9. versija vai jaunāka) + TA-Dongle ierīci ar vai bez akuatora barošanas avota.

Iestatījumu konfigurāciju var uzglabāt TA-Dongle, lai iestatītu kādu no vairākiem aktuatoriem. Pievienojiet TA-Dongle pie akuatora un piespiediet konfigurācijas pogu.

HyTune var lejupielādēt App Store vai Google Play.

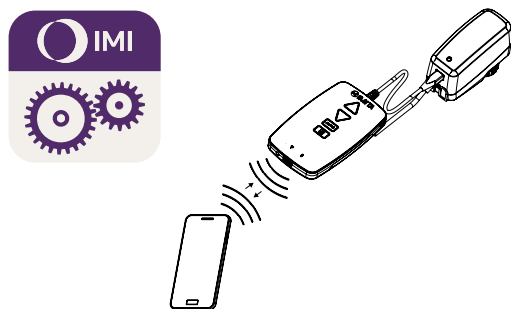

### Manuālā palīgvadība

Izmantojot TA-Dongle ierīci. Nav nepieciešams barošanas avots.

### Kalibrēšana / takts pašnoteikšana

Atbilstoši izvēlētajiem iestatījumiem no tabulas.

Kalibrēšanas veids	Kad ieslēgts	Pēc manuālās palīgvadības
Abas gala pozīcijas (pilnas)	√ *	√
Pilnībā pagarināta pozīcija (ātra)	√	√ *
Nav	√	

\*) Pēc noklusējuma

**Piebilde:** iespējams iestatīt automātisku ikmēneša vai iknedēļas kalibrēšanas atjaunošanu.

Noklusējuma iestatījums: Izslēgts.

### Takts ierobežojuma iestatījums

Maksimālo gājienu, kas mazāks vai vienāds ar konstatēto vārsta pacēlumu, var iestatīt uz izpildmehānisma.

Dažiem IMI TA/IMI Heimeier vārstiem var arī iestatīt  $Kv_{maks.} / q_{maks.}$

Noklusējuma iestatījums: Takts bez ierobežojumiem (100%).

### Minimālais gājienu iestatījums

Aktuatoru var iestatīt ar minimālo gājienu, zem kura tas nenonāks (izņemot kalibrēšanu).

Dažiem IMI TA/IMI Heimeier vārstiem to var iestatīt arī uz  $q_{min}$ .

Noklusējuma iestatījums: nav minimālā gājienu (0%).

### Vārsta pretbloķēšanas aizsardzība

Aktuators veiks ceturtdaļu soļa un tad atgriezīsies pie vēlamā lieluma, ja vēl vienu nedēļu vai mēnesi nenotiks aktivizācija.

Noklusējuma iestatījums: Izslēgts.

### Vārsta nosprostošanas noteikšana

Ja aktivizācija tiek pārtraukta pirms vēlamā lieluma sasniegšanas, akuators atgriežas gatavs veikt darbību atkārtoti. Pēc trīs mēģinājumiem akuators virzīsies uz konfigurēto novietojumu, kurā nav kļūdu.

Noklusējuma iestatījums: Ieslēgts.

### Novietojums bez kļūdām

Pilnībā izvirsīts vai ievilkts tālākminēto kļūmju gadījumā: vāja energopadeve, līnija nedarbojas, vārsts nosprostots vai nevar noteikt takti.

Noklusējuma iestatījums: Pilnībā izvirsīts pozīcija.

### Diagnostika / notikuma reģistrēšana

Pēdējās 10 kļūdas (vāja energopadeve, līnija nedarbojas, vārsts nosprostots vai nevar noteikt takti) ar laika zīmogiem var tikt nolasītas HyTune lietotnē un TA-Dongle ierīcē.

Reģistrētās kļūmes tiks nodzēstas, atvienojot energopadevi.

### Aizkavēta palaišana

Aktuatoru var noteikt ar aizkavi (no 0 līdz 1275 sek.) pirms iedarbināšanas pēc strāvas padeves pārtraukuma. Tas ir noderīgi, ja to lieto kopā ar vadības sistēmu, kurai ir ilgš palaišanas laiks.

Noklusējuma iestatījums: 0 sekundes.

### Binārā ieeja

Ja binārās ieejas kontūrs ir atvērts, akuators iestatīs takti, pārslēdzieties uz otro gājienu ierobežojuma iestatījumu vai uz pilnu gājienu neatkarīgi no skalošanas mērķa ierobežojumiem. Skatīt arī Pārslēgšanās sistēmas noteikšana.

Noklusējuma iestatījums: Izslēgts

### Pārslēgšanās sistēmas noteikšana

Pārslēgšanās starp diviem dažādiem gājienu ierobežojuma iestatījumiem pārslēdzot bināro ieeju, izmantojot divu diapazonu ieejas signālu vai veicot pārslēgšanos, izmantojot BACnet vai Modbus.

### BACnet/Modbus un BACnet/Modbus R24 versija:

Bacnet MS/TP (BACnet protokola 14. redakcija).

Modbus RTU.

Sīkāku informāciju, lūdzu, skatīt TA-Slider 160/500 BACnet MS/TP un Modbus RTU protokola ieviešanas dokumentos.

## LED signāllampa


	Statuss	Sarkana (uzsilst) / Zila (atdziest)
	— — — —	Garš impulss – īss impulss
	— — — —	Īss impulss – garš impulss
	— — — —	Garie impulsi
	— — — —	Īsi impulsi
	— — — —	2 īsi impulsi
		Izslēgts

	Kļūmes kods	Violeti
	- - -	1 impulss
	- - - -	2 impulsi
	- - - -	3 impulsi
	- - - -	4 impulsi


Ja tiek konstatēta kļūda, parādās violette impulsi, pārmaiņus mirgojot sarkanajām vai zilajām statusa lampām. Vairāk informācijas meklējiet HyTune lietotnē + TA-Dongle.

### Bus LED signāllampa



Krāsa	Statuss
Sarkans	Tīkla konfigurācijas vai panēļa maiņa sākas
Oranžs	Ziņojums saņemts
Zaļš	Gatavs - gaida ziņojumus



## Uzstādīšana




**Piezīme!**



X = 7.7 - 23.9 mm

## Savienošanas diagramma – BACnet/Modbus

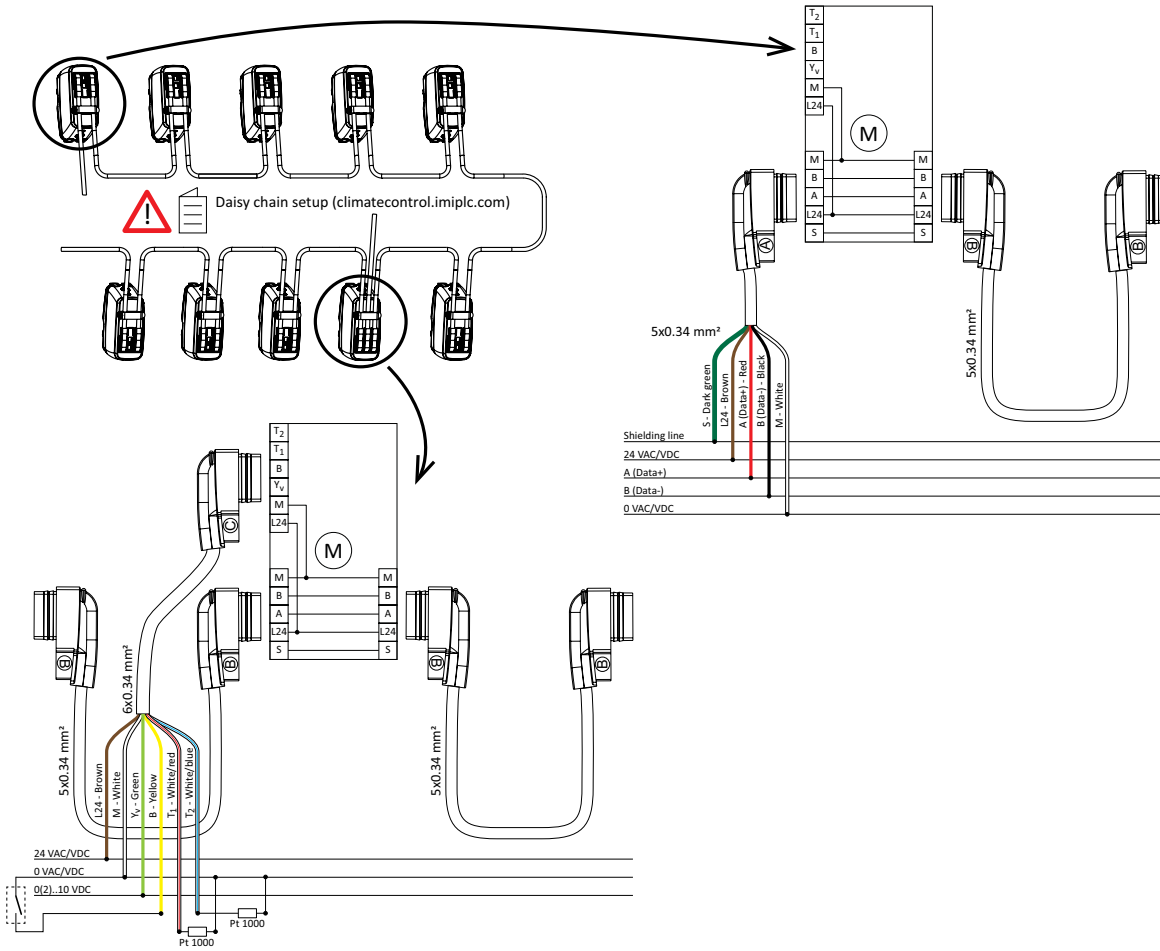


Spailes	Apraksts
S	Ekrāna aizsardzība, līnija jāsavieno vienā galā ar noteiktu aizsargspaili, kas pieslēgta ZEMEI.
L24	Energopadeve 24 VAC/VDC
M	Neitrāls energopadevei 24 VAC/VDC un signāliem.
A (Data+)	Data+ (RS 485)
B (Data-)	Data- (RS 485)
Y <sub>v</sub>	Ieejas signāls proporcionālajai regulēšanai 0(2)–10 VDC, 47 kΩ
B	Trīspunktu regulēšanas signāls ievirzītai aktuatora darbvārpstai (24 VAC/VDC vai 100-240 VAC)
T1	Savienojums Pt1000 temperatūras sensoram, kas jāpieslēdz no T1 līdz M, maks. 10 m kopējais kabeļa garums starp izpildmehānismu un sensora galvu.
T2	Otrais savienojums Pt1000 temperatūras sensoram, kas jāsavieno starp T2 un M, maks. 10 m kopējais kabeļagarums starp izpildmehānismu un sensora galvu.

T1/T2: Nepieciešama konfigurācija, izmantojot HyTune lietotni. Temperatūras sensoriem jābūt iespējotiem vadības iestatījumu izvēlnes sadaļā Papildu ieejas/izejas.



24 VAC/VDC darbojas tikai ar aizsargtransformatoru atbilstoši EN 61558-2-6

## Savienošanas diagramma – BACnet/Modbus R24

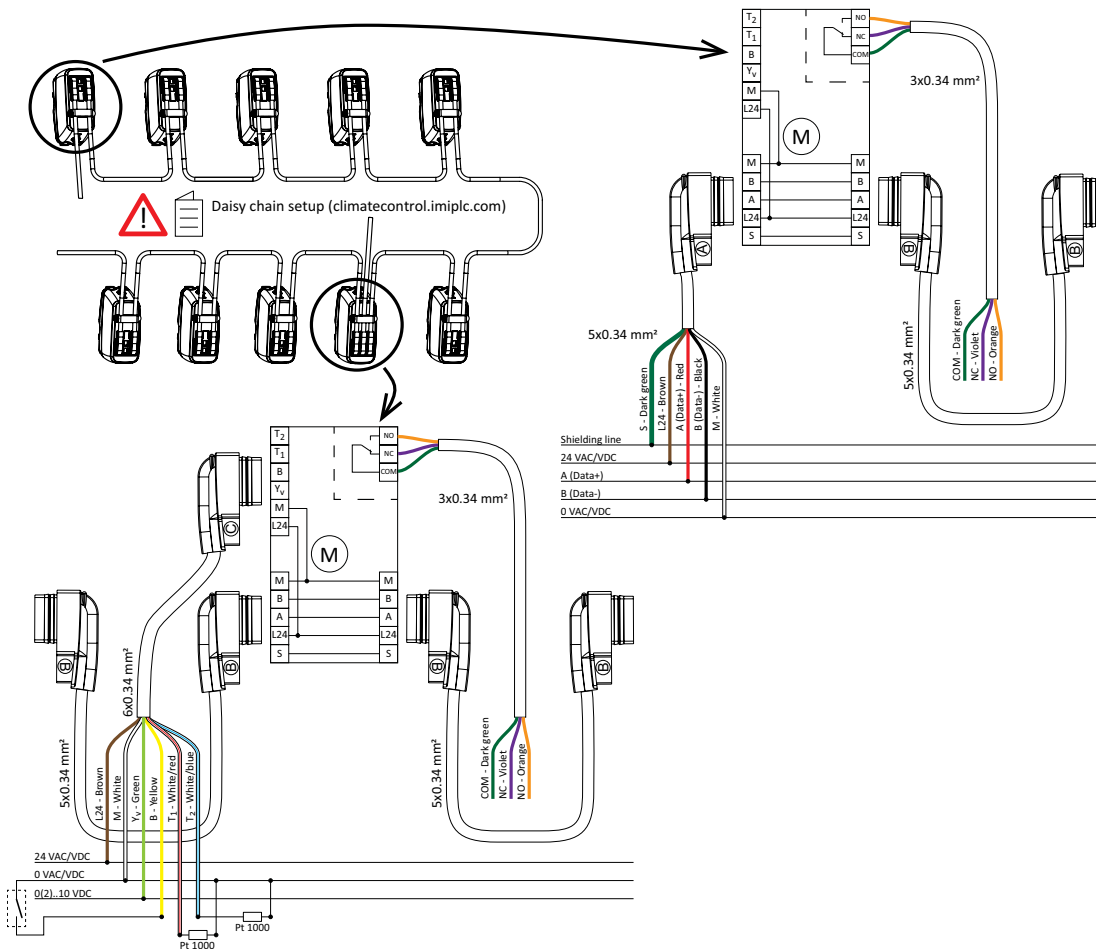


Spailes	Apraksts
S	Ekrāna aizsardzība, līnija jāsavieno vienā galā ar noteiktu aizsargspaili, kas pieslēgta ZEMEI.
L24	Energopadeve 24 VAC/VDC
M	Neitrāls energopadevei 24 VAC/VDC un signāliem.
A (Data+)	Data+ (RS 485)
B (Data-)	Data- (RS 485)
Y <sub>v</sub>	Ieejas signāls proporcionālajai regulēšanai 0(2)–10 VDC, 47 kΩ
B	Trīspunktu regulēšanas signāls ievirzītai aktuatora darbvārpstai (24 VAC/VDC vai 100-240 VAC)
T1	Savienojums Pt1000 temperatūras sensoram, kas jāpieslēdz no T1 līdz M, maks. 10 m kopējais kabeļa garums starp izpildmehānismu un sensora galvu.
T2	Otrais savienojums Pt1000 temperatūras sensoram, kas jāsavieno starp T2 un M, maks. 10 m kopējais kabeļgarums starp izpildmehānismu un sensora galvu.
COM	Tradicionālie releju kontakti, maks. 2A pie 30 VAC/VDC pie aktīvās slodzes
NC	Atslēdzējkontakti relej
NO	Saslēdzējkontakti relej

T1/T2: Nepieciešama konfigurācija, izmantojot HyTune lietotni. Temperatūras sensoriem jābūt iespējotiem vadības iestatījumu izvēlnes sadaļā Papildu ieejas/izejas.



24 VAC/VDC darbojas tikai ar aizsargtransformatoru atbilstoši EN 61558-2-6

## Ziedlapķēdes iestatīšana

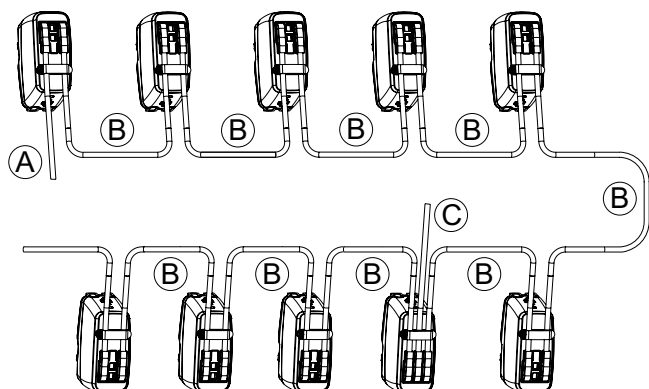

A: Lai pievienotu pirmo TA-Slider 160/500 BACnet vai Modbus no ziedlapķēdes uz Bus.

B: Starp diviem aktuatoriem ziedlapķēdē.

C: lai iespējotu hibrīda režīmu vai nodrošinātu barošanu, ja ziedlapķēde ir gara.


Maks. TA-Slider skaits \* ziedlapķēdē, pirms strāvai nepieciešama pastiprināšana (C kabelis).

Līdzstrāvas sprieguma izmantošana palielina maks. ierīču skaitu (nav iespējams CO opcijai, jo TA-M106 nepieciešama 24 VAC).

	24 VDC	24 VAC
TA-Slider 160 BACnet/Modbus	17	14
TA-Slider 160 BACnet/Modbus CO	n.a.	8
TA-Slider 500 BACnet/Modbus	14	10
TA-Slider 500 BACnet/Modbus R24	14	10

\*) Pieņemot, ka pirmajā ziedlapķēdes brīvā kabeļa galā ir stabili 24 V (barošanas avota izeja). Citiem starta spriegumiem lūdzu, sazinieties ar IMI.

## Artikuli - TA-Slider 500 BACnet/Modbus




### TA-Slider 500 BACnet/Modbus

Ienākošais signāls: Izmantojot Bus vai 0(2)-10 VDC

Ar bināro ieeju un 2 savienojumi Pt1000 temperatūras zondei

Bus	Artikula Nr.
BACnet	322225-13011
Modbus	322225-12011

## Artikuli - TA-Slider 500 BACnet/Modbus R24




### TA-Slider 500 BACnet/Modbus R24

Ienākošais signāls: Izmantojot Bus vai 0(2)-10 VDC

Ar bināro ieeju, 2 savienojumi Pt1000 temperatūras zondei un relejiem 24V

Releja kabeļa garums [m]	Bus	Artikula Nr.
<b>Ar releja kabeli bez halogēna</b>		
1	BACnet	322225-13314
2	BACnet	322225-13315
5	BACnet	322225-13316
1	Modbus	322225-12314
2	Modbus	322225-12315
5	Modbus	322225-12316

## Papildu aprīkojums



### Viršveidņu kabelis

A: Lai pievienotu pirmo TA-Slider 160/500 BACnet vai Modbus no ziedlapķēdes uz Bus.

B: Starp diviem aktuatoriem ziedlapķēdē.

C: lai iespējotu hibrīda režīmu vai nodrošinātu barošanu, ja ziedlapķēde ir gara.

### Kabeļa garums [m]

### Artikula Nr.

#### Kabeļi bez halogēna

##### Tips A

1,5	322042-80012
-----	--------------

5	322042-80013
---	--------------

10	322042-80014
----	--------------

##### Tips B

1,5	322042-80015
-----	--------------

5	322042-80016
---	--------------


10	322042-80017
----	--------------

##### Tips C

1,5	322042-80018
-----	--------------

5	322042-80019
---	--------------

10	322042-80020
----	--------------



### TA-Dongle

Bluetooth saziņai ar HyTune lietotni, konfigurēto iestatījumu pārņemšanai un manuālajai palīgvadībai.

### Artikula Nr.

322228-00001
--------------



Produktus, tekstus, fotogrāfijas, grafikus un shēmas šajā brošūrā IMI var pārveidot bez iepriekšēja paziņojuma. Lai saņemtu jaunāko informāciju par mūsu produktiem un specifikācijām, lūdzam apmeklēt [climatecontrol.imiplc.com](http://climatecontrol.imiplc.com).