

Climate
Control

IMI TA

TA-GAV



Zasuwy
DN 50-600

TA-GAV

Zasuwy dla instalacji grzewczych, chłodniczych oraz wody użytkowej. Dostępne w wersjach kołnierzowych oraz z zakończeniami rowkowanymi.



Dane techniczne

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze i chłodnicze.
Instalacje wody użytkowej.

Funkcje:

Odcięcie, trzpień niewznoszący

Wymiary:

DN 50-600

Klasa ciśnienia:

PN 16 i PN 25

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -20°C

Media:

Woda, płyny neutralne, mieszaniny wody i glikolu.

Materiał:

Kołnierze:
Korpus: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050
Stożek: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050
Wał: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050, pokryty
Pierścień dociskowy: Mosiądz C67400
Nakrętka trzpienia: Brąz C62300
Trzpień: Stal nierdzewna BS970 420S37
O-ring: EPDM
Uszczelnienie: EPDM
Dławica: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050
Pokrętło: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050
Przekładnia: Stal węglowa St3

Zakończenia rowkowane:

Korpus:
- Wykończenie Brąz EN-JS 1050
- Obudowa z żeliwa sferoidalnego EN1982 CC491K
Wał:
- Wykończenie Brąz EN1982 CC491K
- Obudowa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1050
- Nakrętka z brązu EN1982 CC491K
Trzpień: Stal nierdzewna BS970 420S37
Stożek: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050
Uszczelnienie: Grafit
Dławik: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050
Uszczelka: Grafit
Pokrętło: Żeliwo sferoidalne EN-JS 1050

Pokrycie powierzchni:

Wewnętrznie i zewnętrznie pokryty płynną lub proszkowo farbą epoksydową (FBE).

Związana powłoka epoksydowa 150-300 mikronów.

Oznaczenia:

IMI, PN, DN i strzałka kierunku przepływu.

Kolor:

Niebieski RAL 5015


Przylączy:

Kołnierzowe: Zgodne z EN 1092-2
Rowkowe: Zgodne z ISO 4200
Standardowa długość: BS5163

Dopuszczenia:

WRAS

Produkty - Wersja kołnierzowa

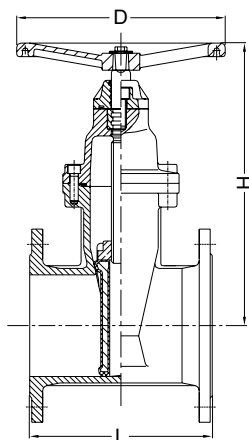

Kołnierze


Pokrętło ręczne

PN 16

DN	L	H	D	Kvs	kg	EAN	Nr artykułu
50	178	240	175	40,7	15	5902276800573	42250-026250
65	191	255	175	64,6	17	5902276800580	42250-026265
80	203	280	255	94,0	20	5902276800597	42250-026280
100	229	305	255	162,8	26	5902276800603	42250-026290
125	254	380	305	254,4	33	5902276800610	42250-026291
150	267	417	305	366,3	46	5902276800627	42250-026292
200	292	525	355	651,1	70	5902276800634	42250-026293
250	330	621	405	1017,4	105	5902276800641	42250-026294
300	356	711	405	1465,0	159	5902276800658	42250-026295

PN 25

DN	L	H	D	Kvs	kg	EAN	Nr artykułu
50	178	240	175	40,7	15	5902276800481	42250-026350
65	191	255	175	64,6	17	5902276800498	42250-026365
80	203	280	255	94,0	20	5902276800504	42250-026380
100	229	305	255	162,8	26	5902276800511	42250-026390
125	254	380	305	254,4	33	5902276800528	42250-026391
150	267	417	305	366,3	46	5902276800535	42250-026392
200	292	525	355	651,1	70	5902276800542	42250-026393
250	330	621	405	1017,4	105	5902276800559	42250-026394
300	356	711	405	1465,0	159	5902276800566	42250-026395

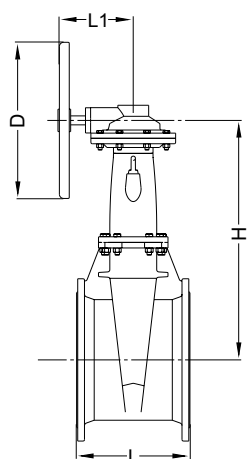

Kołnierze


Przekładnia

PN 16

DN	L	L1	H	D	Kvs	kg	EAN	Nr artykułu
350	381	330	925	460	1837,7	425	5902276800764	42250-126296
400	406	330	857	460	2437,9	625	5902276800771	42250-126297
450	432	330	1272	460	3122,8	825	5902276800788	42250-126298
500	457	400	1485	600	3876,5	1005	5902276800795	42250-126299
600	508	400	1510	600	5666,3	1345	5902276800757	42250-126200

Kvs = m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar i w pełni otwartym zaworze.

Produkty - Wersja rowkowana

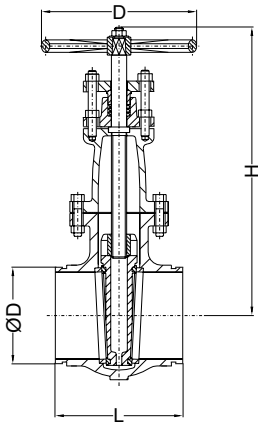

Zakończenia rowkowane Pokrętło ręczne

PN 16

DN	ØD	D	L	H	Kvs	kg	EAN	Nr artykułu
50	60	190	178	260	40,7	16	5902276800665	42250-029250
65 ¹⁾	73	190	191	276	64,6	20	5902276802744	42250-025265
65	76,1	190	191	276	64,6	20	5902276800672	42250-029265
80	89	190	203	300	94,0	24	5902276800689	42250-029280
100	114	250	229	355	162,8	38	5902276800696	42250-029290
125	139,7	305	254	409	254,4	50	5902276800702	42250-029291
125 ¹⁾	141,3	305	254	409	254,4	50	5902276802751	42250-025291
150	168	305	267	467	366,3	60	5902276800719	42250-029292
200	219	356	292	606	651,1	110	5902276800726	42250-029293
250	273	405	330	750	1017,4	200	5902276800733	42250-029294
300	324	457	356	835	1465,0	280	5902276800740	42250-029295

Kvs = m³/h przy spadku ciśnienia 1 bar i w pełni otwartym zaworze.

1) Niezgodny z ISO 4200.