

Climate
Control

IMI TA

TA Loop



Måleenheder

TA Loop

Måleenhed med selvtætnende måleudtag.

Produktegenskaber

Selvtætnende måleudtag

Sikrer enkel til- og frakobling af måleudstyr.

AMETAL®

Afzinkningsbestandig legering som giver ventilen længere levetid og mindsker risikoen for lækage.



Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og køleanlæg
Brugsvandsystem

Temperatur:

Max. arbejdstemperatur: 120°C
Min. arbejdstemperatur: -10°C

Overfladebehandling:

Forniklede.

Funktion:

Måling

Materialer:

Hus: AMETAL®
Måleudtag: AMETAL®

Mærkning:

IMI TA og Kv-værdi stemplet på ventilhuset.

Dimensioner:

DN 10

AMETAL® er IMI's afzinkningsbestandige legering.


Trykklasse:

PN 10


Eksempel

TA Loop kredskontrolenhed


Ved renovering af 1-strengssystem savnes der ofte mulighed for at justere kredsens flow, og næsten altid savnes der mulighed for at måle det. TA Loop er løsningen på dette problem. Ved at løfte en radiator i kredsen 52 mm skabes der plads til at installere såvel kredsventil samt måleenhed alternativt kan der bruges termostat TRV 300 eller termomotor EMO T, se katalogblad.

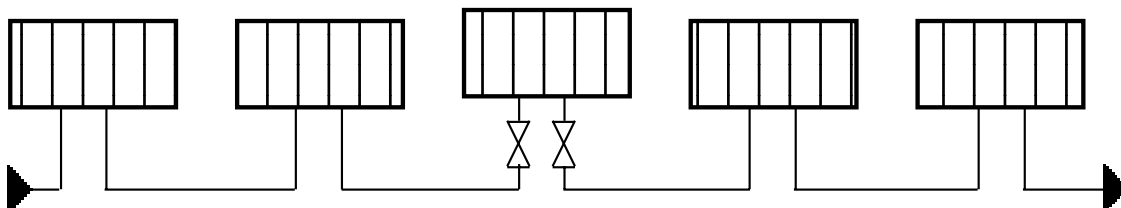

Diagram

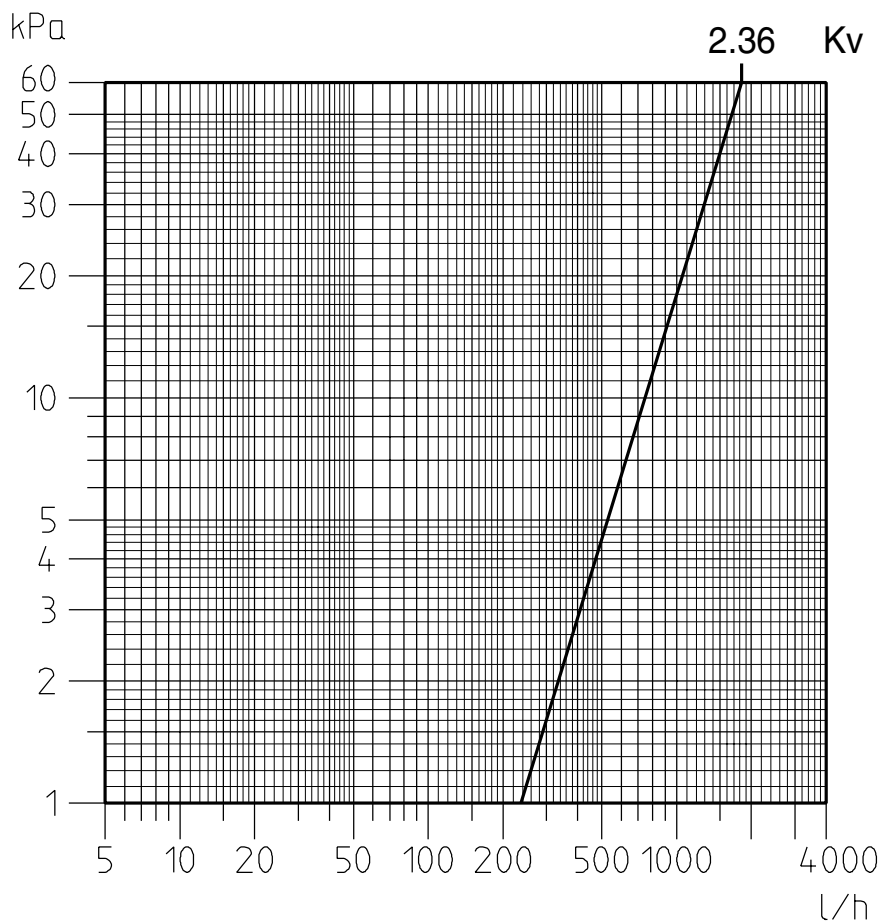


Sortiment



Måleenhed lige med omløbermøtrik

DN	d	L	H	Flowområde* [l/h]	Kv _{signal}	VVS nr	Varenr.
10	M22x1,5	52	50	290-750	2.36	405199-322	50 693-122

*) Flowområde for Δp 1,5-10 kPa.



Passtykke incl løs omløber

d	L	VVS nr	Varenr.
M22x1,5	52	405199-822	50 694-122

TA Loop kan tilsluttes til klemringskoblingen FPL M22x1,5. (Se katalogblad FPL).



Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammerne i brochuren kan ændres af IMI uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besøge climatecontrol.imiplc.com eller kontakte IMI.