

**Climate
Control**

IMI TA

TA 400



Kulventiler
DN 10-15

TA 400

TA 400 är en flexibel och lättinstallerad kulventil för värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Konstruktionen av AMETAL® minskar riskerna för läckage och borgar för en lång livslängd.

Produktegenskaper

KOMBI-kopplingar

Flexibel serie av klämringskopplingar som gör installationen smidigare.

AMETAL®

Avzinkningshårdig legering som ger ventilen längre livslängd och sänker riskerna för läckage.



Teknisk beskrivning

Användningsområde:

Värme- och kylanläggningar
Tappvattenanläggningar

Funktion:

Avstängning

Dimensioner:

DN 10-15

Tryckklass:

PN 10

Temperatur:

Max arbetstemperatur: 95°C

Material:

Hus: AMETAL®
Nippel: AMETAL®
Spindel: AMETAL®
Kula: AMETAL®
Tätningssringar: EPDM-gummi
Vred: Acetal-plast

AMETAL® är IMIs avzinkningshårdiga legering.

Ytbehandling:

Förkromad

Märkning:

Hus: TA 400 och tumbeteckning.


Typgodkännande:

Typgodkänd för tappvatteninstallationer (max. 95°) av RISE Certifiering.


Allmänt:

Vredet kan enkelt tas bort för ventilmånövrering med en skruvmejsel.

Anslutningsmöjligheter DN 10 (G3/8)



KOMBİ G3/8




FPL G3/8

Med KOMBİ till släta rör / Med FPL mutter och kona

Rör Dy	RSK nr	Artikelnr	Rör Dy	RSK nr	Artikelnr
KOMBİ			FPL		
-	-	-	8	186 55 22/ 186 95 04	53 371-208/ 53 381-008
10	487 52 25	53 235-104	10	186 55 23/ 186 95 05	53 371-210/ 53 381-010
12	487 52 41	53 235-107	12	186 55 24/ 186 95 06	53 371-212/ 53 381-012

Mer information om KOMBİ och FPL - se respektive katalogblad.

Anslutningsmöjligheter DN 15 (G1/2)

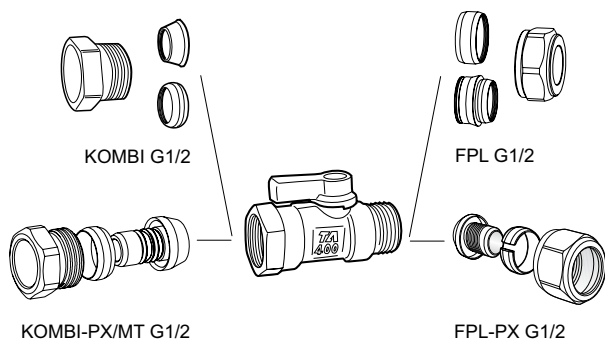

Med KOMBI till släta rör / Med FPL mutter och kona

Rör Dy	RSK nr	Artikelnr	Rör Dy	RSK nr	Artikelnr
KOMBI			FPL		
-	-	-	8	186 83 43/ 186 81 58	53 379-208/ 53 389-008
10	487 52 66	53 235-109	10	186 83 44/ 186 81 59	53 379-210/ 53 389-010
12	487 52 74	53 235-111	12	186 83 45/ 186 81 60	53 379-212/ 53 389-012
-	-	-	13	186 83 46/ 186 81 61	53 379-213/ 53 389-013
14	487 52 83	53 235-112	-	-	-
15	487 52 82	53 235-113	15	186 83 48/ 186 81 63	53 379-215/ 53 389-015
16	487 52 90	53 235-114	16	186 83 49/ 186 81 64	53 379-216/ 53 389-016

Med KOMBI-PX/MT till Alu/PEX (MT)-rör / Med FPL-PX kopplingsset till PEX-rör


Rör Dy	RSK nr	Artikelnr	Rör Dy	RSK nr	Artikelnr
KOMBI-PX/MT			FPL-PX		
-	-	-	12x2,0	187 00 41	53 644-312
15x2,5	186 99 37	53 230-113 ²	15x2,5	187 00 42	53 644-315
16x2,0	186 99 38	53 231-114 ¹	-	-	-

1) Med O-ring på stödhylsa på PEX och Alu-PEX rör

2) Utan O-ring på stödhylsa - endast till PEX-rör

Mer information om KOMBI, KOMBI-PX/MT, FPL och FPL-PX kopplingsset - se respektive katalogblad.

Anslutningsmöjligheter DN 15 (G1/2xR1/2)

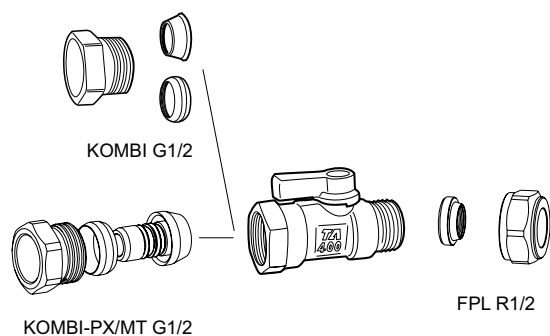

Med KOMBI till släta rör / Med FPL halvkoppling

Rör Dy	RSK nr	Artikelnr	Rör Dy	RSK nr	Artikelnr
KOMBI			FPL		
10	487 52 66	53 235-109	10	186 46 04	53 319-210
12	487 52 74	53 235-111	12	186 46 05	53 319-212
14	487 52 83	53 235-112	-	-	-
15	487 52 82	53 235-113	15	186 46 06	53 319-215
16	487 52 90	53 235-114	-	-	-

Med KOMBI-PX/MT till Alu/PEX (MT)-rör


Rör Dy	RSK nr	Artikelnr
KOMBI-PX/MT		
15x2,5	186 99 37	53 230-113 ²
16x2,0	186 99 38	53 231-114 ¹

1) Med O-ring på stödhylsa på PEX och Alu-PEX rör

2) Utan O-ring på stödhylsa - endast till PEX-rör

Mer information om KOMBI, KOMBI-PX/MT och FPL- se respektive katalogblad.


Artiklar



Inv gga/utv gga

Med blått vred


DN	D	d	L	H	Kvs	RSK nr	Artikelnr
10	G3/8	G3/8	53	25	4.5	854 19 48	58 400-610
15	G1/2	G1/2	59	25	4.5	854 19 55	58 400-615



Med plan nippelända till div kopplingar med packning (ex FPL halvkoppling)

Med svart vred


DN	D	d	L	H	Kvs	RSK nr	Artikelnr
15	G1/2	R1/2	62	25	4.5	854 19 49	58 410-615



Inv gga

Med blått vred

DN	D	L	H	Kvs	RSK nr	Artikelnr
10	G3/8	52	25	4.5	854 19 60	58 403-610
15	G1/2	66	25	4.5	854 19 61	58 403-615



Utv gga

Med blått vred

DN	d	L	H1	H2	Kvs	RSK nr	Artikelnr
10	G3/8	27	25	22	2.0	854 19 17	58 407-610
15	G1/2	27	25	24	2.0	854 19 18	58 407-615

Kvs = m³/h vid ett tryckfall av 1 bar och fullt öppen ventil.

Tillbehör



Vred Inkl skruv

Färg	RSK nr	Artikelnr
Blå	854 19 89	58 409-001
Röd	854 19 90	58 409-002
Svart	854 19 91	58 409-003



Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av IMI utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på climatecontrol.imiplc.com.

2-20-10 SE TA 400 ed 5. 08.2024