

Climate
Control

IMI TA

TA-MC160



Motoren

High performance proportionele motor – 1600 N

TA-MC160

High performance proportionele motor met automatische aanpassing van de slaglengte voor nauwkeurige modulerende of 3-punts regeling in combinatie met 2-weg en 3-weg regelafsluiters van IMI.

Belangrijkste kenmerken

Eenvoudige inbedrijfstelling

Automatische meting en aanpassing van de lifthoogte van de afsluiter evenals belasting-afhankelijke eindstand uitschakeling helpt de inregeltijd te verkorten en beschermt de afsluiter en motor tegen overlastig.

Eenvoudige troubleshooting

Beschermde besturing voor een veilige handmatige bediening voor eenvoudige trouble shooting.

Eenvoudige service

De kap van de motor kan gemakkelijk worden verwijderd en de instellingen kunnen ter plaatse op eenvoudige wijze.



Technische beschrijving

Funcities:

Modulerende of 3-punts regeling.

Spanning:

24 VAC $\pm 10\%$
24 VDC* $\pm 10\%$
230 VAC $+6\%/-10\%$
115 VAC $+6\%/-10\%$
Frequentie 50-60 Hz $\pm 5\%$
) DC – gelijkstroom vlak voltage.

Opgenomen vermogen:

24 V: 6 VA
230 V: 12 VA
115 V: 12 VA

Ingangssignaal:

0(2)-10 VDC, $R_i \sim 77 \text{ k}\Omega$
0(4)-20 mA, $R_i \sim 510 \Omega$.
Signaal richting en startpunt instelbaar met microschakelaars.
3-punts regeling.

Uitgangssignaal:

0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 k Ω .

Hysteres:

0,05 V / 0,15 V / 0,3 V / 0,5 V

Nauwkeurigheid:

Elektrisch: 0,04 VDC
Mechanisch: 0,05 mm

Regelsnelheid:

6 of 4 s/mm

Stelkracht:

1600 N
24 VDC: 1100 N

Bedrijfsstand:

S3-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Eindpositie uitschakeling:

Lastafhankelijk

Temperatuur:

Max. omgevingstemperatuur: 60°C
Min. omgevingstemperatuur: 0°C

Beschermingsgraad:

IP54

Beschermingsklasse:

(conform EN 60730)
24 V: III
230 V: II
115 V: II

Lifthoogte:

Max. 30 mm
Automatische klepliftdetectie (slag detectie).

Voeding:

Motor met aansluitklem

Motor montage op de afsluiter:

Eenvoudige bevestiging op de afsluiter met M8 bout.
Voor sommige afsluitertypes kan een adapter nodig zijn. Informatie over adapters is opgenomen in de databladen van de afsluiters.

Kleur:

Zwarte behuizing en rode kap.

Markering:

IMI TA, CE, art.nr, productnaam en technische specificatie.

Gewicht:

3,2 kg

Motor varianten:

- Positieschakelaar ¹⁾:
2 schakelaars (WE1/WE2),
potentiaalvrij, onbegrensd instelbaar.
Nominale belasting: 8 A / 250 VAC,
8 A / 30 VDC.
Schakel spanning: max. 400 VAC,
max. 125 VDC
- Beschermingsgraad: IP 65
- Uitgangssignaal ¹⁾: X=0(4)...20 mA
- Adapter met koppeling voor externe producten

Voor varianten en accessoires,
raadpleeg IMI.

1) Positieschakelaar en uitgangssignaal
0(4)...20 mA niet in combinatie.

Werking

Handbediening

Handwiel met automatische uitschakeling van de motor.

Positie indicatie

Indicatoren op de montage ring.


Fout detectie

Automatische detectie van een gebroken regel kabel (alleen voor 2-10V / 4-20mA).

Automatische detectie van een geblokkeerde afsluiter.

Installatie

Let op: Lees zorgvuldig de installatie-instructies. De motor is bestemd voor binnen toepassingen, in geval van buitenopstelling kunt u contact opnemen IMI. In koelsystemen moeten de leiding en de afsluiter geïsoleerd worden.

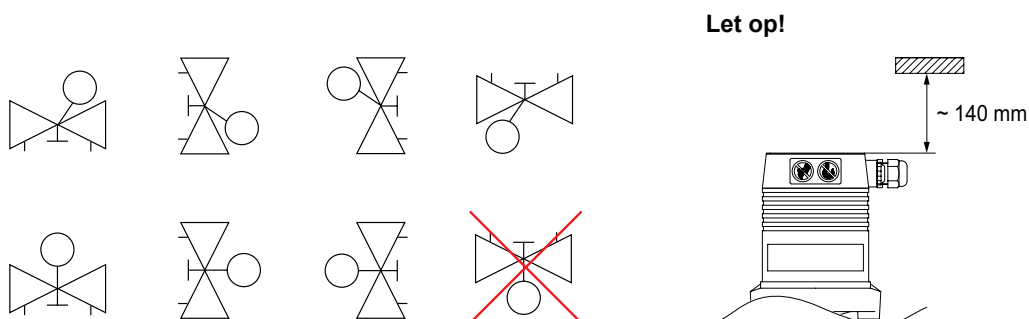


Aansluitschema

24 VAC

Modulerende 0(2)-10V, 0(4)-20 mA

Standaard


Speciale accessoires

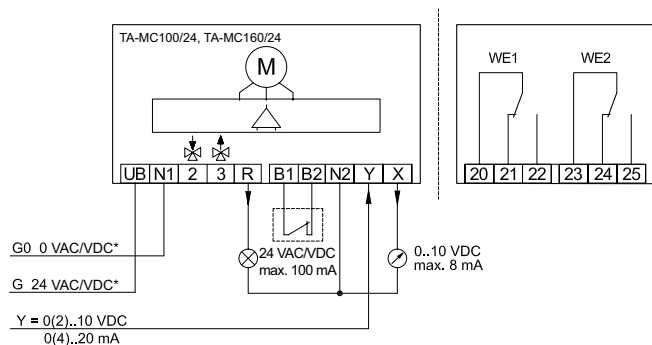

3-punts

Standaard

Speciale accessoires

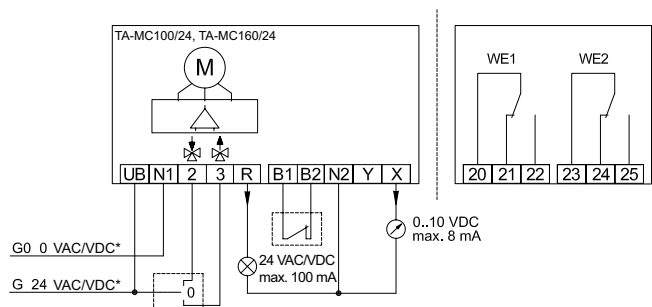


*) DC – gelijkstroom vlak voltage.

230 VAC (115 VAC)

Modulerende 0(2)-10V, 0(4)-20 mA

Standaard

Speciale accessoires

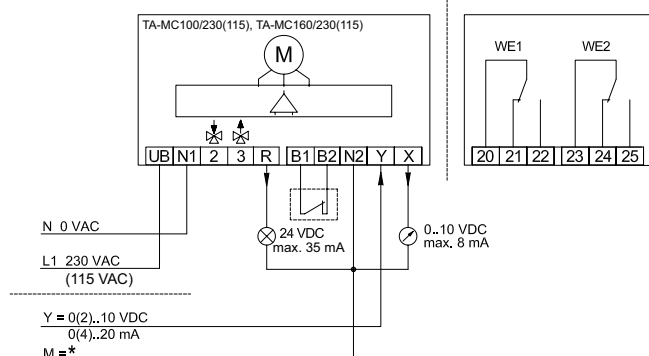


*) M = aarde

3-punts

Standaard


Speciale accessoires

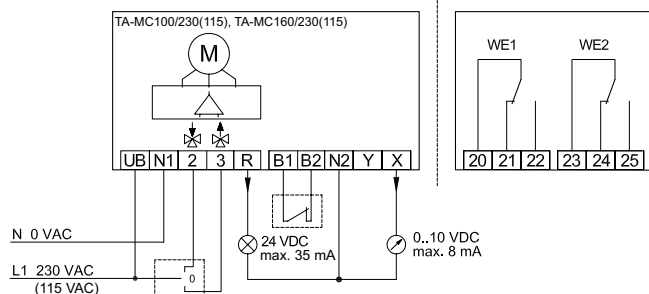

Aansluitklem	Beschrijving
UB, N1	Voedingsspanning
2	Stuurspanning voor uitkomende beweging
3	Stuurspanning voor terugtrekkende beweging
R	Response signaal tijdens "manual" modus is afhankelijk van de voedingsspanning: Voedingsspanning 24VAC: R = 24VAC max. 100mA Voedingsspanning 230/115VAC: R = 24VDC max. 35mA
B1, B2	Aansluiting van een potentiaal vrij contact (bijv. voor vorstbeveiliging) – gebeugeld indien niet gebruikt
Y	Ingangssignaal continue stand
X	Uitgangssignaal continue stand
N2	Nulpotentiaal van signalen X, Y en R - Wanneer de nulpotentialen van de signalen X, Y en R gelijk zijn aan het nulpotentiaal van de voedingsspanning, is het mogelijk om aansluitklemmen N1 en N2 te verbinden. - Indien de motor op 230 V (115 V) in de continue stand wordt gebruikt, moet N2 worden aangesloten - Indien de motor op 230 V (115 V) in de 3-puntsstand wordt gebruikt, moet N2 worden aangesloten indien u gelijktijdig van X of R gebruik wilt maken.
WE1, WE2	Positieschakelaars - zie onder "Motor varianten"
20, 21, 22	Aansluitklemmen schakelaareenheid PS1
23, 24, 25	Aansluitklemmen schakelaareenheid PS2

Voor 24V/230V/115V 3-puntsregeling, kan de werkingsrichting worden veranderd door de bedrading op aansluiting 2 en 3 van de motor van plaats te wisselen.

Artikel

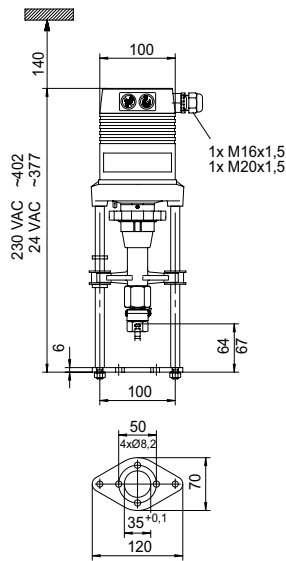

TA-MC160

Spanning	Ingangssignaal	Stelkracht [N]	EAN	Artikelnr.
24 VAC	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts	1600	3831112512160	61 160-001
24 VDC*	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts	1100	5902276804441	61 160-402
230 VAC	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts	1600	3831112527829	61 160-002
115 VAC	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts	1600	5902276804434	61 160-302

*) DC – gelijkstroom vlak voltage.

Voor sommige afsluistertypes kan een adapter nodig zijn. Informatie over de adapters is opgenomen in de datasheets van de afsluiters.

Voor IP65 versie: Voeg "IP" toe na het artikelnummer, voorbeeld 61 160-001IP

Toebehoren

Motor accessoires

		EAN	Artikelnr.
ACA 71	Positieschakelaar-unit (2 schakelaars)	5902276894169	67 071-100
ACA 76	Uitgangssignaal: 0(4)-20mA	5902276894183	67 076-100

Let op: Positieschakelaar en uitgangssignaal 0(4)...20 mA niet in combinatie.

Spindelverwarming

TA-MC55, TA-MC55Y, TA-MC100, TA-MC160

	Spanning	EAN	Artikelnr.
ACV 13	24 VAC	3831112512108	68 013-015



De producten, teksten, foto's, grafieken en schema's in deze brochure kunnen door IMI zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI per email: info.nl@imi-hydronic.com, info.be@imi-hydronic.com of climatecontrol.imiplc.com.