


Climate
Control

IMI TA

SAV

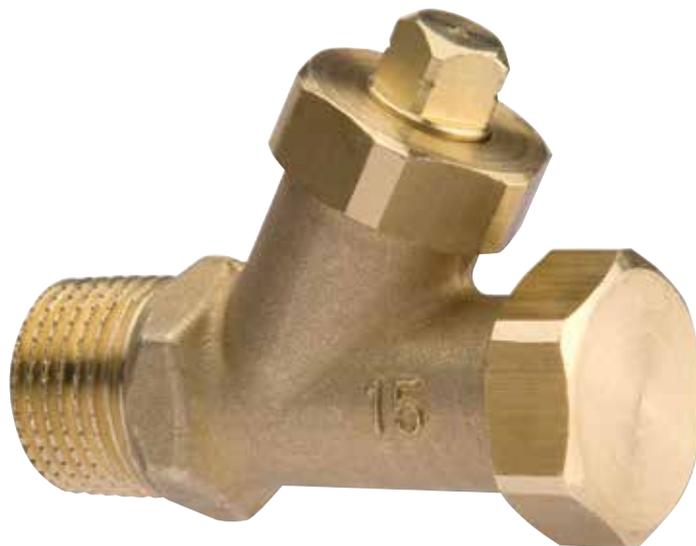

Unidades de vaciado

SAV

Llave de purga con conexión para manguera.

Características principales

Vaciado

Purga con conexión para manguera, para un mantenimiento más fácil.

Construcción en AMETAL®

Aleación resistente a la pérdida de zinc, garantiza una larga vida útil reduciendo el riesgo de fugas.



Características técnicas

Aplicaciones:

Instalaciones de HVAC y de agua potable.

Funciones:

Vaciado, llenado y medida de presión y temperatura.

Diámetros:

DN 15

Presión nominal:

PN 16

Temperatura:

Temperatura máx. de trabajo: 120°C

Materiales:


Las partes en contacto con el agua: AMETAL®

Tapón roscado: Latón

Juntas tóricas: Goma EPDM

AMETAL® es una aleación propia de IMI resistente a la corrosión por descincificación.

Artículos



SAV

DN	H	L	L1	d	Núm Art
15	35	61	47	R1/2	75 717-015