

Climate
Control

IMI TA

TA Loop



Mittalaitteet

Virtausten mittalaippa

TA Loop

Itsetiivistyvillä mittausyhteillä varustettu virtausten mittauslaippa.

Tärkeimmät ominaisuudet

Itsetiivistyvät mittausyhteet

Itsetiivistyvien mittausyhteiden ansiosta mittaaminen on yksinkertaista ja tarkkaa.

AMETAL®

Sinkkikatovapaan lejeeringin ansiosta venttiilien käyttöikä on pitkä ja vuotojen vaara vähäinen.



Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
Käyttövesijärjestelmät

Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 120°C
Min. käyttölämpötila: -10°C

Pintakäsittely:

Niklattu.

Toiminnot:

Virtauksen mittaus

Materiaali:

Pesä: AMETAL®ia
Mittausyhde: AMETAL®ia

Merkintä:

TA ja Kv-arvo leimattu venttiilin pesään.

Koot:


DN 10

AMETAL® on IMI:n kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.


Paineluokka:

PN 10

Käyrästä

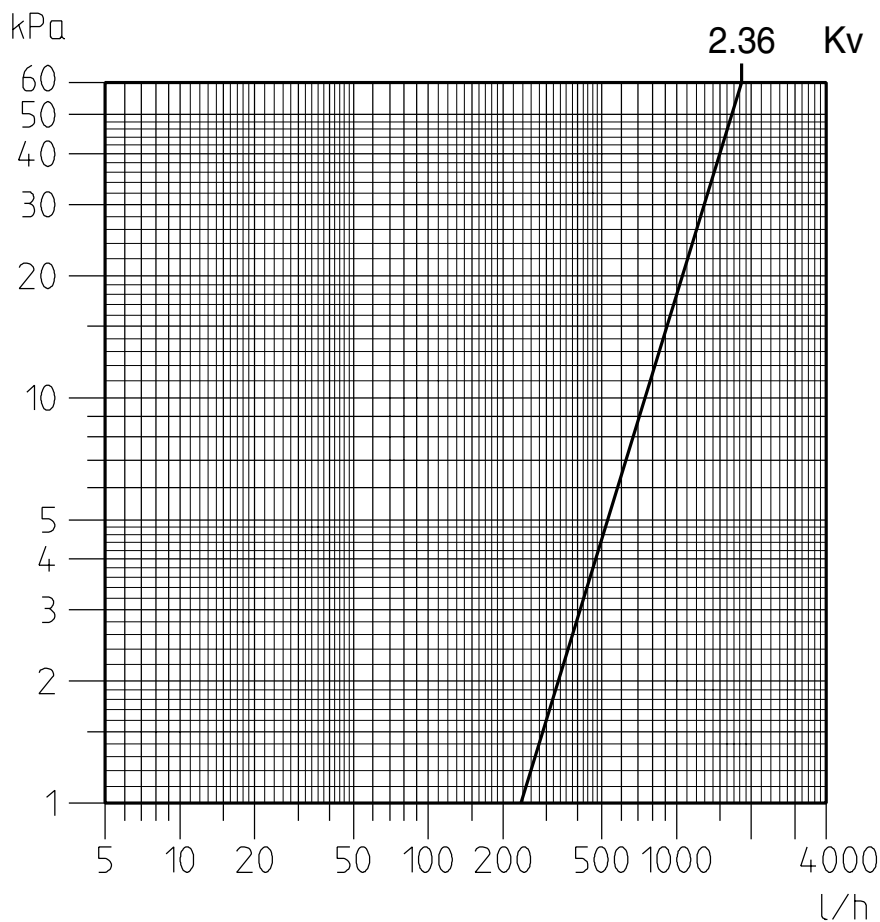

Tuotemallit




Mittausyksikkö

suora varustettuna vapaasti kiertyvällä mutterilla

DN	d	L	H	Virtausalue* [l/h]	Kv _{signal}	LVI nro	Tuotenro
10	M22x1,5	52	50	290-750	2.36	-	50 693-122

*) Virtausalueelle Δp 1,5-10 kPa.



Sovitepala

varustettuna kiertyvällä mutterilla

d	L	LVI nro	Tuotenro
M22x1,5	52	-	50 694-122

TA Loop voidaan liittää kupariputkiin ja vastaaviin FPL puserrusliittimillä.
Lisätietoja FPL, FPL-PX luettelolehdestä.



Tämän esitteen sisältämiä tuotetietoja, tekstejä, valokuvia, kuvia ja kaavioita voidaan muuttaa syytä esittämättä ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Uusimmat ja ajanmukaisimmat tiedot tuotteistamme ja niiden ominaisuuksist ovat saatavissa joko ottamalla yhteyttä IMI tai osoitteesta climatecontrol.imiplc.com.