

Climate
Control

IMI TA

TA-Slider 750 Fail-safe Plus



Toimilaitteet

Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite elektronisella turvatoiminnolla – 750 N

TA-Slider 750 Fail-safe Plus

Digitaalisesti määriteltävät turvatoiminnoilla varustetut toimilaitteet kaikkiin säätöjärjestelmiin, tilanvaihdolla tai ilman. Usean asettelumahdollisuuden ansiosta parametrien muokkaamisen voi tehdä joustavasti työmaalla. Täysin ohjelmoitava binäärinen sisään-tulo, rele ja venttiilin karan maksiminousun asettelu tarjoavat uusia mahdollisuuksia virtaamien tasapainotukseen ja säätöön.



Tärkeimmät ominaisuudet

Täysin konfiguroitava turvatoiminto

Karan asennon (ajettu ulos, sisään tai väliasento) määrittäminen ja viivetoiminto turvatilaan tultaessa/lähdettäessä luotettavalle ja optimaaliselle turvatoiminnoille.

Helposti toteutettava, luotettava asettelu

Muokattavissa älypuhelimella Bluetoothin ja TA-Donglen avulla.

Asetteluarvot täysin määriteltävissä

Yli 200 asetusarvomahdollisuutta mahdollistavat syöttö- ja ulostulo-signaalien, binäärisen syötön, releen toiminnan, ominaiskäyrän ja monen muun parametrin määrittämisen.

Helppo vianetsintä

Viimeisten 10 virheviestin jäljittäminen mahdollistaa järjestelmässä esiintyneitten virhetointojen nopean löytämisen ja turvatoiminnon kunnon tarkastus.

Tekniset tiedot

Toiminnot:

Elektroninen turvatoiminto
Suhteellinen säätö
3-piste säätö
On-off säätö
Manuaalinen ohitusmahdollisuus
Iskunpituuden tunnistus
Tilan, toimintatilan- ja asennon osoitin
Tuloviesti VDC
Iskunpituuden rajoituksen asettelu
Minimi iskunpituuden asetus
Venttiilin tukkeutumissuojaus
Venttiilin juuttumissuojaus
Turva-asento toimintahäiriöissä
Diagnosointi/Tietojen keruu
Viivästetty käyttöönotto

Relekortilla

+ 1 binääritulo, maks. 100 Ω, kaapeli maks. 10 m tai suojattu.
+ 2 releitä, maks. 3A, 30 VDC/250 VAC resistiivisellä kuormalla
+ Lähtöviesti mA

Turvatoiminto:

Ohjelmoita toimilaitteen karan ajaminen ulos, sisään tai väliasentoon virran katketessa.

Syöttöjännite:

24 VAC/VDC ±15%.
100-240 VAC ±10%.
Taajuus 50/60 Hz ±3 Hz.

Tehontarve:

Huippu: < 18,4 VA (VAC); < 9,1 W (VDC)
Toiminta: < 9 VA (VAC); < 4,8 W (VDC)
Valmiustila: < 1,6 VA (VAC); < 0,7 W (VDC)
Huippukulutus tapahtuu lyhyen ajan virrat kytketessä kondensaattoreita ladatessa.

Tulosignaali:

0(2)-10 VDC, R_i 47 kΩ.
Säädettävä herkkyys 0.1-0.5 VDC.
0.33 Hz alipäästösuodatin.
0(4)-20 mA R_i 500 Ω.
Suhteellinen:
0-10, 10-0, 2-10 tai 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 tai 20-4 mA
Jaettu alue, suhteellinen:
0-5, 5-0, 5-10 tai 10-5 VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 tai 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 tai 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 tai 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 tai 20-12 mA
Kaksoisalue, suhteellinen:
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC tai
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Oletusarvo: Suhteellinen 0-10 VDC.

Lähtöviesti:

0(2)-10 VDC, maks. 8 mA, min. 1.25 kΩ.
 0(4)-20 mA, maks. 700 Ω.
 Alueet: Katso "Tulosignaali".
 Oletusarvo: Suhteellinen 0-10 VDC.

Ominaiskäyrä:

Lineaarinen, EQM 0.25 ja käänteinen EQM 0.25.
 Oletusarvo: Lineaarinen.

Säätönopeus:

3, 4, 6, 8, 12 tai 16 s/mm
 Oletusarvo: 3 s/mm

Turvatoiminnon viive:

Säädettävissä välille 0 – 10 sekuntia.
 Oletusarvo: 2 s

Virtalähteen vakauttamisen viive:

Säädettävissä välille 1 – 5 sekuntia.
 Oletusarvo: 2 s

Esilatausaika:

< 60 s

Säätövoima:

750 N

Lämpötila:

Väliaineen lämpötila: 0°C – +120°C
 Käyttöympäristö: 0°C – +50°C
 (5-95%RH, ei kondensointia)
 Varastointi: -20°C – +50°C
 (5-95%RH, ei kondensointia)

Kotelointiluokka:

IP54 (kaikki suunnat)
 (EN 60529 mukaisesti)

Suojausluokka:

100-240 VAC: Luokka I
 24 VAC/VDC: Luokka I

Iskunpituus:

22 mm
 Automaattinen iskunpituuden haku
 (iskunpituuden tunnistus).

Äänitaso:

Maks. 40 dBA

Paino:

1,6 kg

Liitäntä venttiiliin:

Kiinnitys venttiilirunkoon kahdella M8 ruuvilla ja karaan pikaliittimellä.

Materiaali:

Kuori: PBT
 Kannatin: Alu EN44200

Väri:

Oranssi RAL 2011, harmaa RAL 7043.

Merkintä:

IMI TA, tuotenimi, tuote n:o ja tekninen erittely.
 LED merkkivalon kuvauksesta.

Sertifiointi CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
 EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
 RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Tuotestandardi:

EN 60730.
 (Asuin- ja teollisuusrakennukset)

Kaapeli:


Johdinhalkaisija*: 0.5-2.0 mm²
 Suojusluokka I: H05VV-F tai vastaava
 Suojusluokka III: LiYY tai vastaava

*) **Huom:** Johdon poikkipinta-ala on valittava toimilaitteen tehonkulutuksen ja johdon pituuden mukaan, siten että tulojännite ei laske alle 20,4 VAC/VDC (24 VAC/VDC miinus 15%).
 Käytettäessä VDC-tulosignaalia 24 VAC/VDC käyttöisellä toimilaitteella, jännitehäviö nollajohtimessa tulee olla pienempi kuin määritetty VDC tulosignaalin hystereesitaso.

Toiminta

Asettelu

Toimilaite asetellaan HyTune sovelluksen (iOS versio 8 tai myöhempi, iPhone 4S tai myöhempi, Android versio 4.3 tai myöhempi) ja TA-Donglen avulla. Aseteltaessa toimilaite ei tarvitse syöttöjännitettä, mutta se voi olla päällä. Määritetyt arvot voi varastoida TA-Dongleen useampien toimilaitteiden asettelemiseksi. TA-Dongle liitetään toimilaitteeseen ja painetaan lähetyksenäppäintä. HyTune voidaan ladata kohteista App Store tai Google Play.

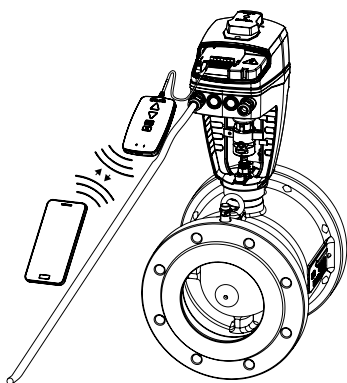

Manuaalinen ohitus

5 mm kuusiokoloavaimella ta TA-Dongle laitteella.
HUOM: Käytettäessä TA-Dongle laitetta tarvitaan syöttöjännite.

Asennonosoitin

Karan asento luetaan kannattimeen merkitystä asennonosoittimesta.

Kalibrointi/Iskunpituuden tunnistus

Taulukosta valittujen asetusten mukaan.

Kalibrointityyppi	Jännitteellisenä	Manuaalisen ohituksen jälkeen
Molemmat loppupäät (täysi)	√ *	√
Täysin ulkona asento (nopea)	√	√ *
Ei mitään	√	

*) oletus

Huom: Tarkistuskalibrointi voidaan toistaa automaattisesti kuukausittain tai viikoittain.
Oletusasento: Off.

Iskunpituuden rajoittaminen

Suurin iskunpituus on pienempi tai yhtäsuuri kuin havaittu venttiilin karan iskunpituus, joka voidaan asettaa toimilaitteeseen.
Joillekin IMI TA/IMI Heimeier venttiileille voidaan asettaa myös $K_{v_{maks}}/q_{maks}$.
Oletusarvo: Ei rajoitusta (100%).

Minimi iskunpituuden asetus

Toimilaitteelle voidaan asettaa minimi karan iskunpituus, jonka alle se ei mene (paitsi kalibroitaessa).
Joillekin IMI TA/IMI Heimeier in venttiileille se voidaan asettaa myös q_{min} arvona.
Oletusarvo: Ei karan minimirajoitusta (0%).

Venttiilin suojaaminen tukkeutumiselta

Toimilaite liikkuu arvoon, joka on neljännes koko iskunpituudesta ja sen jälkeen takaisin haluttuun arvoon, mikäli viikkoon tai kuukauteen ei ole esiintynyt mitään poikkeavaa vaikutusta.
Oletusarvo: Off.

Venttiilin suojaaminen juuttumiselta

Mikäli toimilaitteen liike loppuu ennen kuin haluttu arvo on saavutettu, toimilaite liikkuu takaisin alkuasentoon ja tekee uuden yrityksen. Kolmen yrityksen jälkeen toimilaite liikkuu virhesuojan määräämään asentoon.
Oletusarvo: On.

Virhesuojan määräämä asento

Seuraavat virheet aiheuttavat joko täysin auki tai täysin kiinni asennon; alhainen jännite, linjakatkos, venttiilin juuttuminen tai iskunpituuden määrittämisen epäonnistuminen.
Oletusarvo: Toimilaitteen kara täysin ulkona.

Diagnosointi/tietojen keruu

Viimeksi esiintyneet 10 virhettä (alhainen jännite, linjakatkos, venttiilin juuttuminen, iskunpituuden määrittämisen epäonnistuminen) ja niiden ajankohdat ovat luettavissa HyTune sovelluksen + TA-Dongle laitteen avulla. Kerätyt virheilmoitukset poistuvat, kun jännite kytketään pois.

Viivästetty käyttöönotto

Toimilaitteelle voidaan asettaa viive (0 - 1275 s) ennen kuin se käynnistyy virtakatkon jälkeen. Tämä on hyödyllinen, kun säätöjärjestelmällä itsellään on pitkä käyttöönottoaika.
Oletusarvo: 0 sekuntia.

Turvatoiminto

Menee ennalta määritettyyn asentoon virran katketessa. Ennalta määritetty asento on määritettävissä mihin tahansa asentoon ja viive mentäessä turvatoimintotilaan virran katketessa voidaan määrittää välillä 0-10 sekuntia.
Oletusarvo: Toimilaitteen kara täysin sisällä ja 2 sekunnin viive.

Paluu takaisin normaalitilaan virtojen palattua yli määritetyn virtalähteen vakauttamisen viive ajan, joka on aseteltavissa välillä 1-5 sekuntia.
Oletusarvo: 2 sekuntia.

Kondensaattoreiden lataus/kuntotaso ilmaistaan värillisellä turvatoiminnon LED-valolla. Täydellinen turvatoiminnon kuntotarkastus voidaan suorittaa HyTune sovelluksella.

Binääritulo

Mikäli binääritulo on auki, toimilaite siirtyy aseteltuun arvoon, vaihtaa toiseen karan iskunpituuden asetukseen tai ajaa karan täysin auki, kaikista rajoituksista huolimatta, huuhtelua varten. Katso lisäksi Järjestelmän toimintapisteiden selvitys.
Oletusarvo: Off

Järjestelmän vaihdon tunnistus (esim. lämmitys ja jäähdytys)


Karan iskunpituuden vaihtaminen kahden rajoituksen välillä binäärituloa muuttamalla tai käyttämällä kaksoisalueen tuloviestiä.

LED merkkivalot


		Tila	Vihreä
		Täysin sisällä (toimilaitteen kara)	Pitkä pulssi - Lyhyt pulssi
		Täysin ulkona (toimilaitteen kara)	Lyhyt pulssi - Pitkä pulssi
		Väliasento	Pitkä pulssi
		Liikkeessä	Lyhyt pulssi
		Kalibroituamassa	2 lyhyttä pulssia
		Käsi käyttötila tai jännite pois päältä	Off

		Virhekoodi	Punainen
		Syöttöjännite liian alhainen	1 pulssi
		Linja poikki (2-10 V tai 4-20 mA)	2 pulssia
		Venttiilissä tukos tai vieras esine	3 pulssia
		Iskunpituusvirhe	4 pulssia


Mikäli virhe havaitaan, näytetään punaiset merkkivalot vihreiden sijasta.
Yksityiskohtaisempia tietoja katso HyTune sovellus + TA-Dongle.

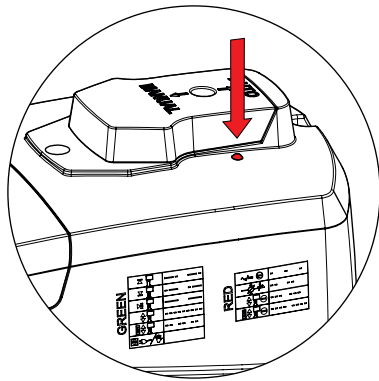

Asennus



Huomaa!

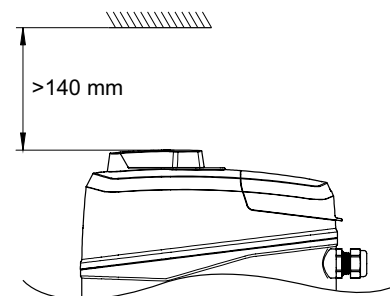


Kytkenäkaavio – Litäntänavat/Kuvaus

Liitäntä	Kuvaus
L24	Virran syöttö 24 VAC/VDC
M*	Nollajännite 24 VAC/VDC virransyöttöön ja viesteihin
L	Virran syöttö 100-240 VAC
N	Nollajännite 100-240 VAC virransyöttöön
Y _i	Suhteellisen säädön 0(4) -20 mA, 500 Ω tuloviesti
Y _v	Suhteellisen säädön 0(2) -10 VDC, 47 kΩ tuloviesti
X _i	Lähtöviesti 0(4) -20 mA, maks. vastus 700 Ω
X _v	Lähtöviesti 0(2) -10 VDC, maks. 8 mA tai min. kuorman vastus 1.25 kΩ
Dw	3-piste säädön toimilaitteen aukenevan karan viesti (24 VAC/VDC tai 100-240 VAC)
Up	3-piste säädön toimilaitteen sulkeutuvan karan viesti (24 VAC/VDC tai 100-240 VAC)
B	Potentiaalivapaa liitäntä (esim. avoimen ikkunan tunnistus) maks. 100 Ω, maks. 10 m kaapeli tai suojattu kaapeli
COM1, COM2	Yhteiset relekoskettimet, maks. 250 VAC, maks. 5A @ 250 VAC vastuskuormalla, maks. 5A @ 30 VDC vastuskuormalla
NC1, NC2	Normaalisti kiinni liitännät releille 1 ja 2.
NO1, NO2	Normaalisti auki liitännät releille 1 ja 2.


*) Kaikki M navat on käytetty sisäisiin liitoksiin.

Kytkenäkaavio – 24 V


0(2)-10 VDC

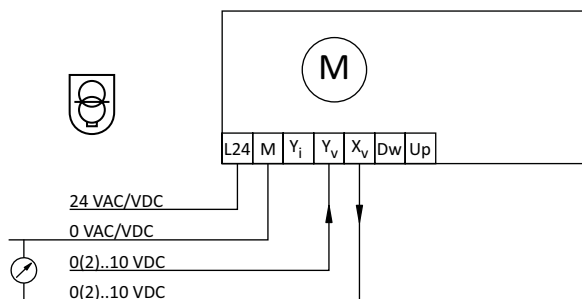


0(4)-20 mA

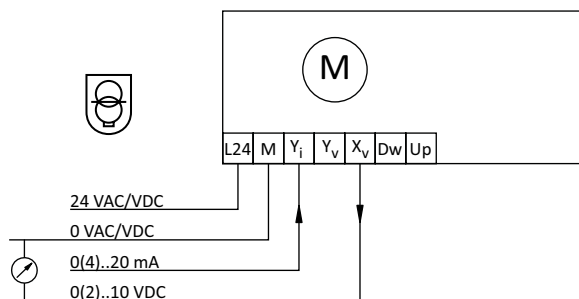

3-piste

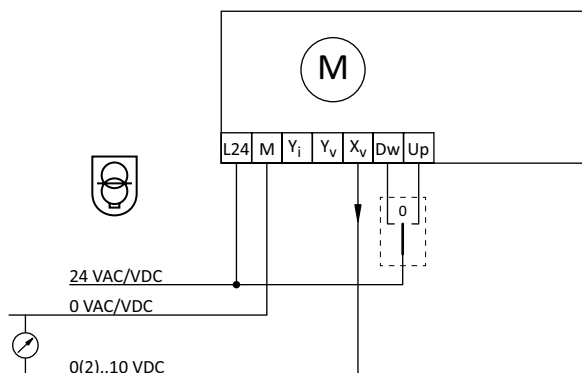


On-off

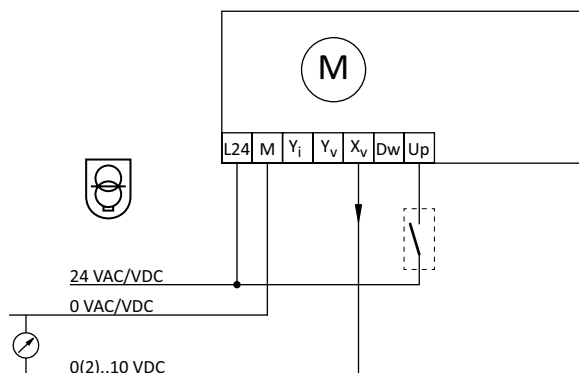


24 VAC/VDC toiminto ainoastaan standardin EN 61558-2-6 mukaisella turvamuuntajalla.

Kytentäkaavio – 100-240 V


0(2)-10 VDC

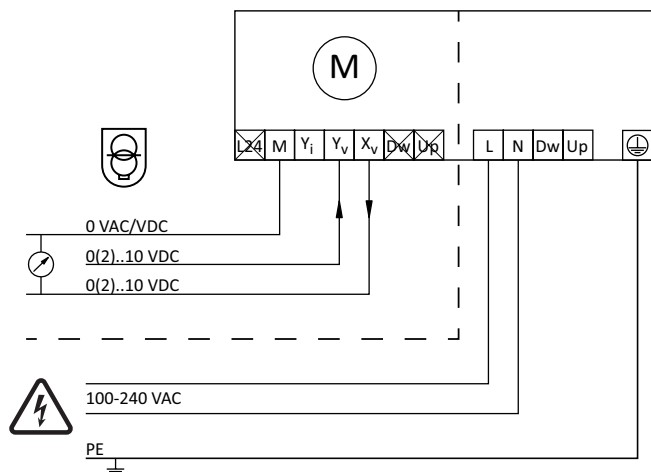


0(4)-20 mA

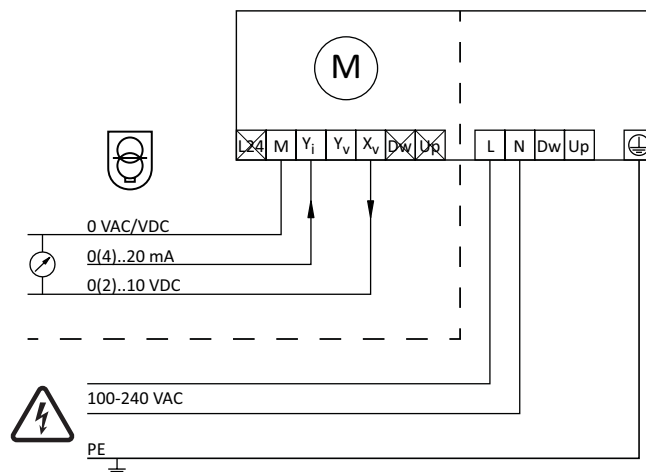

3-piste

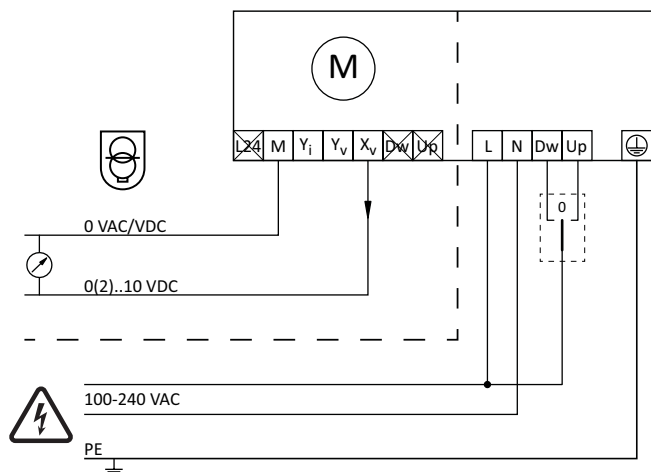


On-off

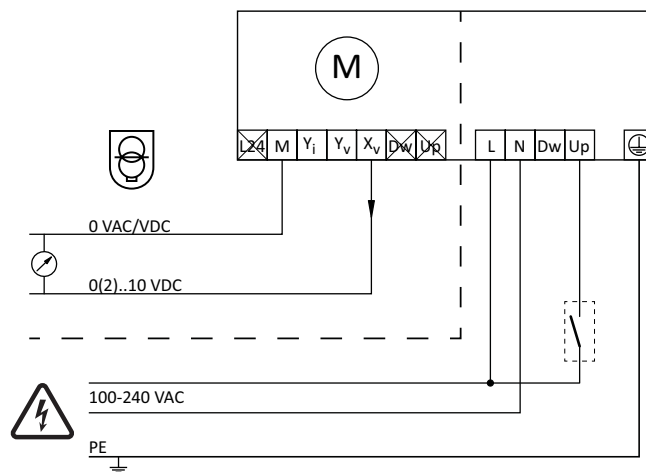

24 VAC/VDC toiminto ainoastaan standardin EN 61558-2-6 mukaisella turvamuuntajalla.

Kytentäkaavio – Rele


Valinnainen relepiirikortti

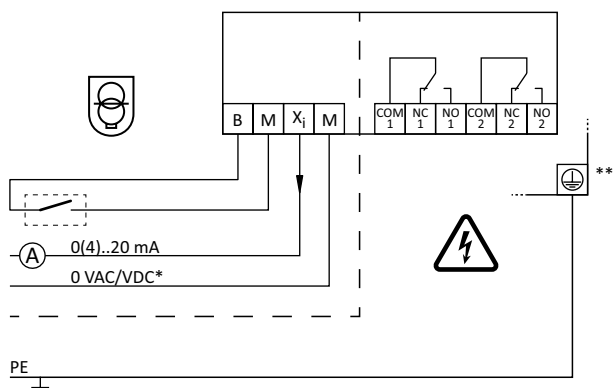

*) Matalajännite nolla.

**) Maadoitus vaaditaan.

Tuotemallit

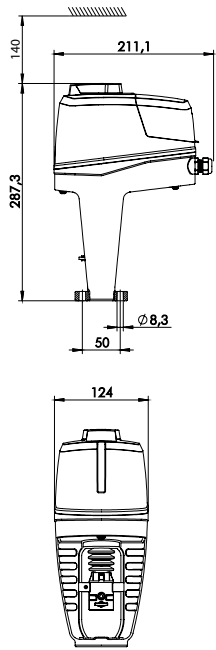


TA-Slider 750 Fail-safe Plus

Tulosignaali: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-piste, on-off

Binäärisyötössä, releissä, lähtöviesti mA

Syöttöjännite	LVI nro	Tuotenro
24 VAC/VDC	-	322226-10319
100-240 VAC	-	322226-40319

Lisävaruste



TA-Dongle

Bluetooth tiedonsiirtoa varten yhdessä HyTune sovelluksen kanssa, muuttaa määritysasetukset ja toimii käsikäyttöisenä ohituksena.

	LVI nro	Tuotenro
	-	322228-00001

Lisävarusteet

Karan lämmitin

Sisältää karan yläosan (jatke) ja pidemmät ruuvit.


Lämpötila-alue -10°C asti.

Jännite 24 VAC $\pm 10\%$, 50/60Hz $\pm 5\%$.

Teho P_N noin 30 W.

Virta 1,4 A.

Pinnan lämpötila maks. 50°C.



Venttiili	DN	L	H	W	D	LVI nro	Tuotenro
		146	49	70	30		
TA-Modulator	40-50					-	322042-80802
TA-Modulator	65-200					-	322042-80010
KTM 512	15-50					-	322042-80900
KTM 512	65-125					-	322042-81401



Tämän esitteen sisältämiä tuotetietoja, tekstejä, valokuvia, kuvia ja kaavioita voidaan muuttaa syytä esittämättä ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Uusimmat ja ajanmukaisimmat tiedot tuotteistamme ja niiden ominaisuuksista ovat saatavissa joko ottamalla yhteyttä IMI tai osoitteesta climatecontrol.imi@plc.com.