

Climate
Control

IMI TA

STK



Kertasäätöventtiilit
Paluuventtiilit

STK

Korkealuokkainen paluuventtiili joka sopii erinomaisesti käytettäväksi lämmitys- jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmissä.

Tärkeimmät ominaisuudet

Esisäätö

Oikean virtaaman asettelu tarkkan perussäädön tekemiseksi on mahdollista tehdä etukäteen. Esisäätö on helppo suorittaa esisäätöavaimella.

Esisäätöasteikko Kv-arvoina

Nopeaan ja tarkkaan virtaamien tasapainotukseen.

KOMBI liittimet

Monipuolinen muunneltava puserrusliitinvalikoima varmistaa helpon asennuksen.



Tekniset tiedot

Käyttöalue:

Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
Käyttövesijärjestelmät

Toiminnot:

Virtauksen asettelu
Esisäätö
Sulku

Koot:

DN 15-20

Paineluokka:

PN 16

Lämpötila:

Maks. käyttölämpötila: 120°C
Min. käyttölämpötila: -10°C

Materiaali:

Pesä: AMETAL®
Istukka: AMETAL®
Kara: AMETAL®
O-rengas: Nitrilikumia

AMETAL® on IMI:n kehittämä sinkkikatoa kestävä lejeerinki.

Pintakäsittely:

Niklattu.

Merkintä:

Pesässä merkki TA, TRIM + tuumamerkintä.

Esisäätö


Sulkeminen/Esisäätö

Sama kara sekä sulkuun että säätöön.

Esisäätö STK

Esisäätö tapahtuu käyttämällä avainta 52 187-003. Avaimen nuoli asetetaan asteikkorenkaalla olevaa haluttua Kv-arvoa kohti. Tämän jälkeen avain otetaan pois ja nuoli venttiilin karassa ilmaisee säädetyn arvon.


Käyrästö STK DN 15, DN 20

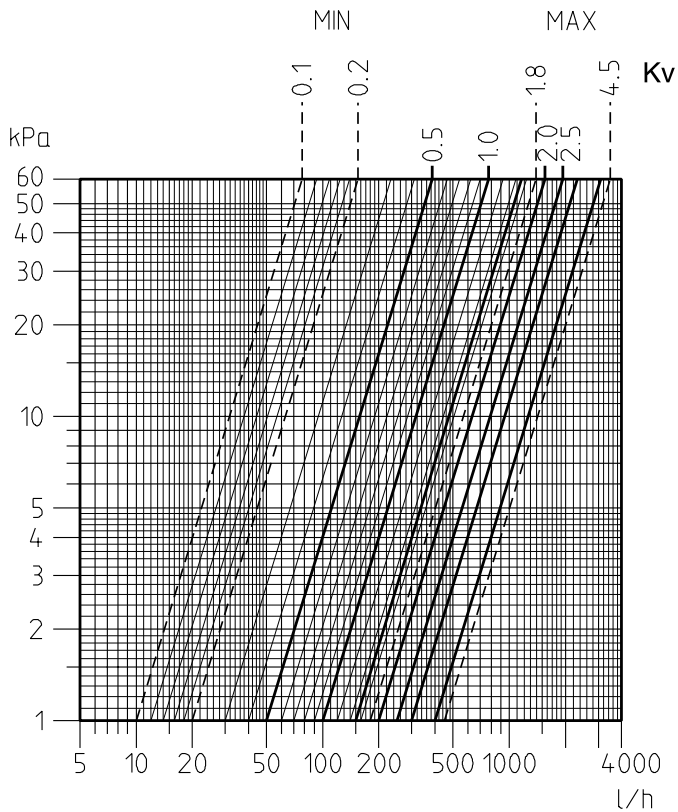

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Toimitettaessa

Tuotemallit




Suora
sisäk. x sisäk.

DN	D	L	H	Kvs	LVI nro	Tuotenro
15	G1/2	63	55	1.8	-	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	-	50 007-720

Kvs = virtaus m³/h täysin auki olevan venttiilin läpi painehäviön ollessa 1 bar.

STK voidaan liittää kupariputkeen KOMBI-liittimellä seur. taulukon mukaisesti. (Katso KOMBI).

Lisävarusteet



Irtoavain
Muovi

LVI nro	Tuotenro
4014504	52 187-003



Tämän esitteen sisältämiä tuotetietoja, tekstejä, valokuvia, kuvia ja kaavioita voidaan muuttaa syytä esittämättä ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Uusimmat ja ajanmukaisimmat tiedot tuotteistamme ja niiden ominaisuuksist ovat saatavissa joko ottamalla yhteyttä IMI tai osoitteesta climatecontrol.imiplc.com.