

Climate
Control

IMI TA

STK



Regulační šroubení

STK

Regulace průtoku ve vytápěcích a chladících soustavách. Vhodné také pro vyvážení cirkulace teplé vody.

Klíčové vlastnosti

Přednastavení

Nastavení správného průtoku předem pro snadné vyvážení soustavy. Snadná manipulace a obsluha.

Připojení KOMBI

Flexibilní řada svěrných šroubení zajišťuje hladký průběh montáže.

Přímé nastavení hodnoty Kv

Pro rychlé a přesné vyvážení.



Technický popis

Oblast použití:

Soustavy vytápění a chlazení.
Soustavy s teplou vodou.

Teploty:

Max. pracovní teplota: 120 °C
Min. pracovní teplota: -10 °C

Povrchová úprava:

Poniklované.

Funkce:

Přednastavení
Uzavírání

Materiál:

Těleso ventilu: AMETAL®
Kuželka: AMETAL®
Vřeteno: AMETAL®
O-kroužky: Nitril

Označení:

Těleso označeno značkou TA, TRIM a DN.

Rozměry:

DN 15-20

Tlaková třída:

PN 16

AMETAL® je slitina mosazi od IMI odolná odzinkování.

Nastavení

Uzavírání/Přednastavení


K dispozici jedna kuželka pro uzavírání i přednastavení.

Přednastavení STK

Pro přednastavení použijte speciální klíč (obj.č. 52 187-003). Nastavte šipku na klíči na odpovídající hodnotu Kv na nastavovacím kroužku.

Sejměte klíč: šipka uvnitř na vřetenu ukazuje odpovídající nastavení Kv.


Diagram STK DN 15, DN 20

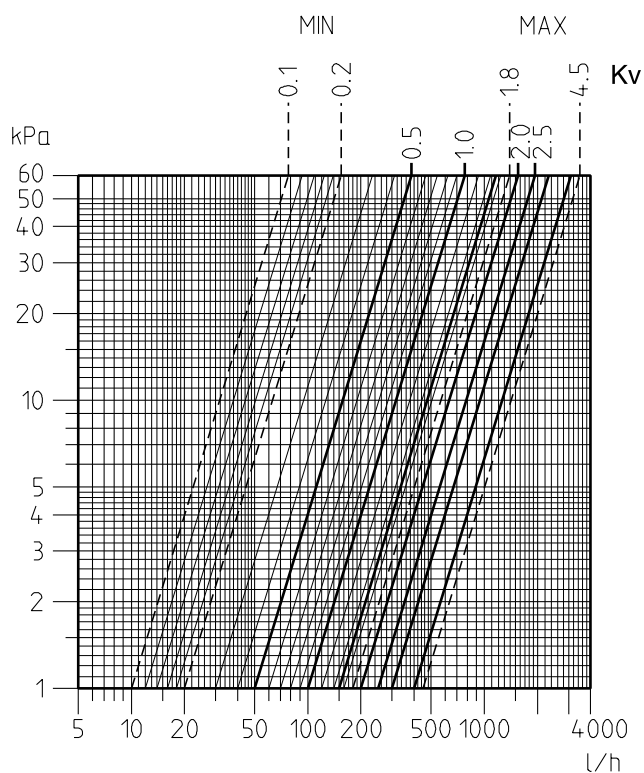

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Nastavení z výroby

Provedení




Přímé
s vnitřními závit

DN	D	L	H	Kvs	Objednací č.
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = m³/h při tlakové ztrátě 1 bar a plně otevřeném ventilu.

STK lze připojit na měděné a přesné ocelové trubky pomocí svěrných šroubení KOMBI.
(viz. samostatný katalogový list).

Příslušenství



Nastavovací klíč
Plast

Objednací č.

52 187-003