

Climate
Control

IMI TA

TA Loop



Meracie zariadenia

Clona na meranie prietoku

TA Loop

Clona na meranie prietoku so samotesniacimi meracími vsuvkami.

Kľúčové vlastnosti

Samotesniace meracie vsuvky
Na jednoduché a presné meranie.

AMETAL®
Zliatina odolná voči odzinkovaniu, ktorá zaručuje dlhšiu životnosť ventilov a znižuje riziko netesnosti.



Technický popis

Príklad:
Systémy vykurovania a chladenia
Systémy pitnej a úžitkovej vody

Funkcia:
Meranie

Rozmery:
DN 10

Tlaková trieda:
PN 10

Teplota:
Max. prípustná teplota: 120°C
Min. prípustná teplota: -10°C


Materiál:
Teleso ventilu: AMETAL®
Meracia vsuvka: AMETAL®

AMETAL® je zliatina odolná voči odzinkovaniu od spoločnosti IMI.


Povrchová úprava:
Poniklovaný.

Označenie:
Na tele ventilu označenie TA a hodnota Kv.

Diagram

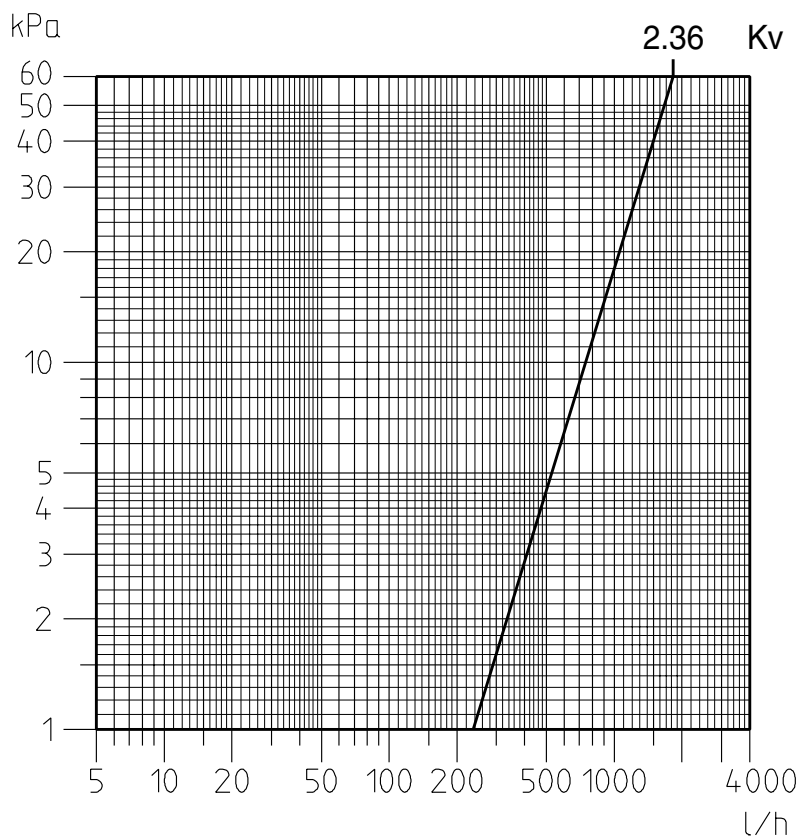

Produkty




Meracia clona

Priama s prevlečnou maticou

DN	d	L	H	Rozsah prietoku * [l/h]	Kv _{signal}	Obj. číslo
10	M22x1,5	52	50	290-750	2.36	50 693-122

*) Rozsah prietoku a Δp 1,5-10 kPa.



Adaptér

S prevlečnou maticou

d	L	Obj. číslo
M22x1,5	52	50 694-122

TA Loop je možné pripojiť zverným skrutkovaním FPL M22x1,5
(pozri katalógový leták FPL, FPL-PX).

