


**Climate
Control**

IMI TA

SAV

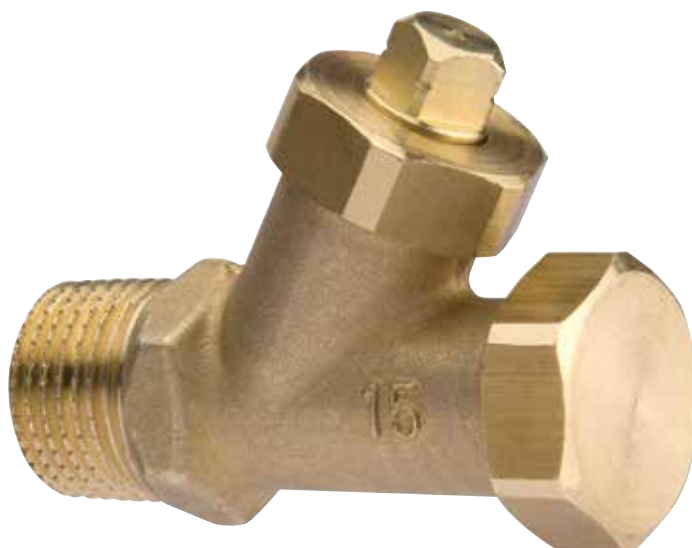

Tühjendus
Tühjenduskraan

SAV

Tühjenduskraan voolikuühendusega.

Põhiomadused

Tühjendamine

Voolikuühendusega tühjendus lihtsamaks kasutamiseks.

Tehtud AMETAL®-ist

Tsingikaovaba sulam tagab ventiili pika eluea ja vähendab lekkeohtu.



Tehnilised andmed

Kasutusvaldkond:

Kütte- ja jahutussüsteemid
Joogivee rakendustes

Suurused:

DN 15

Rõhuklass:

PN 16

Materjalid:

Kõik veega kokkupuutuvad osad:
AMETAL®

Kork: Messing

O-rõngad: EPDM

Funktsioonid:


Tühjendus

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 120°C

AMETAL® on IMI Hydronic Engineering
tsingikaovaba sulam.

Tooted



SAV

DN	H	L	L1	d	Toote nr
15	35	61	47	R1/2	75 717-015