

**Climate
Control**

IMI TA

TA 400



Gulové kohúty
DN 10-15

TA 400

TA 400 je flexibilný guľový kohút s jednoduchou inštaláciou pre systémy vykurovania, chladenia a rozvodov vody. Materiál AMETAL® liaty pod tlakom znižuje riziko netesností a zaisťuje dlhú životnosť produktu.



Kľúčové vlastnosti

Pripojenie KOMBI

Flexibilný rozsah zverných spojok zaisťuje hladký priebeh inštalácie.

AMETAL®

Zliatina odolná voči odzinkovaniu, ktorá zaručuje dlhšiu životnosť ventilov a znižuje riziko netesností.

Technický popis

Oblasť použitia:

Vykurovacie a chladiace systémy
Systémy pitnej a úžitkovej vody

Teplota:

Max. pracovná teplota: 95°C

Povrchová úprava:

Pochrómovaný

Funkcie:

Uzatváranie

Materiál:

Teleso: AMETAL®
Vsuvka: AMETAL®
Vreteno: AMETAL®
Guľa: AMETAL®
Tesniaci krúžok: EPDM
Rukoväť: Acetálový plast

Označenie:

Teleso: TA 400 a veľkosť v palcoch.

Rozmery:

DN 10-15

Všeobecne:


Rukoväť sa dá ľahko odstrániť na manipuláciu s ventilom pomocou skrutkovača.

Tlaková trieda:

PN 10

AMETAL® je zliatina odolná voči odzinkovaniu od spoločnosti IMI.

Možnosti pripojenia DN 10 (G3/8)



KOMBI G3/8


FPL G3/8

KOMBI pre hladkú rúrku / FPL matica a kónus pre hladkú rúrku

Ø rúrky	Obj. číslo	Ø rúrky	Obj. číslo
KOMBI		FPL	
8	-	8	53 371-208/ 53 381-008
10	53 235-104	10	53 371-210/ 53 381-010
12	53 235-107	12	53 371-212/ 53 381-012

Pre ďalšie informácie o KOMBI a FPL - pozri samostatný katalógový leták.

Možnosti pripojenia DN 15 (G1/2)

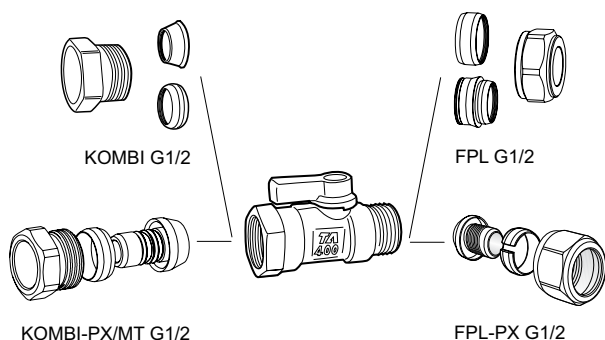

KOMBI pre hladkú rúrku / FPL matica a kónus pre hladkú rúrku

Ø rúrky	Obj. číslo	Ø rúrky	Obj. číslo
KOMBI		FPL	
-	-	8	53 379-208/ 53 389-008
10	53 235-109	10	53 379-210/ 53 389-010
12	53 235-111	12	53 379-212/ 53 389-012
-	-	13	53 379-213/ 53 389-013
14	53 235-112	-	-
15	53 235-113	15	53 379-215/ 53 389-015
16	53 235-114	16	53 379-216/ 53 389-016

KOMBI-PX/MT pre Al/PEX (MT) rúrku / FPL-PX pre PEX rúrku


Ø rúrky	Obj. číslo	Ø rúrky	Obj. číslo
KOMBI-PX/MT		FPL-PX	
-	-	12x2,0	53 644-312
15x2,5	53 230-113 ²	15x2,5	53 644-315
16x2,0	53 231-114 ¹	-	-

1) S O-krúžkom na opornom puzdre pre PEX a Al-PEX rúrku

2) Bez O-krúžku na opornom puzdre – len pre PEX rúrku

Pre ďalšie informácie o KOMBI, KOMBI-PX/MT, FPL a pripojovacej súprave FPL-PX- pozri samostatný katalógový leták.

Možnosti pripojenia DN 15 (G1/2xR1/2)

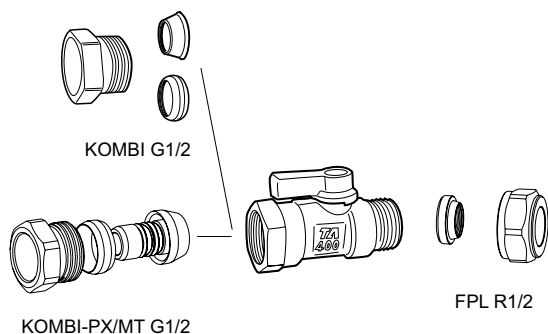

KOMBI pre hladkú rúrku / FPL polovičná spojka

Ø rúrky	Obj. číslo	Ø rúrky	Obj. číslo
KOMBI		FPL	
10	53 235-109	10	53 319-210
12	53 235-111	12	53 319-212
14	53 235-112	-	-
15	53 235-113	15	53 319-215
16	53 235-114	-	-

KOMBI-PX/MT pre Al/PEX (MT) rúrku


Ø rúrky	Obj. číslo
KOMBI-PX/MT	
15x2,5	53 230-113 ²
16x2,0	53 231-114 ¹

1) S O-krúžkom na opornom puzdre pre PEX a Al-PEX rúrku

2) Bez O-krúžku na opornom puzdre – len pre PEX rúrku

Pre ďalšie informácie o KOMBI, KOMBI-PX/MT a FPL – pozri samostatný katalógový leták.


Produkty



Vnútorňý/vonkajší závit

S modrou rukoväťou

DN	D	d	L	H	Kvs	Obj. číslo
10	G3/8	G3/8	53	25	4.5	58 400-610
15	G1/2	G1/2	59	25	4.5	58 400-615




S koncovkou pre ploché tesnenie

(napr. FPL polovičná spojka)

S čiernou rukoväťou


DN	D	d	L	H	Kvs	Obj. číslo
15	G1/2	R1/2	62	25	4.5	58 410-615



Vnútorňý závit

S modrou rukoväťou

DN	D	L	H	Kvs	Obj. číslo
10	G3/8	52	25	4.5	58 403-610
15	G1/2	66	25	4.5	58 403-615




Vonkajší závit

S modrou rukoväťou

DN	d	L	H1	H2	Kvs	Obj. číslo
10	G3/8	27	25	22	2.0	58 407-610
15	G1/2	27	25	24	2.0	58 407-615

Kvs = m³/h pri tlakovej strate 1 bar a úplne otvorenom ventile.

Príslušenstvo



Rukoväť

Vrátane upevňovacej skrutky

Farba	Obj. číslo
Modrá	58 409-001
Červená	58 409-002
Čierna	58 409-003



Všetky produkty, texty, fotografie a diagramy použité v tomto dokumente môžu byť zmenené spoločnosťou IMI bez predchádzajúceho upozornenia a udania dôvodu. Pre aktuálne informácie o našich produktoch a technických dátach, navštívte prosím stránky climatecontrol.imiplc.com.

2-20-10 SK TA 400 ed 5. 08.2024