

Climate
Control

IMI TA

STK



Topelt reguleerventiel
Tagasivooluklapid

STK

Heade töomadustega tagasivooluklapp, mis sobib suurepäraselt kütte- ja jahutussüsteemides kasutamiseks. Sobib ka kraanivee ringlussüsteemidesse.

Põhiomadused

Seadistamine

Täpsemaks tasakaalustamiseks määrake eelnevalt sobilik voolutase. Tootel on lihtsasti kasutatav eelseadistusvahend.

Kv ja eelseadistuse skaala

Kiiremaks ja täpsemaks tasakaalustamiseks.

KOMBI ühendused

Paindlikult kasutatavad survetihendid tagavad sujuva paigalduse.



Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus:

Kütte- ja jahutussüsteemid
Joogiveesüsteemid

Funktsioonid:

Reguleerimine
Eelseadistamine
Sulgumine

Suurused:

DN 15-20

Rõhuklass:

PN 16

Temperatuur:

Max. töötemperatuur: 120°C
Min. töötemperatuur: -10°C

Materjal:

Klapikorpuse: AMETAL®
Ketas: AMETAL®
Spindel: AMETAL®
O-rõngas: Nitril

AMETAL® on IMI tsingikaovaba sulam.

Pinnatöötlus:

Nikeldatud

Tähistus:

Klapikorpusel on tähised TA, TRIM ja mõõdud tollides.

Seadistamine

Sulgemine/Eelseadistus


Üks klapipea sulgemiseks/eelseadistuseks.

STK eelseadistamine

Seadista ventiil kasutades spetsiaalvõtit (toote nr. 52 187-003). Keera võtmel olev nool soovitud Kv väärtusele ventiili skaalal ringil.

Eemalda võti: nool ventiili spindlil näitab Kv seadet.


Diagramm STK DN 15, DN 20

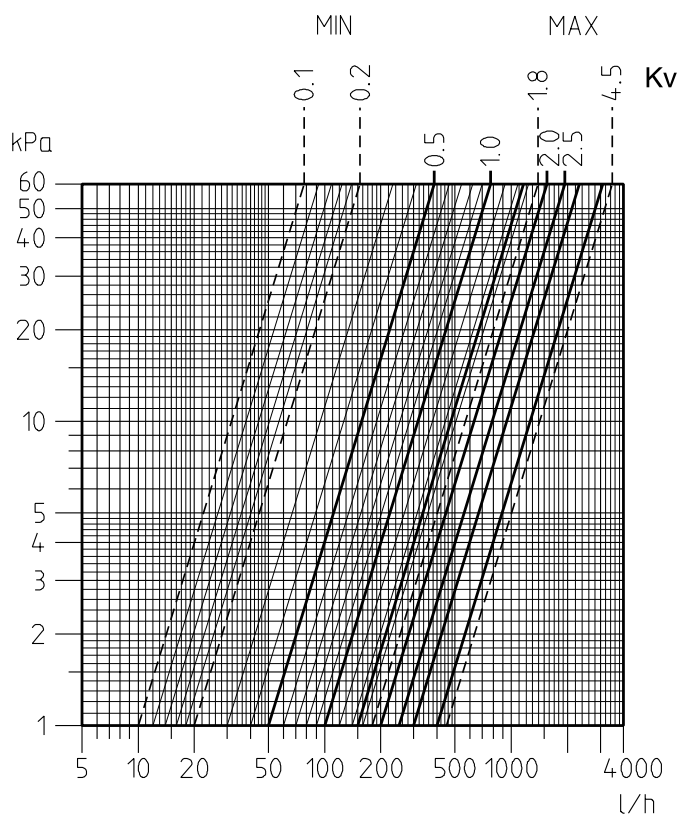

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Tehase seade

Tooted




Sirge
Sisekeere

DN	D	L	H	Kvs	Toote nr
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = m³/h rõhuvahe 1 bar ja täiesti avatud ventiili korral.

STK saab KOMBI survetihendiga ühendada ka keermeta torudega. (Vt kataloogist KOMBI.)

Lisaseadmed



Reguleerimisvõti
Plast

Toote nr
52 187-003