

Climate
Control

IMI TA

STK



Radiatoriniai vožtuvai/grįžtamo srauto vožtuvai

STK

Grįžtamo srauto vožtuvas idealiai tinka naudojimui šildymo ir vėsinimo sistemose. Taip pat galima naudoti ir cirkuliacinėse geriamo vandens sistemose.

Pagrindinės savybės

Išankstinis nustatymas

Iš anksto nustatykite teisingą debitą tiksliam balansavimui. Paprastas nustatymas su išankstinio nustatymo rakteliu.

Kv ir išankstinio nustatymo skalė

Greitesniam, tikslesniam balansavimui.

KOMBI jungtys

Platus užspaudžiamų jungčių pasirinkimas.



Techninis aprašymas

Pritaikymas:

Šildymo ir šaldymo sistemos.
Geriamo vandens sistemos.

Funkcijos:

Nustatymas
Išankstinis nustatymas
Uždarymas

Dydžiai:

DN 15-20

Slėgio klasė:

PN 16

Temperatūra:

Maks. darbinė temperatūra: 120°C
Min. darbinė temperatūra: -10°C

Medžiagos:

Korpusas: AMETAL®
Diskas: AMETAL®
Ašis: AMETAL®
O žiedas: Nitrilas

AMETAL® yra cinko korozijai atsparus "IMI" lydinys.

Paviršiaus padengimas:

Nikeliuotas.

Žymėjimai:

Korpuso žymėjimas TA, TRIM ir dydis coliais.

Nustatymas


Uždarymas/Nustatymas

Vienas vožtuvo diskas uždarymui ir nustatymui.

STK nustatymas

Nustatykite vožtuvą naudodami specialų raktelį (kodas 52 187-003). Nustatykite rodyklę, esančią ant raktelio ties reikiama Kv reikšme ant skalės žiedo.


Grafikas STK DN 15, DN 20

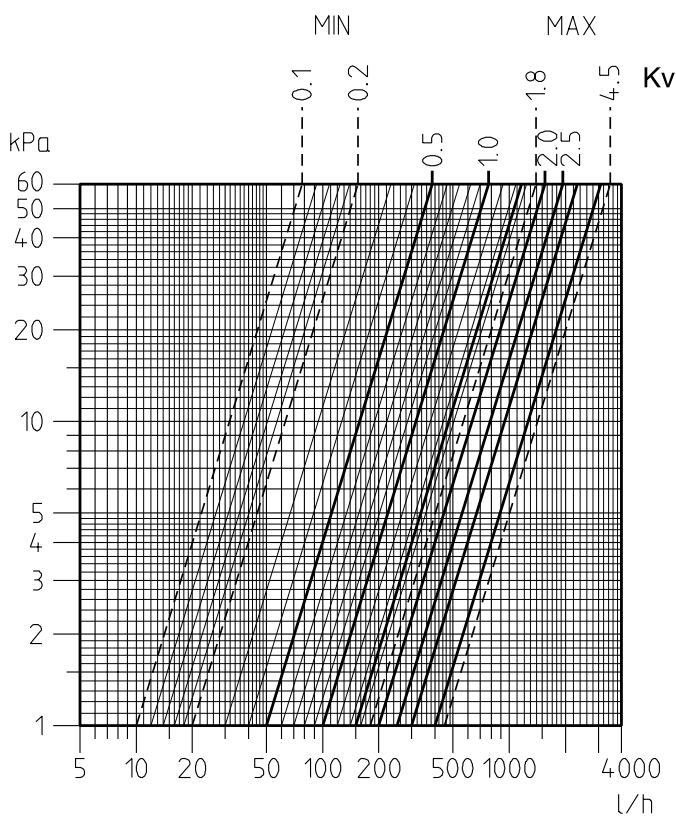

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Gamyklinis nustatymas

Produktai



Tiesus


Vidinis sriegis

DN	D	L	H	Kvs	Kodas
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = m³/h, kai slėgio nuostoliai 1 bar. ir esant visiškai atidarytam vožtuvui.

Gali būti jungiami prie vamzdžių lygiais galais su KOMBI tipo užspaudžiamomis jungtimis.
(Žiūr. KOMBI katalogą).

Priedai



Nustatymo raktelis

Plastikinis

Kodas
52 187-003