

Climate
Control

IMI TA

STAD



Balansēšanas vārsti
DN 10-50, PN 25

STAD

STAD balansēšanas vārsts nodrošina precīzu hidraulisko izpildījumu iespaidīgā pielietojuma spektrā. Ideāli piemērots izmantošanai sekundārā pusē apkures un dzesēšanas sistēmām, kā arī dzeramā ūdens sistēmām.

Galvenās iezīmes

Augsta precizitāte visiem iestatījumiem

Nodrošina precīzu balansēšanu un plūsmas nolasīšanu.

Rokturis

Aprīkots ar digitālu nolasīšanu, rokturis nodrošina precīzu un drošu balansēšanu. Noslēgšanas funkcija ērtai apkopei.

Pašblīvējošie mērīšanas pievienojumi

Vienkāršai, precīzai balansēšanai.

AMETAL® konstrukcija

Cinka korozijas noturīgs sakausējums garantē ilgāku vārsta kalpošanas laiku un samazina noplūdes risku.



Tehniskais apraksts

Pielietojums:

Apkures un dzesēšanas sistēmas
Dzeramā ūdens sistēmas

Funkcijas:

Balansēšana
Iepriekšiestatīšana
Mērīšana
Noslēgšana
Drenāža (atkarībā no vārsta tipa)

Izmēri:

DN 10-50

Spiediena klase:

PN 25

Temperatūra:

Maks. darba temperatūra: 120°C
(ar pārtraukumiem 150°C)
Augstākai temperatūrai maks. 150°C, skatīt STAD-C.
Min. darba temperatūra: -20°C

Siltuma/aukstuma nesējs:

Ūdens un neitrāli šķīdumi, ūdens-glikola maisījumi (0-57%).

Materiāls:

Vārsti veidoti un virzuļa apvalks: AMETAL®
Blīvējums (veidoti/virzuļa apvalks): EPDM gredzens
Vārsta aizvars: AMETAL®
Sēžas blīvējums: EPDM gredzens
Vārpstas: AMETAL®
Slīdes šeiba: PTFE
Vārpstas blīvējums: EPDM gredzens
Atspere: Nerūsejošais tērauds
Rokturis: Polyamide un TPE

Mērīšanas pievienojumi: AMETAL®
Blīvējums: EPDM
Vāciņš: Polyamide un TPE

Drenāža: AMETAL®
Blīvējums: EPDM
Blīves: Šķiedru bāzes aramīdi

AMETAL® ir cinka korozijas noturīgs sakausējums no IMI.

Marķējums:

Korpuss: IMI, TA, PN 25/400 WWP, DN un izmērs collās. DN 50 arī CE.
Rokturis: TA, STAD* un DN.

Savienojums:

- Iekšējā vītne atbilstoši ISO 228. Vītnes garums atbilstoši ISO 7/1.
- Ārējā vītne atbilstoši ISO 228. Vītnes garums atbilstoši DIN 3546.

Mērīšanas pievienojumi

Mērīšanas pievienojumi ir pašblīvējoši. Noņemiet vāciņu un ievietojiet mērīšanas adatu caur blīvējumu.

Drenāža

Vārsti ar drenāžu šļūteņu savienojumiem G3/4.

Dimensionēšana

Kad Δp un aprēķina plūsma ir zināmi, izmantojiet formulu, lai aprēķinātu Kv vērtību, vai lietojiet diagrammu.

$$Kv = 0,01 \frac{q}{\sqrt{\Delta p}} \quad q \text{ l/h, } \Delta p \text{ kPa}$$

$$Kv = 36 \frac{q}{\sqrt{\Delta p}} \quad q \text{ l/s, } \Delta p \text{ kPa}$$

Kv lielumi

Apgriezieni	DN 10	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
0.5	-	0.136	0.533	0.599	1.19	1.89	2.62
1	0.091	0.226	0.781	1.03	2.09	3.40	4.10
1.5	0.134	0.347	1.22	2.13	3.36	4.74	6.76
2	0.264	0.618	1.95	3.64	5.22	6.25	11.4
2.5	0.461	0.931	2.71	5.26	7.77	9.16	15.8
3	0.799	1.46	3.71	6.65	9.82	12.8	21.5
3.5	1.22	2.07	4.51	7.79	11.9	16.2	27.0
4	1.36	2.56	5.39	8.59	14.2	19.3	32.3

PIEZĪME: Programmatūrā (HySelect, HyTools) un balansēšanas instrumentā (TA-SCOPE) STAD, versija PN 25 tiek nosaukta STAD*.

Mērījumu precizitāte


Nulles stāvoklis ir kalibrēts, un to nedrīkst mainīt.

Plūsmas novirze dažādiem iestatījumiem

Līkne (1. att.) ir derīga vārstiem ar normālu iebūves veidu (2. att.). Mēģiniet izvairīties no krānu un sūkņu montāžas tieši pirms vārsta.


Vārstu var instalēt arī pretējā plūsmas virzienā. Norādītā plūsmas informācija ir spēkā attiecībā arī uz šo pusi, lai gan pielaide var būt lielāka (līdz 5 %).

Att. 1

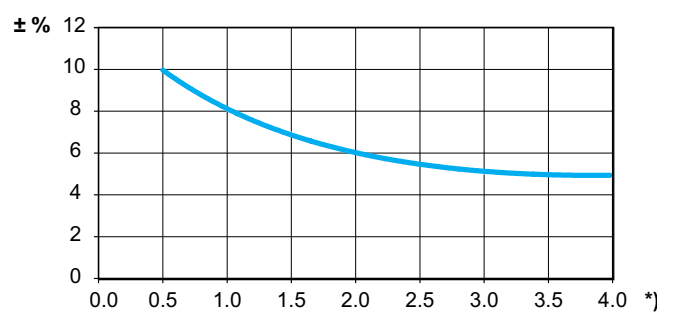

*) Iestatījums, apgriezienu skaits.

Att. 2

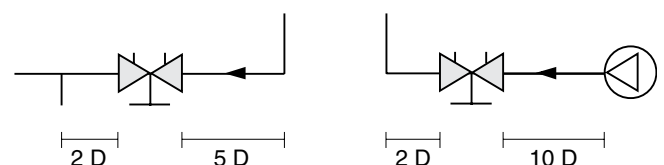

D = Vārsta DN

Korekcijas faktori

Plūsmas aprēķini ir derīgi ūdenim (+20°C). Pārējiem šķidrumiem ar ūdenim līdzīgu viskozitāti ($\leq 20 \text{ cSt} = 3^\circ \text{E} = 100 \text{ S.U.}$) ir nepieciešams kompensēt tikai blīvumu. Tomēr zemā temperatūrā viskozitāte paaugstinās un vārstos var rasties

lamināra plūsmas. Tas izraisa izmaiņas plūsmā, kas palielinās ar maziem vārstiem, zemu iestatījumu un zemu diferenciālo spiedienu. Korekciju šai novirzei var veikt, izmantojot programmatūru HySelect, vai tieši TA-SCOPE iekārtā.

Iestatīšana

Vārsta iestatījums noteiktam spiediena kritumam, piem, kas atbilst 2.3 apgriezieniem pēc grafika, veic šādi:


1. Aizver vārstu pilnībā (1. att.).
2. Atver vārstu uz 2.3 apgriezieniem (2 att.).
3. Pielietojot 3 mm seškanšu atslēgu, grieziet iekšējo vārstu pulksteņrādītāja virzienā līdz atdurei.
4. Tagad vārsts ir iestatīts.

Lai pārbaudītu iestatījumu: Aizveriet vārstu, indikators parāda 0.0. Atveriet vārstu līdz atdurei. Indikatoram jāparāda iestatītais lielums, šajā gadījumā 2.3 (2 att.).


Diagrammas, norāda spiediena kritumu katram vārsta izmēram, dažādiem iestatījumiem un plūsmas ātrumiem, palīdz noteikt pareizo vārsta izmēru un iestatījumu (spiediena kritums).

Četri apgriezieni atbilst pilnībā atvērtam vārstam (3 att.). Atverot to vēl, nevar palielināt jaudu.


Att. 1
Vārsts aizvērts

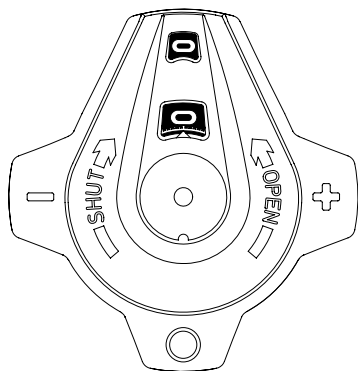

Att. 2
Vārsts iestatīts uz 2.3

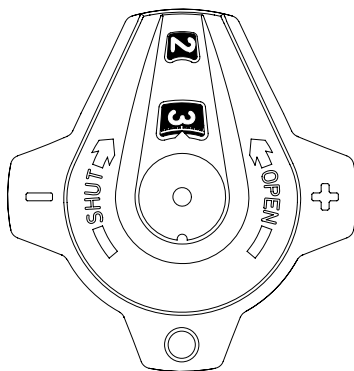

Att. 3
Vārsts pilnībā atvērts

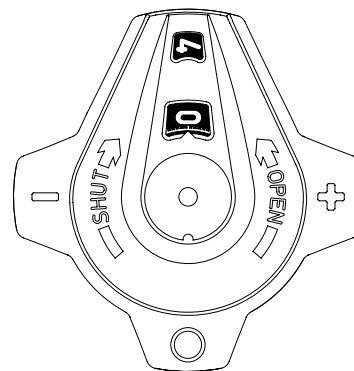

Diagrammas piemērs

Nepieciešams:

Priekšiestatījums DN 25 uz vēlamo plūsmu 1,6 m³/h un spiediena kritumu 10 kPa.

Risinājums:


Zīmējiet taisnu līniju, kas savieno 1,6 m³/h un 10 kPa. Tas dod Kv=5,06. Tagad uzzīmējiet horizontālu līniju no Kv=5,06. Tas šķērso joslu DN 25, kas dod 2,44 apgriezienus.

PIEZĪME:

Ja plūsmas lielums ir ārpus diagrammas mēroga, lasīšanu var veikt šādi: sākot ar piemēru iepriekš, ņemsim 10 kPa, Kv=5,06 un plūsmas lielumu 1.6 m³/h.


Pie 10 kPa un Kv=0,506 iegūstam 0,16 m³/h, un pie Kv=50,6, iegūstam 16 m³/h. Tas ir, noteiktam spiediena kritumam, ir iespējams nolasīt 10 reizes lielāku vai 0,1 reizes mazāku plūsmu un Kv-lielumu.

Diagramma

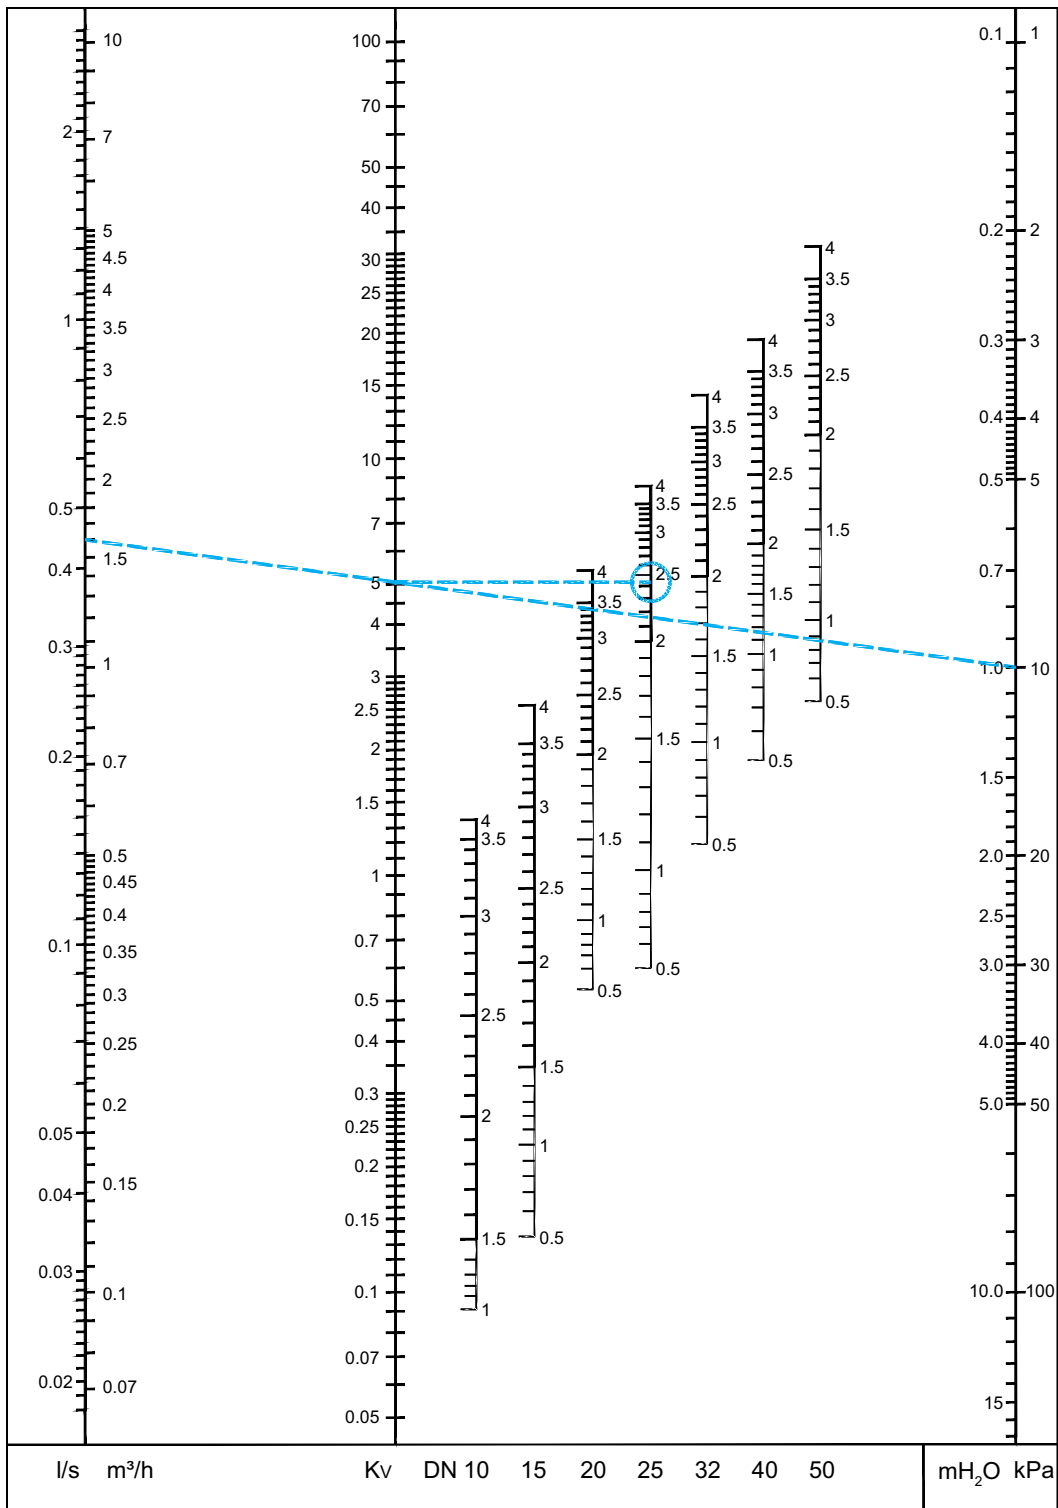

PIEZĪME: Programmatūrā (HySelect, HyTools) un balansēšanas instrumentā (TA-SCOPE) STAD, versija PN 25 tiek nosaukta STAD*.

Ar iekšējo vītņi




Bez drenāžas

Iekšējā vītne.

Vītne atbilstoši ISO 228. Vītnes garums atbilstoši ISO 7/1.

DN	D	L	H	Kvs	Kg	Artikula Nr.
10*	G3/8	73	100	1,36	0,44	52 851-010
15*	G1/2	84	100	2,56	0,47	52 851-015
20*	G3/4	94	100	5,39	0,55	52 851-020
25	G1	105	105	8,59	0,68	52 851-025
32	G1 1/4	121	110	14,2	1,0	52 851-032
40	G1 1/2	126	120	19,3	1,4	52 851-040
50	G2	155	120	32,3	2,0	52 851-050



Ar drenāžu

Iekšējā vītne.

Vītne atbilstoši ISO 228. Vītnes garums atbilstoši ISO 7/1.

DN	D	L	H	Kvs	Kg	Artikula Nr.
d1 = G3/4						
10*	G3/8	73	100	1,36	0,53	52 851-610
15*	G1/2	84	100	2,56	0,56	52 851-615
20*	G3/4	94	100	5,39	0,64	52 851-620
25	G1	105	105	8,59	0,77	52 851-625
32	G1 1/4	121	110	14,2	1,1	52 851-632
40	G1 1/2	126	120	19,3	1,5	52 851-640
50	G2	155	120	32,3	2,1	52 851-650


→ = Plūsmas virziens

Kvs = m³/h pie spiediena zudumiem 1 bārs un pilnībā atvērta vārsta.

*) Var savienot ar KOMBI kompresijas savienojuma īscauruli.

PIEZĪME: Programmatūrā (HySelect, HyTools) un balansēšanas instrumentā (TA-SCOPE) STAD, versija PN 25 tiek nosaukta STAD*.

Ar ārējo vītņi (STADA)



Ar drenāžu

Ārējā vītne.

Vītne atbilstoši ISO 228. Vītnes garums atbilstoši DIN 3546.


DN	d	L	H	Kvs	Kg	Artikula Nr.
d1 = G3/4						
10*	G1/2	95	100	1,36	0,56	52 852-610
15*	G3/4	108	100	2,56	0,61	52 852-615
20*	G1	122	100	5,39	0,74	52 852-620
25	G1 1/4	137	105	8,59	1,0	52 852-625
32	G1 1/2	157	110	14,2	1,4	52 852-632
40	G2	166	120	19,3	2,1	52 852-640
50	G2 1/2	200	120	32,3	3,0	52 852-650

→ = Plūsmas virziens

Kvs = m³/h pie spiediena zudumiem 1 bārs un pilnībā atvērta vārsta.

PIEZĪME: Programmatūrā (HySelect, HyTools) un balansēšanas instrumentā (TA-SCOPE) STAD, versija PN 25 tiek nosaukta STAD*.


Piederumi



Mērīšanas pievienojumi

Maks. 120°C (ar pārtraukumiem 150°C)
AMETAL®/EPDM


L	Artikula Nr.
44	52 179-014
103	52 179-015



Mērīšanas pievienojumu pagarinājums M14x1

Piemērots gadījumos ar siltumizolāciju.
AMETAL®


d	L	Artikula Nr.
M14x1	71	52 179-016



Mērīšanas pievienojums, pagarinājums 60 mm

Var montēt bez sistēmas drenāžas.
AMETAL®/Nerūsējošais tērauds/EPDM


L	Artikula Nr.
60	52 179-006



Metināmais savienojums

Šarnīra uzgrieznis
Maks. 120°C
Misiņš/tērauds 1.0045 (EN 10025-2)


Vārsta DN	D	Caurules DN	Artikula Nr.
10	G1/2	10	52 009-010
15	G3/4	15	52 009-015
20	G1	20	52 009-020
25	G1 1/4	25	52 009-025
32	G1 1/2	32	52 009-032
40	G2	40	52 009-040
50	G2 1/2	50	52 009-050



Lodējamais savienojums

Šarnīra uzgrieznis
Maks. 120°C
Misiņš/ierocū metāla CC491K (EN 1982)


Vārsta DN	D	Caurules Ø	Artikula Nr.
10	G1/2	10	52 009-510
10	G1/2	12	52 009-512
15	G3/4	15	52 009-515
15	G3/4	16	52 009-516
20	G1	18	52 009-518
20	G1	22	52 009-522
25	G1 1/4	28	52 009-528
32	G1 1/2	35	52 009-535
40	G2	42	52 009-542
50	G2 1/2	54	52 009-554



Savienojums ar īscauruli

Montāžai ar presējamo savienojumu
Šarnīra uzgrieznis
Maks. 120°C
Misiņš/AMETAL®

Vārsta DN	D	Caurules Ø	Artikula Nr.
10	G1/2	12	52 009-312
15	G3/4	15	52 009-315
20	G1	18	52 009-318
20	G1	22	52 009-322
25	G1 1/4	28	52 009-328
32	G1 1/2	35	52 009-335
40	G2	42	52 009-342
50	G2 1/2	54	52 009-354


**Kompresijas savienojums**

Maks. 100°C

Misiņš/AMETAL®

Vairāk informācijas skatīt kataloga bukletos FPL.


Vārsta DN	D	Caurules Ø	Artikula Nr.
10	G1/2	10	53 319-210
10	G1/2	12	53 319-212
10	G1/2	15	53 319-215
10	G1/2	16	53 319-216
15	G3/4	22	53 319-622

**Kompresijas savienojums KOMBI**

Maks. 100°C

(Vairāk informācijas skatīt kataloga bukletos KOMBI.)


Cauruļu ārējās vītnes uz savilces skrūves	Caurulēm, diametrs	Artikula Nr.
G3/8	10	53 235-104
G3/8	12	53 235-107
G1/2	10	53 235-109
G1/2	12	53 235-111
G1/2	14	53 235-112
G1/2	15	53 235-113
G1/2	16	53 235-114
G3/4	15	53 235-117
G3/4	18	53 235-121
G3/4	22	53 235-123

**Rokturis**

Pilns

Artikula Nr.


52 186-007

**Identifikācijas birka****Artikula Nr.**

52 161-990

**Seškanšu atslēga**

[mm]		Artikula Nr.
3	Priekšiestatīšana	52 187-103
5	Drenāža	52 187-105

**Siltumizolācija**

Apkurei/dzesēšanai

Materiāli: EPP

Ugunsdrošības klase: B2 (DIN 4102)

Maks. darba temperatūra: 120°C

(intermitējoša 140°C)

Min. darba temperatūra: 12°C, -8°C pie

blīvētiem savienojumiem.

Paredzēts DN	L	H	D	B	Artikula Nr.
10-20	155	135	90	103	52 189-615
25	175	142	94	103	52 189-625
32	195	156	106	103	52 189-632
40	214	169	108	113	52 189-640
50	245	178	108	114	52 189-650