

Climate  
Control

IMI TA

STK



**Priekšstatīšanas vārsti**  
Atpakaļgaitas vārsti

## STK

Augstas veiktspējas atpakaļgaitas vārsts, ideāli piemērots lietošanai apkures un dzesēšanas sistēmām. Piemērotas arī cirkulācijas ūdens apgādes sistēmās.

### Galvenās iezīmes

#### Priekšiestatīšana

Pareiza plūsmas līmeņa iestatīšana, lai iegūtu precīzu balansēšanu. Vienkārša iestatīšanas rīka darbība.

#### KOMBI pievienojums

Kompresijas savienojumu elastīgais klāsts nodrošina mierīgu instalāciju.

#### Kv un priekšiestatījuma skala

Ātrākai, daudz precīzākai balansēšanai.



### Tehniskais apraksts

#### Pielietojums:

Apkures un dzesēšanas sistēmas  
Dzeramā ūdensvada sistēmas

#### Funkcijas:

Regulēšana  
Iepriekšiestatīšana  
Noslēgšana

#### Dimensijas:

DN 15-20

#### Spiediena klase:

PN 16

#### Temperatūra:

Maks. darba temperatūra: 120°C  
Min. darba temperatūra: -10°C

#### Materiāls:

Vārsta korpuss: AMETAL®  
Disks: AMETAL®  
Vārpsta: AMETAL®  
O-gredzens: Nitrils

AMETAL® ir cinka korozijas noturīgs sakausējums no IMI.

#### Virsmas pārklājums:

Niķelēts.

#### Marķēšana:

Vārsta korpuss marķēts ar TA, TRIM un collu izmēru.

## Iestatīšana


### Aizvēršana/Priekšiestatīšana

Viens vārsta disks aizvēršanai/priekšiestatīšanai.

### Priekšiestatīšana STK

Priekšiestatiet vārstu izmantojot speciālo atslēgu (Artikula Nr. 52 187-003). Iestatiet atslēgas bultiņu uz nepieciešamo Kv lielumu skalas aplī. Izņemiet atslēgu: bulta uz vārsta vārpstas parāda Kv iestatījumu.


## Diagramma STK DN 15, DN 20

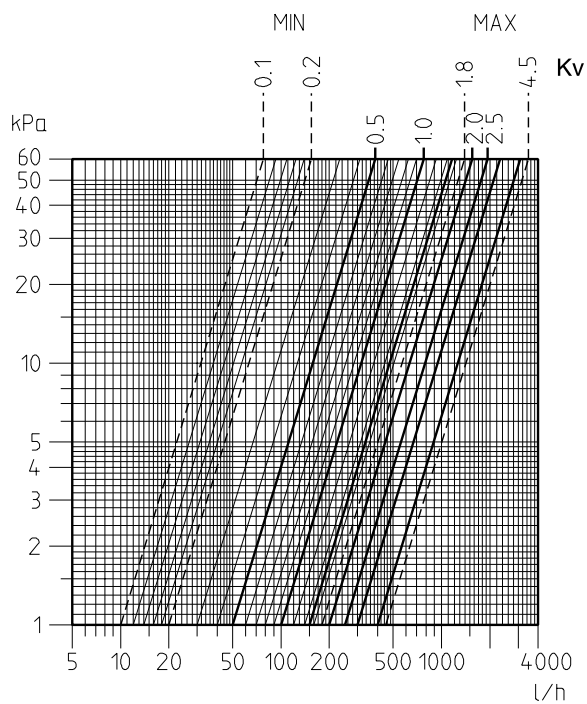

	Kv min	Kv max
<b>DN 15</b>	0,1	1,8*
<b>DN 20</b>	0,2	4,5*

\*) Piegādes iestatījums

## Artikuli




### Taisnais lekšējā vītne

DN	D	L	H	Kvs	Artikula Nr.
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = m<sup>3</sup>/h pie spiediena zudumiem 1 bar un pilnībā atvērta vārsta.

**STK var savienot ar īscaurulēm izmantojot KOMBI kompresijas savienojumus.**  
(Skatīt kataloga brošūru KOMBI).

## Piederumi



### Regulēšanas atslēga Plastmasa

**Artikula Nr.**

52 187-003