

Climate
Control

IMI Heimeier

Acționare electrică M106 pentru Globo



Robinete cu obturator sferic

Pentru robinete cu bilă Globo de la DN 10
până la DN 32

Acționare electrică M106 pentru Globo

Instalare ușoară prin schimbarea manetei robinetelor Globo.
Aplicații, ex. pentru control On/Off în instalațiile de încălzire / răcire și alimentare cu apă. Acționarea este de asemenea potrivită pentru robinetele cu izolație termică.



Caracteristici principale

Instalare ușoară ulterioară

Prin schimbarea manetei robinetelor Globo

Utilizare cu control ON/OFF 230 V / 24 V

În instalațiile de încălzire / răcire sau alimentare cu apă

Se poate folosi cu cochiliile de izolare termică IMI Heimeier

Servomotorul se află în afara izolației termice

Acționare manuală

În caz de urgență (ex. lipsă tensiune)

Descriere și specificații tehnice

Aplicații:

Control On/Off al robinetelor Globo
DN 10 - 32

Alimentare electrică:

230 V c.a. +6% – 10%
24 V c.a. +6% – 10%

Frecvență:

50/60 Hz ±5%

Putere consumată:

3,5 VA

Semnal intrare:

3 puncte

Clasă de protecție:

IP43

Clasa de protecție electrică:

(conform cu EN 61140)
II (varianta la 230 Vc.a.)
III (varianta la 24 Vc.a.)

Temperatură:

Temperatura fluid: max. 80°C
Temperatura ambiantă 0°C la 50°C

Timp închidere:

La 50 Hz/90°: 130s

Limitatoare de capăt de cursă:

Blocate la 90°

Unghiul de rotire:

90°

Mod de operare:

S4-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Cuplu:

8 Nm

Cablu:

1,5 m, 3 fire (0,5 mm²) cu cablu și inserție

Construcție


Globo



Globo + M106



Schema de conexiuni electrice

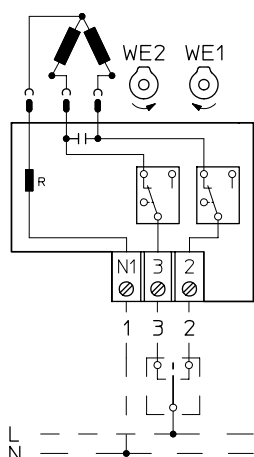


Atenție:

Conectarea mai multor motoare la aceeași ieșire nu este permisă! Câte un releu de comutare trebuie alocat fiecărui motor.


Instalare

Clasă de protecție:

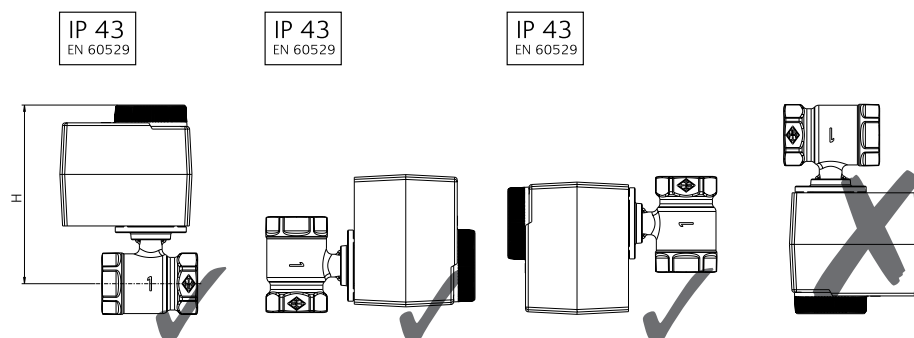

DN Globo	H
10	121,5
15	121,5
20	124,5
25	127
32	130,5

Articole

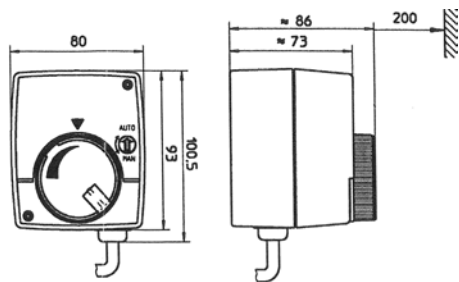

Acționare electrică M106 pentru robinetele Globo DN 10 până la DN 32

Alimentare electrică	Cod Articol
230 V c.a.	0600-00.700
24 V c.a.	0600-01.700

Livrare fătă robinet Globo.