

Climate
Control

IMI TA

STK



Fojtószelepek
Visszatérő szelepek

STK

Kíváló minőségű visszatérő szelep, mely elsősorban fűtési és hűtési rendszerekben alkalmazható. Szintén alkalmas ivóvízes, és cirkulációs hálózatokba.

Kiemelt tulajdonságok

Előbeállítás

A megfelelő térfogatáram beállítása a még pontosabb beszabályozásért. Egyszerű előbeállítás.

Kv és előbeállítási érték skála

A gyorsabb, pontosabb beszabályozásért.

KOMBI csatlakozók

A szorítógyűrűs csatlakozások széles kínálata egyszerűbb beépítést tesz lehetővé.



Műszaki ismertető

Alkalmazás:

Fűtési és hűtési rendszerek.
Ivóvízes rendszerek.

Funkciók:

Beállítás
Előbeállítás
Elzárás

Méretek:

DN 15-20

Névleges nyomás:

PN 16

Hőmérséklet:

Legmagasabb üzemi hőmérséklet:
120°C
Legalacsonyabb üzemi hőmérséklet:
-10°C

Anyagok:

Szeleptest: AMETAL®
Szelepkúp: AMETAL®
Szelepszár: AMETAL®
O-gyűrű: Nitril

Az AMETAL® az IMI által gyártott, cinkkiválással szemben ellenálló speciális ötvözet.

Felületkezelés:

Nikkelezett.

Jelölések:

Szeleptesten TA, TRIM és coll méret.

Beállítás

Elzárás/Előbeállítás


Egy szeleptányér az elzáráshoz/előbeállításához.

STK előbeállítás

Előbeállításához használja a speciális beállító kulcsot (cikkszám. 52 187-003). Állítsa a beállító kulcson lévő nyilat a kívánt kv értékhez a szelepen.

Miután eltávolította a kulcsot a szelepszáron lévő nyíl mutatja a beállított kv értéket.


Diagram STK DN 15, DN 20

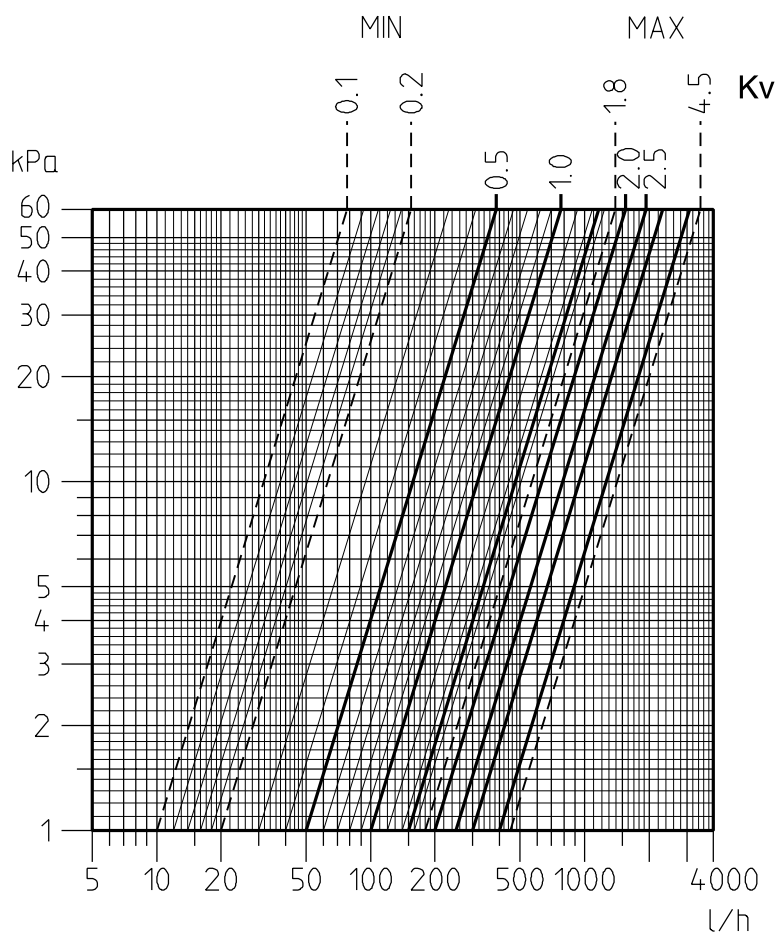

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Gyári beállítás

Cikkek



Egyenes


Belső menet

DN	D	L	H	Kvs	Cikkszám
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = A teljesen nyitott szelepen 1 bar nyomáskülönbség hatására áthaladó térfogatáram, m³/h.

Az STK sima végű csövekhez is csatlakoztatható KOMBI roppantógyűrűs csatlakozóval.
(Lásd KOMBI katalóguslap.)

Tartozékok



Beállítókulcs

Műanyag

Cikkszám
52 187-003