

Climate
Control

IMI Heimeier

M106 pogon za Globo



Kuglasti ventili

Za Globo kuglaste ventile od DN 10 do DN 32

M106 pogon za Globo

Laka montaža promenom Globo adaptera. Primenjuje se za napr. on/off-regulaciju u sistemima grejanja ili sistemima pitke vode. Pogon odgovara i kuglastim ventilima sa izolacijom.

Ključne karakteristike

Jednostavna naknadna ugradnja
Zamenom Globo adaptera

Koristi se za ON/OFF regulaciju sa 230 V / 24 V

U sistemima grejanja ili sistemima pitke vode

Odgovara IMI Heimeier izolacionim oblogama

Pogon je izvan izolacije

Sa ručicom

U slučaju hitnog ručnog rada



Tehnički opis

Funkcija:

On/Off-regulacija sa Globo kuglastim ventilima DN 10-32

Napon električnog napajanja:

230 V AC +6% / -10%
24 V AC +10% / -10%

Frekvencija:

50/60 Hz ±5%.

Potrošnja energije:

3,5 VA

Ulazni signal:

3-položajni

Nivo zaštite:

IP43

Klasa zaštite:

(prema EN 61140)
II (230V varijanta)
III (24V varijanta)

Temperatura:

Temperatura medija: max. 80°C
Temperatura okoline: 0°C – +50°C

Vreme delovanja:

Na 50 Hz/90°: 130s

Isključivanje u krajnjem položaju:

Fiksno na 90°

Ugao rotacije:

90°

Režim rada:

S4-50% ED c/h 1200, EN 60034-1

Sila potiska:

8 Nm

Kabl:


1,5 m, tri žice (0,5 mm²) sa završnom čaurom.

Konstrukcija


Globo kuglasti ventil



Globo kuglasti ventil sa M106 pogonom

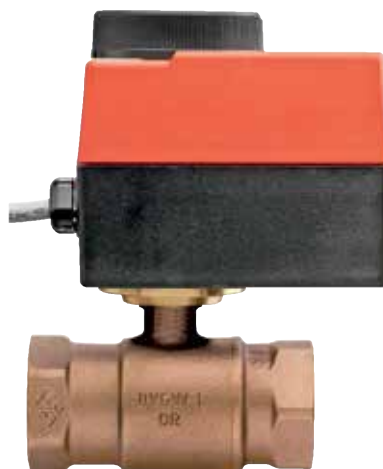

Šema ožičenja

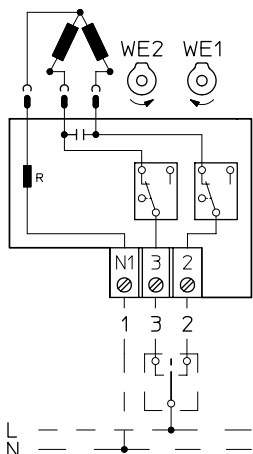

Napomena:

Povezivanje više pogona preko jednog izlaznog signala nije dozvoljeno! Mora se obezbediti jedan relej za svaki pogon





Ugradnja

Nivo zaštite:

IP 43
EN 60529

IP 43
EN 60529

IP 43
EN 60529



DN Globo

H

10

121,5

15

121,5

20

124,5


25

127

32

130,5

Artikli



M106 pogon za Globo kuglaste ventile DN 10-32

Napon električnog napajanja

Kataloški broj

230 V

0600-00.700

24 V

0600-01.700

Bez kuglastog ventila.