



# IMI Heimeier: Automatische Durchflussregelung

in Zweirohr-Heizkörpersystemen  
und Fußbodenheizungen

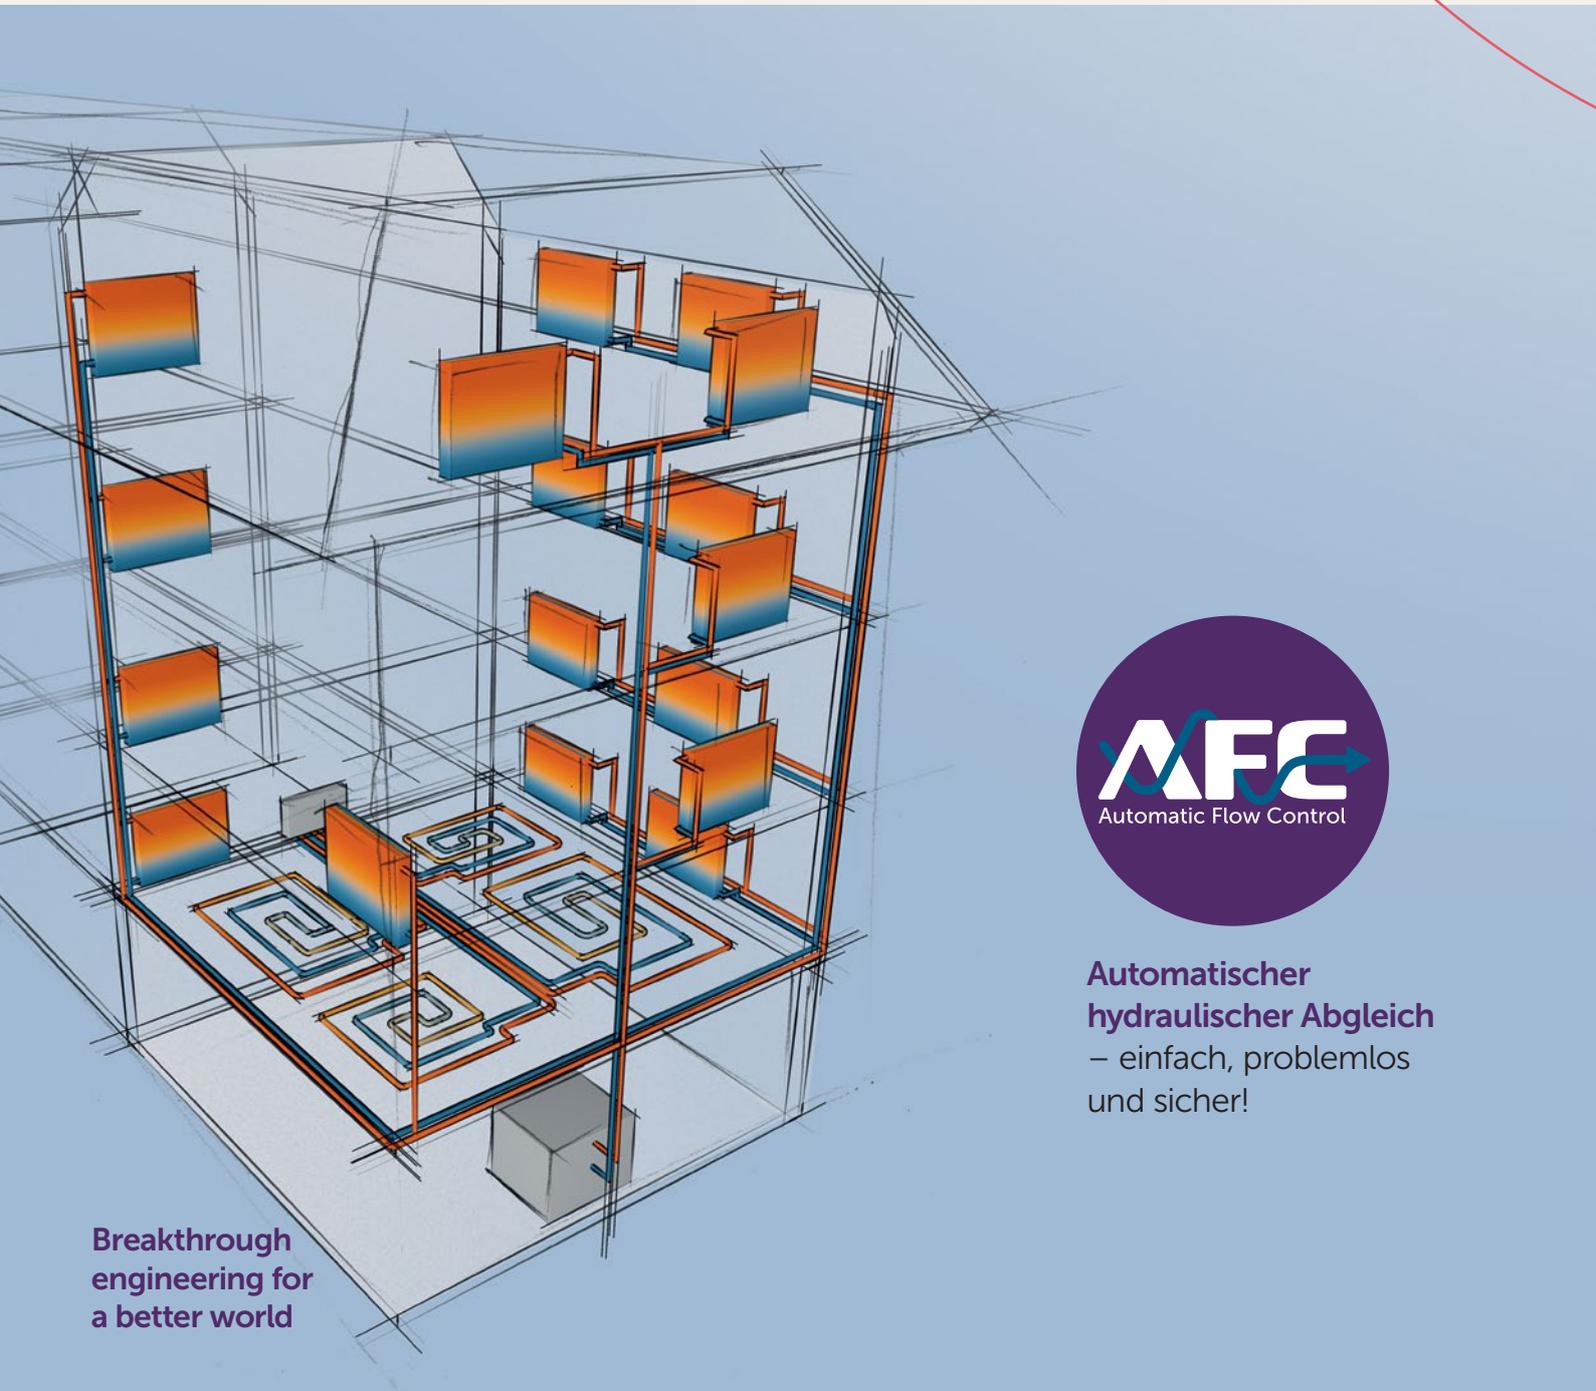

**Automatischer  
hydraulischer Abgleich**  
– einfach, problemlos  
und sicher!

# Inhalt



## Hydraulischer Abgleich in Zweirohr-Heizkörpersystemen



6

**Eclipse / Eclipse 300**  
für Normalheizkörper

10


**Multilux 4-Eclipse-Set**  
für Bad- und  
Designheizkörper

12

**Multilux V Eclipse**  
für Ventil- und  
Badheizkörper



## Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen

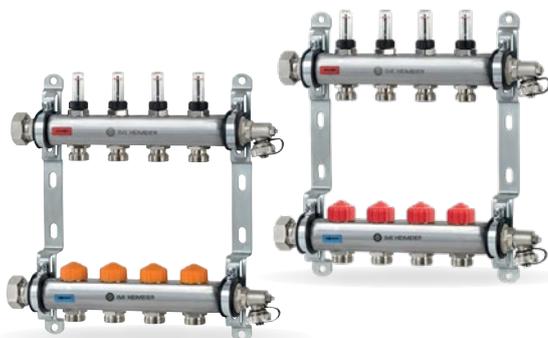

14

**Dynacon Eclipse / Dynacon 150**  
Zentraler Heizkreisverteiler

18

**Multibox Eclipse**  
Dezentrale Unterputz-  
Einzelraumregelung

22

**RTL Eclipse**  
Rücklaftertemperatur-  
begrenzer

Produktübersicht  
AFC-Technologie

22

# Ein neues Zeitalter innovativer Ventiltechnik

Energie ist kostbar und teuer. So mancher Nutzer denkt über alternative Ansätze beim Heizen nach. Ob regenerative Heizsysteme, Fußbodenheizung oder Brennwerttechnologie, gefragt ist Fachkompetenz zu unterschiedlichen Heizsystemen, deren Auslegung, Wartung und Betrieb.

## Energieeinsparpotential im Gebäudebestand wirtschaftlich erschließen

Über 70% der bestehenden Wohngebäude wurden vor 1979 errichtet, 80% des aktuellen Gebäudebestandes wird auch im Jahr 2050 noch stehen. 90% aller Heizungsanlagen sind nicht optimal einreguliert. Ein enormes Energieeinsparpotential, das mit geringem Kostenaufwand einfach erschlossen werden kann. Kurze Amortisationszeiten machen die Sanierung der Heizungsanlagen zu einer attraktiven Option für Nutzer und Wohnungsbau.

## Energiesparen durch hydraulischen Abgleich

Der hydraulische Abgleich steht – unabhängig von der Art der Wärmeerzeugung – im Zentrum der Überlegungen zur Energieeffizienz von Heizkreisen. Nicht ohne guten Grund: abgegliche Anlagen sind bis zu 35% effizienter als nicht einregulierte Anlagen. Staatliche Förderprogramme fordern daher den Nachweis des hydraulischen Abgleichs als Grundlage für die Vergabe von Geldern.

Der hydraulische Abgleich basiert auf einem einfachen physikalischen Grundsatz – dem Prinzip des geringsten Widerstandes. Wasser sucht sich seinen Weg durch den Heizkreislauf, wobei geringe Widerstände hohe Durchflussraten und hohe Widerstände geringe Durchflussraten bedeuten. Passt man die Strömungswiderstände entsprechend an, werden alle Anlagenkomponenten zur richtigen Zeit mit der richtigen Wassermenge versorgt. Ein optimales System.


**Energiespartipp**  
Ein gut einreguliertes Heizungs- oder Kältesystem kann bis zu 35% Energie sparen.

Im nicht einregulierten System werden Anlagenkomponenten, die am weitesten von der Wärmeerzeugung entfernt sind, nur schlecht oder gar nicht versorgt. Für den Nutzer wird dieses Phänomen insbesondere in der Aufheizphase am Morgen deutlich: Das Bad wird nicht rechtzeitig warm. Herkömmliche Gegenmaßnahmen wie z.B. das Vorverlegen des Aufheizzeitpunktes, das Erhöhen der Vorlauftemperatur oder der Pumpenbetrieb mit höherer Leistung, lösen das Problem nicht. Es empfiehlt sich also eine Komplettbetrachtung des Heizungssystems: von der Wärmeerzeugung über die Verteilung bis zur Übergabe.

Während sich der hydraulische Abgleich im Neubau aufgrund der bekannten Größen relativ einfach bewerkstelligen lässt, trifft man im Gebäudebestand regelmäßig auf beträchtliche Hindernisse. Häufig sind die erforderlichen Auslegungsparameter nicht oder nur teilweise bekannt. Solche Probleme können beispielsweise sein: fehlende Dokumentation der Systemstruktur bei Altanlagen; eng gebaute Anlagen, so dass erforderliche Armaturen wie Differenzdruckregler nicht nachgerüstet werden können. Der Einsatz herkömmlicher Armaturen stößt hier häufig an seine Grenzen.

## Diesen Herausforderungen hat sich IMI Heimeier gestellt – mit dem Ergebnis einer neuen Generation von Ventiltechnik, der AFC-Technologie.

### Effizienzsteigerung durch Eclipse mit AFC-Technologie

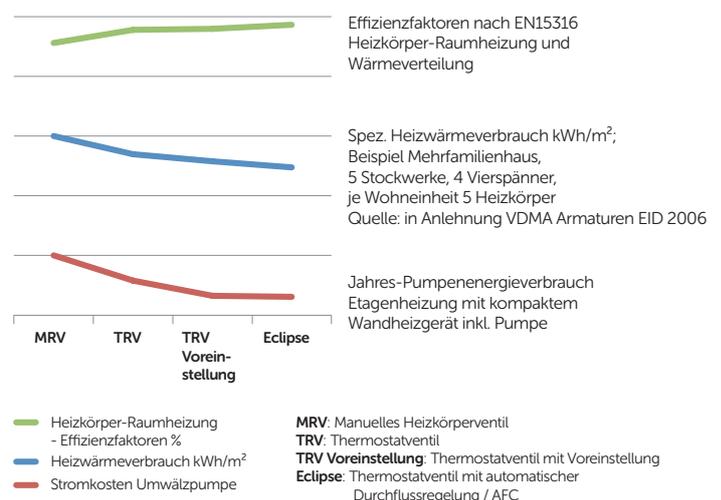

# Patentiert von IMI Heimeier: Die AFC-Technologie für jeden Anwendungsfall


Der Schlüssel zum automatischen hydraulischen Abgleich des Systems ist der innovative Ventileinsatz. Einmal auf die gewünschte Durchflussmenge eingestellt, sorgt das Ventil dafür, dass die eingestellte Durchflussmenge in keiner Situation, z.B. durch das Abschalten von Verbrauchern oder in der morgentlichen Aufheizphase, überschritten wird. Hierdurch ist es auch für komplexe Systeme bzw. Systeme mit unbekannter Leitungsführung im Altbau bestens geeignet.

Bei Altanlagen sind Heizkörpersysteme häufig weit verzweigt, es ist nicht oder nur schlecht erkennbar, wo die einzelnen Heizkörper eingebunden sind oder es befinden sich Abschnitte mit wenigen Heizkörpern und geringer Leistung direkt neben Abschnitten mit vielen Heizkörpern und evtl. großer Leistung. In diesem Fall kann der Anteil des Rohrnetzwidestandes den einzelnen Heizkörpern nicht eindeutig zugeordnet werden. Die Ermittlung der Ventileinstellposition, abhängig vom Differenzdruck, wird somit erschwert oder gar unmöglich. Auch bei Flächenheizungen kann ohne Ausführungsunterlagen kein Rückschluss auf die Länge der Heizkreise und den Verlegeabstand gezogen werden.

Ein umfangreiches Produktsortiment mit AFC-Technologie bietet jetzt eine einfache und schnelle Problemlösung!


Der erforderliche Durchfluss wird bei der AFC-Technologie direkt am Ventil eingestellt. Der eingestellte Durchfluss wird nicht überschritten. D.h. auch bei einem Überangebot, z.B. aufgrund schließender Nachbarventile oder während der morgentlichen Aufheizphase wird der Durchfluss automatisch auf den eingestellten Wert geregelt. Der automatische Durchflussregler regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck. Komplexe Berechnungen zur Ermittlung der Einstellwerte sind deshalb nicht erforderlich. Druckverluste im Rohrnetz von Altanlagen müssen nicht ermittelt werden. Benötigt wird lediglich die Heizleistung, aus der die maximale Durchflussmenge ermittelt wird. Ausschließlich der Mindest-Differenzdruck muss am ungünstigsten Ventil anliegen.

## Anwendungsbeispiel Eclipse

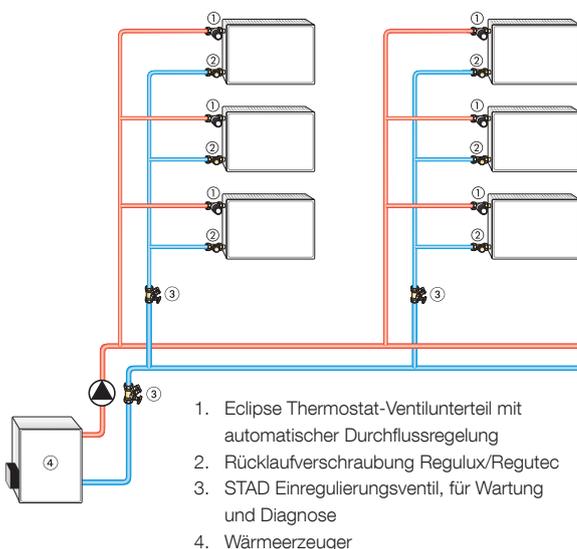

## Ventiltechnik

V-exact II  
mit Präzisions-Voreinstellung

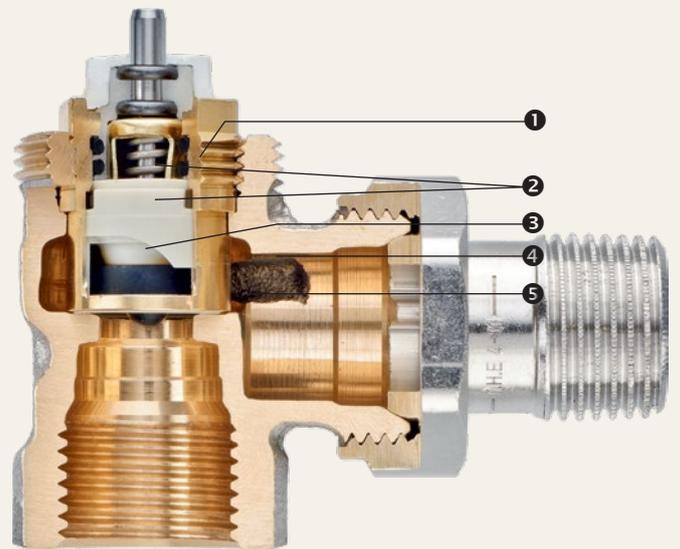


- ① Ziffernkappe
- ② Langlebige doppelte O-Ring-Abdichtung
- ③ Robuste Druckfeder, die einem Festsitzen nach langer Schließphase entgegenwirkt
- ④ Heimeier M30 x 1,5 Anschluss für alle Thermostat-Köpfe und Stellantriebe
- ⑤ Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss



Automatic Flow Control  
= Automatische Durchflussregelung

Eclipse  
mit AFC-Technologie

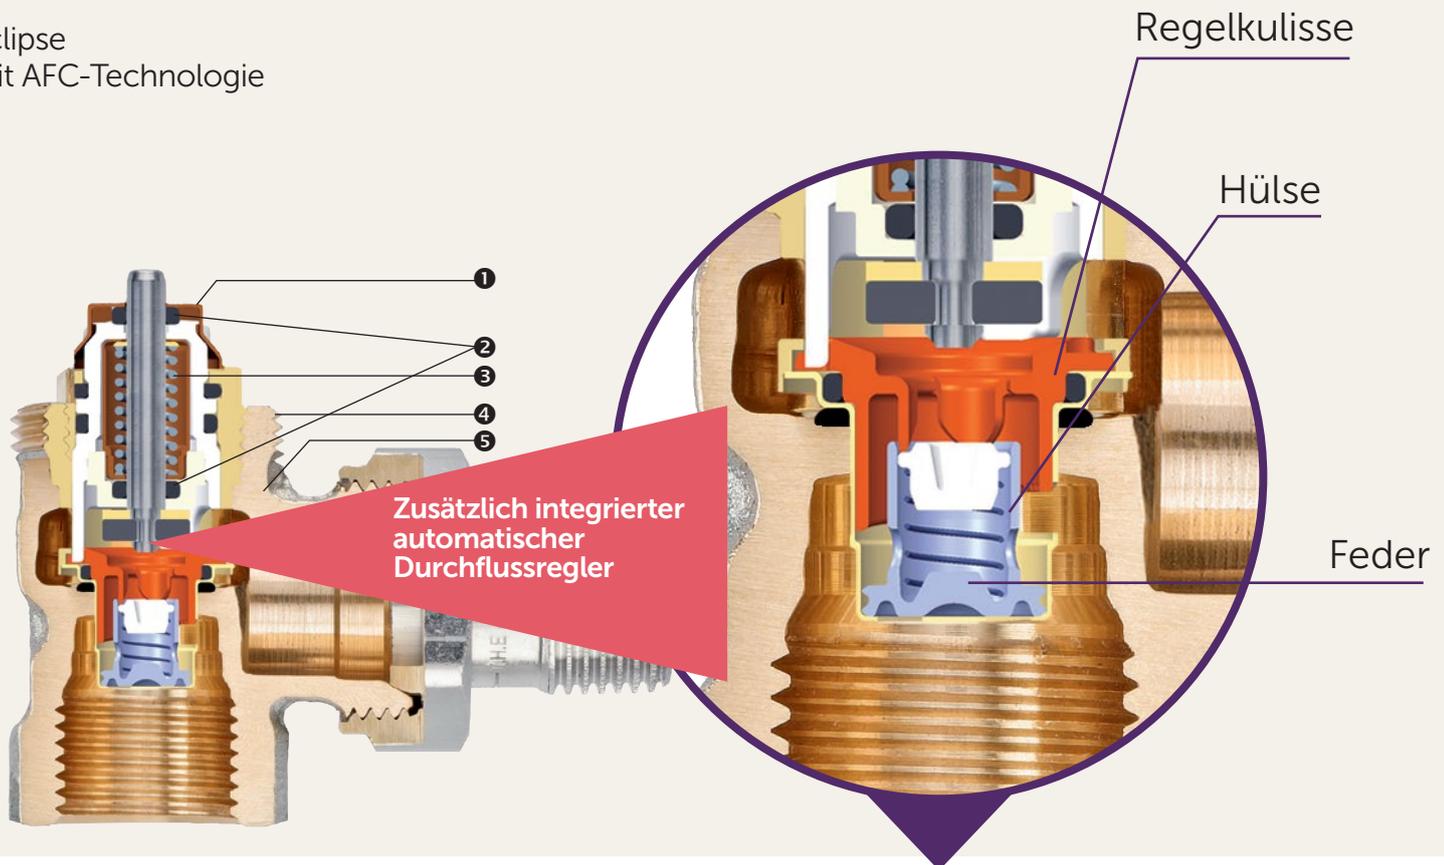

**Vorteile mit der AFC-Technologie:**

- > Das Ventil regelt den max. Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck.
- > Für Differenzdrücke bis 60 kPa einsetzbar.
- > Differenzdruckregler im System sind nicht erforderlich.
- > Die berechnete max. Durchflussmenge wird direkt am Ventil eingestellt. Die differenzdruckabhängige Ermittlung der Voreinstellwerte entfällt.
- > Modelle mit Durchflussbereich von 10 - 150 l/h (orange Bauschutzkappe) und 30 - 300 l/h (grüne Bauschutzkappe) erhältlich
- > Druckverluste im Rohrnetz von Altanlagen müssen bei der Sanierung nicht ermittelt werden.
- > Der eingestellte Durchfluss wird nie überschritten.
- > Kein hydraulisches Ungleichgewicht nach der Nachtabsenkung während der Aufheizphase.
- > Keine überhöhten Durchflüsse bei Fensteröffnung.
- > Keine hydraulische Beeinflussung bei Erweiterung bestehender Anlagen.
- > Abschnittsweise Inbetriebnahme möglich.
- > Keine hydraulische Beeinflussung beim Öffnen oder Schließen anderer Ventile/Anlagenabschnitte.
- > Sicherstellung des Brennwerteffektes.
- > Ideal in Anlagen mit Hocheffizienzpumpen.

**Eclipse Automatischer Durchflussregler**

- > Durch Drehen der Ziffernkappe mit dem Einstellschlüssel oder Maulschlüssel wird die Regelkulisse auf den berechneten Durchflusswert eingestellt.
- > Steigt der Durchfluss am Ventil, so wird die Hülse durch den steigenden Druck bewegt und begrenzt dadurch den Durchfluss stetig auf den eingestellten Wert. Der eingestellte Durchfluss wird somit niemals überschritten.
- > Sinkt der Durchfluss unter den eingestellten Durchflusswert, so drückt eine Feder die Hülse in ihre Ausgangsposition zurück.

# Eclipse und Eclipse 300

Thermostat-Ventilunterteil  
mit automatischer Durchflussregelung



**Eclipse ist das kleinste Thermostat-Ventilunterteil mit automatischer Durchflussregelung und ist in allen Standard-Ventilgrößen und Bauformen erhältlich. Das Ventil regelt den Durchfluss unabhängig vom Differenzdruck auf den voreingestellten Wert. Dabei sind Durchflussbereiche von 10–150 bzw. 30 - 300 l/h möglich.**



Automatischer hydraulischer Abgleich



Optimaler Einsatz in der Renovierung



Zeitersparnis bei Einbau und hydraulischem Abgleich



Durchflusseinstellung direkt am Ventil

Eclipse verfügt über Standardbaulängen nach EN 215 und lässt sich somit sehr einfach gegen bereits installierte Heizkörperventile austauschen. Mit Eclipse 300 sind Heizkörperventile mit automatischer Durchflussregelung auch für große Heizkörper und kleine Temperaturspreizungen erhältlich. Insbesondere Heizsysteme älterer Bauart mit schwer zugänglichen oder engen Bereichen lassen sich mit Eclipse sehr einfach sanieren, da keine Differenzdruckregler mehr notwendig sind und das Ventil direkt am Heizkörper eingesetzt wird. Aufgrund des optimalen Geräuschverhaltens kann es für Differenzdrücke bis 60 kPa eingesetzt werden.

Bei der Installation profitiert man von der simplen Anwendung des Ventils: keine komplexen Berechnungen für den hydraulischen Abgleich, die Durchflussmenge lässt sich direkt am Ventil einstellen, schnelle und kostengünstige Inbetriebnahme.

Auch in kleinen Anlagen, deren nicht verringerbare Pumpenförderhöhe >15 kPa ist, ist das Eclipse die ideale Lösung. Ein typischer Anwendungsfall sind hier bestehende Gasetagenheizungen, bei denen keine Möglichkeit besteht, einen Differenzdruckregler zu installieren, weil deren Rohrleitungen direkt hinter dem an der Wand hängenden Brennwertgerät in der Wand verschwinden.

Auch in Neuanlagen sorgt Eclipse für ein optimal abgeglichenes System.






## Hydraulischer Abgleich in Zweirohr-Heizkörpersystemen


### Anwendungsbeispiel: Komplexe, verzweigte Anlagensituation

- > Kombination aus z.B. horizontaler und vertikaler Verteilung
- > Unbekanntes Rohrleitungssystem
- > Anlagenabschnitte mit unterschiedlichen Leistungen
- > Aus Platzgründen können keine Differenzdruckregler installiert werden

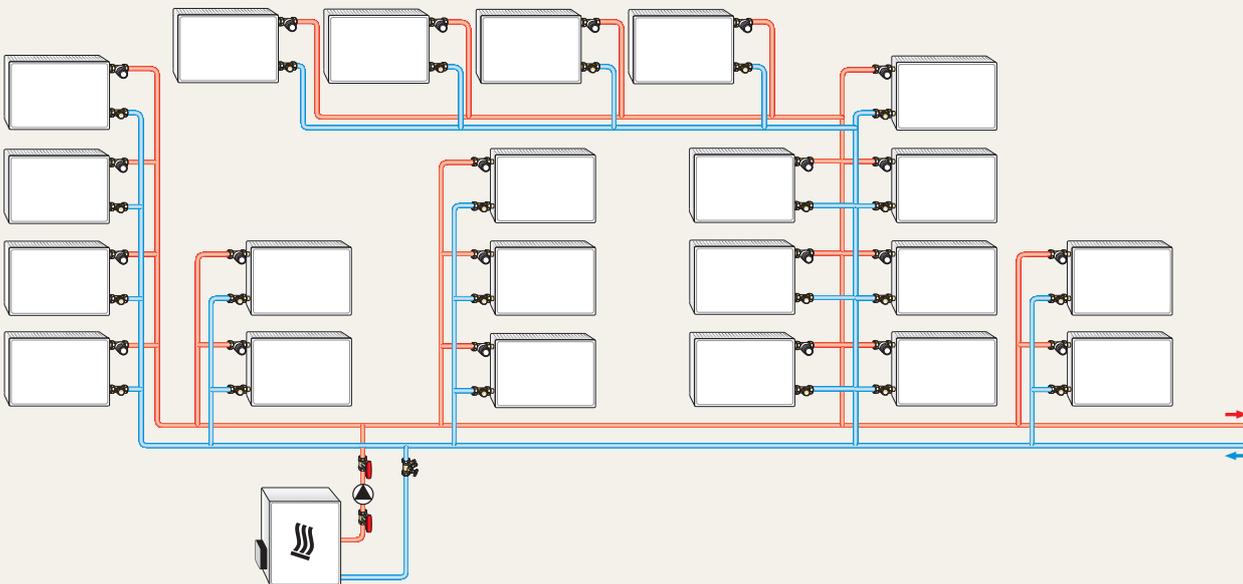

### Anwendungsbeispiel: Weit ausgedehnte Anlagensituation

- > Horizontales, weit ausgedehntes Rohrleitungssystem
- > Hohe Differenzdruckeinflüsse in den Heizkreisen

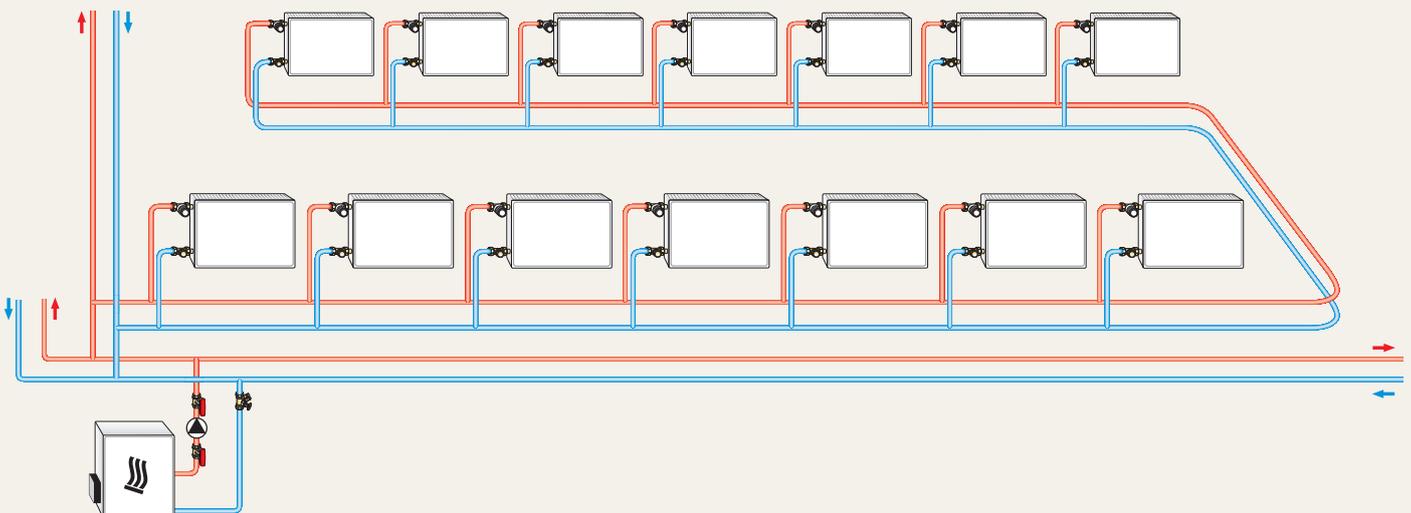




## Hydraulischer Abgleich in Zweirohr-Heizkörpersystemen


### Anwendungsbeispiel: Einfache Anlagensituation mit kompaktem Wandheizgerät inkl. Pumpe

- > Pumpenrestförderhöhe größer als 15 kPa (Geräuschgrenze)
- > Aus Platzgründen können keine Differenzdruckregler installiert werden

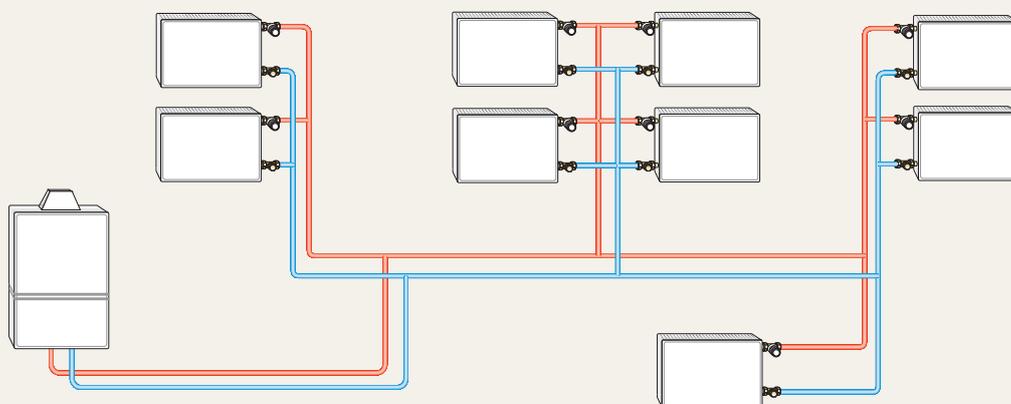

### Anwendungsbeispiel: Etagenheizung mit kompaktem Wandheizgerät inkl. Pumpe

- > Pumpenrestförderhöhe größer als 15 kPa (Geräuschgrenze)
- > Aus Platzgründen können keine Differenzdruckregler installiert werden

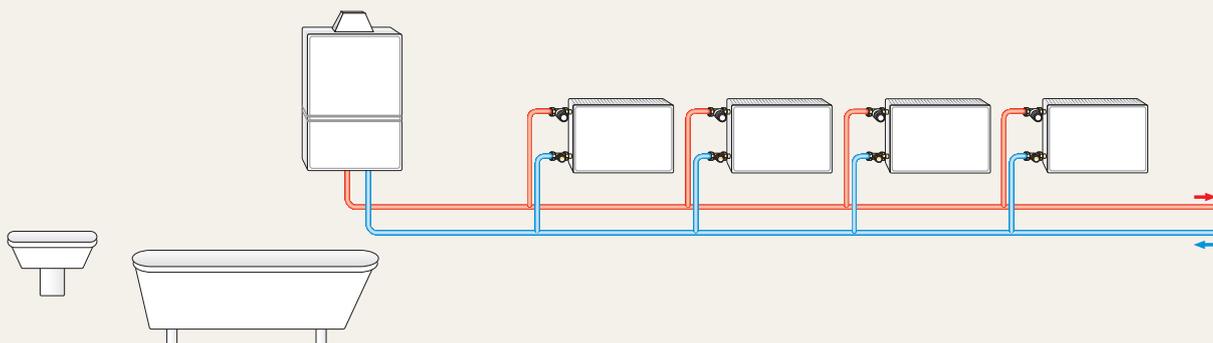



## Durchflusseinstellung mit Eclipse und Eclipse 300



### Einstellskala Eclipse, Durchflussbereich 10 - 150 l/h

		1				5					10					15
l/h		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

### Einstellwerte bei unterschiedlicher Heizkörperleistung und Systemspreizung

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800				
Δt [K]	Einstellwerte																																
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15																			
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15															
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15											
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15				

Q = Heizkörperleistung  
 Δt = Systemspreizung  
 Δp = Differenzdruck

**Beispiel:**  
 Q = 1000 W, Δt = 15 K  
 Einstellwert: **6** (≈ 60 l/h)

Δp min. 10–100 l/h = 10 kPa  
 Δp min. 100–150 l/h = 15 kPa

### Einstellskala Eclipse 300, Durchflussbereich 30 - 300 l/h

			4			10					20					30
l/h		30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300

### Einstellwerte bei unterschiedlicher Heizkörperleistung und Systemspreizung

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5200	7000							
Δt [K]	Einstellwerte																																		
5	3	4	5	7	9	10	12	14	16	17	21	24	28																						
8			3	4	5	7	8	9	10	11	13	15	17	19	22	24	26	28																	
10				3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	17	19	21	22	24	26	28	29													
15					3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	28	30								
20						3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	21	23	30								


Q = Heizkörperleistung  
 Δt = Systemspreizung  
 Δp = Differenzdruck

**Beispiel:**  
 Q = 3000 W, Δt = 10 K  
 Einstellwert: **26** (≈ 260 l/h)

Δp min. 30-300 l/h = 20 kPa



Broschüre Energieeffiziente Thermostat-Köpfe (Abb. links)

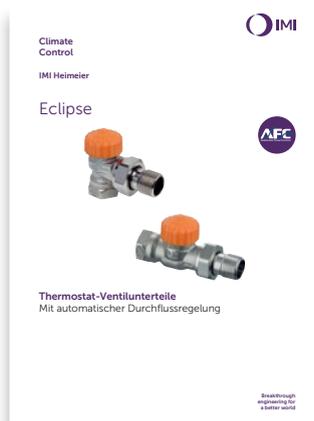

Technischer Prospekt Eclipse (Abb. rechts)



Film Eclipse Technologie

# Multilux 4-Eclipse-Set

für Bad- und Designheizkörper



## Multilux 4-Eclipse-Set mit Halo

- > 1 Produkt, 4 Möglichkeiten
- > Geeignet für die Montage als Durchgangs- oder Eckform
- > Einsetzbar für Anschlüsse R 1/2 und G 3/4
- > Thermostat-Oberteil und Rücklaufabsperung können getauscht werden
- > Thermostat-Kopf und Verkleidung wahlweise in weiß RAL 9016 oder chrom erhältlich
- > Rücklaufabsperung
- > Mittenabstand der Rohranschlüsse 50 mm



# Durchflusseinstellung mit **Multilux 4-Eclipse-Set**



<b>Einstellskala</b>	<b>1</b>				<b>5</b>					<b>10</b>					<b>15</b>
<b>l/h</b>	<b>10</b>	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

## Einstellwerte bei unterschiedlicher Heizkörperleistung und Systemspreizung

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800				
$\Delta t$ [K]	Einstellwerte																																
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15																			
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15															
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15											
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15				

Q = Heizkörperleistung  
 $\Delta t$  = Systemspreizung  
 $\Delta p$  = Differenzdruck

**Beispiel:**  
 Q = 1000 W,  $\Delta t$  = 15 K  
 Einstellwert: **6** ( $\approx$  60 l/h)

$\Delta p$  min. 10–100 l/h = 10 kPa  
 $\Delta p$  min. 100–150 l/h = 15 kPa




Technischer Prospekt Multilux 4-Eclipse-Set mit Halo (Abb. rechts)

Video:  
 Durchflusseinstellung am Eclipse Heizkörperventil




# Multilux V Eclipse

für Ventil- und  
Badheizkörper



## Multilux V Eclipse

- > Einsatz als Thermostatventil oder Anschlussverschraubung für Ventilheizkörper
- > Alle Ausführungen geeignet für Anschluss R 1/2 und G 3/4
- > Verkleidung für Eck- und Durchgangsform in weiß oder verchromt
- > Durchflussregler-Oberteil und Absperr-Oberteil können getauscht werden, dadurch geeignet für die Montage links oder rechts am Heizkörper
- > Einfaches Entleeren und Füllen

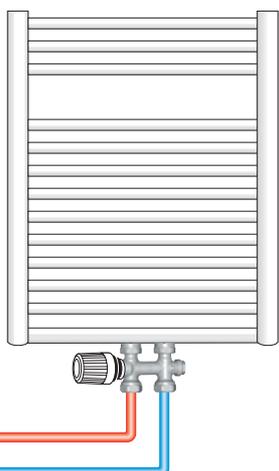



# Durchflusseinstellung mit **Multilux V Eclipse**



<b>Einstellskala</b>	<b>1</b>				<b>5</b>					<b>10</b>					<b>15</b>
<b>l/h</b>	<b>10</b>	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

## Einstellwerte bei unterschiedlicher Heizkörperleistung und Systemspreizung

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4800	5300	6500	6800					
$\Delta t$ [K]	Einstellwerte																																	
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15																				
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15																
20	1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15												
40		1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	14	15					

Q = Heizkörperleistung  
 $\Delta t$  = Systemspreizung  
 $\Delta p$  = Differenzdruck

**Beispiel:**  
 Q = 1000 W,  $\Delta t$  = 15 K  
 Einstellwert: **6** ( $\approx$  60 l/h)

$\Delta p$  min. 10–100 l/h = 10 kPa  
 $\Delta p$  min. 100–150 l/h = 15 kPa



### Technischer Prospekt Multilux V Eclipse

Videos:


Multilux V Eclipse installieren

Multilux V Eclipse umrüsten




# Dynacon Eclipse und Dynacon 150

Fußboden-Heizkreisverteiler  
mit automatischer Durchflussregelung

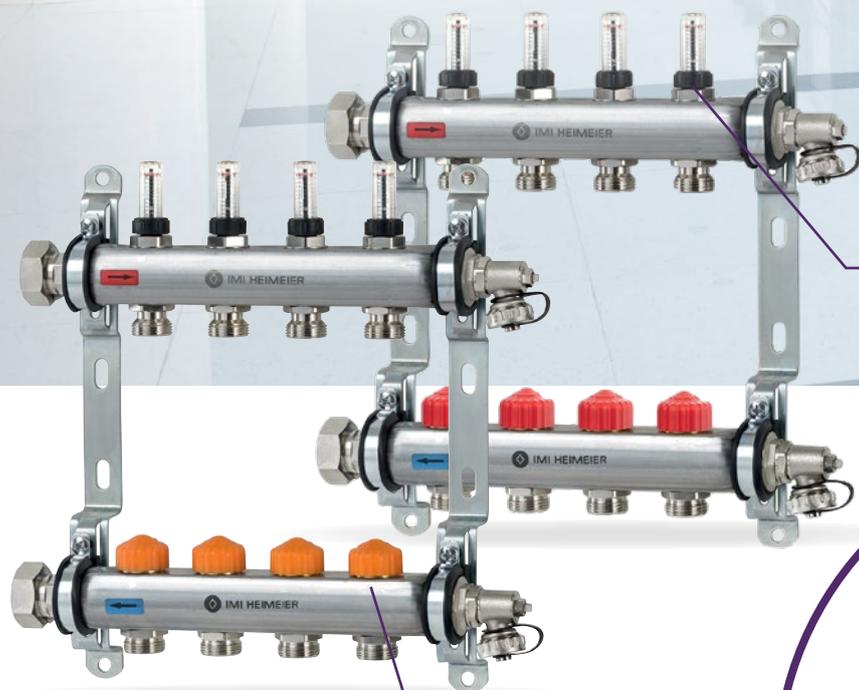

Absperrung

Integrierter  
automatischer  
Durchflussregler

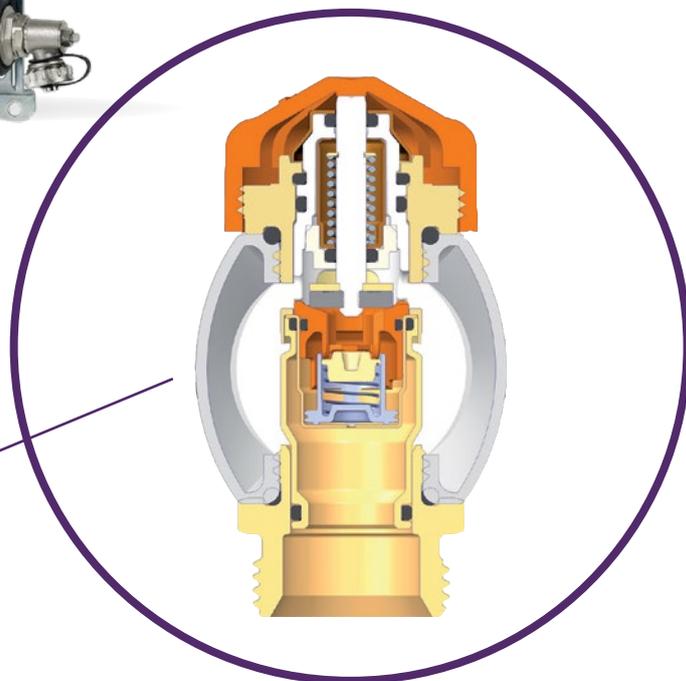

## Einfache Auslegung von Flächenheizungen dank Eclipse AFC-Technologie (Automatische Durchflussregelung)

Der innovative Ventileinsatz findet nicht nur in Heizkörperanlagen, sondern auch bei Flächenheizungen Anwendung. Denn Energie kann mit jeder Anlage gespart werden!

Mit unserem zentralen Fußboden-Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse kann die Überversorgung einzelner Heizkreise durch die automatische Durchflussmengenregelung vermieden werden. Das System läuft mit einer optimalen Temperaturverteilung und verbraucht weniger Energie.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- > Automatischer hydraulischer Abgleich
- > Kostenersparnis
- > Integrierte Durchflussregler in Thermostat-Oberteilen sorgen für einen konstanten Durchfluss
- > Einfache Anpassung des Durchflusses an die vorgegebenen Heizlasten
- > Keine überhöhten Oberflächentemperaturen
- > Optimale Temperaturverteilung
- > Energieersparnis im Betrieb
- > Komfortsteigerung durch gleichmäßige Wärmeabgabe
- > Durchflussanzeige pro Heizkreis zur Funktionskontrolle




## Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen: Zentraler Heizkreisverteiler **Dynacon Eclipse und Dynacon 150**


In einem System sind sämtliche hydraulische Heizkreise voneinander abhängig. Darum wirkt sich eine Durchflussänderung in einem Kreis auf alle aus, so dass die Überversorgung in den Heizkreisen ausgeregelt werden muss.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizkreisverteilern, welche Drosselventile und Durchflussanzeiger zur Einstellung der erforderlichen Durchflussmengen verwenden, erreicht Dynacon Eclipse den hydraulischen Abgleich automatisch mit einer Regelkartusche, so dass die eingestellte Durchflussmenge beibehalten wird.

Herkömmliche Fußboden-  
Heizkreisverteiler:

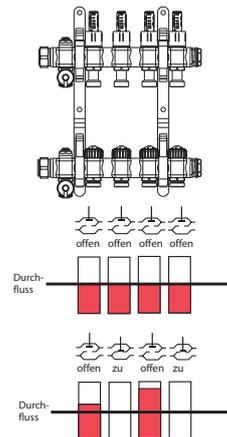


Dynacon Eclipse / Dynacon 150:

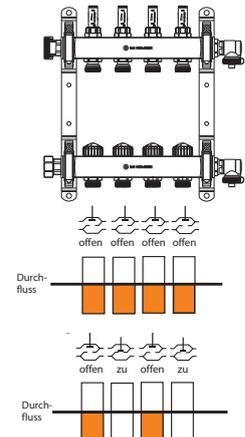

### Anwendungsbeispiel: Fußbodenheizungsanlage mit zentralem Heizkreisverteiler

> Unterschiedliche Heizkreise mit größerer bzw. kleinerer Heizleistung

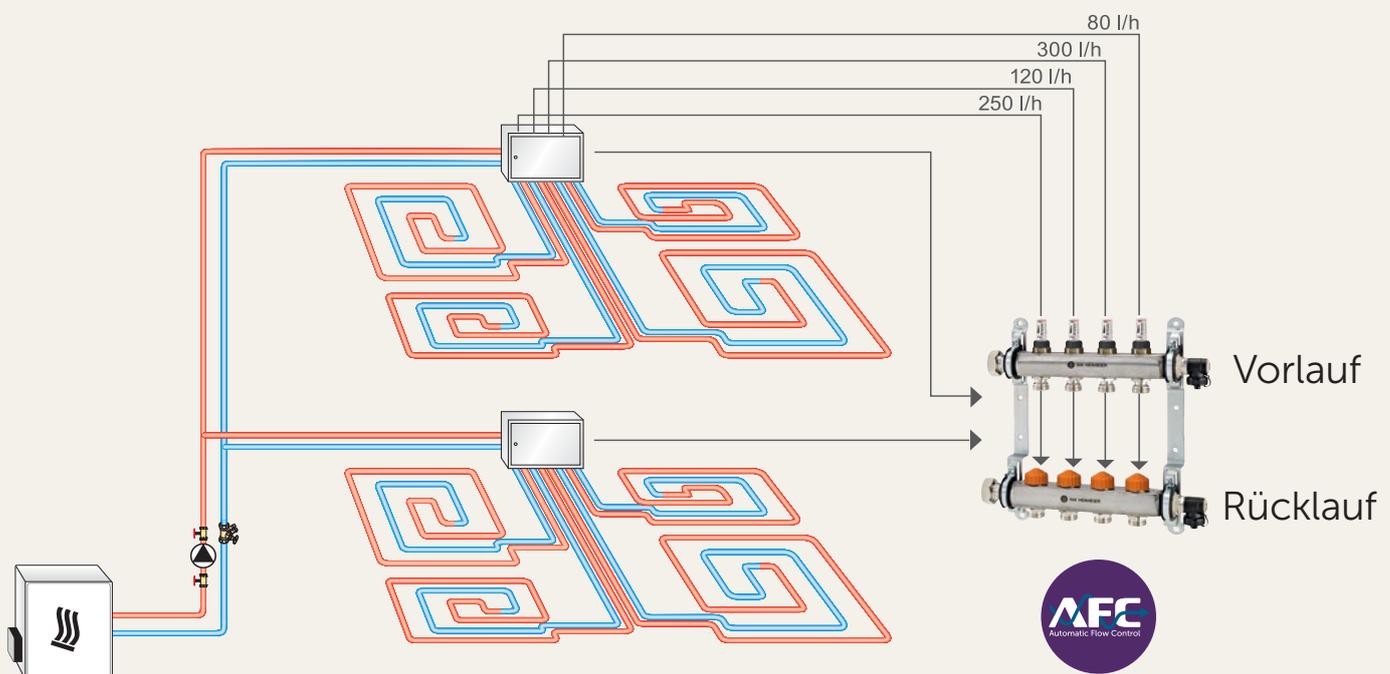





## Anschluss-Sets für Dynacon Eclipse und Dynacon 150

Sinnvolle Anschluss-Sets ergänzen das Dynacon Eclipse-Sortiment und sorgen für Komfort bei der Inbetriebnahme sowie im Wartungsfall:

### Anschluss-Set 1:



2x Globo Kugelhahn DN 20;  
mit roter Kappe im Vorlauf  
und blauer Kappe im Rücklauf

**Artikel-Nr.**  
9339-01.800

### Anschluss-Set 2:



1x STAD Einregulierventil inkl. Messnippel  
zu Wartungs- und Einregulierungszwecken  
1x Globo Kugelhahn DN 20

**Artikel-Nr.**  
9339-02.800

### Anschluss-Set 3:



1x Luftabscheider Zeparo VENT im Vorlauf  
1x Schlammabscheider Zeparo DIRT im Rücklauf

**Artikel-Nr.**  
9339-03.800

S-Anschluss Einbauhilfe für den Rücklauf bei  
Verteilerschranken

9339-00.362

### Anschluss-Set 4:



1x Globo Kugelhahn, DN 20  
1x Globo mit Distanzstück für Wärmemengenzähler im Rücklauf  
Anschlüsse am Kugelhahn für Direktmessung im Vorlauf und Rücklauf

**Artikel-Nr.**  
9339-04.800

### Anschluss-Set 5:



Festwertregelstation mit Hocheffizienzpumpe  
Grundfos Alpha 2 (15-60 130) sowie  
Thermostatventil mit Anlegefühler und  
Rohranlegeregler 230 V, 15 A

**Artikel-Nr.**  
9339-05.800

**Verteilerschränke sowie weiteres Zubehör finden Sie in unserem  
aktuellen Technischen Katalog oder unter [climatecontrol.imiplc.com](http://climatecontrol.imiplc.com)**

# Multibox Eclipse

Dezentrale Unterputz-Einzelraumregelung  
mit automatischer Durchflussregelung



Integrierter  
automatischer  
Durchflussregler

Ebenso wie der zentrale Fußboden-Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse lässt sich die Multibox Eclipse einfach an vorgegebene Heizlasten anpassen.



## Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen: Dezentrale Unterputz-Einzelraumregelung mit **Multibox Eclipse**

Durch das direkte Einstellen des benötigten Durchflusses lässt sich der hydraulische Abgleich automatisch durchführen. Korrekte Durchflussmengen offerieren eine optimale Temperaturverteilung und hohen Raumkomfort für den Nutzer.


Multibox Eclipse gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, mit Thermostatventil (Multibox K), mit Rücklauftemperaturbegrenzer (Multibox RTL) oder mit Thermostatventil und Rücklauftemperaturbegrenzer (Multibox K-RTL).

Für alle Produkte der Serie Multibox Eclipse gilt, dass die Vorlauftemperatur für den Systemaufbau der Fußbodenheizungsfläche geeignet sein muss.

### Multibox Eclipse K mit Thermostatventil

#### Anwendungsbeispiel: Einzelraumregelung in allen Räumen

- > Separate Einzelraumtemperaturregelung in jedem Raum
- > In Verbindung mit niedriger Vorlauftemperatur
- > Geeignet für Fußboden- und Wandheizungen

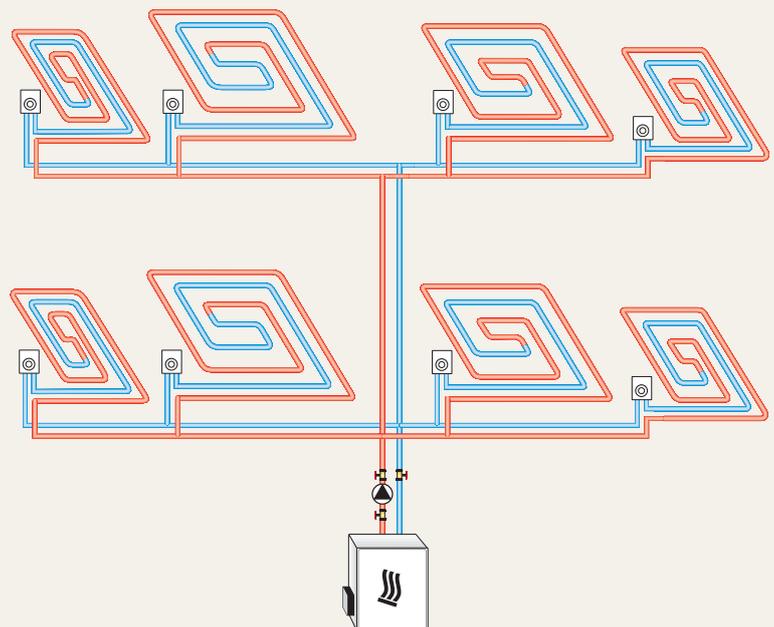




## Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen: Dezentrale Unterputz-Einzelraumregelung mit **Multibox Eclipse**

### Multibox Eclipse RTL mit Rücklauftemperaturebegrenzer

#### Anwendungsbeispiel: Kombination aus Heizkörperheizungsanlage und Fußbodenheizung zur zusätzlichen Fußbodentemperierung


- > Einzelne Räume (z.B. Bad) haben Fußbodentemperierung
- > Multibox Eclipse RTL wird zur Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur eingesetzt und regelt damit ausschließlich die Rücklauftemperatur.
- > Alle am System angeschlossenen Heizkörper sind mit Eclipse Thermostat-Ventilunterteilen ausgestattet
- > Alle am System angeschlossenen Badheizkörper sind mit Multilux 4-Eclipse-Set ausgestattet

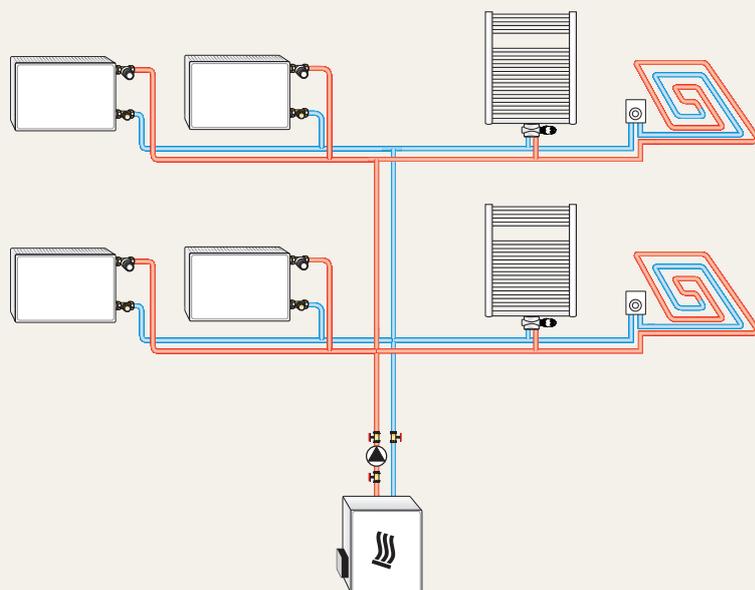

### Multibox Eclipse K-RTL mit Thermostatventil und Rücklauftemperaturebegrenzer

#### Anwendungsbeispiel: Kombination aus Heizkörperheizungsanlage und Fußbodenheizung

- > Einzelraumtemperaturregelung und Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur
- > Auch für Wandheizungen geeignet
- > Alle am System angeschlossenen Heizkörper sind mit Eclipse Thermostat-Ventilunterteilen ausgestattet

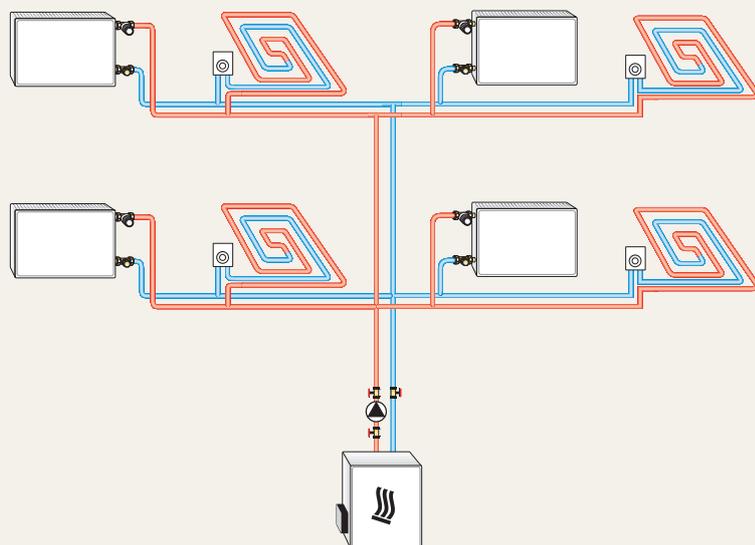



# Durchflusseinstellung mit **Multibox Eclipse**



<b>Einstellskala</b>	<b>1</b>				<b>5</b>					<b>10</b>					<b>15</b>
<b>l/h</b>	<b>10</b>	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

## Einstellwerte bei unterschiedlicher Heizleistung und Systemspreizung

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
$\Delta t$ [K]	Einstellwerte																	
5	3	4	5	7	9	10	12	14										
8	2	3	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15						
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14					
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15

Q = Heizleistung  
 $\Delta t$  = Systemspreizung  
 $\Delta p$  = Differenzdruck

**Beispiel:**  
 Q = 1000 W,  $\Delta t$  = 8 K  
 Einstellwert: **11**


$\Delta p$  min. 10–100 l/h = 10 kPa  
 $\Delta p$  min. 100–150 l/h = 15 kPa



## Technischer Prospekt Multibox Eclipse

# RTL

Rücklauftemperaturbegrenzer  
mit automatischer Durchflussregelung

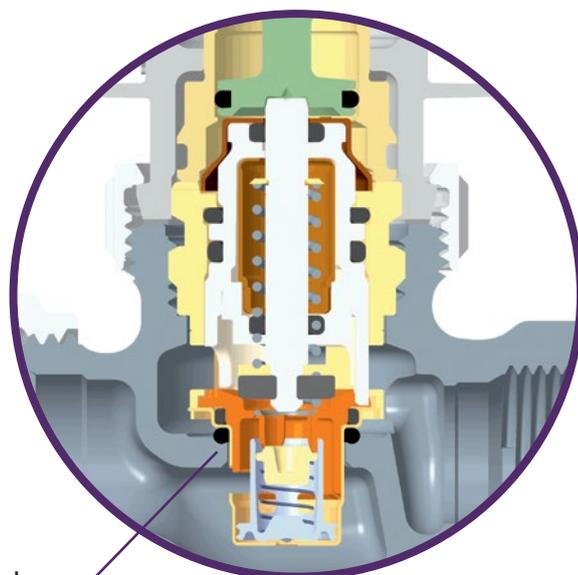

Integrierter  
automatischer  
Durchflussregler

Rücklauftemperaturbegrenzer sind jetzt auch mit automatischer Durchflussregelung (AFC-Technologie) erhältlich.

Es muss keine zusätzliche Armatur für den hydraulischen Abgleich montiert werden. Dadurch kein zusätzlicher Platzbedarf bei engen Platzverhältnissen.



## Hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizungen: Rücklauftemperaturbegrenzung mit **RTL**


Der Rücklauftemperaturbegrenzer RTL wird u. a. zur Rücklauf-temperaturbegrenzung bei Heizkörpern oder bei kombinierten Fußboden-Radiatorheizungsanlagen zur Temperierung kleinerer Fußbodenflächen (bis ca. 15 m<sup>2</sup>) eingesetzt.

Es wird stets die Rücklauftemperatur geregelt. Daher ist bei Fußbodenheizungen zu berücksichtigen, dass die von der Anlage gefahrene Vorlauftemperatur für den Systemaufbau der Fußbodenheizung geeignet ist.

Der Rücklauftemperaturbegrenzer RTL ist ein selbsttätig arbeitender Temperaturregler. Die Temperatur des durchfließenden Mediums wird durch Wärmeleitung auf den Fühler übertragen. Dieser hält den Sollwert innerhalb eines regeltechnisch erforderlichen Proportional-bandes konstant. Das Ventil öffnet erst dann, wenn der eingestellte Begrenzungswert unterschritten wird.

### Anwendungsbeispiel: Fußbodentemperierung

> Rücklauftemperaturbegrenzung bei kombinierten Fußboden-Radiatorheizungsanlagen

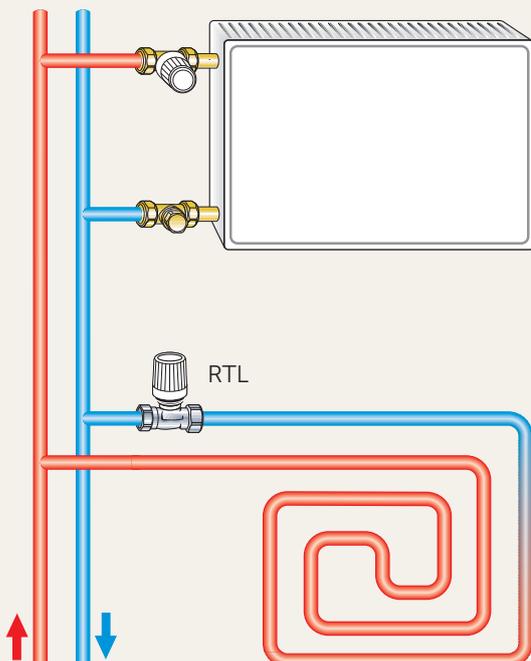



# Durchflusseinstellung mit **RTL mit automatischer Eclipse** Durchflussregelung



<b>Einstellskala</b>	<b>1</b>				<b>5</b>						<b>10</b>							<b>15</b>
<b>l/h</b>	<b>10</b>	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150			

## Einstellwerte bei unterschiedlicher Heizleistung und Systemspreizung

Q [W]	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	
$\Delta t$ [K]	Einstellwerte																		
5	3	4	5	7	9	10	12	14											
8	2	3	3	4	5	7	8	9	10	11	13	15							
10	2	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14						
15	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	

Q = Heizleistung  
 $\Delta t$  = Systemspreizung  
 $\Delta p$  = Differenzdruck

**Beispiel:**  
 Q = 1000 W,  $\Delta t$  = 8 K  
 Einstellwert: **11**

$\Delta p$  min. 10–100 l/h = 10 kPa  
 $\Delta p$  min. 100–150 l/h = 15 kPa




Technischer Prospekt RTL


# Produktübersicht AFC-Technologie



## Eclipse Thermostat-Ventilunterteil, Durchflussbereich 10 - 150 l/h



Eck DN	Artikel-Nr.
10	3931-01.000
15	3931-02.000
20	3931-03.000



<b>Eck, mit verkürzten Baumaßen.</b>	
Messing. Nicht geeignet für Klemmverschraubungen für Verbundrohr.	
DN	Artikel-Nr.
10	3461-01.000
15	3461-02.000
20	3461-03.000




<b>Eck, mit Viega Pressanschluss 15 mm</b>	
DN	Artikel-Nr.
15	3941-15.000



<b>Eck, mit Außengewinde G 3/4</b>	
DN	Artikel-Nr.
15	3935-02.000



Durchgang DN	Artikel-Nr.
10	3932-01.000
15	3932-02.000
20	3932-03.000



<b>Durchgang, mit verkürzten Baumaßen.</b>	
Messing. Nicht geeignet für Klemmverschraubungen für Verbundrohr.	
DN	Artikel-Nr.
10	3462-01.000
15	3462-02.000
20	3462-03.000



<b>Durchgang, mit Viega Pressanschluss 15 mm</b>	
DN	Artikel-Nr.
15	3942-15.000

# Produktübersicht AFC-Technologie



## Eclipse Thermostat-Ventilunterteil, Durchflussbereich 10 - 150 l/h




Durchgang, mit Außengewinde G 3/4  
**DN**  
 15

**Artikel-Nr.**  
 3936-02.000




Durchgang, mit Bogenverschraubung  
**DN**  
 15

**Artikel-Nr.**  
 3944-02.000




**Axial**  
**DN**  
 10  
 15

**Artikel-Nr.**  
 3930-01.000  
 3930-02.000



**Axial, mit verkürzten Baumaßen.**  
 Messing. Nicht geeignet für Klemmverschraubungen für Verbundrohr.  
**DN**  
 10  
 15  
 20

**Artikel-Nr.**  
 3460-01.000  
 3460-02.000  
 3460-03.000




**Axial, mit Außengewinde G 3/4**  
**DN**  
 15

**Artikel-Nr.**  
 3937-02.000



**Eclipse Thermostat-Ventilunterteil, Durchflussbereich 10 - 150 l/h**



Winkeleck, Anschluss am Heizkörper links

**DN**

10

15

**Artikel-Nr.**

3933-01.000

3933-02.000



Winkeleck, mit Außengew. G 3/4, Anschluss am Heizkörper links

**DN**

15

**Artikel-Nr.**

3938-02.000



Winkeleck, Anschluss am Heizkörper rechts

**DN**

10

15

**Artikel-Nr.**

3934-01.000

3934-02.000



Winkeleck, mit Außengew. G 3/4, Anschluss am Heizkörper rechts

**DN**

15

**Artikel-Nr.**

3939-02.000



Einstellschlüssel für Eclipse


**Farbe**

orange

**Artikel-Nr.**

3930-02.142

**Eclipse Thermostat-Ventilunterteil für umgekehrte Flussrichtung, Durchflussbereich 10 - 150 l/h**



**Eck**

**DN**

10

15

**Artikel-Nr.**

9113-01.000

9113-02.000



**Durchgang**

**DN**

10

15

**Artikel-Nr.**

9114-01.000

9114-02.000

# Produktübersicht AFC-Technologie



## Eclipse 300 Thermostat-Ventilunterteil, Durchflussbereich 30 - 300 l/h



Eck  
DN  
15

Artikel-Nr.  
3951-02.000




Durchgang  
DN  
15

Artikel-Nr.  
3952-02.000




Durchgang mit Außengewinde G 3/4  
DN  
15

Artikel-Nr.  
3956-02.000




Axial  
DN  
15

Artikel-Nr.  
3950-02.000



**Winkeleck**  
Anschluss am Heizkörper links

DN	D	d2	l3	l4	Durchflussbereich [l/h]	EAN	Artikel-Nr.
15	Rp1/2	R1/2	29	58	30-300	4024052057542	3953-02.000




**Winkeleck**  
Anschluss am Heizkörper rechts

DN	D	d2	l3	l4	Durchflussbereich [l/h]	EAN	Artikel-Nr.
15	Rp1/2	R1/2	29	58	30-300	4024052018598	3954-02.000



## Multilux 4-Eclipse-Set, Durchflussbereich 10 - 150 l/h



### Multilux 4-Eclipse-Set

Das IMI Heimeier Multilux 4-Eclipse-Set besteht aus:


- Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil,
- Heizkörperanschlüsse R 1/2,
- Heizkörperanschlüsse G 3/4,
- Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss,
- Verkleidung,
- Thermostat-Kopf DX

#### Farbe

weiß RAL 9016  
verchromt

#### Artikel-Nr.

9690-58.000  
9690-59.000



### Multilux 4-Eclipse-Set mit Halo

Das IMI Heimeier Multilux 4-Eclipse-Set mit Halo besteht aus:

- Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil,
- Heizkörperanschlüsse R 1/2,
- Heizkörperanschlüsse G 3/4,
- Verschlusskappen für G 3/4 Rohranschluss,
- Verkleidung,
- Thermostat-Kopf Halo


#### Farbe

weiß RAL 9016  
verchromt

#### Artikel-Nr.

9690-58.800  
9690-59.800

## Multilux V Eclipse, Durchflussbereich 10 - 150 l/h




### Eck

#### Anschluss Heizkörper

Rp1/2 / G3/4

#### Artikel-Nr.

3866-02.000



### Durchgang

#### Anschluss Heizkörper

Rp1/2 / G3/4


#### Artikel-Nr.

3865-02.000

# Produktübersicht AFC-Technologie




## Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler, Durchflussbereich 30 - 300 l/h



Heizkreise	Artikel-Nr.
2	9340-02.800
3	9340-03.800
4	9340-04.800
5	9340-05.800
6	9340-06.800
7	9340-07.800
8	9340-08.800
9	9340-09.800
10	9340-10.800
11	9340-11.800
12	9340-12.800

## Dynacon Eclipse Fußboden-Heizkreisverteiler, Durchflussbereich 10 - 170 l/h

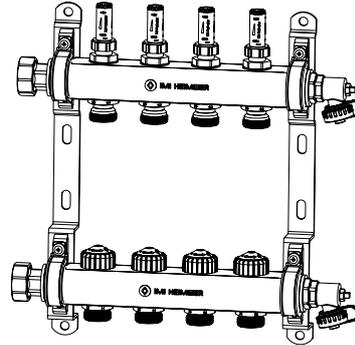


Heizkreise	Artikel-Nr.
2	9346-02.800
3	9346-03.800
4	9346-04.800
5	9346-05.800
6	9346-06.800
7	9346-07.800
8	9346-08.800
9	9346-09.800
10	9346-10.800
11	9346-11.800
12	9346-12.800

Anschluss-Sets siehe Seite 17

## TA-COMFORT Fußbodenheizungs-Station mit Dynacon Eclipse

Werkseitig vorgefertigte Fußbodenheizungs-Station inkl. Dynacon Eclipse Verteiler mit automatischen Durchflussreglern pro Heizkreis.

Das Produkt ist auf Anfrage für größere Projekte erhältlich.

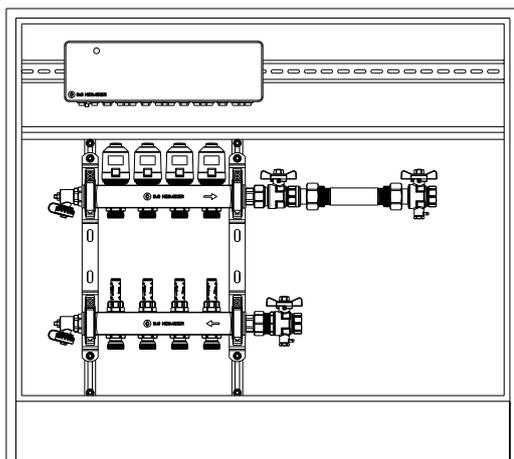


Weitere Informationen zu TA-Comfort:






**Multibox Eclipse Unterputz-Einzelraumregelung für Fußbodenheizung, Durchflussbereich 10 - 150 l/h**



**Multibox Eclipse K**  
mit Thermostatventil und Thermostat-Kopf K  
weiß RAL 9016

**Artikel-Nr.**


9318-10.800



**Multibox Eclipse RTL**  
mit Rücklauf Temperaturbegrenzer (RTL)  
weiß RAL 9016

**Artikel-Nr.**

9319-10.800




**Multibox Eclipse K-RTL**  
mit Thermostatventil, Thermostat-Kopf K und Rücklauf Temperaturbegrenzer (RTL)  
weiß RAL 9016

**Artikel-Nr.**

9317-10.800

**RTL Rücklauf Temperaturbegrenzer mit automatischer Eclipse Durchflussregelung, Durchflussbereich 10 - 150 l/h**




**RTL Rücklauf Temperaturbegrenzer Eckform**  
RTL Thermostat-Kopf mit Wärmeleitstück speziell für Thermostatventilunterteile  
Eclipse Eck, DN 15

**Artikel-Nr.**

6510-00.500

9113-02.000



**RTL Rücklauf Temperaturbegrenzer Durchgangsform**  
RTL Thermostat-Kopf mit Wärmeleitstück speziell für Thermostatventilunterteile  
Eclipse Durchgang, DN 15

**Artikel-Nr.**

6510-00.500

9114-02.000

**Umrüsten mit Thermostat-Oberteilen**

Ab 2015



**II+ Kennzeichnung am Ventilgehäuse**  
Umrüsten mit Thermostat-Oberteil 3930-02.300 auf Eclipse mit automatischer Durchflussregelung Durchflussrate 10 - 150 l/h





# Climate Control

Unsere Produktmarken:

**IMI Pneumatex**

**IMI TA**

**IMI Heimeier**

Broschüre Automatische Durchflussregelung.  
Copyright IMI. 4313-01.483/01/2025  
Technische Änderungen vorbehalten.

## **IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH**

Völlinghauser Weg 7, 59597 Erwitte

Postfach 1124, 59597 Erwitte

Telefon: 02943 891-0

[info.de@imiplc.com](mailto:info.de@imiplc.com)

## **IMI Hydronic Engineering Ges.m.b.H**

Industriestrasse 9 Objekt 5

Postfach 45

2353 Guntramsdorf, Austria

Telefon: 02236 230 00-0

[info.austria@imiplc.com](mailto:info.austria@imiplc.com)

**[climatecontrol.imiplc.com](http://climatecontrol.imiplc.com)**

IMI Hydronic Engineering ist Teil von  
Climate Control, einem Sektor von IMI plc.