

Climate
Control

IMI TA

STK



Dvojno regulacijski ventili

STK

Visoko kvalitetni regulacijski ventil je idealen za uporabo v sistemih ogrevanja in hlajenja. Primeren tudi v sistemih cirkulacije sanitarne vode.

Glavne značilnosti

Prednastavitev

Vnaprej nastavite pravilno območje pretoka za bolj natančno hidravlično uravnoteženje. Enostavna nastavitvev z orodjem za prednastavitvev.

Kv in skala za prednastavitvev

Za hitro in bolj natančno hidravlično uravnoteženje.

KOMBI spoji

Prilagodljiv obseg stisljivih spojev zagotavlja lažjo montažo.



Tehnični opis

Uporaba:

Sistem ogrevanja in hlajenja
Sanitarna voda

Funkcije:

Reguliranje
Prednastavitvev
Zaporna funkcija

Dimenzije:

DN 15-20

Nazivni tlak:

PN 16

Temperatura:

Maksimalna delovna temperatura:
120°C
Minimalna delovna temperatura: -10°C

Material:

Telo ventila: AMETAL®
Disk: AMETAL®
Vreteno: AMETAL®
O-tesnilo: Nitril

AMETAL® je zlitina odporna na izločanje cinka, produkt IMI.

Površinska obdelava:

Prevlečen z nikljem.

Oznake:

Telo ventila označeno s TA Hydraulics,
TRIM in velikostjo v colah.

Nastavljanje

Zapiranje/Prednastavitev


En disk ventila za zapiranje/prednastavitev.

Prednastavitev STK

Prednastavite ventil z uporabo posebnega ključa (proizvod št. 52 187-003). Nastavite puščico ključa na zahtevano Kv vrednost na skali obroča.

Odstranite ključ: puščica na vretenu ventila prikazuje Kv nastavitev.


Diagram STK DN 15, DN 20

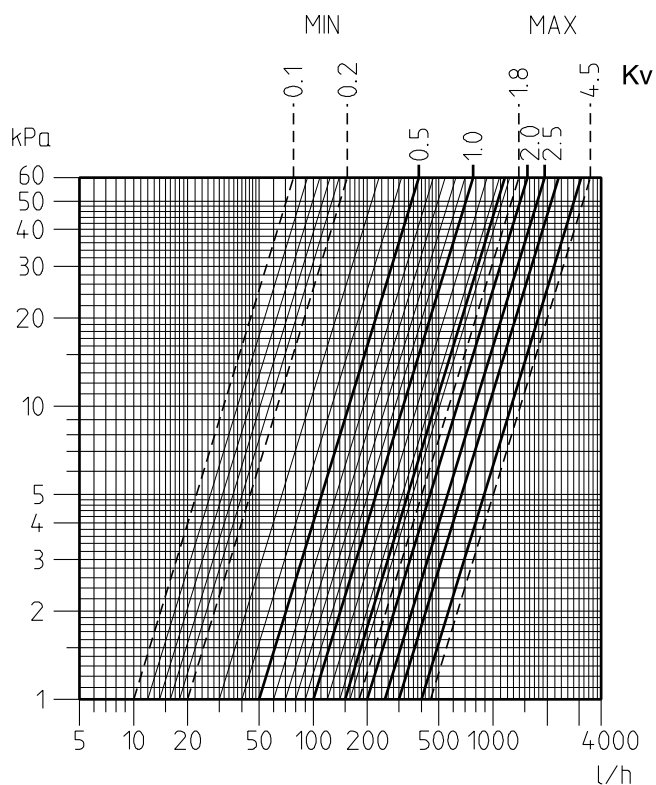

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Tovarniška nastavitev

Artikli



Raven


Notranji navoj

DN	D	L	H	Kvs	Proizvod št.
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = m³/h pri padcu tlaka za 1 bar pri popolnoma odprtem ventilu.

STK se lahko priključi na gladke cevi z zateznim spojem KOMBI. Glej KOMBI katalog.

Dodatki



Regulacijski ključ

Plastični

Proizvod št.

52 187-003