

Climate
Control

IMI TA

TA-Slider 750 Fail-safe 2T Plus



Pogoni

Digitalno nastavljiv zvezni potisno-izvlečni pogon z elektronsko varnostno funkcijo in možnostjo merjenja temperature – 750 N

TA-Slider 750 Fail-safe 2T Plus

Digitalno nastavljivi pogoni z varnostno funkcijo za vse regulacijske sisteme z ali brez preklopa. Za namestitev na tlačno neodvisne ventile za hidravlično uravnoteženje in regulacijo (PIBCV) za reševanje sindroma ΔT ali za upravljanje preklopa na podlagi temperature dovoda ali predznaka ΔT . Širok nabor nastavitvenih možnosti omogoča veliko prilagodljivost pri prilagajanju parametrov na delovišču. Popolnoma programabilni binarni vhod, rele in nastavljiv maks. hod ventila prinašajo nove priložnosti za napredno hidronično regulacijo in uravnoteženje.



Glavne značilnosti

ΔT omejitev in omejitev povratne temperature

Optimizirajte učinkovitost svojih proizvodnih enot z zagotavljanjem optimalnih temperaturnih režimov.

Preklopna funkcija

Preklop med pretokom ogrevanja/hlajenja glede na vhodni signal ali samodejno z uporabo T dovoda ali zaznavanja predznaka ΔT .

Popolnoma nastavljiva varnostna funkcija

Nastavitev položaja hoda (izvlečen, uvlečen ali vmesni položaj) in funkcija zakasnitve za vstop/izstop iz varnega načina za zanesljivo in optimalno varno funkcijo.

Priročna, zanesljiva nastavitev

Popolnoma nastavljiv s pametnim telefona preko Bluetooth povezave na TA-Dongle.

Popolnoma nastavljiv

Več kot 200 možnih nastavitvev omogoča konfiguracijo številnih parametrov npr. vhodnih in izhodnih signalov, binarnega vhoda, releja in drugih.

Preprosta diagnostika

Z beleženjem zadnjih 10 napak omogoča hitrejšo iskanje sistemskih napak in pregled varnostne funkcije.

Tehnični opis

Funkcije:

Elektronska varnostna funkcija
Omejitev ΔT in temperature povratka
Branje (temperatura dovoda/povratka, ΔT , položaj)
Funkcija samodejnega preklopa
Zvezna regulacija
3-točkovna regulacija
On-off regulacija
Ročno upravljanje
Zaznavanje hoda
Indikator delovanja, stanja in položaja
Izhodni signal VDC
Nastavitev omejitve hoda
Minimalna nastavitev hoda
Zaščita blokade ventila
Zaznavanje zamašitve ventila
Varnostni položaj ob napaki
Diagnostika/beleženje
Zakasnen zagon

Rele vezjem

+ 1 binarni vhod, maks. 100 Ω , kabel maks. 10 m ali zaščiten.
+ 2 releja, maks. 3A, 30 VDC/250 VAC na upor bremena.
+ Izhodni signal v mA.

Priključite enega ali dva senzorja Pt1000, odvisno od aplikacije (glejte poglavje "Senzorji").

Varnostna funkcija:

Izvlečen, uvlečen ali vmesni položaj programabilnega pogona ob izpadu električne energije.

Napajanje:

24 VAC/VDC $\pm 15\%$.
Frekvenca 50/60 Hz ± 3 Hz.

Poraba energije:

Največ: < 18.4 VA (VAC);
< 9.1 W (VDC)
Delovanje: < 9 VA (VAC);
< 4.8 W (VDC)
V pripravljenosti: < 1.6 VA (VAC);
< 0.7 W (VDC)
Največja poraba se pojavi kratek čas po izpadu električne energije za polnjenje kondenzatorjev.

Vhodni signal:

0(2)-10 VDC, R_i 47 k Ω .
 Nastavljiva občutljivost 0.1-0.5 VDC.
 0.33 Hz nizkopasovni filter.
 0(4)-20 mA R_i 500 Ω .
 Zvezni:
 0-10, 10-0, 2-10 ali 10-2 VDC
 0-20, 20-0, 4-20 ali 20-4 mA
 Zvezno deljeno območje:
 0-5, 5-0, 5-10 ali 10-5 VDC
 0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 ali 10-5.5 VDC
 2-6, 6-2, 6-10 ali 10-6 VDC
 0-10, 10-0, 10-20 ali 20-10 mA
 4-12, 12-4, 12-20 ali 20-12 mA
 Zvezno dvojno območje (za preklopni sistem):
 0-3.3 / 6.7-10 VDC,
 10-6.7 / 3.3-0 VDC,
 2-4.7 / 7.3-10 VDC ali
 10-7.3 / 4.7-2 VDC.
 Privzeta nastavitvev: Zvezni 0-10 VDC.

Izhodni signal:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,25 k Ω .
 0(4)-20 mA, max. 700 Ω .
 Območja: Glejte "Vhodni signal".
 Privzeta nastavitvev: Zvezni 0-10 VDC.

Karakteristika:

Linearna, enakoprocentna karakteristika
 0,25 in obrnjena enakoprocentna karakteristika 0,25.
 Privzeta nastavitvev: Linearna.

Krmilna hitrost:

3, 4, 6, 8, 12 ali 16 s/mm
 Privzeta nastavitvev: 3 s/mm

Zamuda varnostne funkcije:

Nastavljivo med 0 in 10 sekundami.
 Privzeta nastavitvev: 2 s

Zakasnitev stabilizacije napajanja:

Nastavljivo med 1 in 5 sekundami.
 Privzeta nastavitvev: 2 s

Čas pred-polnjenja:

< 60 s

Potisna sila:

750 N

Temperatura:

Temperatura medija: 0°C – +120°C
 Delovno okolje: 0°C – +50°C
 (5-95%RH, brez kondenzacije)
 Okolje za skladiščenje: -20°C – +50°C
 (5-95%RH, brez kondenzacije)

Natančnost meritev:

Temperaturna puša: razred AA
 V merilnem mestu ventila: razred B
 Površinska montaža: razred B

Absolutna temperatura:

Pt1000 Razred AA: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ pri 0°C
 Pt1000 Razred B: $\pm 0,3^\circ\text{C}$ pri 0°C

Časovna konstanta τ (63%):

V merilnem mestu ventila: 5s
 Temperaturna puša: 9s
 Površinska montaža: 20s

Zaščita pred vdorom:

IP54 (vse smeri)
 (skladno z EN 60529)

Zaščitni razred:

(skladno z EN 61140)
 Varnostni razred I

Gib:

22 mm
 Avtomatsko zaznavanje dviga ventila
 (zaznavanje hoda).

Nivo hrupa:

Maks. 40 dBA

Teža:

1,6 kg

Priključek za ventil:

S pomočjo dveh M8 vijakov in s hitrim priključkom na vreteno.

Material:

Pokrov: PBT
 Nosilec: Alu EN44200

Kabel senzorja temperature:

Brez halogenov, požarni razred
 IEC 60332-3-24 (kat. C).
 Dolžine glejte poglavje "Senzorji".

Barva:

Oranžna RAL 2011, siva RAL 7043.

Oznaka:

IMI TA, ime proizvalca, proizvod št., in
 tehnična specifikacija.
 LED opis indikatorja.

CE certificiranje:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
 EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
 RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Produktni standard:

EN 60730
 (za stanovanjska in industrijska
 območja)

Kabel:


Prečni prerez žice*: 0,5-2,0 mm²
 Varnostni razred I: H05VV-F ali podobni
 Varnostni razred III: LiYY ali podobni

*) **Opomba:** Prerez žice mora biti izbran glede na moč pogona in dolžino žice ter napajalne napetosti na pogonu, ki ne sme biti pod 20.4 VAC/VDC (24 VAC/VDC minus 15%).
 V primeru VDC vhodnega signala na 24 VAC/VDC pogon mora biti padec napetosti na nevtralni liniji manjši kot je definirana histereza VDC vhodnega signala.

Funkcije

Nastavitev

Pogon (z ali brez napajanja) je mogoče nastaviti s pomočjo HyTune aplikacije (iOS 8 ali kasneje iPhone 4S ali novejši, Android 4.3 ali novejša verzija) in TA-Dongle naprave. Za nastavev enega ali več pogonov je mogoče na TA-Dongle shraniti konfiguracijo nastavitvev. Priključite TA-Dongle na pogon in pritisnite gumb za konfiguracijo. HyTune lahko naložite preko App Store ali Google Play.

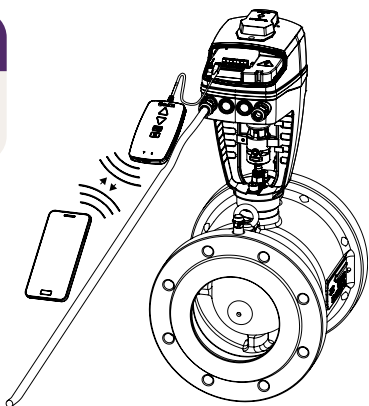

Ročno upravljanje

S pomočjo 5 mm imbus ključa ali s TA-Dongle napravo.

Opomba: Pri uporabi TA-Dongle je potrebno napajanje.

Indikator položaja

Vidna mehanska indikacija hoda na nosilcu.

Kalibracija/zaznavanje hoda

Glede na izbrane nastavitve v tabeli.

Tip kalibracije	Ob vklopu	Po ročnem upravljanju
Oba končna položaja (v celoti)	√ *	√
V celoti izvlečen položaj (hitro)	√	√ *
Brez	√	

*) Privzeto

Opomba: Kalibracija se lahko samodejno ponavlja vsak mesec ali teden.

Privzeta nastavev: Izklopljeno.

Nastavev omejitve hoda

Na pogonu se lahko nastavi največji hod, ki je manjši ali enak zaznanemu hodu ventila.

Za nekatere IMI TA/IMI Heimeier ventile ga lahko nastavimo tudi na K_v_{maks} / q_{maks} .

Privzeta nastavev: Brez omejitve giba (100%).

Minimalna nastavev hoda

Pogon se lahko nastavi z minimalnim hodom, pod katerega ne bo šel (razen pri kalibraciji).

Pri nekaterih IMI TA/IMI Heimeier ventilih se lahko nastavi tudi na q_{min} .

Privzeta nastavev: Brez minimalnega hoda (0%).

Zaščita blokade ventila

Če se v času enega tedna ali enega meseca pogon ne zažene, bo pogon samodejno izvedel četrt polnega giba in se nato vrnil nazaj na zeleno vrednost.

Privzeta nastavev: Izklopljeno.

Zaznavanje zamašitve ventila

Če se poganjanje ustavi preden doseže zeleno vrednost, se bo pogon premaknil nazaj pripravljen za nov poizkus. Po treh poskusih se bo pogon premaknil na določen varnostni položaj ob napaki.

Privzeta nastavev: Vključeno.

Varnostni položaj ob napaki

V primeru sledečih napak: nizka moč, prekinjena linija, zamašitev ventila ali neuspešno zaznavanje hoda, gre pogon v popolnoma izvlečen ali pogreznjen položaj.

Privzeta nastavev: Popolnoma izvlečen položaj.

Diagnosticiranje/beleženje

Z uporabo HyTune aplikacije in TA-Dongle naprave lahko preberemo zabeleženih zadnjih 10 napak (nizka moč, prekinjena linija, zamašitev ventila, neuspešno zaznavanje hoda) s časovno oznako. V primeru prekinitve napajanja bodo zabeležene napake izbrisane.

Zakasnen zagon

Na pogonu lahko nastavite zakasnitev (0 do 1275 sek.) pred zagonom po prekinitvi napajanja. To je uporabno pri krmilnem sistemu, ki ima dolg čas zagona.

Privzeta nastavev: 0 sekund.

ΔT in omejitev povratne temperature

Poskrbite, da bo vaša namestitvev pravilno uravnotežena in optimizirajte učinkovitost proizvodnih enot z zagotavljanjem optimalnih temperaturnih režimov.

Varnostna funkcija

Ko se napajanje izgubi, gre v vnaprej določen položaj. Vnaprej določen položaj je nastavljen na kateri koli položaj. Zakasnitev, preden vstopite v način varnega delovanja po izgubi napajanja je nastavljen med 0 in 10 sekundami.

Privzeta nastavev: Popolnoma uvlečen in 2 sekundi zakasnitve.

Vrnitev v normalno delovanje, ko se vrne in stabilizira napajanje, zakasnitev nastavljen med 1 in 5 sekundami.

Privzeta nastavev: 2 sekundi.

Napolnjenost kondenzatorja / stanje varnostne funkcije je označeno z barvo LED varnostne funkcije. Popoln pregled varnostne funkcije lahko zaženete z aplikacijo HyTune.

Binarni vhod

Pri odprtem binarnem vhodu se bo pogon postavil na nastavljen hod, preklopite na drugo nastavev omejitve hoda ali preklopite na njen polni hod, ne glede na omejitev zaradi izpiranja. Glejte tudi Zaznavanje preklopa sistema.


Privzeta nastavev: Izklopljeno

Zaznavanje preklopa sistema


Preklapljanje med dvema različnima nastavitvama omejitve hoda s preklapljanjem binarnega vhoda ali uporabo vhodnega signala za dvojno območje.

LED indikacija


		Status	Zelena
	— — — —	V celoti pogreznjeno (vreteno pogona)	Dolgi pulz - kratki pulz
	— — — —	V celoti izvlečeno (vreteno pogona)	Kratki pulz - dolgi pulz
	— — — —	Vmesni položaj	Dolgi pulzi
	— — — —	V gibanju	Kratki pulzi
	— — — —	Kalibriranje	2 kratka pulza
		Ročni način ali brez napajanja	Izklopljeno

		Koda za napako	Rdeča
	— — — —	Prešibko napajanje	1 pulz
	— — — —	Prekinjena linija (2-10 V ali 4-20 mA)	2 pulza
	— — — —	Zamašen ventil ali tujek	3 pulzi
	— — — —	Neuspešno zaznavanje hoda	4 pulzi


Če se odkrije napaka, se prikažejo rdeči pulzi, zeleni statusni pulzi utripajo izmenično. Podrobnejše informacije najdete v HyTune aplikaciji in TA-Dongle.

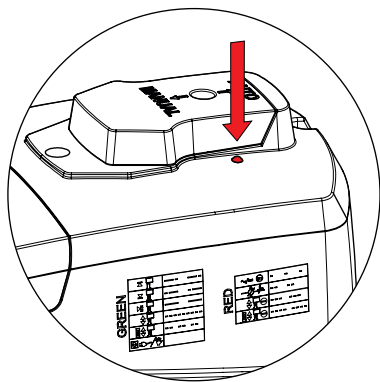

Vgradnja



Pozor!

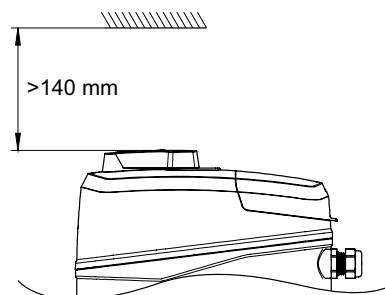

Vežalna shema – Terminal/opis


Terminal	Opis
L24	24 VAC/VDC napajanje
M*	Nevtralen za 24 VAC/VDC napajanje in signale
Y _i	Vhodni signal za zvezno regulacijo 0(4)-20 mA, 500 Ω
Y _v	Vhodni signal za zvezno regulacijo 0(2)-10 VDC, 47 kΩ
X _i	Izhodni signal 0(4)-20 mA, maks. upor 700 Ω
X _v	Izhodni signal 0(2)-10 VDC, maks. 8 mA ali min. bremenska upornost 1.25 kΩ
Dw	3-točkovna regulacija signala za izvlečenje vretena pogona
Up	3-točkovna regulacija signala za pogrezanje vretena pogona
B	Priključek za brez potencialni kontakt (npr. zaznavanje odprtega okna) maks. 100 Ω, maks. 10 m kabla ali zaščiten
COM1, COM2	Navadni relejni kontakt, maks. 250 VAC, maks. 5A @ 250 VAC na upor bremena, maks. 5A @ 30 VDC na upor bremena
NC1, NC2	Normalno zaprti kontakti za releja 1 in 2
NO1, NO2	Normalno odprti kontakti za releja 1 in 2
T1	Povezava s prvim temperaturnim senzorjem Pt1000, maks. 10 m skupne dolžine kabla med pogonom in senzorsko glavo.
T2	Povezava z drugim temperaturnim senzorjem Pt1000, maks. 10 m skupne dolžine kabla med pogonom in senzorsko glavo.

*) Vsi M terminali so notranje povezani.


T1/T2: Zahtevana konfiguracija prek aplikacije HyTune. Temperaturni senzorji morajo biti omogočeni v razdelku pomožni vhodi/izhodi v meniju nastavitve regulacije.

Vežalna shema – 24 V


0(2)-10 VDC

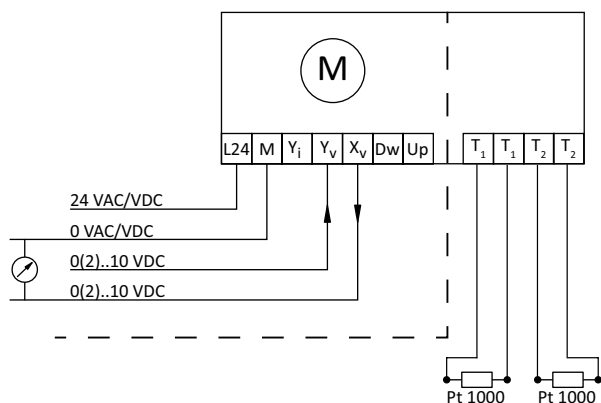


3-točkovni

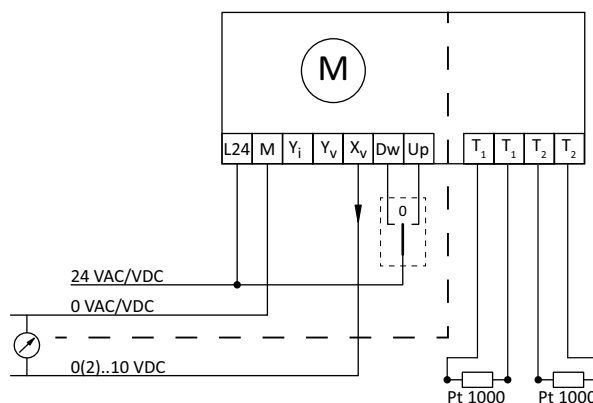

0(4)-20 mA

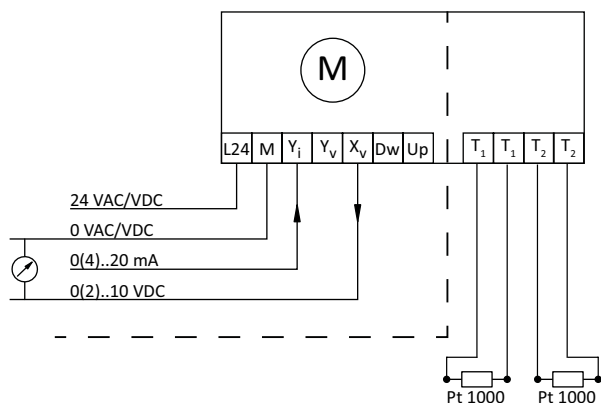

On-off

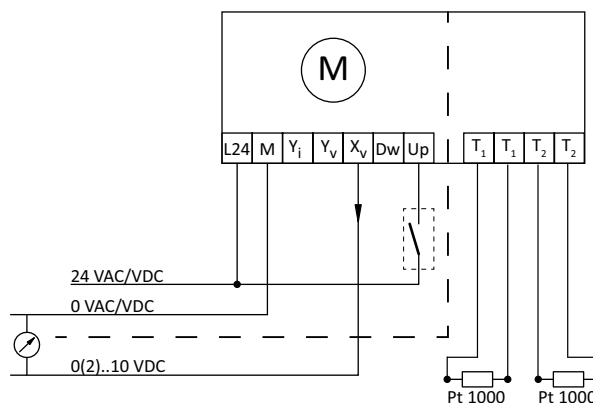

24 VAC/VDC deluje le z varnostnim transformatorjem v skladu z EN 61558-2-6

Vezalna shema – Rele

Rele vezje



*) nizka napetost nevtralna

**) zahtevana ozemljitev.

Senzorji

Za aplikacije, ki zahtevajo le eno meritev temperature, naročite en temperaturni senzor.

Za aplikacije, kjer sta potrebni dve meritvi temperature, naročite dva temperaturna senzorja.

IMI ponuja vrsto temperaturnih senzorjev, ki so združljivi s pogonom. Upoštevajte, da ni nujno, da so senzorji istega tipa. Za proizvodne številke glejte poglavje "Senzorji".

Vstavljanje v temperaturno pušo

Tip senzorja: Pt1000, Ø 5 mm, 3 m kabel.

Dolžina puše [mm]	Dolžina kabla [mm]	Za cevi DN			
		10-25	32-50	65-80	100-250
25	3000	X			
40	3000		X		
70	3000			X	
100	3000				X

Vstavljanje v merilno mesto ventila

Tip senzorja: Pt1000, Ø 3 mm, 3 ali 5 m kabel.

Dolžina senzorja [mm]	Dolžina kabla [mm]	TA-Modulator DN 10-50	TBV-CM DN 15-25	TA-COMPACT -P/-DP DN 10-32	STAD DN 10-50	STAF/ STAF-SG DN 65-125	STAF/ STAF-SG DN 150	STAF-SG DN 200-250	STAF-SG DN 300-400
60	3000	X	X	X	X				
130	5000					X		X	
170	5000						X		X

Temperaturni senzor za površinsko montažo


Tip senzorja: Pt1000, 3 m kabel.

Primeri

TA-modulator z 1 senzorjem na povratni cevi

V tej nastavitvi je treba naročiti 1 senzor.


Senzor je nameščen na površini povratne cevi, na primer za spremljanje ali krmiljenje glede na temperaturo povratne vode.

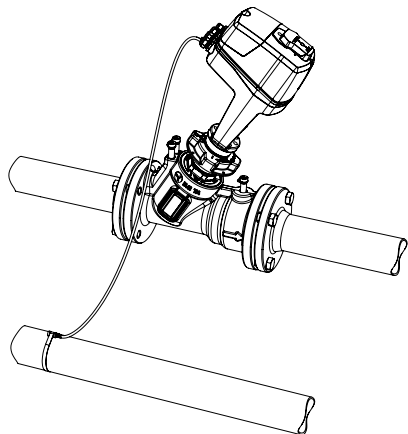

TA-modulator z dvema senzorjema

Pri tej postavitvi je treba naročiti 2 senzorja.


En senzor je nameščen na površini dovodne cevi, drugi senzor pa je nameščen na površini povratne cevi.

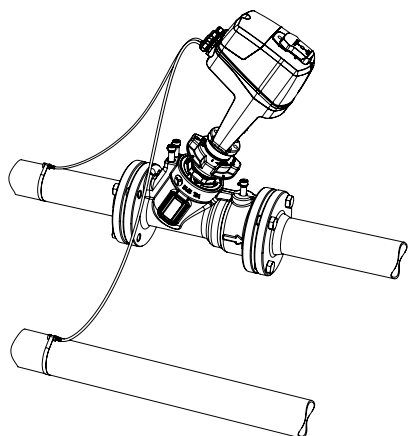


TA-modulator z dvema senzorjema in STAF-om

Pri tej postavitvi je treba naročiti 2 senzorja.

En senzor se vstavi v temperaturno pušo, drugi senzor pa se vstavi v merilno mesto ventila STAF.

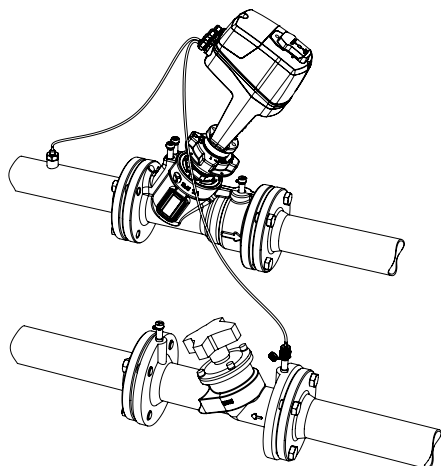

Artikli

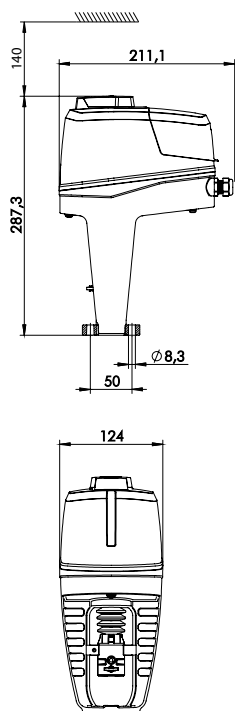

TA-Slider 750 Fail-safe 2T Plus

Brez Pt1000. Senzorji se naročijo posebej.

Vhodni signal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-točkovni, on-off

Z binarnim vhodom, releji, mA izhodom signal


Napajanje

24 VAC/VDC

Proizvod št.

322226-10519

Senzorji




Temperaturna puša s senzorjem

Pt1000

Za montažo neposredno na cev.

Nad senzorjem temperature je potrebno zagotoviti prostor > 70 mm.

Za cev DN	d	L	Dolžina kabla	Proizvod št.
10-25	G1/2	25	3000	322428-00020
32-50	G1/2	40	3000	322428-00521
65-80	G1/2	70	3000	322428-00621
100-250	G1/2	100	3000	322428-00721




Senzor temperature za merilno mesto ventila

Pt1000

Primerno za družine: TA-Modulator, TBV-CM, TA-COMPACT-P/-DP, STAD, STAF/STAF-SG

Za cev DN	L	Dolžina kabla	Proizvod št.
10-50	60	3000	322428-00122
65-250	130	5000	322428-00134
300-400 + STAF 150	170	5000	322428-00135




Površinski senzor temperature

Pt1000

Za neposredno montažo na površino cevi.

H	L	Dolžina kabla	Proizvod št.
10	16	3000	322428-00429

Dodatna oprema




TA-Dongle

Za Bluetooth komunikacijo s HyTune aplikacijo, prenos konfiguracijskih nastavitev in ročno upravljanje.

Proizvod št.

322228-00001

Dodatki



Merilni priključki

AMETAL®/EPDM

Za neposredno montažo na cev in vstavev temperaturnega senzorja v merilni priključek.

d	L	Proizvod št.
R1/4	39	52 179-009
R1/4	103	52 179-609
R3/8	45	52 179-008
R3/8	101	52 179-608

Grelnik vretena

Vključno z zgornjim delom vretena (podaljšek) in podaljšanimi vijaki.


Temperaturno območje do -10 °C.

Napetost 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.

Moč P_N pribl. 30 W.

Tok 1,4 A.

Temperatura površine maks. 50 °C.



Za ventil	DN	L	H	W	D	Proizvod št.
		146	49	70	30	
TA-Modulator	40-50					322042-80802
TA-Modulator	65-200					322042-80010
KTM 512	15-50					322042-80900
KTM 512	65-125					322042-81401