

Climate
Control

IMI TA

STK



Клапаны с предварительной настройкой
Регулировочный вентиль с Kv шкалой

STK

Регулировочный вентиль применяется в системах отопления и кондиционирования, а также может использоваться в циркуляционных кольцах систем горячего водоснабжения.

Ключевые особенности

Предварительная настройка

Простая и точная настройка расхода с помощью ключа.

Величина Kv на шкале предварительной настройки

Обеспечивает быструю и точную балансировку.

КОМБИ соединения

Клапан может быть присоединен с помощью компрессионного соединения КОМБИ.



Технические характеристики

Область применения:

Системы тепло- и холодоснабжения
Системы водоснабжения

Функция:

Регулирование
Предварительная настройка
Закрытие

Диапазон размеров:

DN 15-20

Номинальное давление:

PN 16

Температура:

Макс. рабочая температура: 120°C.
Мин. рабочая температура: -10°C

Материал:

Корпус клапана: AMETAL®
Конус: AMETAL®
Шток: AMETAL®
Уплотнение: Нитрил

AMETAL® - это разработанный компанией IMI медный сплав, устойчивый к потере цинка.

Обработка поверхностей:

Никелированное покрытие.

Маркировка:

Корпус: TA, TRIM и размер в дюймах.

Функции

Закрытие/Предварительная настройка


Специальный поворотный механизм для закрытия/предварительной настройки.

Предварительная настройка STK

Настройте клапан с помощью ключа (№ изделия 52 187-003). Совместите стрелку ключа с требуемым значением Kv на шкале.

Снимите ключ: стрелка на вентильной вставке укажет настроенное значение Kv.


Диаграмма STK DN 15, DN 20

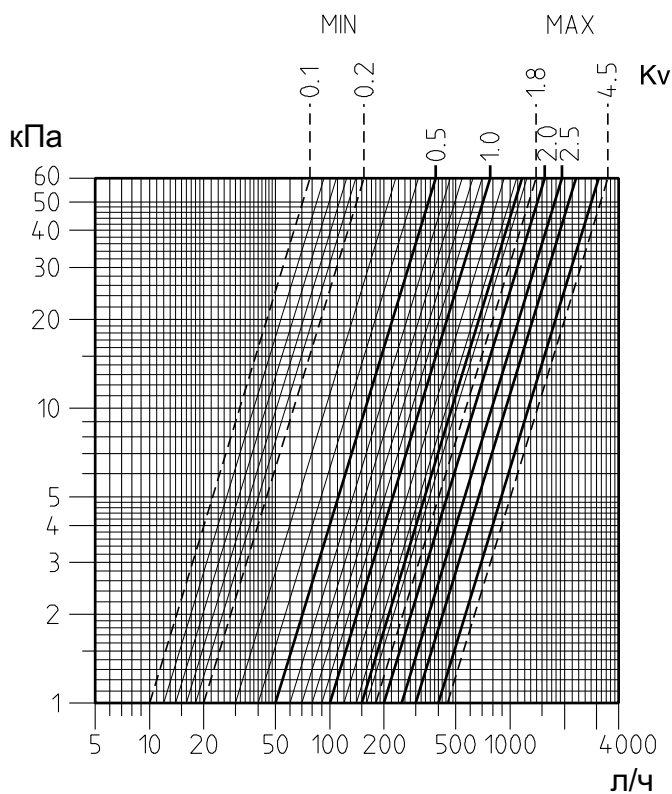

	Kv min	Kv max
DN 15	0,1	1,8*
DN 20	0,2	4,5*

*) Заводская настройка

Артикулы изделий




Проходная модель Внутренняя резьба

DN	D	L	H	Kvs	№ изделия
15	G1/2	63	55	1.8	50 007-715
20	G3/4	80	69	4.5	50 007-720

Kvs = м³/ч при перепаде давления в 1 бар и полностью открытом клапане.

STK может быть присоединен с помощью компрессионного соединения КОМБИ
(каталог КОМБИ).

Аксессуары



Ключ для настройки Пластиковый

№ изделия
52 187-003