

Climate
Control

IMI TA

TA-Slider 1600 Fail-safe 2T Plus



Motoren

Digitaal te configureren proportionele push-pullmotor met elektronische Fail-safe veiligheidsfunctie en geïntegreerde temperatuurmeting – 1600 N

TA-Slider 1600 Fail-safe 2T Plus

Digitaal te configureren fail-safe motor met temperatuurmeting voor alle regelsystemen met of zonder change-over. Te gebruiken voor naregelingen gemonteerd op een drukonafhankelijke regelafsluiter. De motor helpt het ΔT syndroom te bestrijden of voor het omschakelen bij een change-over setup op basis van de aanvoer temperatuur of ΔT -herkenning. Dankzij een breed scala aan setup instelmogelijkheden kunnen parameters eenvoudig ter plaatse worden aangepast. De volledig programmeerbare binaire ingang en aanpasbare maximumklepslag bieden nieuwe mogelijkheden voor een geavanceerde hydronische regeling en inregeling.



Belangrijkste kenmerken

Optionele ΔT en retourtemperatuur begrenzing

Optimaliseer de efficiëntie van uw installatie door te zorgen voor optimale temperatuurregimes.

Change-over toepassing

Mogelijkheid om te schakelen tussen twee bedrijfsomstandigheden verwarming/koeling door middel van het ingangssignaal of automatisch op basis van de aanvoertemperatuur of ΔT herkenning.

Volledig configureerbaar Fail-safe veiligheidsfunctie

Instelling van de slagpositie (uitgeschoven, ingetrokken of tussenliggende positie) en vertragingfunctie voor het betreden / verlaten van de fail-safe modus voor een betrouwbare en optimale fail-safe functie.

Gemakkelijk, betrouwbare configuratie

Volledig klantgericht met de smartphone via Bluetooth met behulp van TA-Dongle.

Volledig configureerbaar

Meer dan 200 instelmogelijkheden waarmee in- en uitgangssignalen, binaire ingang, relais, karakteristieken en talloze andere parameters geconfigureerd kunnen worden.

Eenvoudige systeemdiagnose

Registreert de laatste 10 fouten zodat storingen in het systeem snel gevonden kunnen worden en status check van de veiligheidsfunctie.

Technische beschrijving

Functies:

Electronische Fail-safe veiligheidsfunctie ΔT en de beperking van de retourtemperatuur
Uitlezing (aanvoer/retour temperatuur, ΔT , positie)
Automatische omschakelfunctie (change-over)
Proportionele regeling
3-puntsregeling
Aan/uit-regeling
Handmatige bediening
Slag detectie
Modus-, status- en positie-aanduiding
Uitgangssignaal VDC
Instelling slagbegrenzing
Instelling minimale slaglengte
Beveiliging tegen afsluiterblokkering
Detectie afsluiterverstopping
Veilige positie bij fouten
Foutopsporing/Registratie
Vertraagde opstart

Relaiskaart

+ 1 binaire ingang, max. 100 Ω , kabel max. 10 m of afgeschermd kabel.
+ 2 relais, max. 3A, 30 VDC/250 VAC ohmsebelasting.
+ Uitgangssignaal in mA.

Sluit één of twee Pt1000-sensoren aan, afhankelijk van de toepassing (zie hoofdstuk "Sensoren").

Fail-safe veiligheidsfunctie:

Programmeerbare motorspindel is uitgeschoven, ingetrokken of heeft een tussenpositie bij stroomuitval.

Voedingspanning:

24 VAC/VDC $\pm 15\%$.
Frequentie 50/60 Hz ± 3 Hz.

Opgenomen vermogen:

Piek: < 21,7 VA (VAC); < 8,7 W (VDC)
In bedrijf: < 12,0 VA (VAC); < 6,0 W (VDC)
In stand-by: < 1,8 VA (VAC); < 0,7 W (VDC)
Piekverbruik treedt op gedurende een korte periode na een stroomstoring voor het opladen van de condensatoren.

Ingangssignaal:

0(2)-10 VDC, R_i 47 k Ω .
Gevoeligheid instelbaar 0,1-0,5 VDC.
0,33 Hz laag fase filter.
0(4)-20 mA R_i 500 Ω .
Proportioneel:
0-10, 10-0, 2-10 of 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 of 20-4 mA
Proportioneel split-range:
0-5, 5-0, 5-10 of 10-5 VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 of 10-5,5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 of 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 of 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 of 20-12 mA
Proportioneel dual-range (voor change-over):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC of
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Standaardinstelling: Proportioneel 0-10 VDC.

Uitgangssignaal:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,25 kΩ.
0(4)-20 mA, max. 700 Ω.
Bereik: Zie "Ingangssignaal".
Standaardinstelling: Proportioneel
0-10 VDC.

Karakteristieken:

Lineair, EQM 0,25 en omgekeerd EQM
0,25.
Standaardinstelling: Lineair.

Regelsnelheid:

3, 4, 6, 8, 12 of 16 s/mm
Standaardinstelling: 3 s/mm

Fail-safe vertraging:

Instelbaar tussen 0 en 10 seconden.
Standaardinstelling: 2 s

Voeding stabilisatie vertraging:

Instelbaar tussen 1 en 5 seconden.
Standaardinstelling: 2 s

Oplaadtijd:

< 60 s

Stelkracht:

1600 N

Temperatuur:

Mediumtemperatuur: 0°C – +120°C
Bedrijfsomgeving: 0°C – +50°C
(5-95%RV, geen condens)
Opslagomgeving: -20°C – +50°C
(5-95%RV, geen condens)

Meetnauwkeurigheid:

In een voelerhuls voor
temperatuuropnemer: Klasse AA
In het meetpunt van de afsluiter: Klasse B
Opbouw: Klasse B

Absolute temperatuur:

Pt1000 Klasse AA: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ bij 0°C
Pt1000 Klasse B: $\pm 0,3^\circ\text{C}$ bij 0°C

Tijdsconstante τ (63%):

In het meetpunt van de afsluiter: 5s
In een voelerhuls voor
temperatuuropnemer: 9s
Opbouw: 20s

Beschermingsgraad:

IP54 (alle richtingen)
(overeenkomstig EN 60529)

Beschermingsklasse:

(overeenkomstig EN 61140)
Klasse I

Lifthoogte:

Max. 33 mm
Automatische klepliftdetectie (slag
detectie).

Geluidsniveau:

Max. 40 dBA

Gewicht:

1,6 kg

Motor montage op de afsluiter:

Met twee M8-schroeven op de afsluiter
en via een snelle aansluiting op de
spindel.

Materiaal:

Kap: PBT
Beugel: Alu EN44200

Kabel van temperatuursensor:

Halogeenvrij, brandklasse
IEC 60332-3-24 (cat. C).
Lengtes zie hoofdstuk "Sensoren".

Kleur:

Oranje RAL 2011, grijs RAL 7043.

Markering:

IMI TA, productnaam, art.nr en
technische specificatie.
LED indicator.

CE-markering:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Productnorm:

EN 60730
(voor residentiële en industriële
omgeving)

Aansluitkabel:


Kabeldoorsnede*: 0,5-2,0 mm²
Beschermingsgraad I: H05VV-F of
gelijkwaardig
Beschermingsgraad III: LiYY of
gelijkwaardig

*) **Opmerking:** De kabeldoorsneden
moeten worden gekozen volgens het
stroomverbruik van de motor en de
kabel lengte, zodat de spanningstoevoer
naar de motor niet lager is dan 20,4
VAC/VDC (24 VAC/VDC minus 15%).
Bij VDC ingangssignaal op een 24
VAC/VDC gevoede aandrijving, moet
de spanningsval op de neutrale kabel
kleiner zijn dan het gedefinieerde
hystereseniveau voor het VDC
ingangssignaal.

Werking

Instelling

De motor kan ingesteld worden met de HyTune-app (iOS versie 8 of recenter op iPhone 4S of recenter, Android versie 4.3 of recenter) + de TA-Dongle, met of zonder stroomvoorziening. De ingestelde configuratie kan opgeslagen worden in de TA-Dongle zodat deze kan gekopieerd worden voor het instellen van één of meerdere andere motoren. Verbind de TA-Dongle met de motor en druk op de configuratietoets. HyTune kan gedownload worden van de App Store of Google Play.

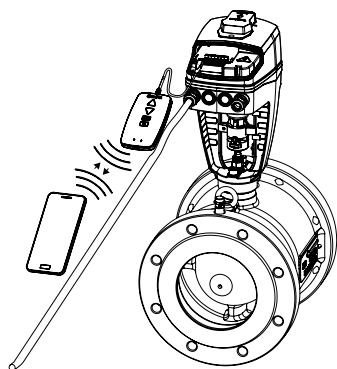

Handmatige bediening

Met 5 mm inbussleutel of via de TA-Dongle.

Opmerking: Voeding nodig bij gebruik van TA-Dongle.

Positie-indicator

Aanduiding van de slaglengte op de beugel.

Kalibratie/Slag detectie

Volgens de instellingen in de tabel.

Type kalibratie	Bij inschakeling	Na handmatige bediening
Beide eindstanden (volledige)	√ *	√
Volledig uitkomend (snel)	√	√ *
Geen	√	

*) Standaard

Opmerking: De kalibratie kan automatisch maandelijks of wekelijks uitgevoerd worden.

Standaardinstelling: Uit.

Instelling slagbegrenzing

Een maximale slag kleiner dan of gelijk aan de gedetecteerde kleplift kan op de motor worden ingesteld.

Bij sommige afsluiters van IMI TA/IMI Heimeier kan de slaglengte ook ingesteld worden volgens K_v_{max}/q_{max} .

Standaardinstelling: Geen slagbegrenzing (100%).

Instelling minimale slaglengte

De motor kan worden ingesteld met een minimale slaglengte waaronder deze niet lager zal gaan (behalve voor kalibratie).

Voor sommige IMI TA/IMI Heimeier-afsluiters kan hij ook op een q_{min} worden ingesteld.

Standaardinstelling: Geen minimale slaglengte (0%).

Beveiliging tegen afsluiterblokkering

Wanneer de motor gedurende een week of een maand niet geactiveerd wordt, voert deze een kwart van een volledige slag uit en keert dan terug naar de gewenste waarde.

Standaardinstelling: Uit.

Detectie afsluiterverstopping

Als de motor stopt voordat de gewenste waarde bereikt is, keert de motor terug, klaar om een nieuwe poging te ondernemen. Na drie pogingen gaat de motor naar de geconfigureerde veilige positie bij fouten.

Standaardinstelling: Aan.

Veilige positie bij fouten

Volledig uit of ingetrokken positie bij volgende fouten: te lage spanning, kabelbreuk, afsluiterverstopping of storing slagdetectie.

Standaardinstelling: Volledig uit positie.

Foutopsporing/registratie

De laatste 10 fouten (te lage spanning, kabelbreuk, afsluiterverstopping, storing slagdetectie) met tijdsaanduiding kunnen met de HyTune app + TA-Dongle uitgelezen worden.

Geregistreerde fouten worden gewist als de stroom wordt uitgeschakeld.

Vertraagde opstart

De motor kan een vertraging worden opgegeven (0 tot 1275 sec.) voor het opstarten na een stroomonderbreking. Dit is nuttig bij gebruik met een besturingssysteem dat zelf een lange opstarttijd heeft.

Standaardinstelling: 0 seconden.

ΔT en retourtemperatuur begrenzing

Zorg ervoor dat uw installatie is gebalanceerd en optimaliseer de efficiëntie door te zorgen voor optimale temperatuurregimes.

Fail-safe functie

Gaat naar een vooraf gedefinieerde positie wanneer de stroomtoevoer wegvalt. Vooraf gedefinieerde positie instelbaar op elke positie en vertraging voordat de Fail-safe wordt geactiveerd na een stroomonderbreking instelbaar tussen 0 en 10 seconden.

Standaardinstelling: Volledig ingetrokken en 2 seconden vertraging.

Terugkeren naar de normale werking wanneer de stroom langer dan een stabilisatievertraging van de stroomtoevoer is ingesteld, instelbaar tussen 1 en 5 seconden.

Het laad-/gezondheidsniveau van de condensator van de fail-safe-functie wordt aangegeven door de kleur van de fail-safe-LED. Met de HyTune-app kan een volledige gezondheidscontrole van de fail-safe-functie worden gestart.

Binaire ingang

Als het binaire-ingangscontact geopend is, gaat de motor naar een ingestelde slag, schakel over naar een tweede slagbegrenzing instelling of stuur naar de volledige slaglengte, ongeacht eventuele begrenzing voor de spoelfunctie. Zie ook Detectie overgangssysteem.

Standaardinstelling: Uit

Detectie change-over systeem


Schakelen tussen twee verschillende slagbegrenzingsinstellingen door de binaire ingang om te schakelen of gebruik te maken van het dual-range ingangssignaal.

LED-aanduiding


		Status	Groen
	— — — —	Volledig ingetrokken (motorspindel)	Lang signaal – Kort signaal
	— — — —	Volledig uit (motorspindel)	Kort signaal - Lang signaal
	— — — —	Tussenpositie	Lange signalen
	— — — —	Bewegend	Korte signalen
	— — — —	Kalibrering	2 korte signalen
		Handmatige modus of geen spanning	Uit

		Foutcode	Rood
	— — —	Te lage spanning	1 signaal
	— — —	Kabelbreuk (2-10 V of 4-20 mA)	2 signalen
	— — — —	Afsluiterverstopping of vreemd voorwerp	3 signalen
	— — — —	Storing slagdetectie	4 signalen


Wanneer er een fout wordt gedetecteerd, worden rode pulsen weergegeven met een afwisselend groen statuslampje. Voor meer gedetailleerde informatie de HyTune-app + TA-Dongle te raadplegen.

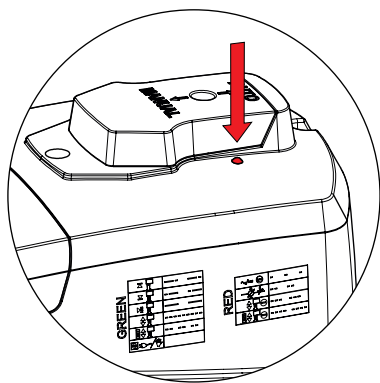

Installatie



Let op!

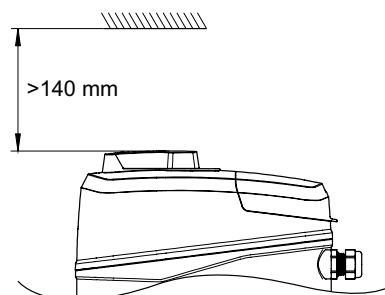

Aansluitschema – Aansluitklemmen/Omschrijving


Klem	Omschrijving
L24	Voeding 24 VAC/VDC
M*	Nulpotentiaal voor voeding 24 VAC/VDC en signalen
Y _i	Ingangssignaal voor proportionele regeling 0(4)-20 mA, 500 Ω
Y _v	Ingangssignaal voor proportionele regeling 0(2)-10 VDC, 47 kΩ
X _i	Uitgangssignaal 0(4)-20 mA, max. weerstand 700 Ω
X _v	Uitgangssignaal 0(2)-10 VDC, max. 8 mA of min. belastingsweerstand 1,25 kΩ
Dw	3-puntsregelsignaal voor uitkomende motorspindel
Up	3-puntsregelsignaal voor terugtrekkende motorspindel
B	Aansluiting voor potentiaalvrij contact (bv. openraamdetectie), max. 100 Ω, max. 10 m kabel of afgeschermd kabel
COM1, COM2	Gemeenschappelijke relaiscontacten, max. 250 VAC, max. 5A @ 250 VAC ohmse belasting, max. 5A @ 30 VDC weerstandsbelasting
NC1, NC2	NC-contacten voor relais 1 en 2
NO1, NO2	NO-contacten voor relais 1 en 2
T1	Aansluiting naar eerste Pt1000 temperatuursensor, max. 10 m totale kabellengte tussen motor en sensor.
T2	Aansluiting naar tweede Pt1000 temperatuursensor, max. 10 m totale kabellengte tussen motor en sensor.

*) Alle M-klemmen zijn intern aangesloten.


T1/T2: Vereiste configuratie via de HyTune-app. Temperatuursensoren moeten worden ingeschakeld in het gedeelte 'Aanvullende inputs/outputs' van het menu met regelinstellingen.

Aansluitschema – 24 V


0(2)-10 VDC

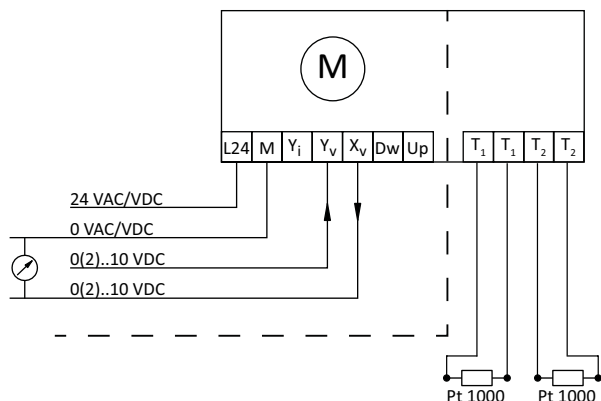


3-punts

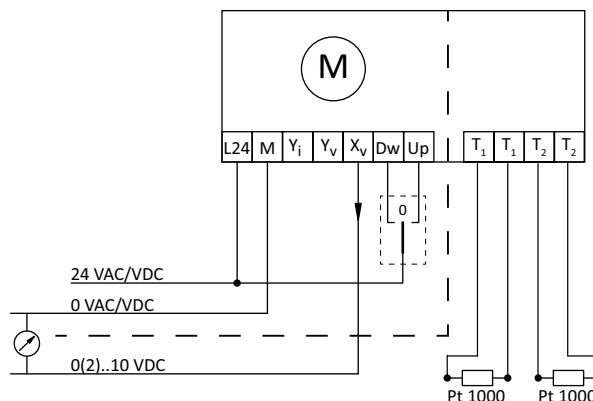

0(4)-20 mA

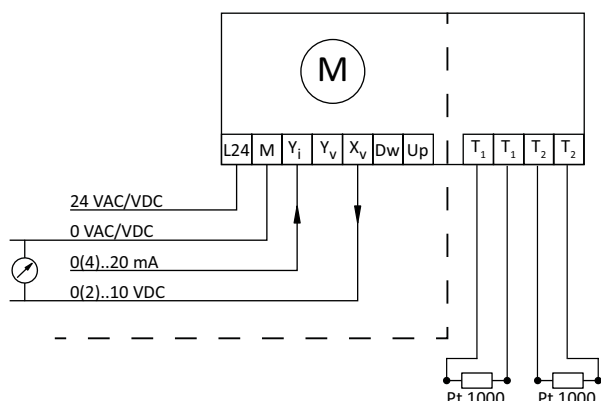


Aan/uit

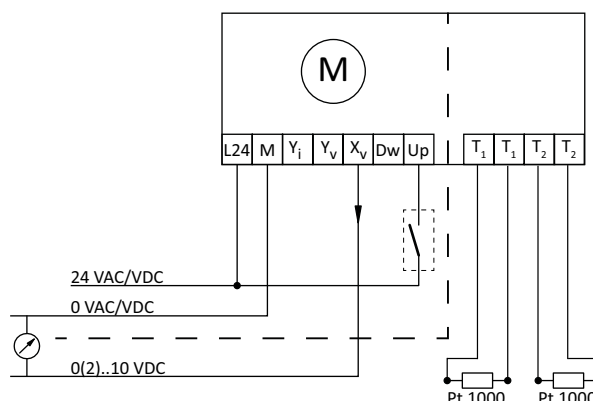

24 VAC/VDC enkel met veiligheidstransformator overeenkomstig EN 61558-2-6.

Aansluitschema – Relais

Relaiskaart

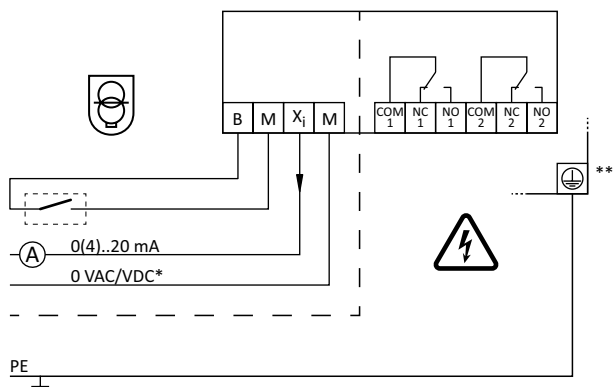

*) Laagspanningsnulpunt

**) Aarding vereist.

Sensoren

Voor toepassingen waarbij slechts één temperatuurmeting nodig is, bestelt u één temperatuursensor.

Voor toepassingen waarbij twee temperatuurmetingen nodig zijn, bestelt u twee temperatuursensoren.

IMI biedt een reeks temperatuursensoren die compatibel zijn met de motor. De sensoren hoeven niet van hetzelfde type te zijn. Zie het productoverzicht "Sensoren" voor artikelnummers.

Montage in voelerhuls

Sensor type: Pt1000, Ø 5 mm, 3 m kabel.

Lengte huls [mm]	Kabel- lengte [mm]	Voor leidingmaat DN			
		10-25	32-50	65-80	100-250
25	3000	X			
40	3000		X		
70	3000			X	
100	3000				X

Montage in het meetpunt van de afsluiter

Sensor type: Pt1000, Ø 3 mm, 3 or 5 m kabel.

Sensor lengte [mm]	Kabel- lengte [mm]	TA-Modulator DN 10-50	TBV-CM DN 15-25	TA-COMPACT -P/-DP DN 10-32	STAD DN 10-50	STAF/ STAF-SG DN 65-125	STAF/ STAF-SG DN 150	STAF-SG DN 200-250	STAF-SG DN 300-400
60	3000	X	X	X	X				
130	5000					X		X	
170	5000						X		X


Opbouw montage van de temperatuursensor

Sensor type: Pt1000, 3 m kabel.

Voorbeelden

TA-In deze setup dient 1 sensor te worden besteld.


De sensor wordt op het oppervlak van de retourleiding gemonteerd, bijvoorbeeld om de retourwatertemperatuur te bewaken of te regelen. Modulator met 1 sensor op retourleiding

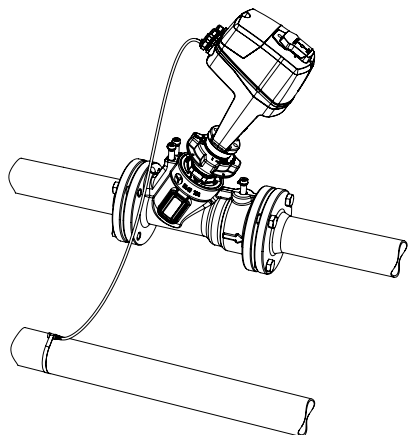

TA-Modulator met 2 sensoren

In deze opzet dienen 2 sensoren te worden besteld.


Eén sensor is gemonteerd op het oppervlak van de aanvoerleiding en een andere sensor is gemonteerd op het oppervlak van de retourleiding.

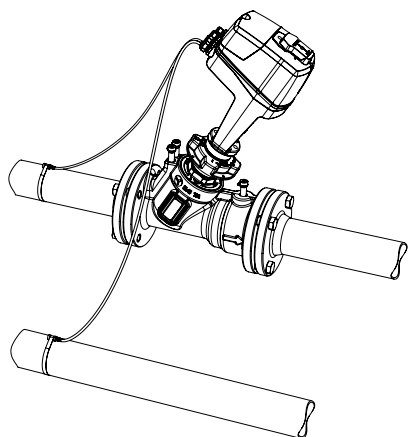


TA-Modulator met 2 sensoren en STAF inregelafsluiter

In deze opzet dienen 2 sensoren te worden besteld.

Eén sensor is gemonteerd in een voelerhuls, en de andere in het meetpunt van de STAF.

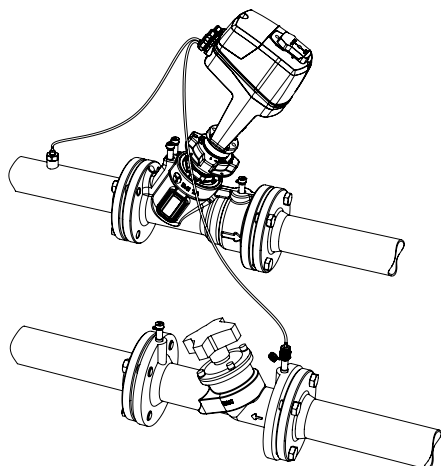

Artikel

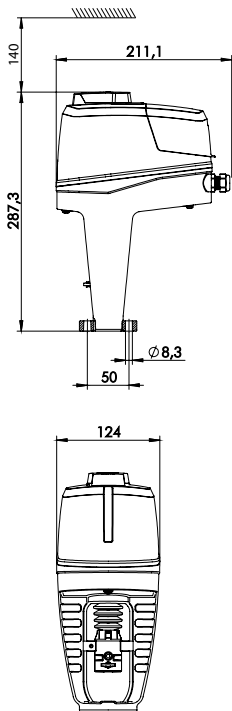

TA-Slider 1600 Fail-safe 2T Plus


Zonder Pt1000. Sensoren afzonderlijk bestellen.

Ingangssignaal: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punts, aan/uit

Met binaire ingang, relais, mA-uitgangssignaal

Spanning	EAN	Artikelnr.
24 VAC/VDC	5902276821127	322228-10519

Sensoren




Voelerhuls inclusief sensor

Pt1000

Voor montage direct op de leiding.

Vrije ruimte >70 mm is vereist boven de temperaturopnemer.

Voor leidingmaat DN	d	L	Kabellengte	EAN	Artikelnr.
10-25	G1/2	25	3000	5902276820748	322428-00020
32-50	G1/2	40	3000	5902276820755	322428-00521
65-80	G1/2	70	3000	5902276821745	322428-00621
100-250	G1/2	100	3000	5902276821738	322428-00721




Temperatuur sensor voor montage in de meetpunt van de afsluiter

Pt1000

Toepasbaar op: TA-Modulator, TBV-CM, TA-COMPACT-P/-DP, STAD, STAF/STAF-SG

t.b.v. DN	L	Kabellengte	EAN	Artikelnr.
10-50	60	3000	5902276820786	322428-00122
65-250	130	5000	5902276820793	322428-00134
300-400 + STAF 150	170	5000	5902276820809	322428-00135




Temperatuursensor voor opbouw montage

Pt1000

Voor rechtstreekse montage op het oppervlak van de leiding.

H	L	Kabellengte	EAN	Artikelnr.
10	16	3000	5902276820816	322428-00429

Extra apparatuur




TA-Dongle

Voor Bluetooth-verbinding met de HyTune-app, om configuratie-instellingen door te sturen en voor handbediening.

EAN	Artikelnr.
5901688828632	322228-00001

Toebehoren



Meetnippel

AMETAL®/EPDM

Voor montage direct op de leiding en plaatsing van de temperatuursensor in het meetpunt.

d	L	EAN	Artikelnr.
R1/4	39	7318792813108	52 179-009
R1/4	103	7318792814600	52 179-609
R3/8	45	7318792813009	52 179-008
R3/8	101	7318792814501	52 179-608

Spindelverwarming

Inclusief spindel top (verlenging) en verlengde schroeven.


Temperatuurbereik tot -10°C.

Spanning 24 VAC ±10%, 50/60 Hz ±5%.

Vermogen P_N ongeveer 30W.

Stroom 1.4 A.

Oppervlakte temperatuur max. 50°C.



Voor afsluiter	DN	L	H	W	D	EAN	Artikelnr.
		146	49	70	30		
KTM 512	65-125					3831112533455	322042-81401
TA-Modulator	65-200					3531112534834	322042-80010