





111 YEARS OF EXPERTISE

Guía de producto 2021 Equilibrado, control y actuadores Presurización y calidad del agua



SECCIÓN A





Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión

IA-Modulator	10
TA-COMPACT-P	10
TA-FUSION-P	10
KTM 512	10



Válvulas combinadas de equilibrado y control

TBV-C	12
TBV-CM	12
TA-COMPACT-T	12



Válvulas de control convencionales

CV216/316 MZ	. 13
CV216/316 RGA	.14
CV206/216 GG	.14
CV306/316 GG	.14
VALVULA TA-6-VIAS	.14
CV240/340 S/E	.14
CV216/316	.14
CV225/325	.14
BR12WT	.14





Actuadores para válvulas de equilibrado y control

1A-Slider 160, 500	. 21
TA-Slider 750, 1250	. 21
EMO T	. 21
EMO TM	.21
EMO 3	.22
TA-MC15-C	.22
TA-MC50-C	.22
TA-MC55, TA-MC65.	.22
TA-MC100	.22



Actuadores para válvulas de control convencionales

TA-MC55	25
TA-MC65	25
TA-MC100	25
TA-MC100 FSE/FSR	25
TA-MC160	26
TA-MC161	26
TA-MC250, 400	26
TA-MC500, 1000	26

SECCIÓN B





Válvulas de equilibre	ado
TBV	. 29
STAD	29
STAD-C	. 29
STAD-R	30
STAD-D	30
STAF, STAF-SG	30
STAF-R	30
STAG	30
TA-BVS 240/243	30





Orificios fijos	
MDF031	





Válvulas de doble reglaje STK.....32



Controladores de presión diferencial

STAP DN 15-50	34
DA 516 / DAF 516	34
TA-PILOT-R	34
TA-COMPACT-DP	34
STAP DN 65-100	34





Válvulas de alivio de

presion an erencial	
BPV	35
Hydrolux	35
DAB 50	35
PM 512	35

SECCIÓN C





Vasos de expansión

Statico SD	40
Statico SU	40
Statico SG	40
Squeeze	40
Aquapresso	40





Sistemas automáticos de mantenimiento de presión

Simply Compresso.	
COMPRESSO C F	42
COMPRESSO C	42
COMPRESSO CX	42
TRANSFERO TV	42
TRANSFERO TVI	42
TRANSFERO TI	42





SECCIÓN D





Desgasificadores por vacío

Zeparo ZUI, ZUIS4/
Zeparo ZUV, ZUVS47
Zeparo Cyclone47
Ferro Cleaner47
Zeparo G-Force47
Zeparo ZIO47
Vento EcoEfficient 47
Vento V, VI47





Sistemas de tratamiento y rellenado del aqua

Pleno PX	49
Pleno PIX Connect	49
Pleno PI 9F Connect.	49
Pleno PI 9.1 Connect.	49
Pleno Pl 9.2 Connect	49
Pleno Refill	49

SECCIÓN E







Instrumentos de equilibrado TA-SCOPE 53

Herramientas de med	lició
TA Link	53
Software	
HySelect	54
HyTools	54
IMI Hecos	55
HyTune	55

SECCIÓN F

CALEFACCIÓN

Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión ... 58 (F2) (F3) (F4) Válvulas de radiador termostático con preajuste......64 (F5) Tecnología AFC (Control de caudal automático)......66

Válvulas equilibrado y de control estándar......68



- F8
- EXTRA
- **F9** (F10) (F11) Válvulas equilibrado y de control estándar......78 (F12) Circuito autoadaptable de desacoplamiento en caudal variable......80 (F13) Control local de la temperatura (por ejemplo en aplicaciones residenciales).82

Sistema de calefacción y refrigeración a cuatro tubos - Caudal variable..84

Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión70



Introducción	7
Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	n 9
Válvulas combinadas de equilibrado y control	11
Válvulas de control convencionales	13
TA-Slider	15
TA-Dongle	17
Actuadores para válvulas de equilibrado y control	19
Actuadores para válvulas de control convencionales	23

B Válvulas de equilibrado

Introducción	27
Válvulas de equilibrado	28
Orificios fijos	31
Válvulas de doble reglaje	32
Controladores de presión diferencial	33
Válvulas de alivio de presión diferencial	35

Mantenimiento de la presión

Introducción	38
Vasos de expansión	39
Sistemas automáticos de mantenimiento de presión	4
Válvulas de seguridad	43

Calidad de agua

Introducción	45
Desgasificadores por vacío	46
Sistemas de tratamiento y rellenado del agua	48



ntroduccion	51
nstrumentos de equilibrado	53
Herramientas de medición	53
Software	54



Introducción	57
Sistema de calefacción	
caudal variable	58
caudal constante6	68
Sistema de enfriamiento	
caudal variable	70
caudal constante	78
Soluciones especiales – caudal variable	30
Sistema de calefacción y refrigeración a cuatro tubos – Caudal variable .8	84





Nuestra marca en síntesis



Desde que se estableció en 1897 en Ljung, Suecia, IMI TA ha trabajado para establecer una gama de producto que cubra todas las facetas del equilibrado y control con equipos de alta calidad, que proporcionen a las instalaciones de climatización el rendimiento óptimo y que contribuyan a una larga vida útil de los sistemas.



2017

Nuestro emblemático instrumento de medida **TA-SCOPE** se moderniza con el nuevo **DpS-Visio** para ofrecer un instrumento de medida y equilibrado más sencillo y preciso.



2016

TA-Slider, conozca nuestros actuadores de configuración digital, también con comunicación vía BUS.



2015

TA-Modulator, conozca nuestra válvula de control para el más preciso control modulante.



2008

IMI TA participa **en más de 100 000 proyectos.**



1997

IMI adquiere TA creándose IMI TA.



1977

 $\label{eq:AHA} AHA\ y\ Tour\ Agenturer\ se\ fusionan\ en\ la\ firma\ Tour\ \&\ Andersson\ AB\ (TA).$



1957

TA lanza la primera válvula de equilibrado manual del mundo.



1897

August Hilmer Andersson (AHA) comenzó fabricando accesorios para fontanería y calefacción en Ljung, Suecia.



Siempre podrá medir y monitorizar lo preciso que es su control hidrónico













TA-Modulator con TA-Slider 160

TA-Modulator con TA-Slider 500

TA-Modulator con TA-Slider 750

La mejor eficiencia energética se puede lograr sólo cuando todos los procesos dentro del sistema son medibles y transparentes. Los parámetros vitales y también posibles fallos del sistema solo se pueden encontrar mediante procedimientos de medición precisos. Por lo tanto, todas nuestras válvulas combinadas de equilibrado y control están equipadas con puntos de medición que le permiten medir el caudal, caída de presión, temperaturas e incluso potencia real. Características patentadas como Kvs totalmente ajustables y la capacidad de medir altura disponible nos diferencia de la competencia. Los nuevos actuadores TA-Slider son los actuadores más flexibles e incorporan de serie un seguimiento de los últimos 10 errores, único en el mercado, para garantizar una detección más rápida de cualquier fallo.

VÁLVULAS DE CONTROL Y ACTUADORES

	A1 🔆	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión.	9
Válvulas de control	A2 O	Válvulas combinadas de equilibrado y control.	11
	A3 🖔	Válvulas de control convencionales.	13
	A4 (S)	Actuadores para válvulas de equilibrado y control.	19
Actuadores		According for a varyonds de equilibridad y control.	17
	A5 💫	Actuadores para válvulas de control convencionales.	23

Gama de Control TA



TA-CONTROL

Usted es preciso, innovador y altamente eficiente: ¡nuestras válvulas de control y nuestra gama de actuadores también!











Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión

Concepto 5 en 1

Las válvulas de equilibrado y control independientes de la presión son la solución ideal para los sistemas modernos de calefacción y refrigeración que requieren bajos costes de operación y una instalación fácil y flexible. Las válvulas proporcionan un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de trabajo gracias al controlador de presión diferencial integrado que mantiene una presión diferencial constante sobre la sección de control. Con las válvulas completamente abiertas el caudal está limitado al de proyecto asegurando el equilibrado hidráulico.

Las funciones de diagnóstico y medición de nuestras válvulas son exclusivas en el mercado, ayudándole a establecer el punto de trabajo de las bombas, reducir el consumo de energía al mínimo y encontrar posibles fallos del sistema.

VENTAJAS PARA USTED

- 5 en 1: control + equilibrado + diagnóstico + control Dp + corte
- Las mejores posibilidades de diagnóstico del mercado.
- Pequeña pérdida de presión, energéticamente eficiente y bajo nivel sonoro
- · Alta calidad y larga vida útil

DATOS TÉCNICOS CLAVE

A1	Válvulas de equilibrado y control independientes	PN	Min. Max. temp. Max. Dp Control Din								mensi	nsiones								
	de la presión	bar	°C	°C	bar	caracterís- tica	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
	TA-COMPACT-P	16	-10	90	4	LIN	√	✓	✓	/	/									
	TA-Modulator	16	-10/-20	90/120	4/6	EQM		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
	TA-Modulator	16/25	-20	120	8	EQM								✓	✓	✓	✓	✓		
	TA-FUSION-P	16/25	-20	120/150	8	EQM					/	/	✓					✓		
	KTM 512	16/25	-10	120/150	16	EQM		✓	/	✓	/	✓	√	/	√	√	/			

FUNCIONES

	Válvulas de equilibrado	Control	Ajuste de	Control de	Corte	Arrastre	Medida								
A1	y control independientes de la presión	Control	max caudal	presión diferencial	00, 00	7.1.435.10	Caudal	Pressure drop	Tempera- tura	Altura manomé- trica	Potencia				
	TA-Modulator	✓	✓	/	✓	DN 40-80	\	✓	✓	✓	/				
	TA-COMPACT-P	✓	/	/	✓		/	/	✓	/	/				
	TA-FUSION-P	✓	✓	/	✓	/	✓	✓	✓	✓	/				
	KTM 512	✓	/	/	✓		✓	✓	/		-				



TA-Modulator

- Caudal hasta 190 m³/h
- Solución perfecta para un control preciso de la temperatura utilizando actuadores proporcionales.
- 6 veces mejor control de recorrido que las válvulas lineales
- Característica EQM exclusiva (pendiente de patente)
- Actuadores compatibles TA-Slider 160, TA-Slider 500, TA-Slider 750, TA-Slider 1250 y TA-MC160 (para DN150, adaptador incluido en envío) (DN 150)
- · Permite diagnósticos completos del sistema y medición de caudal

Actuadores recomendados pág. 20





TA-COMPACT-P

- · Caudal hasta 3 700 l/h
- Válvula muy compacta y práctica para pequeñas unidades terminales.
- Fácil acceso a todas sus funciones desde un solo lado.
- Conexión del actuador M30x1,5
- · Permite el diagnóstico total del sistema
- · Característica lineal, más adecuada para control todo / nada
- · Fabricadas en la aleación patentada AMETAL®

Actuadores recomendados pág. 20





TA-FUSION-P

- Caudal hasta 207 m³/h, versión de alto caudal hasta 261 m³/h
- · La mejor solución para control modulante en sistemas HVAC
- Amplia gama de actuadores
- · Permite el diagnóstico total del sistema
- Exclusiva función de arrastre (al desactivar el controlador Dp)

Actuadores recomendados pág. 20





- Caudal hasta 66,8 m³/h
- Válvulas de control ideales para el control modulante en redes de energía de distrito.
- Amplia gama de actuadores y adaptadores.
- · Alta resistencia a la corrosión.

Actuadores recomendados pág. 20

Ver aplicaciones















Válvulas combinadas de equilibrado y control

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Válvulas combinadas	PN	Min. temp.	Max. temp.	temp Max. Dp		Max. Dp	Max. Dp	Control					Dii	mensi	ones					
de equilibrado y control	bar	°C	°C	bar	caracte- rística	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150			
TBV-C	16	-20	120	9,71	LIN ⁴		✓	✓	V											
ТВV-СМ	16	-20	120	9,71	EQM		√	✓	√											
TA-COMPACT-T ²	16	-10	50	2	LIN		✓	✓	✓											

Según el DN y el tipo de actuador
 Solo para sistemas de refrigeración.
 Ideal para control todo / nada

Average 11 1		Control		Λ:=+=				Measurement		
Válvulas combinadas de equilibrado y control	Todo-Nada	3-puntos	Modulante	Ajuste Kv/Kvs	Corte	Caudal	Presión caída	Temperatura	Altura manomé- trica	Potencia
TBV-C	✓			✓	✓	✓	- /	/	✓	✓
TBV-CM		✓	✓	√	✓	✓	/	/	✓	✓
TA-COMPACT-T	/			5	✓			/		

⁵ Ajuste de la temperatura de retorno solicitada dentro de 8-18 $^{\circ}$ C, ajuste de fábrica 12 $^{\circ}$ C

Concepto 4 en 1

Las válvulas combinadas de equilibrado y control IMI TA tienen todas las ventajas de las válvulas de control y equilibrado integradas en un solo cuerpo. Reducen drásticamente el número requerido de válvulas al disminuir el tiempo y los costos de instalación. Todas nuestras válvulas combinadas de equilibrado y control están equipadas con tomas de presión que proporcionan funciones de diagnóstico para el equilibrado y una fácil puesta en servicio. Una amplia variedad de características de control y actuadores ofrecen una gama única para diferentes aplicaciones.

VENTAJAS PARA USTED

- 4 en 1: control + equilibrado + diagnóstico + cierre
- · Instalación más rápida y económica
- Control modulante, de 3 puntos o todo /nada
- · Alta eficiencia energética y bajos costos de bombeo



TBV-C

- · Válvula ideal para el control de todo / nada de pequeñas unidades terminales
- · Conexión del actuador M30x1,5
- · Ajuste de Kv independiente del recorrido
- · Fabricadas en la aleación patentada AMETAL®

Actuadores recomendados pág. 20



TBV-CM

- · Característica EQM para un control modulante preciso
- · Ajuste de Kv independiente del recorrido
- · Conexión del actuador M30x1,5
- Fabricadas en la aleación patentada AMETAL®

Actuadores recomendados pág. 20



TA-COMPACT-T

- La única válvula del mercado de control todo / nada con control de temperatura de retorno
- · Solo para sistemas de refrigeración, solución ideal para la renovación.
- Garantiza la temperatura de retorno solicitada de las unidades terminales
- Limita el sobrecaudal mediante el control de temperatura de retorno
- Aunque el control sea todo /nada, el caudal es proporcional a la Temperatura de retorno ahorrando energía de bombeo
- Mejora la eficiencia energética de todo el sistema de enfriamiento

Actuadores recomendados pág. 20

Ver aplicaciones













Válvulas de control convencionales

DATOS TÉCNICOS CLAVE

A	Válvulas de control	PN	Min. temp.	Max. temp.	Max. Dp	Control						Dim	ensio	nes					
	convencionales	bar	°C	°C	bar	característica	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	300
	CV216/316 MZ	16	0	120	0,61	EQM/ EQM-LIN ²	✓	✓	V										
HVAC	CV216/316 RGA	16	0 (-15)	150	1,61	EQM/ EQM-LIN ²	/	V	✓	✓	√	√							
	CV206/216 GG, CV306/316 GG	6/16	0 (-10)	150	1,61	EQM/ EQM-LIN ²	/ v		V	V	✓	V	V	/	/	✓	✓		
	TA-6-way valve	16	-10	120	2	LINEAR	✓	V											
	CV216/316	16	0 (-301)	180 (350)³	1,6¹	EQM/ EQM-LIN ²										✓	V	/	/
INDUSTRIAL	CV225/325	16/25/40	O (-30 ¹)	180 (350)³	4,O1	EQM/ EQM-LIN ²	/	/	/	/	√	/	✓	/	✓	✓	/	/	
INDUS	CV240/340 S/E	16/25/40	0 (-301)	180 (350)³	4,O¹	EQM/ EQM-LIN ²	/	V	/	/	√	/	√	/	✓	✓	/	✓	✓
	BR12WT	6/16	-10	110	126	N/A			√	/	V	/	V	✓	✓	/	/	✓	

- Según el DN y el tipo de actuador
- Segun el Din y el tipo de actuador Válvulas de control de 3 vías, EGM en dirección A-AB, LIN en dirección B-AB Con accesorios especiales se llega a mayores temperaturas.
- Baio pedido
- Para obtener más información, visite www.imi-hydronic.com Presión de cierre de acuerdo a DN y tipo de actuador

CV2xx = Válvulas 2-vías CV3xx = Válvulas 3-vías

Le suministramos la gama más completa

La gama de válvulas de control HVAC incluye válvulas de control operadas eléctricamente hechas de latón, bronce y fundición de hierro, así como válvulas de mariposa con actuador. Todas las válvulas de control estándar están equipadas con nuestros actuadores lineales TA-MC duraderos y flexibles. Las válvulas de mariposa funcionan con los probados actuadores serie M de cuarto de vuelta.

Nuestras válvulas industriales estándar con actuadores eléctricos llegan hasta PN 40, así como temperaturas de hasta 400 °C y tamaños nominales de hasta DN 300.

Seleccione en nuestra amplia gama el actuador perfecto para satisfacer sus necesidades, independientemente del tipo de control: Modulante, 3 puntos, PWM o todo /nada con diferentes tensiones



CV216/316 MZ

- Rango Kvs: 2-vías: 0,25-8,0, 3-vías: 0,16-6,3
- Válvula compacta para control de 3 puntos o modulante en pequeñas unidades terminales.
- Acoplamiento automático entre el vástago y el actuador para empujar y tirar al 100%
- Roscas externas para una conexión rápida y fácil.

Actuadores recomendados pág. 23



CV216/316 RGA

- Rango Kvs: 0,63 40
- · Válvula ideal para control de 3 puntos o modulante de aplicaciones HVAC de tamaño medio.
- · Amplia gama de actuadores para diferentes presiones de cierre y tiempos de actuación.
- Racores de conexión incluidos
- Múltiples versiones y accesorios, incluyendo válvulas libres de silicona

Suitable actuators page 23



CV206/216 GG, CV306/316 GG

- Rango Kvs: 0,63 315
- · Adecuadas para una amplia gama de aplicaciones HVAC
- · Amplia gama de actuadores para diferentes presiones de cierre y tiempos de actuación.
- Estanqueidad en ambos extremos
- Múltiples versiones y accesorios, incluyendo válvulas libres de silicona

Actuadores recomendados pág 23



VALVULA TA-6-VIAS

- Rango Kvs: 1,25, 2,80 o 4,0 según tipo y tamaño
- Válvula TA-6-vías en sistemas de cambio de modo
- Combinación ideal con TA-Modulator y TA-Slider 160 CO
- · Amplia gama de accesorios

Actuadores recomendados pág 23



CV240/340 S/E

- Rango Kvs: 0,16 1250, disponibles Kvs especiales
- Versión S: en fundición de acero
- · Versión E: cuerpo de acero inoxidable
- Amplia gama de actuadores y accesorios
- Para fluidos especiales bajo pedido

Actuadores recomendados pág 23



CV216/316, CV225/325

- Rango Kvs: 0,16 1250, disponibles Kvs especiales
- Disponibles para diferentes fluidos en ingeniería de proceso o edificación
- Las válvulas de 3-vías se pueden usar como mezcladoras o diversoras.
- Cuerpo y obturadores en diferentes materiales para distintas presiones y temperaturas

Actuadores recomendados pág 23



BR12WT

- · Orejetas para fácil montaje
- Lenteja en posición central
- · Palanca para operación manual
- · Indicador de dirección de giro
- Sellado estanco de EPDM, para diversos fluidos

Actuadores recomendados pág 23















TA-Slider

Actuadores configurables digitalmente

Los TA-Slider son los actuadores más universales y flexibles para todos los sistemas modernos de HVAC desde 160 N hasta 1250 N. Totalmente compatibles con todos los sistemas de control, su tecnología avanzada permite la configuración digital completa a través de UN smart phone.

Por primera vez, puede configurar digitalmente actuadores también en edificios sin red BMS. Esta moderna forma de configuración es cómoda, intuitiva y permite un fácil ajuste de todos los parámetros del actuador de acuerdo con los requisitos de BMS.

VENTAJAS PARA USTED

- Puesta en marcha hasta un 50% más rápida
- Flexibilidad de instalación en posiciones no estándar.
- Menor complejidad de diseño.
- Fácil diagnóstico
- Exclusiva memoria de errores

PARA VÁLVULAS DE CONTROL DESDE DN 10 HASTA DN 50

	Versiones de TA-Slider para Sistemas sin BUS	Versiones de TA-Slider para Sistemas de comunicación BUS
TA-Slider 160	Std I/O CO Plus	KNX KNX R24 Modbus Modbus BACnet CO CO
TA-Slider 500	Std I/O Plus	Modbus Modbus BACnet BACnet R24 R24

CARACTERÍSTICAS CLAVE



IMI Heimeier

Fácil de usar:

10 últimos

errores

LED Rojo-Azul para el modo de calefacción / refrigeración en el sistema con cambio de modo y LED Violeta para indicación de errores

Totalmente configurable digitalmente:

- · señal de entrada, también rango dividido de señal de entrada
- · señal de salida
- · característica de control
- · regímenes de calibración
- limitación de carrera para establecer $\mathrm{Kv}_{\mathrm{máx}}$ o máx. caudal
- · protección contra el bloqueo de la válvula
- · posición segura ante errores
- detección de interrupción en la línea

Características adicionales de las versiones I / O y Plus

- + señal de salida VDC ajustable
- + entrada binaria programable
- + relé programable (solo versión Plus

PARA VÁLVULAS DE CONTROL DESDE DN 32 HASTA DN 200





Características adicionales de la versión Plus:

- + señal de salida mA (VDC como estándar)
- + entrada binaria programable
- + 2 relés programables
- + tarjetas opcionales para comunicación BUS





TA-Dongle

Configuración remota y control de TA-Sliders con o sin comunicación BUS

CARACTERÍSTICAS CLAVE







HyTune

Aplicación móvil para configuración y control de TA-Sliders a través de TA-Dongle





BENEFICIOS


- · Fácil de usar
- · Configuración cómoda de actuadores TA incluso en entornos poco iluminados
- · Protección adicional contra errores humanos
- · Lista de acceso de los últimos 10 errores y estadísticas de funcionamiento



Para smartphones con iOS versión 5 o posterior y Android versión 4.3 o posterior.

Descripción general de los estados operativos reales y los parámetros del actuador



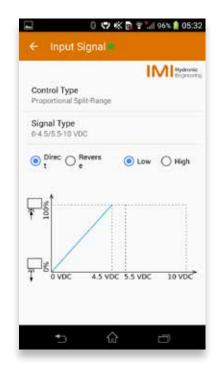





Actuadores para válvulas de equilibrado y control

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Actuadores para válvulas de equilibrado y control	PRINCIPIOS DE OPERACIÓN	CONTROL	TENSIÓN DE ALIMEN- TACIÓN	SEÑAL DE ENTRADA	SALIDA ENTRADA	RECORRI- DO [mm]	COMPATIBILIDAD CON LA VÁLVULA DE CONTROL
TA-Slider 160 (opcional I/O, CO, Plus)	MOTORIZADO	MODULANTE	24 VAC/VDC	0(2)-10VDC completamente configurable ²	0(2) -10 VDC	6.9	TBV-CM, TA-Modulator, TA-COMPACT-P
TA-Slider 160 BACnet, Modbus, KNX (opcional KNX R24, Modbus CO, BACnet CO)	MOTORIZADO	MODULANTE	en BUS	en BUS	en BUS	6.9	TBV-CM, TA-Modulator, TA-COMPACT-P
TA-Slider 500 (opcional I/O, Plus)	MOTORIZADO	MODULANTE	24 VAC/VDC	0(2)-10VDC completamente configurable ²	0(2)-10 VDC	16,2	TA-Modulator DN 40-50, KTM 512 DN 15-50
TA-Slider 500 BACnet, Modbus (opcional Modbus R24, BACnet R24)	MOTORIZADO	MODULANTE	en BUS	en BUS	en BUS	16,2	TA-Modulator DN 40-50, KTM 512 DN 15-50
TA-Slider 750 (opcional BACnet, Modbus)	MOTORIZADO	MODULANTE	24 VAC/VDC, 230 VAC	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-POINT, todo-nada ³	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA	20	TA-FUSION-P DN 32-50, KTM 512 DN 65-125 ¹ , TA-Modulator DN 65-80
TA-Slider 1250 (opcional BACnet, Modbus)	MOTORIZADO	MODULANTE	24 VAC/VDC, 230 VAC	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-PUNTOS, todo-nada ³	0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA	20	TA-FUSION-P DN 100-150, KTM 65-125 ¹ , TA-Modulator DN 100-125
ЕМО Т	TERMOELÉCTRICO	ON-OFF/PWM	24 VAC/VDC, 230 VAC	TODO/NADA	-	4.7	TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20, TA-COMPACT-T, TA-COMPACT-P
ЕМО ТМ	TERMOELÉCTRICO	MODULANTE	24 VAC	0-10 / 10-0 / 2-10 / 10-2 VDC	-	4.7	TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20
EMO 3/24	MOTORIZADO	3-PUNTOS	24 VAC	3-PUNTOS	-	4.5	TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20, TA-COMPACT-P
EMO 3/230	MOTORIZADO	3-PUNTOS	230 VAC	3-PUNTOS	-	4.5	TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20, TA-COMPACT-P
TA-MC15/24-C	MOTORIZADO	MODULANTE/ 3-PUNTOS	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC, 3-PUNTOS	-	4.8	TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20, TA-COMPACT-P
TA-MC15/230-C	MOTORIZADO	3-PUNTOS	230 VAC	3-PUNTOS	-	4.8	TBV-C, TBV-CM, TA-Modulator DN 15-20, TA-COMPACT-P
TA-MC50/24-C	MOTORIZADO	MODULANTE/ 3-PUNTOS	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC, 3-PUNTOS	-	10	KTM 512 DN 15-50
TA-MC50/230-C	MOTORIZADO	3-PUNTOS	230 VAC	230V	-	10	KTM 512 DN 15-50
TA-MC55	MOTORIZADO	MODULANTE/ 3-PUNTOS	24 VAC/VDC, 230 VAC	0(2)-10 VDC, 3-PUNTOS	0(2)-10 VDC	20	KTM 512 DN 15-80 TA-Modulator DN 65-80
TA-MC100	MOTORIZADO	MODULANTE/ 3-PUNTOS	24 VAC/VDC, 230 VAC	0(2)-10 VDC, 3-PUNTOS	0(2)-10 VDC	20	KTM 512 DN 15- 125 TA-Modulator DN 65-100

¹ Para KTM 512 DN 65-125 hay disponibles otros actuadores dependiendo de la presión estática máxima en el sistema. Consulte las hojas de datos de selección de KTM 512 para obtener más detalles.

² También 2-10 o 10-2, rango partido proporcional: 0-5, 5-0, 5-10 o 10-5 / 0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 o 10-5.,/ 2-6, 6-2, 6-10 o 10-6 VDC.

3 También señal 2-10 o 10-2 VDC / 4-20 o 20-4 mA and split range: 0-5, 5-0, 5-10 o 10-5 / 0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 o 10-5,5/ 2-6, 6-2, 6-10 o 10-6 VDC, 0-10, 10-0, 10-20, 20-10 / 4-12, 12-4, 12-20, 20-12 mA.

VÁLVULAS DE CONTROL RECOMENDADAS

Actuadores	TBV-C	TBV-CM			TA-Mod	ulator			TA-COMPACT-T	TA-COMPACT-P	KTM 512	KTM 512	TA-FUSION-P	TA-FUSION-P
para válvulas de equilibrado y control	DN15-25	DN15-25	DN15-20	DN25-32	DN40- 50	DN65- 80	DN100- 125	DN 150	DN15-25	DN10-32	DN15-50	DN65- 125	DN32-50	DN150
TA-Slider 160	4	/	-	/						V				
TA-Slider 500					/						/			
TA-Slider 750					1 6	/							V	
TA-Slider 1250							-							/
ЕМО Т	\								V	✓				
ЕМО ТМ	5	/	/							✓				
ЕМО 3	5	/	/							✓				
TA-MC15	- /	/	/							/				
TA-MC50-C											-			
TA-MC55											1 6	1 6	/	
TA-MC55 Y											1 6	1 6	/	
TA-MC100											1 6	1 6	/	
TA-MC160								7						1 6

⁴ Es factible, pero la característica de control lineal de la válvula debe compensarse con el modo de control EQM del actuador (se recomienda TBV-CM).
5 Tanto el actuador como la válvula tienen características lineales. Para control modulante se recomienda la TBV-CM.
6 Se requiere una conexión especial.
7 Adaptador incluido en envío





TA-Slider 160, 500

- · Totalmente configurable a través de un smartphone
- Modo manual usando el TA-Dongle
- Memoria para los últimos 10 errores
- Protección IP54 en todas las posiciones
- · Relé configurable y entrada binaria
- · Compatibilidad con redes con protocolos BACnet, Modbus y KNX
- Fuerza de ajuste: TA-Slider 160 (160/200N), TA-Slider 500 (500N)
- · Disponible versión cambio Frío-Calor

Control modulante



TA-Slider 750, 1250

- · Totalmente configurable a través de un smartphone
- · Modo manual por llave hexagonal o TA-Dongle
- Memoria para los últimos 10 errores
- Clase de protección IP54
- 2 relés configurables y entrada binaria
- Compatibilidad con redes con protocolos BACnet y Modbus
- Fuerza de ajuste: TA-Slider 750 (750N), TA-Slider 1250 (1250N)

Control modulantade 3 puntos, todo-



EMOT

- Indicador de posición visible
- · Protección IP54 en todas las posiciones
- Conexión M30x1,5
- Fuerza de cierre 125N

Control todo / nada



EMO TM

- · Indicador de posición visible
- · Adaptación automática a la señal de entrada
- Ajuste automático del recorrido
- Protección IP54 en todas las posiciones
- · Conexión M30x1,5
- Fuerza de cierre 125N

Control modulante



EMO 3

- · Ajuste automático del recorrido
- · Funcionamiento silencioso
- · Bajo consumo de energía
- Conexión M30x1,5
- Fuerza de cierre 150N

Control de 3 puntos



TA-MC15-C

- · Para válvulas de control y equilibrado IMI TA
- · Conexión M30x1,5
- Indicador de posición
- · Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 200N

Control modulante o de 3 puntos



TA-MC50-C

- Para válvulas de control independientes de presión IMI TA KTM 512 DN 15-50
- · Adaptación automática del recorrido
- · Indicador de posición
- Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 500N

Control modulante o de 3 puntos



TA-MC55, TA-MC65

- · Adaptación automática del recorrido
- Indicadores de posición MIn-Max
- · Entrada Binaria para función de protección anticongelación
- · Detección de bloqueo
- · Diferentes tiempos de actuación
- Modo manual
- · Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 600N

Control modulante o de 3 puntos



TA-MC100

- La versión de 24V permite control modulante o de 3 puntos (interruptor)
- · Adaptación automática del recorrido
- · Indicadores de posición MIn-Max
- Entrada Binaria para función de protección anticongelación
- Detección de bloqueo
- · Detección de rotura de cables
- · Histéresis ajustable de la señal de entrada
- · Diferentes tiempos de actuación
- Modo manual
- · Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 1000N

Control modulante o de 3 puntos





Actuadores para válvulas de control convencionales

COMPATIBILIDAD CON VÁLVULAS DE CONTROL CONVENCIONALES

Actuadores para	CV216/316 RGA		CV206/306 GG	;		CV216/	/316 GG	
válvulas de control convencionales	DN 15-50	DN 15-50	DN 65	DN 80-100	DN 15-50	DN 65	DN 80-100	DN 125-150
TA-MC55	/	✓			/			
TA-MC65			1 2			✓		
TA-MC100	/	✓	1 2		/	1 2		
TA-MC100 FSE/FSR	/	✓			/			
TA-MC160			√ 3	/		1 3	/	
TA-MC161	√ 1		1 2			✓		
TA-MC250			1 3			1 3	✓	/
TA-MC400			1 3	/		13	/	✓
TA-MC500			1 3	/		1 3	/	✓
TA-MC1000								\

Para DN 32-50 Para válvulas con carrera de 20 mm Para válvulas con carrera de 30 mm

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Actuadores para válvulas de control convencionales	PRINCIPIOS DE OPERACIÓN	POSICION DE SEGU- RIDAD	TENSIÓN CAIDA DE TENSIÓN	SEÑAL DE ENTRADA	SALIDA ENTRADA	RECORRIDO [mm]
TA-MC55/24	3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	3-PUNTOS	0-10 VDC	20
TA-MC55/230 ⁴	3-PUNTOS	-	230 VAC	3-PUNTOS	0-10 VDC	20
TA-MC55Y	MODULATING	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA	0-10 VDC	20
TA-MC65/24	3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	3-PUNTOS	0-10 VDC	20
TA-MC65/2304	3-PUNTOS	-	230 VAC	3-PUNTOS	0-10 VDC	20
TA-MC65Y	MODULANTE	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA	0-10 VDC	20
TA-MC100/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	20
TA-MC100/2304	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	20
TA-MC100 FSE/FSR	MODULANTE	SÍ	24 V VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC / 0(4)-20 mA	20
TA-MC100 FSE/FSR	3-PUNTOS	SÍ	230 VAC	3-PUNTOS	0-10 VDC	20
TA-MC160/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	30
TA-MC160/2304	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	30
TA-MC161/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	20
TA-MC161/230 ⁴	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	20
MC250/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	50
MC250/2304	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	50
MC400/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	60
MC400/230 ⁴	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	60
MC500/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC/VDC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	50
MC500/230 ⁴	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	50
MC1000/24	MODULANTE/3-PUNTOS	-	24 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	50
MC1000/2304	MODULANTE/3-PUNTOS	-	230 VAC	0(2)-10 VDC/0(4)-20 mA 3-PUNTOS	0-10 VDC ⁵	50

Disponible Voltaje 115 VAC Disponible como accesorio la señal de salida 0 (4) -20 mA Máx. presión diferencial 3,5 bar





Actuadores para válvulas de control convencionales



TA-MC55, TA-MC65

- · Adaptación automática del recorrido
- · Indicadores de posición Min-Max
- Entrada binaria para función de protección anticongelación
- · Detección de bloqueo
- Diferentes tiempos de actuación
- Modo manual
- · Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 600N

Control modulante o de 3 puntos



TA-MC100

- La versión de 24 V permite control modulante o de 3 puntos (interruptor)
- · Adaptación automática del recorrido
- Indicadores de posición Min-Max
- Entrada binaria para función de protección anticongelación
- Detección de bloqueo
- · Detección de rotura de cables
- Histéresis ajustable de la señal de entrada
- · Diferentes tiempos de actuación
- Modo manual
- · Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 1000N

Control modulante o de 3 puntos



TA-MC100 FSE/FSR

- · Interruptor visible para probar la función de seguridad
- TA-MC100FSE: Extensión en caso de fallo de energía
- TA-MC100FSR: Retracción en caso de fallo de energía
- · Adaptación automática del recorrido
- · Indicadores de posición Min-Max
- Entrada binaria para función de protección anticongelación
- · Detección de bloqueo
- Detección de rotura de cables
- Protección contra excesiva oscilación de la señal de entrada.
- Modo manual
- · Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 1000N

Control modulante o de 3 puntos



TA-MC160, TA-MC161

- La versión de 24 V permite control modulante o de 3 puntos (interruptor)
- · Adaptación automática del recorrido
- · Indicadores de posición Min-Max
- Entrada binaria para función de protección anticongelación
- Detección de bloqueo
- Detección de rotura de cables
- · Histéresis ajustable de la señal de entrada
- Diferentes tiempos de actuación
- Modo manual
- Bajo consumo de energía
- Fuerza de cierre 1600N

Control modulante o de 3 puntos



MC250, 400, 500, 1000

- · Adaptación automática del recorrido
- Indicadores de posición Min-Max
- · Entrada binaria para función de protección anticongelación
- Bloqueo, rotura de cable y detección de bloqueo
- · Protección contra sobrecalentamiento
- Monitorización de temperatura interna
- · Calentamiento automático del actuador
- · Detección de circuito abierto
- · Histéresis ajustable de la señal de entrada
- Diferentes tiempos de actuación
- · Pausa automática para evitar desviación
- Modo manual
- Bajo consumo de energía
- Fuerza de ajuste:
- MC250 2.5 kN
- - MC400 4 kN
- - MC500 5 kN
- MC1000 10 kN

Control modulante o de 3 puntos

Alta precisión para todas las configuraciones

MFabricadas con la aleación patentada AMETAL® \ La primera válvula de equilibrado en el mundo se diseñó y produjo en nuestra fábrica de Suecia en 1957



Volante ergonómico con lectura digital precisa

Equilibrado hidráulico total

El rápido crecimiento de los precios de la energía y el aumento de los niveles de confort requieren un sistema que funcione perfectamente y que cree las condiciones óptimas para el correcto funcionamiento del sistema de gestión del edificio.

El perfecto equilibrado hidráulico es un requisito básico para obtener una comodidad genuina a un costo mínimo de energía.

Nuestro concepto de **"equilibrado hidráulico total"** se ha utilizado durante más de 50 años en todo el mundo en millones de aplicaciones y se mejora constantemente con nuevas experiencias de instalaciones reales.

Es el compendio de nuestras exclusivas válvulas de equilibrado, controladores de presión, instrumentos de equilibrado, métodos y procedimientos de equilibrado patentados y extensivos programas de entrenamiento a clientes para compartir nuestra experiencia mutua.

EQUILIBRADO HIDRÁULICO TOTAL

B1 🔀	Válvulas de equilibrado	28
B2 🎬	Placas Orificio Fijo	31
B3 🔀	Válvulas de doble reglaje	32
B4 🖟	Controladores de presión diferencial	33
B5 👼	Válvulas de alivio de presión diferencial	35



Válvulas de equilibrado

Gama completa

Disponibles desde DN 10 a 400, las válvulas de equilibrado IMI TA se utilizan en una impresionante gama de aplicaciones. Ideales para su uso en sistemas de calefacción y refrigeración, sistemas de agua corriente e industria. Las familias STAD y STAF son las válvulas de equilibrado más conocidas en todo el mundo.

Certeza absoluta

La tecnología de equilibrado utilizada por nuestros clientes se ha desarrollado gracias a 50 años de experiencia de más de 100 000 proyectos en todo el mundo. Los métodos de equilibrado patentados como TA-Diagnostics y TA-Wireless le brindan la capacidad para completar con éxito un proyecto de cualquier tamaño con absoluta confianza. Nuestras características tecnológicas y materiales patentados nunca decepcionan.

DATOS TÉCNICOS CLAVE

	Válvulas de	PN	Min. temp.	Max. temp.								Dir	nensio	nes							
B1	equilibrado	bar	°C	°C	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	TBV	16	-20	120		/	/														
	STAD-R	25	-20	120		✓	✓	✓													
	STAD	25	-20	120	✓	/	✓	✓	/	/	/										
	STAD-C	20	-20	120/150	✓	/	✓	✓	/	/	/										
	STAD-B	25	-20	120	✓	/	✓	✓	/	/	/										
	STAD-D	25	-20	120	✓	/	✓	✓	/	/	/										
	STAF	16	-10	120								/	/	/	/	/					
	STAF-R	16	-20	120								/	/	/	/	/					
	STAG	25	-20	120								/	✓	/	/	/	/	/	✓		
	STAF-SG	16/25	-20	120			✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	/	/	✓	/	✓	✓	/	/
	TA-BVS 240/243	16/25/40	-30	200		✓	✓	✓	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	/	✓			

FUNCIONES

Válvulas de equilibrado	Material del cuerpo de la válvula	Tipo de conexión final	Puntos de medición de doble sellado	Función de vaciado	Compensación de presión en el obturador	Certificación para agua de uso humano
TBV	AMETAL®	Roscadas				
STAD-R	AMETAL®	Roscadas		✓		
STAD	AMETAL®	Roscadas		v 1		
STAD-C	AMETAL®	Roscadas	✓			
STAD-B	AMETAL® con capa de protección electroforética	Roscadas		✓		✓
STAD-D	AMETAL® con T.E.A. tratamiento de superficie PLUS®	Roscadas		✓		✓
STAF	Fundición gris	Con brida			✓	
STAF-R	Bronce	Con brida			✓	
STAG	Fundición nodular	Ranurado			✓	
STAF-SG	Fundición nodular	Con brida			1 2	
TA-BVS 240/243	Acero inoxidable	Con brida / Soldadura				

- 1 Versión especial disponible
- 2 desde DN 65





TBV

- · Válvula ideal para equilibrado de pequeñas unidades terminales
- Diseño compacto
- Capacidad de medición completa
- Fabricadas en aleación patentada AMETAL®

STAD

- · La válvula de equilibrado más popular en todo el mundo
- Excelente precisión en la medición
- · Volante ergonómico con lectura digital precisa
- disponible con / sin drenaje de 3/4 "
- Fabricadas en aleación patentada AMETAL®

STAD-C

- La válvula de equilibrado STAD-C ha sido especialmente desarrollada para su uso en sistemas de calefacción solar.
- Puntos de medición con doble sellado para alta protección contra fugas
- Volante ergonómico con lectura digital precisa
- · Roscas externas o extremos lisos para una conexión robusta y confiable
- Fabricadas en aleación patentada AMETAL®





STAD-R

- Exclusiva válvula de equilibrado para reforma de circuitos con valores Kvs reducidos
- · No es necesario reducir las dimensiones de la tubería; disminuye los costos de instalación
- · Volante ergonómico con lectura digital precisa
- · Capacidad de medición completa, con alta precisión
- Fabricadas en aleación patentada AMETAL®
- · Conexión de vaciado incluida de serie



STAD-D

- Válvula de equilibrado para sistemas de agua caliente con protección especial contra la corrosión por oxígeno
- Certificado en RISE (Research Institutes of Sweden) para ser utilizadas en sistemas con agua potable.
- · Volante ergonómico con lectura digital precisa
- · Excelente precisión en la medición
- Fabricadas en aleación patentada AMETAL®
- Conexión de vaciado incluida de serie



STAF, STAF-SG

- Equipado con indicador digital, el volante asegura un equilibrado preciso y directo
- Puntos de medición autosellados para un equilibrado simple y preciso
- · Función de cierre positivo para un fácil mantenimiento



STAG

- Equipado con indicador digital, el volante asegura un equilibrado preciso y directo
- Puntos de medición autosellados para un equilibrado simple y preciso
- Función de cierre positivo para un fácil mantenimiento
- Extremos ranurado



STAF-R

- Fabricado en bronce con alta resistencia a la corrosión para sistemas de agua potable / industriales
- Compensación de presión en el obturador para un fácil cierre y apertura bajo alta presión diferencial
- Excelente precisión en la medición
- Bonete, cono y husillo de aleación patentada AMETAL®



TA-BVS 240/243

- · Válvula de equilibrado de acero inoxidable con bridas o extremos de soldadura
- Ideal para usar principalmente en aplicaciones industriales y de alta temperatura
- · Larga vida útil y operación libre de mantenimiento
- DN 200 y 250 con volante dotado de desmultiplicador para facilitar el cierre

























Orificios fijos

Los orificios fijos de medición de caudal con tomas de presión autoselladas se utilizan para la medición de caudal en sistemas de calefacción y refrigeración o sistemas en industrias con caudal constante.

Nuestros orificios fijos están hechos precisamente de acero inoxidable y garantizan una larga duración y una medición muy precisa.

La placa debe instalarse entre dos contrabridas. Se recomienda instalar longitudes rectas 10D antes y longitudes rectas 5D después del orificio para una medición exacta.

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Orificios	PN	Min. temp.	Max. temp.								Dir	nensio	nes							
fijos	bar	°C	°C	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500- 900
MDF0	16	-20	120	✓	✓	✓	✓	V	/	/	✓	V	/							
MDFO	25	-20	120		✓	✓	✓	✓	/	/	✓	✓	/	/	/	/				
MDF0	40	-20	120						/	/	/	V	/							



MDF0

- Fabricados en acero inoxidable
- · Adecuado para calefacción / refrigeración y circuitos especiales
- Puntos de medición hechos de aleación resistente a la deszincificación AMETAL®
- Excelente precisión en la medición



Válvulas de doble reglaje

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Válvulas de doble reglaje	PN	Min. temp.	Max. temp.			Dimer	nsiones		
doble reglaje	bar	°C	°C	15	20	25	32	40	50
sтк	16	-20	120	✓	✓				

FUNCIONES

Válvulas de doble reglaje	Preajuste	Corte	Medición	Vaciado
STK	✓	✓		



STK

- Detentor en retorno con indicador directo del Kv
- Ajuste con anillo de bloqueo
- Función de corte
- Hecho de aleación niquelada patentada AMETAL $^{\circ}$



Controladores de presión diferencial

DATOS	TÉCNICOS CI	LAVE																	
B4 Cont	roladores de	PN	Min. temp.	Max. temp.	Max. Dp	Rango de ajuste						Din	nensio	nes					
presi	ón diferencial	bar	°C	°C	bar	kPa	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
STAP		16	-20	120	2.5	5-80		/	/	/	✓	✓	V						
STAP		16	-10	120	3.5	20-160								✓	/	/			
DA 516		25	-10	120/150	16	5-150		/	/	/	✓	✓	V						
DAF 5	6	16/25	-10	150	16	5-150		/	/	✓	/								
TA-PIL	OT-R	16/25	-20	120/150	12	10-400								/	/	/	✓	/	✓
TA-CO	MPACT-DP	16	-20	120	4	5-18	✓	/	V	V									
				•	•	•													

FUNCIONES

Controladores de presión diferencial	Tubería de retorno	Tubería de impulsión	Medición	Corte	Vaciado (opcional)	Medición de flujo y presión diferencial disponible	Zona de control
STAP	✓		✓	✓	✓		
DA 516	✓		✓				
DAF 516		✓	✓		✓		
TA-PILOT-R	✓		✓				
TA-COMPACT-DP		✓	✓	/		/	✓

RANGO DE PRESIÓN DIFERENCIAL (kPa)

	STAP												
DN	5-25	10-40	10-60	20-80	40-160								
15	V		V										
20	V		V										
25			V										
32		/		-									
40		/		-									
50				V									
65				V	/								
80				V	/								
100				V	/								

= 11 - 11											
DN	5-25	10-40	10-40 10-60		0 40-160						
15	/		/								
20	/		\								
25			/								
32		✓		V							
40		/		V							
50				/							
		DAF	516								
DN	5-30	10-6	50 10	0-100	60-150						
15/20	/	-	/ /		/						
25/32	/	\	✓		/ /		✓				
40/50	/	-		/	/						

DA 516

DAF 516													
DN	5-30	10	-60	10-10	0	60-150							
65	\	,	/	-		/							
80	V	,	/	-		/							
100	\	,	/	-		/							
125	\	,	/	V		/							
TA-PILOT-R													
DN	10-50		30-150			80-400							
65	\	✓		/		/							
80	V		_	/		/							
100	\		\	/		/							
125	\		\	/		/							
150	V		_	/		✓							
200	\		\	/		/							



Controladores de presión diferencial



STAP DN 15-50

- · El controlador de presión diferencial ideal para radiadores, con función de corte
- · Punto de medida para la temperatura de retorno/presión
- El vaciado es opcional, y puede montarse sin necesidad de vaciar el sistema
- Hecho de aleación patentada AMETAL®



STAP DN 65-100

- El controlador de presión diferencial ideal para circuitos secundarios HVAC
- Dos tomas de medida para el diagnóstico del sistema, que permiten medida de temperatura y presión diferencial disponible
- Como parte del suministro, hay una toma de medida especial para conexión de un capilar a la válvula STAF
- · Trabaja en cualquier orientación



DA 516 / DAF 516

- Control de presión en línea patentado para operación silenciosa incluso con alta presión diferencial
- Particularmente eficaz en sistemas con altas temperaturas y presiones diferenciales
- · Control de presión diferencial de alta precisión con histéresis muy baja
- Protección contra la oxidación gracias al cuerpo de fundición pintado electroforéticamente
- · Cuerpo pequeño y compacto para una fácil instalación en espacios pequeños
- · Fácil de aislar
- · DAF para uso en tubería de impulsión, 2 capilares



TA-PILOT-R

- · Primer controlador Dp en línea operado por válvula Piloto
- El control Dp más pequeño y preciso del mercado
- Ajuste claramente visible, bloqueable contra manipulación
- Puntos de medición para el diagnóstico del sistema y la configuración exacta de acuerdo con los parámetros reales del sistema



TA-COMPACT-DP

- · Válvula combinada, equilibrado, control y controlador de presión diferencial
- · Solución ideal para el confort individual en edificios de apartamentos
- · La gama TA-Compact cabe en áreas donde el espacio es limitado
- · Permite la medición del caudal y el diagnóstico del sistema
- · Actuador recomendado: EMO T

Ver aplicaciones















Válvulas de alivio de presión diferencial

Las válvulas de alivio de presión diferencial se utilizan en los sistemas de calefacción y refrigeración para garantizar el caudal mínimo a través de la bomba, manteniendo la temperatura de suministro deseada cuando el sistema funciona con cargas bajas o mantiene una presión diferencial constante para circuitos específicos con unidades terminales.

DATOS TÉCNICOS CLAVE

2.5	Válvulas de alivio de	PN	Min. temp.	Max. temp.	Rango de ajuste	Corte Dimensiones												
	presión diferencial	bar	°C	°C	kPa		15	20	25	32	40	50	65	65 80 100 125 150	150	200		
	Hydrolux	16	-10	120	5-50, 30-180	NO		/	✓	✓								
	BPV	20	-20	120	10-60	YES	✓	✓	✓	✓								
	DAB 50	16/25	-10	150	10-250	NO				✓	✓	/	/	✓	/	/	✓	/
	PM 512	16/25	-10	100	0-1600	NO	✓	✓	√	✓	√	V	✓	√	✓	√		



BPV

- Escala de ajuste con tapa protectora contra la suciedad y la manipulación
- · Función de corte
- Fácil ajuste con llave hexagonal de 3 mm
- · Hecho de aleación patentada AMETAL®



Hydrolux

- Sencillo preajuste mediante volante con escala claramente visible
- Baja histéresis proporcional
- Operación muy silenciosa
- · Hecho de bronce resistente a la corrosión



DAB 50

- Geometría interna especial
- Operación silenciosa bajo altas presiones diferenciales
- · Protegido contra la corrosión
- · Válvula robusta para aplicaciones exigentes



PM 512

- El depósito neumático permite un punto de operación ajustable de 0 a 16 bar
- Diseño en línea para un funcionamiento silencioso
- · Se abre al aumentar la presión de entrada
- · Ajuste dependiente de la presión estática en el sistema



Nuestra marca en síntesis 😊



Establecida en Basilea, Suiza, en 1909, IMI Pneumatex ha sido una empresa auténticamente pionera en el Mercado de presurización, desarrollando productos- como el primer vaso de expansion cerrado en 1955- que son todavía líderes del Mercado, hoy en día.

	2017	Simply Compresso , dispositivo de presurización plug & play con compresor integrado.
	2016	Zeparo G-Force , separador de lodos con tecnología ciclónica para instalaciones grandes.
	2015	CONNECT la gama de dispositivos de presurización con BrainCube controlador comunicable
	2014	Zeparo Cyclone , separador de lodos con tecnología ciclónica.
IMI PNEUMATEX	2007	Se crea IMI Pneumatex tras la adquisición por parte de IMI.
	1995	Se lanza Vento , el primer desgasificador por vacío de aplicación comercial.
	1955	Primer depósito de expansión con bolsa de caucho butílico para sistemas cerrados.
	1909	Carl Stücklin abre la factoría "Carl Stücklin Sanitäre Anlagen" en Basilea, Suiza.

El control preciso de la presurización es esencial para garantizar un rendimiento óptimo del sistema y proteger los componentes durante toda su vida útil.



¿Por qué es tan importante la presurización?

A medida que fluctúan las temperaturas dentro de las instalaciones de calefacción, solar y agua de refrigeración, los fluidos incompresibles cambian su volumen y, por lo tanto, la presión del sistema.

El aumento de la presión ejerce crea tensiones en los materiales de todos los componentes, lo que puede provocar rupturas prematuras Por otro lado, la despresurización conlleva la entrada de aire, origen de la oxidación y corrosión, el peor enemigo de las instalaciones de climatización basadas en agua.


Por lo tanto, es esencial invertir en una solución de presurización bien dimensionada y fiable, que esté satisfaga las necesidades de su sistema.

Nuestras tecnologías de presurización, estudiadas y duraderas, compensan los cambios en la presión del sistema inducidos por la temperatura, haciendo que las preocupaciones anteriores sean cosa del pasado.

MANTENIMIENTO DE LA PRESIÓN

C1	Vasos de expansión	39
C2 ()	Sistemas automáticos de mantenimiento de presión	41
C3 -	Válvulas de seguridad	43





Vasos de expansión

Bajo la marca IMI Pneumatex, IMI Hydronic Engineering ofrece soluciones de alta calidad para proteger los sistemas contra la inadecuada presión. Las bolsas de caucho butílico **Airproof** dentro de los vasos de expansión IMI Pneumatex garantizan una resistencia muy alta contra la difusión. Durante varias décadas, los materiales utilizados para el compuesto de caucho se obtuvieron del mismo puñado de proveedores seleccionados. La vulcanización del caucho se lleva a cabo en nuestras plantas en maquinaria totalmente personalizada.


VENTAJAS PARA USTED

- El coeficiente de difusión gaseosa más bajo en el mercado de vasos de expansión - 3.3%
- Selección de diferentes modelos según las necesidades del cliente
- La bolsa de caucho butílico tiene 5 años de garantía

DATOS TÉCNICOS CLAVE

Vasos de expansión	clase PN	T min/max del fluido	Vn	Conexiones	Max% de glicol	Tipo de montaje	Construcción
Tubob de expansion	bar	°C	I	DN	%		
Statico SD	3/10	+5 / +70	8-80	R½" / R¾"	50%	suspendido / ladeado	tipo de bolsa
Statico SU	3/6/10	+5 / +70	140-800	R¾"	50%	de pie	tipo de bolsa
Statico SG	6/10	+5 / +70	1000 - 5000	R 1 ½"	50%	de pie	tipo de bolsa
Squeeze	6	+5 / +70	140-800	R 1"	50%	de pie	membranal
Aquapresso AD	10	+5 / +70	8-80	R½" / R¾" / R 1"	-	suspendido / ladeado	tipo de bolsa
Aquapresso ADF	10	+5 / +70	8-80	2 x R½" / 2 x R¾" / 2 x R 1"	-	suspendido / ladeado	tipo de bolsa - caudal
Aquapresso AU	10	+5 / +70	140-500	R 1¼"	-	de pie	tipo de bolsa
Aquapresso AUF	10	+5 / +70	140-600	2 x R 11/4"	-	de pie	tipo de bolsa - caudal
Aquapresso AG	10	+5 / +70	700-3000 / 300-3000	DN 50 - DN 80	-	de pie	tipo de bolsa
Aquapresso AGF	10 / 16	+5 / +70	700-3000 / 300-3000	2x DN 50 – 2x DN 80	-	de pie	tipo de bolsa - caudal

APPLICATIONS

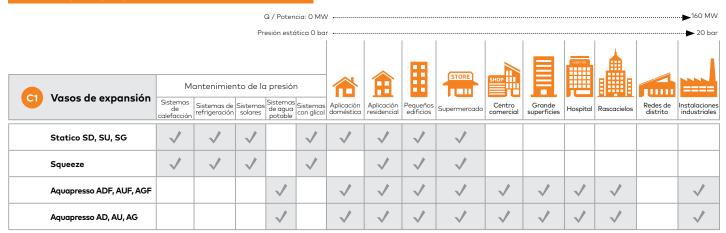



Statico SD

- Manufactura de las bolsas
- · Uniones soldadas
- · Bolsa de caucho butílico
- El fluido está encerrado en la bolsa sin contacto con la carcasa de acero.
- · Coeficiente de difusión gaseosa por debajo del 3,3%
- Montaje horizontal o vertical



Statico SU

- Manufactura de las bolsas
- Uniones soldadas
- · Bolsa de caucho butílico
- · El fluido está encerrado en la bolsa sin contacto con la carcasa de acero
- · coeficiente de difusión gaseosa por debajo del 3,3%
- Instalación vertical



Statico SG

- · Manufactura de las bolsas
- · Uniones soldadas
- Bolsa de goma de butilo reemplazable
- El fluido está encerrado en la bolsa sin contacto con la carcasa de acero
- Coeficiente de difusión gaseosa por debajo del 3,3%
- · Instalación vertical



Squeeze

- Incluye membrana
- Uniones soldadas
- · Instalación vertical



Aquapresso AD, ADF

- Manufactura de las bolsas
- · Bolsa de caucho butílico
- El fluido está encerrado en la bolsa sin contacto con la carcasa de acero
- Coeficiente de difusión gaseosa por debajo del 3,3%
- · Instalación horizontal o vertical
- ADF -> caudal siempre en circulación eliminación del riesgo de Legionella
- Mirilla de inspección de fugas



Aquapresso AU, AUF, AG, AGF

- · Manufactura de las bolsas
- Uniones soldadas
- · Bolsa de caucho butílico
- El fluido está encerrado en la bolsa sin contacto con la carcasa de acero
- · Coeficiente de difusión gaseosa por debajo del 3,3%
- Instalación vertical
- · AUF, AGF -> caudal siempre en circulación eliminación del riesgo de Legionella
- AG, AGF-> Bolsa de caucho reemplazable





Sistemas automáticos de mantenimiento de presión

Los dispositivos automáticos de mantenimiento de presión IMI Pneumatex marcados con **Airproof** cuentan con recipientes con bolsa. Los sistemas Compresso ofrecen niveles de ruido reducidos gracias a la función **SilentRun**. Las unidades de bomba Transfero con tecnología **VacuCyclonSplit** están dotados de desgasificación por vacío.

Cada producto está equipado con un controlador BrainCube Connect, que proporciona funciones de operación únicas, así como monitorización de datos en línea.

VENTAJAS PARA USTED

- El innovador controlador BrainCube Connect
- Vasos con bolsas con el menor coeficiente de difusión del mercado, 3.3%.
- Múltiples funciones incorporadas en fábrica en este instrumento

DATOS TÉCNICOS CLAVE

ТесВох		PS clase	Alimentación U, P	Dimensiones TecBox	TecBox peso	Descripción
Módulo hidráulico		bar	V, kW	mm	kg	1
Simply Compresso	C2.1-80 SWM	6	230; 0.6	603x481x1107	41	80/160
Compresso Connect F	C10.1-3.75 F C10.1-5F C10.1-6F	3,75 5 6	230; 0.6	370x370x315	14	200-800
Compresso Connect	C10.1-3 C10.1-3.75 C10.1-4.2 C10.1-5 C10.1-6 C15.1-6 C15.1-10	3 3.75 4.2 5 6 6	230; 0.6		25	
	C10.2-3 C10.2-3.75 C10.2-4.2 C10.2-5 C10.2-6 C15.2-6 C15.2-10	3 3.75 4.2 5 6 6	230; 1.2	- 520x350x1060 -	38	200-5000
Transfero TV	TV4.1E (H) (C) TV6.1E (H) (C) TV8.1E (H) (C) TV10.1E (H) (C) TV11.1E (H) (C) TV4.2E (H) (C) TV6.2E (H) (C) TV8.2E (H) (C) TV10.2E (H) (C) TV14.2E (H) (C)	10 10 10 10 13 10 10 10 10	230; 0.75 230; 1.1 230; 1.4 230; 1.7 230; 1.7 230; 1.5 230; 2.2 230; 2.8 230; 3.4 230; 3.4	500x530x920 500x530x920 500x530x920 500x530x1300 500x530x1300 500x530x920 500x530x920 500x530x920 500x530x1300 500x530x1300	42 45 46 51 73 51 54 57 71	200-5000
Transfero TVI	TVI 19.1EH (C) TVI 25.1EH (C) TVI 19.2EH (C) TVI 25.2EH (C)	16 25 16 25	230; 2,6 230; 3,4 230; 5,2 230; 6,8	570x1086x601 570x1258x601 751x1086x601 751x1258x601	85 94 132 150	200-5000
Transfero TI (The table contains selected models. More information available in the data sheet)	TI 90.2 PC1 TI 120.2 PC1 TI 150.2 PC1 TI 190.2 PC1 TI 230.2 PC1	16 16 16 25 25	3x400; 3,0 3x400; 3,8 3x400; 5,4 3x400; 5,4 3x400; 7,2	1100x1100x1200 1100x1100x1200 1100x1100x	135 145 170 195 215	1000-5000

APLICACIONES

7. LIGHTOTOTIC				Q / Pc	otencia: 0	MW									▶160 MW
				Presión e	stática O	bar									-
								æ				HOSPI TAL			
TecBox Módulo hidráulico	Equipo de presurización con compresor	Equipo de presurización con bombas	Desgasifi- cador por vacío	Comu- nicación Modbus	Comu- nicación Ethernet	Aplicación doméstica	Aplicación residencial	Pequeños edificios	Supermercado	Centro comercial	Grande superficies	Hospital	Rascacielos	Redes de distrito	Instalaciones industriales
Simply Compresso	/			\	/		/	✓	/						
Compresso C, C F	/			/	V		✓	✓	✓	\	√	V			
Transfero TV		V	√	- /	/			√	✓	√	√	- /	✓		
Transfero TVI		✓	✓	V	/						- /	V	✓	/	/
Transfero TI		V		✓	V								✓	\	/



Simply Compresso

- Diseño muy compacto (TecBox con un vaso de 80 litros ampliable a otros 80l)
- Control BrainCube Connect
- · Módulo de rellenado
- El fluido está encerrado en la bolsa sin contacto con la carcasa de acero
- Precisión al mantener la presión ± 0,1 bar
- · Diseño Plug and Play
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet



COMPRESSO C F

- · Control BrainCube Connect
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet
- El TecBox está sobre el vaso, reduciendo el espacio de servicio
- Bajo nivel sonoro 59 dB(A) /1 bar
- Precisión al mantener la presión ± 0,1 bar



COMPRESSO C

- · Control BrainCube Connect
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet
- Bajo nivel sonoro: Compresor muy silencioso 53-62 dB (A) / 1-10 bar
- Precisión al mantener la presión ± 0,1 bar
- Vasos desde 200 5000



COMPRESSO CX

- Controlador BrainCube Connect para red externa de aire comprimido
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet
- Precisión al mantener la presión ± 0,1 bar
- Vasos desde 200 5000 l



TRANSFERO TV

- Control Brain Cube Connect
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet
- Desgasificación ciclónica al vacío con una capacidad de ~ 1m³/h
- Precisión al mantener la presión +/- 0.2 bar
- Módulo de rellenado
- Vasos desde 200 5000 l



TRANSFERO TVI

- Control BrainCube Connect
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet
- Desgasificación ciclónica al vacío con una capacidad de $\sim 1 \text{m}^3/\text{h}$
- Precisión al mantener la presión ± 0,2 bar
- · Módulo de rellenado
- Adecuado para sistema con alta presión estática
- Vasos desde 200 5000 I



TRANSFERO TI

- Precisión al mantener la presión ± 0,2 bar
- · Adecuado para sistemas con alta presión estática
- Adecuado para sistemas de alta temperatura.
- Vasos desde 200 5000 l (o mayores bajo pedido)





Válvulas de seguridad

Bajo la marca IMI Pneumatex, IMI Hydronic Engineering ofrece componentes de alta calidad para proteger las instalaciones contra el aumento de presión. Las válvulas de seguridad IMI Pneumatex protegen todos los componentes del sistema contra sobrepresiones.

VENTAJAS PARA USTED

- De acuerdo a EN ISO 4126-1:2013,
- Elija entre nuestros modelos según sus necesidades
- Garantía de 5 años en la bolsa

CARACTERÍSTICAS

Válvula de seguridad					
Válvula de seguridad	Sistemas de calefacción	Sistemas de Refrigeración	Sistemas solares	Rango de presión	Concentración máxima de glicol
DSVH	✓			3,0 bar	30%
DSVDGH	✓	✓	✓	2,0 – 16 bar	50%
DSVSOL			✓	3,0 -16 bar	50%
DSVF		✓		3,0 -16 bar	100%



VÁLVULA DE SEGURIDAD DSV..H

- Cámara con membrana y resortes de seguridad con prueba manual. Lado de entrada y salida con rosca interior, lado de salida de mayor sección.
- · Montaje vertical.



VÁLVULA DE SEGURIDAD DSV...DGH

- · Con resorte y obturador de seguridad, con purga manual con ecualización de presión.
- · Lado de entrada y salida con rosca interior, lado de salida de mayor sección.
- DN 15-50
- Montaje vertical.



VÁLVULA DE SEGURIDAD DSV...DGH

- · Con resorte y obturador de seguridad, con purga manual.
- Conexión embridada de entrada y salida, lado de salida de mayor sección.
- DN 40-50
- · Montaje vertical.



VÁLVULA DE SEGURIDAD DSV...SOL PARA INSTALACIONES SOLARES

- Cámara con membrana y resortes de seguridad con prueba manual.
- Lado de entrada y salida con rosca interior, lado de salida de mayor sección.
- · Montaje vertical.
- Las válvulas están fabricadas totalmente de metal, y se pueden instalar en ambientes de alta temperatura o radiación.
- Todos los materiales son adecuados para temperaturas de hasta 160 °C.
- Certificadas por TÜV como tipo 2013.



VÁLVULA DE SEGURIDAD DSV...F

- La temperatura del medio a presión atmosférica no debe alcanzar el punto de ebullición.
- Cámara con membrana y resortes de seguridad con prueba manual
- Lado de entrada y salida con rosca interior.
- · Montaje vertical.
- Las válvulas están fabricadas totalmente de metal, y se pueden instalar en ambientes de alta temperatura o radiación.
- Todos los materiales son adecuados para temperaturas de hasta 150 °C.
- Conformidad con TÜV 293 F.

¿Por qué es importante la calidad del agua?

Los elementos de purga y desgasificación son esenciales en una instalación moderna.

Solo una purga completa antes del arranque y la desgasificación operativa sin problemas garantizan condiciones de trabajo estables. Esto es particularmente cierto para sistemas de gran longitud ramificados, con tuberías de calefacción horizontales y techos refrescantes.

Los componentes del sistema deben seleccionarse cuidadosamente de acuerdo con los principios de funcionamiento y las características de rendimiento de los puntos de purga, separadores y unidades de desgasificación.














Zeparo G-Force



Vento VI

CALIDAD MEDIA





Desgasificadores por vacío

Para la separación de gases y lodos, la tecnología ciclónica ofrece la más alta eficiencia. Combinado con el vacío generado en el ciclo, esto permite que nuestros productos Vento eliminen más del 60% del aire de los medios del sistema, una función llamada **VacuCyclonSplit**.

VENTAJAS PARA USTED

- Separación de gases y lodos basada en el efecto ciclónico
- Separadores diseñados para montaje en diversas orientaciones
- Unidades de desgasificación por vacío con comunicación Modbus y Ethernet de serie

DATOS TÉCNICOS CLAVE

D1 Purgadores automáticos	Clase PN	T _{máx.} fluido	Diámetros
1 organores accomunicos	bar	°C	DN
Zeparo ZUT	10	110	15, 20, 25
Zeparo ZUTS	10	160	15

D1 Separadores - Zeparo	Clase PN	Vnom (m³/h)													
Separadores Zeparo	bar	°C	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Zeparo ZUV	10	110	1,0	1,6	3,3	4,5									
Zeparo ZUVS	10	160	1,0	1,6	3,3	4,5									
Zeparo Cyclone	10	120	1,18	1,47	3,50	4,75	6,88								
Zeparo G-Force	16 25	110 180						10	18	37	68	100	200	345	540
Zeparo ZIO	10	110					11	19	26	44	67	95	170	306	435

Desagsificadores	Desgasificadores por vacío - Vento		T _{min/máx} of fluid	Alimentación U, P	Dimensiones TecBox	TecBox peso	P _{min} , P _{máx}	Tipo de montaje
2 Desgusmeduores por vuero vento		bar	°C	V, kW	mm	kg	bar	
Vento EcoEfficient	V 2.1 F	6	+0 / +70	230; 0,6	550x930x325	29	1.0 – 2.5	soportes
Vento V	V 4.1 E (C) V 6.1 E (C) V 8.1 E (C) V 10.1 E (C) V 14.1 E (C)	10 10 10 10 10	+0/+90	230; 0,75 230; 1,1 230; 1,4 230; 1,7 230; 1,7	500x920x530 500x920x530 500x920x530 500x1300x530 500x1300x530	38 40 41 57 67	1.0 - 2.5 1.5 - 3.5 2.0 - 4.5 3.5 - 6.5 5.5 - 10.0	de pie
Vento VI	VI 19.1 E (C) VI 25.1 E (C)	16 25	+0 / +90	3x400V; 2,6 3x400V; 3,4	570x1086x601 570x1258x601	86 94	6,5 – 15,5 10,5 – 20,5	de pie

APLICACIONES





Zeparo ZUT, ZUTS

- · Cámara con flotador anti-fugas: Función cero-fugas
- · Ideal para la instalación en tanques de almacenamiento o inercia
- · Grandes diámetros de conexión



Zeparo ZUV, ZUVS

- · Dispositivo Helistill para una separación y eliminación efectiva del aire
- Equipado con purgador ZUT con función cero-fugas
- Disponible en rosca hembra DN20-40



Zeparo Cyclone

- Tecnología de separación ciclónica
- · Soluciones innovadoras para baja pérdida de carga
- · Cámara de separación de lodos protegida contra el arrastre secundario de partículas
- · Material resistente a la corrosión: Cuerpo -> latón, inserto del Ciclón -> PPS Ryton



Ferro Cleaner

- · Filtrado magnético que captura las partículas magnéticas más finas
- · Se puede instalar en cualquier orientación
- · Dimensiones compactas



Zeparo G-Force

- Tecnología de separación ciclónica
- · Cámara de separación de lodos protegida contra el arrastre secundario de partículas
- Se puede montar en tubería horizontal y vertical
- Función de extracción de aire usando purgador ZUTX



Zeparo ZIO

- · Separación de lodos y aire
- Separación basada en la diferencia de densidad de partículas y la velocidad entre puntos del vórtice
- · Baja pérdida de carga



Vento V...F EcoEfficient

- Desgasificador por vacío
- Diseño compacto para montaje en pared
- Óptimo para sistemas de hasta 10 m³



Vento V, VI

- Desgasificación por vacío con tecnología ciclónica- VacuCyclonSplit
- Control BrainCube Connect
- · Conexión de serie Modbus y Ethernet
- Función de desgasificación ECO (monitorización de presencia de gas)
- De serie incorpora módulo de rellenado
- Disponible en rangos de presión de 1 a 20 bar



Sistemas de tratamiento y rellenado del agua

Además del mantenimiento de presión y la eliminación de aire, otro aspecto importante a considerar es rellenar cualquier fluido que se pierda durante la operación. IMI Hydronic ofrece sistemas de llenado de agua con descalcificación.

El rellenado de agua se realiza en un proceso controlado donde la cantidad, duración y frecuencia de recarga se monitorean de cerca: la función **FillSafe**.

VENTAJAS PARA USTED

- El innovador control BrainCube regula y monitoriza el proceso de rellenado carga
- Múltiples funciones disponibles de serie

DATOS TÉCNICOS CLAVE

D2 Módulo		PN	T min/máx del fluido	Alimentación U, P	Notas
		bar	°C	V, kW	
Pleno PX		10	0 / +65	230; 0,02	Kvs = 1,0
Pleno PIX Connect		10	0 / +65	230; 0,04	Kvs = 1,2
Pleno Pl x.x Connect	PI 9.1 F PI 9.1 PI 9.2	10	+0 / +30	230; 0,75	Bomba de 1-8 bar
Pleno Refill	6000 12000 6000 filtr 12000 filtr	8	+5 / +45	n.d	Compatible con Vento Connect y Pleno Connect
Pleno Refill	16000 36000 48000	8	+5 / +45	n.d	Compatible con Transfero Connect

APLICACIONES

D2 Módulo	Rellenado	Descalcificador	Controlador	Bomba integrada	Medidor de caudal	Aplicación doméstica	Aplicación residencial	Pequeños edificios	Supermercado Supermercado	Centro comercial	Grande superficies	Hospital	Rascacielos	Redes de distrito	Instalaciones industriales
Pleno PX	/				✓			✓	/	/	/	/	✓		
Pleno PIX Connect	√		✓		✓	✓	✓	✓	✓						
Pleno Pl x.x Connect	V		√	√	- /			√	✓	\	✓	V			
Pleno Refill (descalcificador)		✓				✓	- /	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	/





Pleno PX

- · Unidad de tratamiento
- · Rellenado sin bombas
- · Montaje en pared



Pleno PIX Connect

- Rellenado sin bombas
- Control TecBox BrainCube Connect
- Montaje en pared



Pleno PI 9F Connect

- Rellenado con bombas
- · Control TecBox BrainCube Connect
- · Soportes para pared integrados



Pleno Pl 9.1, 9.2 Connect

- Rellenado con bombas
- · Control TecBox BrainCube Connect
- Montaje vertical



Pleno Refill 6000 - 12000

- Elemento de descalcificación o desmineralización
- Filtro de malla
- Montaje en pared
- · Compatible con Pleno, Pleno P, Vento



Pleno Refill 16000 - 48000

- Resina de descalcificación
- Filtro de malla
- Montaje en pared
- Compatible con Compresso, Transfero



Hasta que se pueda medir algo y expresarlo en números, apenas se está empezando a entenderlo.

- Lord Kelvin



Garantía profesional

Describir el comportamiento real de un sistema y obtener datos útiles para resolver problemas inesperados no es una tarea sencilla. Hay que usar inteligentemente las herramientas adecuadas.

Trabajar junto a los clientes en muchos proyectos durante años es la mejor manera de comprender plenamente sus necesidades.

Las herramientas hidrónicas se diseñaron especialmente para hacerle más fácil su trabajo y, sobre todo, que le ahorremos tiempo y dinero.

Nunca se encontrará desasistido ante un problema. Siempre puede confiar en nuestro soporte técnico, sin importar dónde se encuentre o cuán grande sea su proyecto.







TA Link

HERRAMIENTAS HIDRONICAS

E1	Herramientas hidronicas	53
E2 = 1 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 =	Herramientas de medición	53
E3	Software	54









Instrumentos de equilibrado



TA-SCOPE con DpS-Visio

- TA-SCOPE y DpS-Visio: Instrumentos de medición avanzados para un equilibrado óptimo
- DpS-Visio: 15% más ligero y 15% más compacto que la versión anterior.
- Puesta en marcha más segura, más fácil y más precisa debido a la descarga y calibración automática
- · Lectura directa de datos de medición gracias a la pantalla OLED en DpS-Visio
- Cubre instalaciones de mayor tamaño hasta 500 kPa. La versión de alta presión (HP) permite llegar hasta 1000 kPa
- TA-Wireless: una persona con un instrumento puede equilibrar con precisión sistemas complejos con sólo un ajuste por cada válvula
- TA-Diagnostic: detecta errores del sistema, lo que permite un fácil mantenimiento, resolución de problemas y cálculos de equilibrado en edificios existentes.
- Agujas con autosellado y sensor de temperatura integrado: diseñado para hacer que la medición sea más segura y precisa
- Se mejora el rendimiento del sistema, con mediciones más precisas y un registro de potencia de calefacción / refrigeración más fácil
- Diagnósticos precisos con la ayuda del registrador de datos hasta 100 días gracias a su batería independiente



Barrido y calibración electrónicos automáticos



Lectura directa de datos a través de una pantalla OLED



El equilibrado con una sola persona reduce el tiempo, el esfuerzo y el coste



Herramientas de medición



TA Link

- Proporciona una medición precisa de la presión diferencial
- La conexión crucial entre el sistema hidrónico y el sistema de gestión de edificios (RMS)
- Máx. presión diferencial 2 o 5 bar, rango de medición 0-40 kPa o 0-100 kPa
- Señal de salida 0-10 V o 4-20 mA



Software





HySelect

HySelect es el software que:

- selecciona válvulas con el diámetro y ajuste correctos
- ayuda a elegir el actuador correcto y los accesorios disponibles
- · calcula sistemas de calefacción y refrigeración, también con factor de simultaneidad
- · convierta diferentes unidades de medida con un solo clic
- enlaza con el instrumento de equilibrado TA-SCOPE











HyTools

HyTools es una aplicación repleta de herramientas de cálculo hidrónico. Puede tener todos nuestros productos, calculadora hidrónica y herramientas de conversión de unidades en su iPhone, iPad, iPod Touch* o teléfono inteligente Android.

Las funciones de HyTools incluyen:

- · Calculadora hidrónica: q-Kv-Dp; P-q-DT; q-Valve-Dp
- Pérdida de carga de separadores
- · Dimensionamiento y preajuste de válvulas
- Estimación de potencia de radiadores de chapa y fundición
- Dimensionamiento y preajuste de válvulas termostáticas, válvulas de equilibrado, controladores Dp y más.
- Dimensionamiento de tuberías
- · Conversión de unidades
- Selección de localización (24 regiones)
- Selección de 16 idiomas

Descargue HyTools desde Apple* App Store o Google Play. HyTools, todo lo que necesita para cálculos hidrónicos complejos con un solo toque.











IMI Hecos


IMI Hecos es un programa con magníficos gráficos que le ayuda a diseñar sistemas de calefacción y refrigeración con la solución técnica, más económica y eficiente.

Facilita el cálculo de todas las partes de los circuitos hidrónicos, incluidas unidades terminales, válvulas, bombas y tuberías.

Solo necesita describir el edificio, dimensiones de locales, temperaturas y definir cómo debería ser el sistema.

Obtendrá la altura de bomba necesaria, listas detalladas de los componentes seleccionados, volumen de agua del sistema para el cálculo de presurización, especificación completa del sistema y, lo más importante, el esquema completo de su planta para imprimir o exportar al programa CAD.

- Puede modificar parámetros de cálculo y obtener fácilmente nuevos resultados.
- Comunicación interactiva entre el dibujo y las hojas de resultados.
- Se pueden calcular sistemas monotubo para radiadores, así como sistemas de retorno invertido.
- El programa dibuja conjuntamente redes de calefacción y refrigeración (tal como, sistemas de fancoils a cuatro tubos)
- · Corrección por uso de glicol.

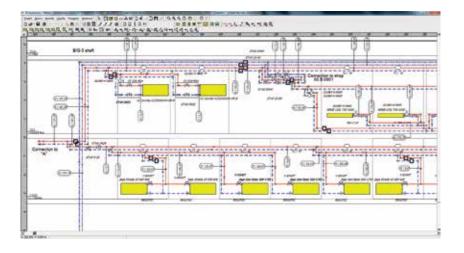









HyTune

Aplicación para smart phones para la configuración digital de actuadores TA-Slider.

- · Fácil de usar
- Configuración de actuadores TA-Slider incluso en entornos poco iluminados
- Protección adicional contra errores humanos
- Lista de acceso de hasta 10 últimos errores y estadísticas de operación







Resumen de aplicaciones

SISTEMAS DE EQUILIBRADO Y CONTROL

Т	Гіро	Soluciones	Eficiencia energética	Inversión
F1 F7	Caudal variable	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	baja alta	baja alta
F2 F8	Caudal variable	Válvulas de equilibrado y control multifunción	baja alta	baja alta
F3 F9	Caudal variable	Válvulas de equilibrado y de control estándar	baja alta	baja alta
F4	Caudal variable	Válvulas termostáticas de radiador con preajuste	baja alta	baja alta
F5	Caudal variable	Tecnología AFC (Control de caudal automático)	baja alta	baja alta
F10	Caudal variable	Válvulas de control con limitador de temperatura de retorno	baja alta	baja alta
F6 F11	Caudal constante	Válvulas de equilibrado y de control estándar	baja alta	baja alta

SOLUCIONES ESPECIALES

	Tipo	Soluciones	Eficiencia energética	Inversión
F12	Caudal variable	Sistema autoajustable de distribución de caudal variable	baja alta	baja alta
F13	Caudal variable	Control de temperatura de zona	baja alta	baja alta
F14)	Caudal variable	Sistema de calefacción y refrigeración de cuatro tubos	baja alta	baja alta

Los ejemplos muestran las aplicaciones más utilizadas en sistemas de calefacción y refrigeración.

Hay una gran cantidad de variantes, combinaciones y soluciones únicas que están más allá del alcance del contenido de este folleto. Cada sistema tiene requerimientos especiales con respecto a la fuente de calor o frío, tipo de control, presupuesto para inversión, etc. No dude en pedir ayuda a nuestros especialistas en sistemas hidrónicos, para elegir la mejor solución para su proyecto.

El éxito de su proyecto es la mejor recompensa a nuestro esfuerzo diario.

Sistema de calefacción – caudal variable

Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Garantizamos un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de funcionamiento
- · Equilibrado y control independiente de la presión con alta autoridad de la válvula de control con señal tres puntos
- · Bajo consumo de energía de bombeo, evitando sobrecaudales
- · La baja presión diferencial requerida en las válvulas IMI TA minimiza la altura de bomba necesaria
- · Optimización de la altura de bomba gracias a las características únicas de diagnóstico de la válvula
- · Reducción de pérdidas de calor en las tuberías de retorno

PRESUPUESTO

- Solución con el menor número posible de válvulas instaladas.
- Puede usar actuadores de menor coste al necesitar menor presión de cierre
- La reconocida capacidad de medición y diagnóstico de las válvulas IMI TA permiten realizar diagnósticos completos del sistema sin la necesidad de inversiones adicionales en otros dispositivos
- Rápido retorno de la inversión (alta calidad, larga vida útil, importante ahorro de energía)
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona


DIMENSIONADO

- · Fácil selección basada en caudales nominales
- Los ajustes no precisan de complicados cálculos hidráulicos
- · La autoridad está garantizada, no es preciso recalcularla
- Fácil combinación con el actuador adecuado
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste directo, basado en el caudal, nominal=final
- La medición directa del caudal real y la presión diferencial disponible ayuda a establecer la altura mínima requerida por la bomba para lograr la máxima eficiencia energética
- Las amplias capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA en combinación con TA-SCOPE facilitan la identificación y resolución de posibles problemas en el sistema

ENLACES			
A1 🙀	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
B1 ∤	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
01 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



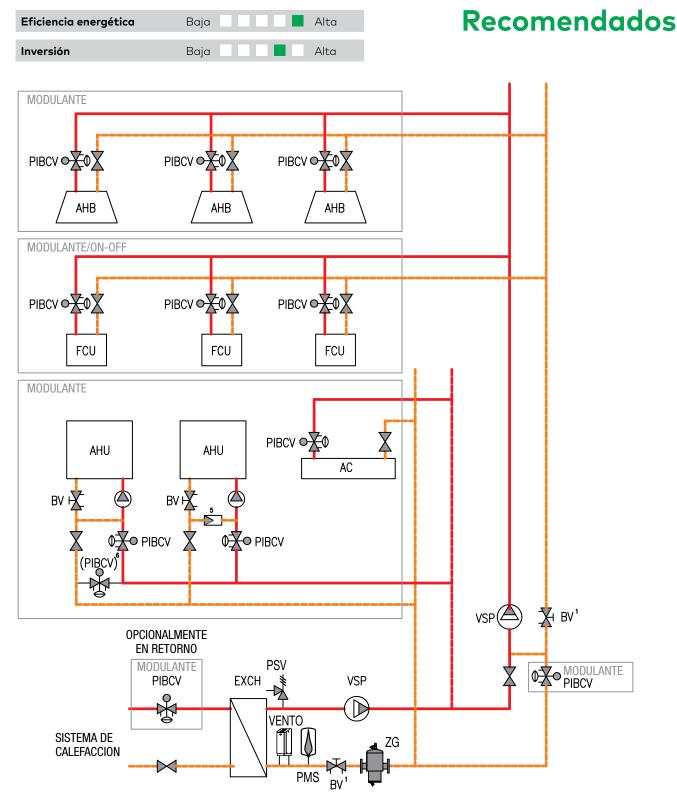

- 1) Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- 5) Se recomienda la válvula de retención para proteger la AHU contra el congelamiento si falla la bomba secundaria
- 6) Opcional / recomendado para obtener circulación de fluido en el sistema. Con o sin un actuador con enclavamiento inverso respecto al actuador principal

Leyenda:

AC Cortina de aire

AHB Inductor activo de techo

AHU Unidad Tratamiento Aire

BV Válvula de Equilibrado

EXCH Intercambiador calor

FCU Fan coil

PIBCV Válvula de Equilibrado y Control independiente de

PMS Sistema de Presurización: Presurización y Rellenado PSV Válvula de seguridad

VENTO Desgasificador (no es

Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por

VSP Bomba con control de velocidadZG Separador de lodos

Sistema de calefacción – caudal variable

Válvulas de equilibrado y control multifunción

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Garantizamos un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de funcionamiento
- Los reguladores de presión diferencial en ramales estabilizan la presión diferencial sobre válvulas de control proporcional dotándolas de un buen nivel de autoridad
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- · Optimización de la altura de bomba gracias a las características únicas de diagnóstico de la válvula
- · Reducción de pérdidas de calor en las tuberías de retorno
- Bajo ciertas condiciones, el control todo/nada causa sobrecaudales a carga parcial.
 Este fenómeno puede mitigarse en la fase de proyecto

INVERSIÓN

- Solución recomendada con buen balance entre eficiencia energética e inversión.
- Dependiendo de la estructura del sistema, esta solución suele ser más barata en comparación con E1, a pesar de la necesidad de válvulas en las ramas
- Las extraordinarias capacidades de medición y diagnóstico de las válvulas IMI TA permiten realizar diagnósticos completos del sistema sin la necesidad de inversiones adicionales en otros dispositivos
- · Rápido retorno de la inversión (generalmente soluciones rentables, productos de alta calidad, larga vida útil)
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona.


DIMENSIONADO

- Elección de una sola válvula basada en caudal nominal y caída de presión mínima (1/3 de la caída de presión total en el circuito estabilizado) para un nivel correcto de autoridad
- Es necesario verificar la presión de cierre de los actuadores
- Las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión recomendadas para receptores individuales, conectados directamente al bus, garantizan la autoridad adecuada y limitan los sobrecaudales
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos con la opción de corrección final en obra
- La medición directa del caudal real y la presión diferencial disponible ayuda a establecer la altura mínima requerida de la bomba
- Es posible medir el caudal en las válvulas en el ramal, pero no es imprescindible
- Las amplias capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA en combinación con TA-SCOPE facilitan la identificación y resolución de posibles problemas en el sistema

ENLACES			
A2 D	BCV	Válvulas de Equilibrado y control	página 11
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🖟	DPC	Control de la presión diferencial	página 33
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



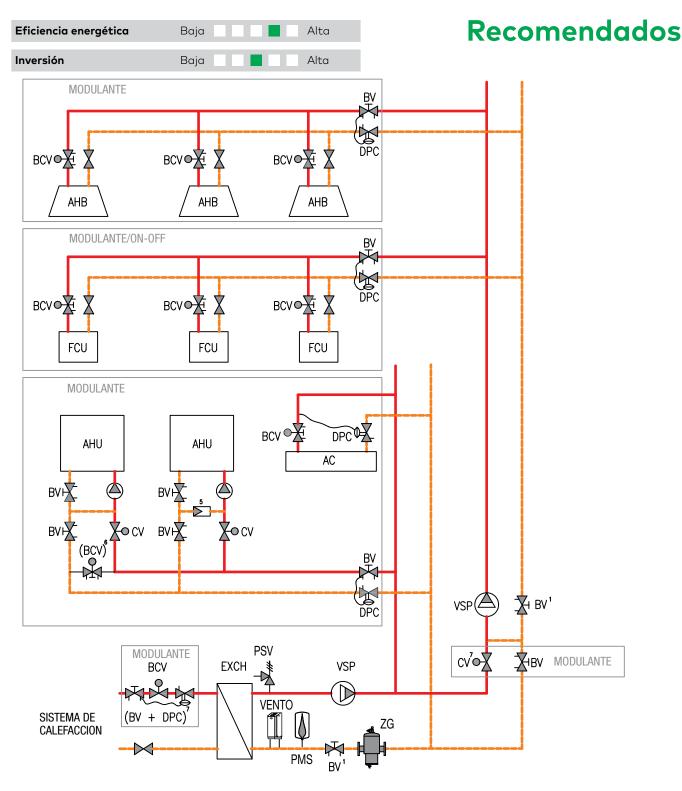

- Recomendado para medición de caudal y diagnóstico del sistema
- 5) Se recomienda la válvula de retención para proteger la AHU contra el congelamiento si falla la bomba secundaria
- 6) Opcional / recomendado para obtener circulación de fluido en el sistema. Con o sin un actuador con enclavamiento inverso respecto al
- Se recomienda el control Dp si la autoridad de la válvula de control puede caer por debajo de 0.25 durante la operación del sistema debido a variaciones significativas en la presión.

Legend:

DPC

AC **PMS** Sistema de Presurización: Cortina de aire Presurización y Rellenado AHB Inductor activo de techo **PSV** Válvula de seguridad AHU Unidad Tratamiento Aire

VENTO Desgasificador (no es necesario en los Transfero **BCV** Válvula combinada de equilibrado y control Connect ya que llevan de serie desgasificador por ΒV

Válvula de Equilibrado

Controlador de presión diferencial **VSP** Bomba con control de velocidad FCU Fan coil ZG Separador de lodos

Sistema de calefacción – caudal variable

Válvulas de equilibrado y de control estándar

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Se garantiza un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de funcionamiento, si las válvulas de control y los controladores de presión diferencial se combinan correctamente
- Cuando se usa control proporcional, la alta autoridad de las válvulas está garantizada por los controladores de presión diferencial, que estabilizan la presión diferencial
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- · Reducción de la pérdida de calor en las tuberías de retorno.

INVERSIÓN


- · Mayores costes de inversión en comparación con E2 basados en válvulas de control y equilibrado multipropósito
- Los altos caudales determinan el gran diámetro de los controladores Dp (el uso de TA-PILOT-R con su diseño lineal reduce el diámetro y, por lo tanto, los costos de inversión)
- Las extraordinarias capacidades de medición y diagnóstico de las válvulas IMITA permiten realizar diagnósticos completos del sistema sin la necesidad de inversiones adicionales en otros dispositivos
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona

DIMENSIONADO

- Elección de una sola válvula basada en caudal nominal y caída de presión mínima (1/3 de la caída de presión total en el circuito estabilizado) para un nivel correcto de autoridad.
- Es necesario verificar la presión de cierre de los actuadores.
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor.

- · Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos con la opción de corrección final en obra.
- · Los controladores Dp deben configurarse de acuerdo con las caídas de presión reales en el ramal.
- · Use los métodos de equlibrado IMI TA para ajustar los caudales mientras optimiza el punto de operación de la bomba.
- Las amplias capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA en combinación con TA-SCOPE facilitan la identificación y resolución de cualquier posible problema.

QUICK LIN	QUICK LINKS				
A3 🙀	CV	Válvulas de control estándar	página 13		
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28		
B4 🙀	DPC	Control de la presión diferencial	página 33		
C1 (EV	Vasos de expansión	página 39		
C3 -4	PSV	Válvulas de seguridad	página 43		
01 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46		

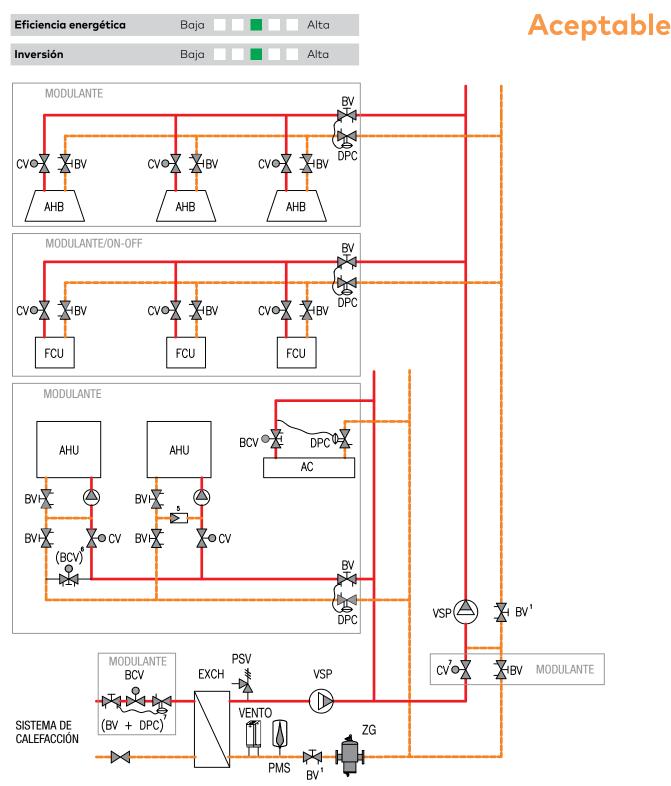

- 1) Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- 5) Se recomienda la válvula de retención para proteger la AHU contra el congelamiento si falla la bomba secundaria
- 6) Opcional / recomendado para obtener circulación de fluido en el sistema. Con o sin un actuador con enclavamiento inverso respecto al actuador principal
- 7) Se recomienda el control Dp si la autoridad de la válvula de control puede caer por debajo de 0,25 durante la operación del sistema debido a variaciones significativas en la presión.

Leyenda:

AC Cortina de aire FCU Fan coil AHB **PMS** Sistema de Presurización: Inductor activo de techo Presurización y Rellenado AHU Unidad Tratamiento Aire PSV Válvula de seguridad BCV Válvula combinada de equilibrado y control **VENTO** Desgasificador (no es necesario en los Transfero ΒV Válvula de Equilibrado Connect ya que llevan de serie desgasificador por cvVálvula de control de 2-vías DPC Controlador de presión diferencial VSP Bomba con control de velocidad **EXCH** Intercambiador calor ZG Separador de lodos

Sistema de calefacción – caudal variable

Válvulas de radiador termostático con preajuste

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Alto nivel de confort térmico y ahorro de energía
- El control de la bomba de velocidad variable y los controladores Dp que estabilizan la presión diferencial sobre las válvulas termostáticas permiten obtener mínimas desviaciones en la temperatura y un funcionamiento silencioso.
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- Reducción de pérdidas de calor en las tuberías de retorno
- · La baja temperatura de retorno aumenta la eficiencia energética de las bombas de calor y las calderas de condensación.

PRESUPUESTO

- · Pequeña inversión con corto tiempo de retorno
- · Máxima calidad y larga vida útil
- Los detentores en retorno y los kits de conexión facilitan el trabajo de mantenimiento a través de las funciones de cierre y drenaje del radiador
- Las válvulas de equilibrado y los controladores Dp con excelentes capacidades de medición y diagnóstico le ayudan a establecer el punto de trabajo óptimo de la bomba e identificar posibles problemas en el sistema
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona

DIMENSIONADO

- Combinación de válvulas de equilibrado y controladores Dp de acuerdo con la presión diferencial para que la precisión del control de temperara caiga dentro del rango 1-2K, respetando la caída de presión mínima recomendada
- · Se recomiendan válvulas de equilibrado y controladores Dp en grandes sistemas para un funcionamiento silencioso y eficiente
- La amplia oferta de productos de IMI Heimeier ofrece soluciones óptimas para cualquier tipo de radiador o calefacción por suelo radiante
- NOTAS: Es desaconsejable de todo punto el uso de válvulas de control y equilibrio independientes de la presión (PIBCV) en serie con válvulas termostáticas. Solamente limitarían el caudal máximo. Al mismo tiempo, aumentaría la altura de bomba al permitir que el exceso de presión pase a las válvulas termostáticas durante la mayor parte de la temporada de calefacción debido a que los caudales están por debajo de los valores nominales
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos con la opción de corrección final en obra
- La medición directa del caudal real y la presión diferencial disponible permiten establecer el punto de trabajo óptimo de la bomba y garantizar un funcionamiento silencioso y eficiente
- Recomendamos seleccionar los cabezales termostáticos dependiendo de la función de la habitación e indicar los ajustes de temperatura recomendados. Algunos cabezales pueden bloquearse como el caso del tipo B.

ENLACES		
A1 PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
B1 ⋈ BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🖟 DPC	Control de la presión diferencial	página 33
C1 (EV	Vasos de expansión	página 39
C3 PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1 🖟 ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



Baja Eficiencia energética Alta Inversión Baja Alta CALYPSO MULTILUX **REGUTEC** E-Z**EXACT** INADECUADO **VEKOTEC VEKOTEC** MULTILUX PIBCV¹ B۷ **VEKOTEC VEKOTEC** MULTILUX CALYPSO EXACT + REGUTEC ΒV DPC **PSV** GENERADOR **VSP** DE CALOR **VENTO**

Recomendados

- 1) Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- 14) Una PIBCV (sin actuador) limita el caudal máximo que absorberían las válvulas termostáticas cuando todas estas TRV estuviesen abiertas. En temporada más templada, a carga parcial, la PIBCV permanece completamente abierta pero no absorbe excesos de presión. La sobrepresión se ejerce sobre las TRV de los receptores finales, lo que causa serios problemas de ruido.

VSP

PMS

Leyenda:

BV Válvula Equilibrado PMS

CALYPSO
EXACT Válvula termostatizable con preajuste PSV

DPC Controlador de presión diferencial REGUTE

E-Z Válvula termostatizable con preajuste para radiadores con conexión en un solo punto VENTO

MULTILUX Válvula termostatizable con preajuste para radiadores con conexión bilateral

PIBCV Válvula de Equilibrado y Control independiente de

la presión.

PMS Sistema de Presurización: Presurización y Rellenado

PSV Válvula de seguridad REGUTEC Detentor de radiador

VEKOTEC Detentor para radiadores de conexión bilateral

Degasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por vacío

Bomba con control de velocidad

ZG Separador de lodos

Sistema de calefacción – caudal variable

Tecnología AFC (Control de caudal automático)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Alto nivel de confort térmico en toda condición de operación
- El control automático de caudal evita subcaudales y limita sobrecaudales
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- · Se requiere control de presión diferencial cuando se puede exceder la presión diferencial máxima disponible para la tecnología AFC
- · Reducción de pérdidas de calor en las tuberías de retorno.
- · La baja temperatura de retorno aumenta la eficiencia energética de las bombas de calor y las calderas de condensación

PRESUPUESTO

- Los costes ligeramente más altos se compensan con una alta eficiencia energética, un sistema más fiable, rápido retorno de la inversión, la fácil instalación y puesta en marcha
- Funcionamiento adecuado de todos los radiadores y sistemas de suelo radiante sin quejas ni costes de mantenimiento adicionales
- · Absoluto silencio
- · Ideal para renovación: mejora inmediata en el rendimiento del sistema
- · Enorme flexibilidad. El tamaño de la instalación se puede aumentar o disminuir sin afectar la calidad del sistema de control.

DIMENSIONADO

- · Sencilla selección de los elementos AFC basados en los caudales nominales
- Deben cumplirse los requisitos de presión mínima y máxima
- Ideales para renovaciones en edificios con tuberías ocultas en paredes o pisos. Se puede aplicar un cálculo hidráulico simplificado
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Audytor y nomogramas

PUESTA EN MARCHA

- · Ajuste directo del caudal deseado en cada válvula
- · Equilibrado hidráulico automático
- · La altura de la bomba se puede preconfigurar según el caudal máximo. Se recomienda el ajuste proporcional de altura.
- En válvulas termostáticas, los insertos pueden desmontarse bajo presión utilizando una herramienta especial. Es posible la medición de la presión disponible

ENLACES			
A1 🙀	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
01 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46

Obtenga más información sobre la tecnología AFC en www.imi-hydronic.com.



Recomendados Eficiencia energética Alta Baja Inversión Alta Baja MULTIBOX AFC **INADECUADO** DYNACON ECLIPSE DYNACON ECLIPSE DYNACON ECLIPSE MULTILUX 4 MULTILUX 4 MULTILUX 4 ECLIPSE + REGUTEC BV¹\ T VSP (BV)¹² (DPC)¹² **PSV** MODULANTE **PIBCV VENTO GENERADOR**

- 1) Recomendado para medición de caudal y diagnóstico del sistema
- 12) Solo se requiere un controlador Dp si la diferencia de presión disponible es mayor que la máxima admisible para la tecnología AFC.

ZG

Legend:

PIBCV

DE CALOR

BVVálvula EquilibradoPMSSistema de Presurización: Presurización: Presurización y RellenadoDYNACONColector de suelo radiante con tecnología AFCPSVVálvula de seguridadECLIPSEVálvula termostática de radiador con tecnología AFCPSVVálvula de seguridadMULTIBOXREGUTECDetentor de radiadoAFCControlador para suelo radiante con tecnología AFCVENTODesgasificador (no es necessirador)

AFC Controlador para suelo radiante con tecnología AFC VENTO

MULTILUX

ECLIPSE Válvula termostática de radiador de dos puntos de

VENTO

Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por vacío

Válvula termostática de radiador de dos puntos de conexión con tecnología AFC

VSP

Vacío

VSP

Bomba con control de velocidad

Válvula de equilibrado y control independiente de la **ZG** Separador de lodos

Sistema de calefacción – caudal constante

Válvulas equilibrado y de control estándar

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Alta estabilidad del control debido a la distribución constante de presión
- · Mayor consumo de bombeo debido al caudal constante durante la temporada de calefacción
- · Alta pérdida de calor en tuberías de retorno en la operación a carga parcial
- Una temperatura de retorno alta a demanda parcial reduce la eficiencia de las calderas de condensación, y en los nodos, aumenta la temperatura del agua de retorno en el lado de la red
- · Filtros sucios y sobrecaudales aumentan significativamente los costos operativos anuales.

PRESUPUESTO


- · Gran cantidad de válvulas instaladas
- · No es posible aplicar ningún coeficiente de simultaneidad para reducir el tamaño de las tuberías
- Mayor período de retorno de la inversión por el coste de compra de las bombas con variadores electrónicos y calderas de condensación
- · La vida útil de las bombas se reduce al operar constantemente

DIMENSIONADO

- · Se requiere un cálculo hidráulico detallado para válvulas de control de 3 vías y válvulas de equilibrado
- El valor adecuado de Kvs es esencial para la alta autoridad de una válvula de 3 vías
- Las válvulas de 3 vías que regulan los terminales en finales de ramal necesitan un valor Kvs reducido en vía de bypass o
 una válvula de equilibrado adicional para restringir el exceso de caudal cuando hay carga parcial o cuando la válvula está
 completamente cerrada
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos siendo necesarias correcciones al medir en campo
- Se necesita una velocidad constante de la bomba para proporcionar la altura de la bomba que permite el caudal nominal
 constante
- Durante el arranque, es importante verificar la compatibilidad del caudal entre el caudal primario y secundario en la unidad de tratamiento de aire. El caudal primario debería ser 5% más alto si se requieren temperaturas nominales idénticas.

ENLACES			
A1 🖟	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
A5 🔅	cv	Válvulas de control estándar	página 23
B1 ∤	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46

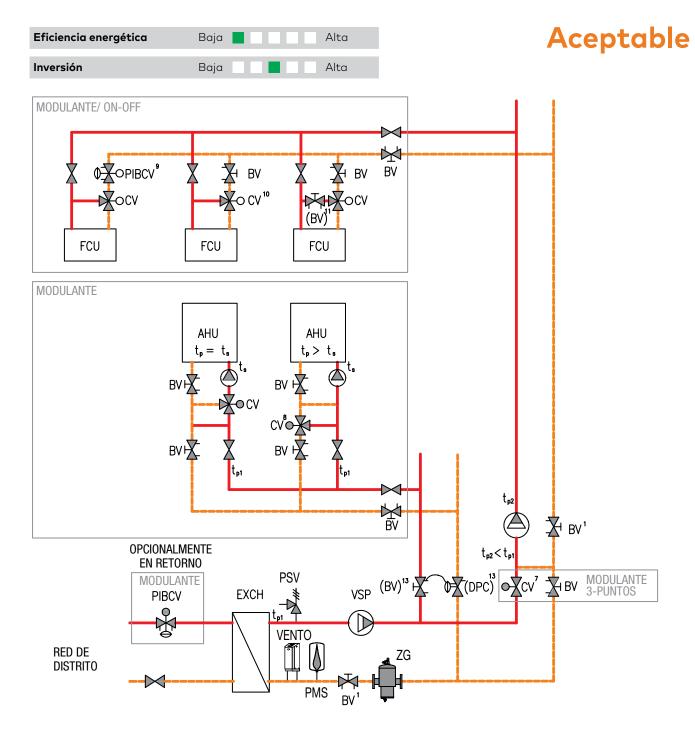

- 1) Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- Se recomienda el control Dp si la autoridad de la válvula de control puede caer por debajo de 0,25 durante la operación del sistema debido a variaciones significativas en la presión.
- 8) Cuando la diferencia de temperatura en el circuito primario es mayor, el tamaño de la válvula de 3 vías en este punto puede
- Si existe una válvula de 3 vías sin reducción de Kvs en la dirección B-AB y sin equilibrado en el bypass, se recomienda PIBCV sin actuador para limitar el caudal máximo
- 10) Válvula de 3 vías con reducción de Kvs en dirección B-AB
- 11) Para equilibrar el bypass y lograr la misma caída de presión que el fan coil
- 13) Se recomienda usar el controlador Dp porque el circuito de fancoils con caudal variable está muy cercano a las UTAs Se distribuye a diferentes temperaturas para UTAS y usuarios finales pequeños.

Leyenda:

FCU

PIBCV

AHU Unidad Tratamiento Aire **PMS** Sistema de Presurización: Presurización y Rellenado ΒV Válvula de Equilibrado **PSV** Válvula de seguridad CV Válvula de control de 2-vías **VENTO** Desgasificador (no es necesario en los Transfero **EXCH** Intercambiador calor Connect ya que llevan de serie desgasificador por

Fan coil

Válvula de equilibrado y control independiente de la presión

VSP Bomba con control de velocidad

ZG Separador de lodos

Sistema de enfriamiento – caudal variable

Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión

AHORRO DE ENERGÍA

- · Garantizamos un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de funcionamiento
- · Equilibrado y control independiente de la presión con alta autoridad de la válvula de control con señal tres puntos
- · Bajo consumo de energía de bombeo, evitando sobrecaudales
- · La baja pérdida de carga en las válvulas IMI TA reduce la altura manométrica de la bomba
- · La optimización de la altura de la bomba es posible gracias a las características de diagnóstico únicas de las válvulas IMITA
- · Reducción de ganancias de calor en las tuberías de retorno
- · Riesgo mínimo de bajas temperaturas de retorno que reduzcan la eficiencia energética de las enfriadoras.

PRESUPUESTO

- · Solución con el número mínimo de válvulas instaladas
- La reconocida capacidad de medición y diagnóstico de las válvulas IMI TA permiten realizar diagnósticos completos del sistema sin la necesidad de inversiones adicionales en otros dispositivos
- · Rápido retorno de la inversión, generalmente menos de 3 años
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona.


DIMENSIONADO

- Fácil selección basada en caudales nominales
- · Los ajustes no precisan de complicados cálculos hidráulicos
- · La autoridad está garantizada, no es preciso recalcularla
- · Fácil combinación con el actuador adecuado
- Gama completa de válvulas para un amplio rango de caudales
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste directo, basado en el caudal, nominal=final
- La medición directa del caudal real y la presión diferencial disponible ayuda a establecer la altura mínima requerida por la bomba para lograr la máxima eficiencia energética
- Las amplias capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA en combinación con TA-SCOPE facilitan la identificación y resolución de posibles problemas en el sistema

ENLACES			
A1 🕌	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
B1 ∤	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
A2 🕍	CVT	Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T	página 11
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



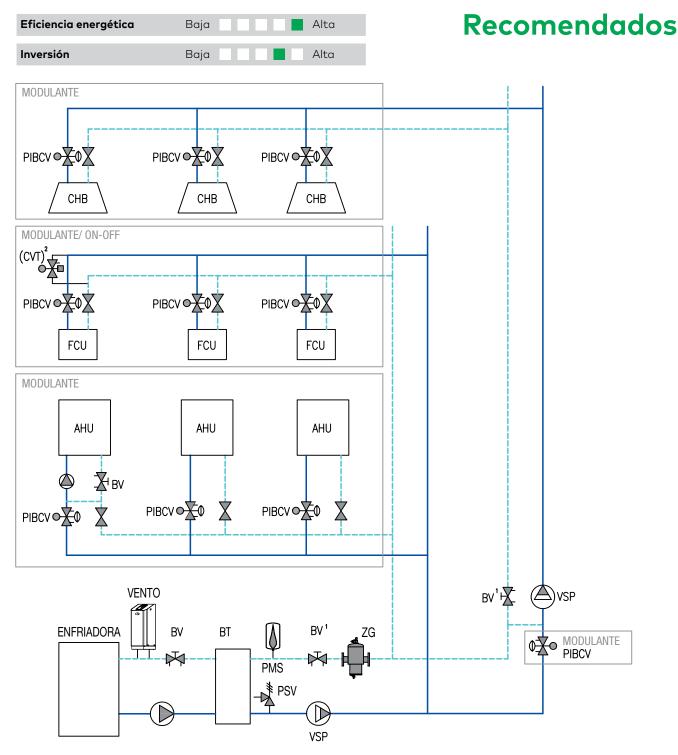

- Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- Para mantener la circulación en el circuito, si es necesario se puede dar a las TA-COMPACT-T, un preajuste de 2K sobre la temperatura del fluido NOTA: Presión diferencial máxima - 2 bar

Leyenda:

AHU Air handling unit BT Depósito de Inercia вν Válvula de Equilibrado CHB Inductor de techo Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T **CVT** ΕV Vaso de expansión FCU Fan coil

PIBCV Válvula de equilibrado y control independiente de la presión Sistema Presurización: **PMS**

Presurización y Rellenado

PSV Válvula de seguridad

Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por vacío **VENTO**

VSP Bomba con control de velocidad variable

ZG Separador de lodos

Sistema de enfriamiento – caudal variable

Válvulas combinadas de equilibrado y control

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Garantizamos un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de funcionamiento
- Los reguladores de presión diferencial en los ramales estabilizan la presión diferencial para dotar a las válvulas proporcionales con buena autoridad
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- · Optimización de la altura de bomba gracias a las características únicas de diagnóstico de la válvula
- · Reducción de ganancias de calor en las tuberías de retorno
- · Riesgo mínimo de bajas temperaturas de retorno que reduzcan la eficiencia energética de las enfriadoras.

PRESUPUESTO

- · Solución recomendada con buen balance entre eficiencia energética e inversión
- Dependiendo de la estructura del sistema, esta solución suele ser más barata en comparación con E1, a pesar de la necesidad de válvulas en las ramas
- Las extraordinarias capacidades de medición y diagnóstico de las válvulas IMI TA permiten realizar diagnósticos completos del sistema sin la necesidad de inversión en otros dispositivos
- · Rápido retorno de la inversión, generalmente menos de 3 años
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona.


DIMENSIONADO

- Elección de una sola válvula basada en caudal nominal y caída de presión mínima (1/3 de la caída de presión total en el circuito estabilizado) para un nivel correcto de autoridad
- Bajo ciertas condiciones, el control todo/nada causa sobrecaudales a carga parcial. Este fenómeno puede mitigarse en la fase de proyecto
- Es necesario verificar la presión de cierre de los actuadores
- Se recomienda usar válvulas de equilibrado y control independientes de la presión en pequeños terminales directamente conectados a la tubería principal para garantizar la autoridad y evitar sobrecaudales y ruidos
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos con la opción de corrección final en obra
- La medición directa del caudal real y la presión diferencial disponible permiten establecer el punto de trabajo óptimo de la bomba y garantizar un funcionamiento silencioso y eficiente
- Es posible medir el caudal en las válvulas en el ramal, pero no es imprescindible
- Las amplias capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA en combinación con TA-SCOPE facilitan la identificación y resolución de posibles problemas en el sistema.

ENLACES			
A1 🙀	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
A2 0	BCV	Válvulas de Equilibrado y control	página 11
A2 🙀	CVT	Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T	página 11
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🛱	DPC	Control de la presión diferencial	página 33
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



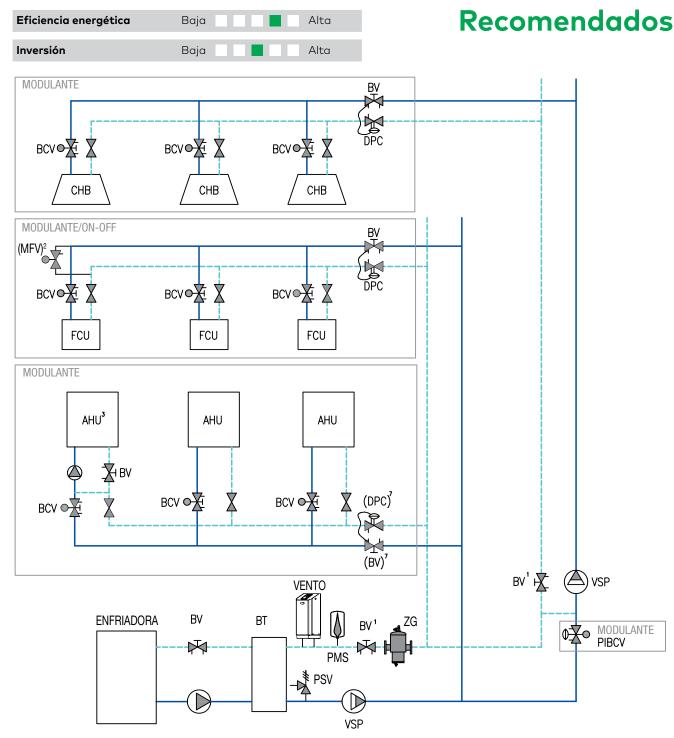

- Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- Válvula preajustada para limitar el caudal máximo, que modula de acuerdo a los parámetros requeridos desde el control
- Ejemplo para una temperatura de impulsión a climatizadores menor que la temperatura para terminales
- Se recomienda el control Dp si la autoridad de la válvula de control puede caer por debajo de 0,25 durante la operación del sistema debido a variaciones significativas en la presión.

Leyenda:

AHU Unidad Tratamiento Aire BCV Válvulas combinadas de control y equilibrado

вт Depósito de Inercia ΒV Válvula de Equilibrado СНВ Inductor de techo

CVT Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T

DPC Controlador de presión diferencial

FCU Fan coil **PIBCV** Válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Sistema Presurización: Presurización y Rellenado **PMS** PSV

Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por vacío **VENTO**

VSP Bomba con control de velocidad

ZG Separador de lodos

Sistema de enfriamiento – caudal variable

Válvulas equilibrado y de control estándar

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Proporciona un control de temperatura estable y preciso en todas las condiciones de operación si las válvulas de control se ajustan adecuadamente y se puede lograr un buen nivel de autoridad reguladora
- Cuando se usa control proporcional, la alta autoridad de las válvulas está garantizada por los controladores de presión diferencial, que estabilizan la presión diferencial
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- · Se puede optimizar el punto de trabajo de la bomba
- · Reducción de pérdidas en las tuberías de retorno

PRESUPUESTO

- · Mayores costes de inversión en comparación con E2 basados en válvulas de control y equilibrado multipropósito
- Los altos caudales determinan el gran diámetro de los controladores Dp (el uso de TA-PILOT-R con su diseño lineal reduce el diámetro y, por lo tanto, los costos de inversión)
- Las extraordinarias capacidades de medición y diagnóstico de las válvulas IMITA permiten realizar diagnósticos completos del sistema sin la necesidad de inversión en otros dispositivos.
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona


DIMENSIONADO

- Elección de una sola válvula basada en caudal nominal y caída de presión mínima (1/3 de la caída de presión total en el circuito estabilizado) para un nivel correcto de autoridad
- Es necesario verificar la presión de cierre de los actuadores
- · Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools, Instal-therm, Auditor

- · Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos con la opción de corrección final en obra
- Los controladores Dp deben configurarse de acuerdo con las caídas de presión reales en el ramal
- · Use los métodos de equlibrado IMI TA para ajustar los caudales mientras optimiza el punto de operación de la bomba
- Las amplias capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA en combinación con TA-SCOPE facilitan la identificación y resolución de posibles problemas en el sistema.

ENLACES			
A1 D	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
A2 0	CVT	Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T	página 11
A2 💆	cv	Válvulas de control de 2 y 3 vías	página 11
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🖟	DPC	Control de la presión diferencial	página 33
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



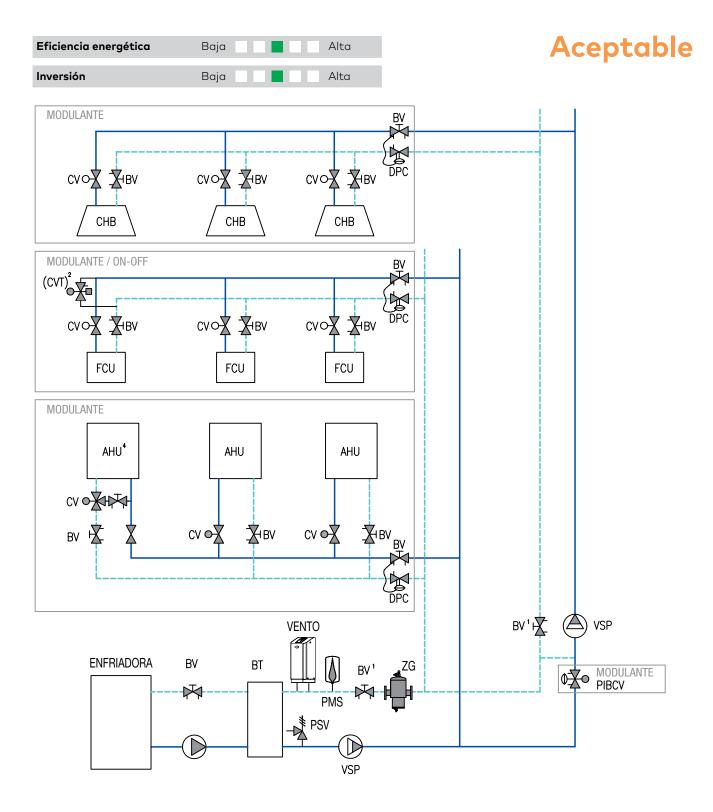

- Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- Para mantener la circulación en el circuito, si es necesario (TA-COMPACT-T) 2)
- Ejemplo de caudal mínimo en un circuito de refrigeración

Leyenda:

Fan coil

FCU

AHU Air handling unit **BCV** Válvulas combinadas de control y equilibrado вт Depósito de inercia térmica de un circuito hidráulico СНВ Inductor de techo C۷ Válvulas control 2/3 vías Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T CVT

PIBCV Válvula de equilibrado y control independiente de la presión

PMS Sistema de Presurización: Presurización y Rellenado

Válvula de seguridad **VENTO** Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por vacío

VSP Bomba con control de velocidad

ZG Separador de lodos

PSV

Sistema de enfriamiento – caudal variable

Válvulas con controlador de temperatura de retorno

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Combinación única de control ON/OFF y control de caudal por temperatura. Válvula TA-COMPACT-T.
- Temperatura de retorno constante en todo el sistema.
- · Sin riesgo de bajas temperaturas de retorno ni bajo rendimiento de las unidades enfriadoras.
- Reducción de ganancias de calor en las tuberías de retorno.
- · Bajo consumo de energía de bombeo
- · Mayor comodidad al usar la baja velocidad de aire en un Fancoil sin sobreenfriamiento ni corrientes frías

PRESUPUESTO

- El bajo coste del control todo/nada con las ventajas del control proporcional
- · Sencilla instalación con reducido número de válvulas
- · Enorme flexibilidad. Posibilidad de puesta en marcha por fases sin reequilibrar una parte que ya funciona


DIMENSIONADO

- · Ideal para renovaciones con datos incompletos sobre la instalación existente.
- · Rápida selección de las válvulas según caudal nominal y la desviación permisible de la temperatura del agua.
- Es recomendable el uso de estabilización de presión diferencial (Δp) si:
 - se excede la presión diferencial máxima admisible
 - en sistemas muy complejos con presiones elevadas a lo largo de su vida útil
- · Fácil combinación con el actuador adecuado
- · No se recomiendan cuando existan grandes variaciones de la temperatura de impulsión


- · Fácil y directa configuración de la temperatura de retorno requerida
- · Ajuste del punto óptimo de trabajo de la bomba con un sencillo cálculo hidráulico
- · TA-COMPACT-T le permite medir y controlar la temperatura de retorno utilizando TA-SCOPE

ENLACES			
A1 🖟	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
A2 0	CVT	Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T	página 11
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🛱	DPC	Control de la presión diferencial	página 33
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46





Recomendados

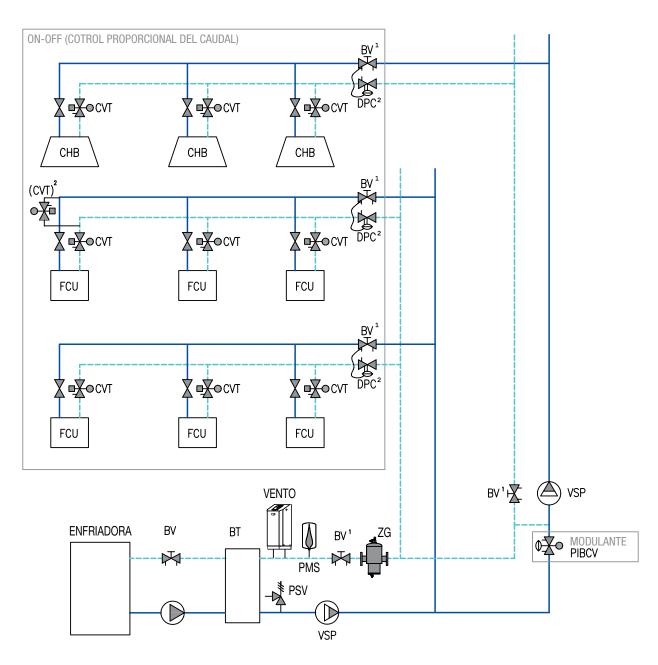

- 1) Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema
- 2) Se recomienda el empleo de controladores de presión diferencial cuando se puede exceder la presión diferencial máxima para válvulas VCT

Leyenda:

BT Depósito de Inercia
BV Válvula de Equilibrado
CHB Inductor de techo
CVT Válvula con controlador de tem

CVT Válvula con controlador de temperatura de retorno TA-COMPACT-T

DPC Controlador de presión diferencial

FCU Fan coil

PIBCV Válvula de equilibrado y control independiente de la presión

PMS Sistema Presurización: Presurización y Rellenado PSV Válvula de seguridad

VENTO Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por

vacío

VSP Bomba con control de velocidad

ZG Separador de lodos

Sistema de enfriamiento – caudal constante

Válvulas equilibrado y de control estándar

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Alta estabilidad del control debido a la distribución constante de presión
- · Mayor consumo de bombeo debido al caudal constante durante la temporada sin calefacción.
- · Alta ganancia de calor en las tuberías de retorno bajo carga parcial.
- · La baja temperatura de retorno cuando hay demanda parcial reduce la eficiencia de las unidades enfriadoras,
- · Filtros sucios y sobrecaudales aumentan significativamente los costes operativos anuales.

PRESUPUESTO


- · Gran cantidad de válvulas instaladas.
- · No es posible aplicar ningún coeficiente de simultaneidad para reducir el tamaño de las tuberías.
- · Mayor período de retorno de la inversión por el coste de compra de las bombas con variadores electrónicos
- · La vida útil de las bombas se reduce al operar constantemente

DIMENSIONADO


- Se requiere un cálculo hidráulico detallado para válvulas de control de 3 vías y válvulas de equilibrado.
- El valor adecuado de Kvs es esencial para la alta autoridad de una válvula de 3 vías.
- Las válvulas de 3 vías que regulan los terminales en finales de ramal necesitan un valor Kvs reducido en vía de bypass para restringir el exceso de caudal cuando hay carga parcial. Una solución es usar una válvula PIBCV (TA-COMPACT-P) como limitadora de caudal
- Rápidamente con el uso de nuestro software: HySelect, HyTools.

- Preajuste de las válvulas basado en cálculos hidráulicos siendo necesarias correcciones al medir en campo.
- Se necesita una velocidad constante de la bomba para proporcionar la altura de la bomba que permite el caudal nominal constante
- Se recomienda equilibrar los caudales durante el arranque. En climatizadores es necesario ajustar las válvulas en el bypass con la pérdida de carga de la batería para evitar sobrecaudal en el bypass

ENLACES			
A1 🙀	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
A2 💆	CV	Válvulas combinadas de equilibrado y de control estándar	página 11
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
D1 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46



Aceptable

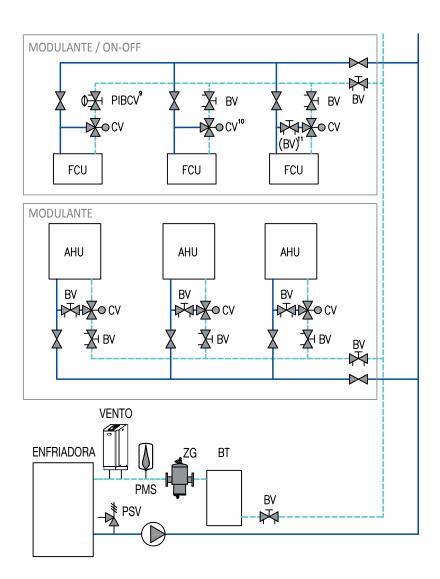

- 9) Si la válvula de 3 vías no posee reducción de Kvs en la dirección B-AB y tampoco está equilibrado el bypass, se recomienda PIBCV sin actuador para limitar el caudal máximo
- 10) Válvula de 3 vías con reducción de Kvs en dirección B-AB
- 11) Para equilibrar el bypass y lograr la misma caída de presión que el fan coil

Leyenda:

FCU PIBCV

 AHU
 Air handling unit
 PMS
 Sistema Presurización: Presurización: Presurización y Rellenado

 BY
 Válvula Equilibrado
 PSV
 Válvula de seguridad

 CV
 Válvula de 2-vías / 3-vía
 VENTO
 Desgasificador (no es necessir)

Valvula de 2-vías / 3-vía

VENTO

Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que llevan de serie desgasificador por

acío

Válvula de equilibrado y control independiente **ZG** Separador de lodos de la presión

Soluciones especiales – caudal variable

Circuito autoadaptable de desacoplamiento en caudal variable

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Garantizar condiciones de trabajo adecuadas para bombas con variador instaladas en serie
- · Garantizaremos alta eficiencia energética, funcionamiento silencioso del sistema, sin interactividad hidráulica.
- La altura manométrica de la bomba secundaria se puede reducir aprovechando la presión diferencial estabilizada en el controlador dP (la bomba primaria apoya a la bomba secundaria). La bomba primaria puede aportar caudal al circuito secundario en caso de fallo de la bomba secundaria.
- · No hay riesgo de que la temperatura de retorno baja (enfriamiento) o alta (calefacción) reduzca la eficiencia energética del sistema.
- · Bajo consumo de energía de bombeo (caudal variable)
- Mínimas pérdidas / ganancias de calor en las tuberías de retorno.
- · La temperatura del agua de impulsión al secundario es constante, y acorde con la temperatura del agua del lado primario
- · Posibilidad de reducir el consumo de bombeo usando un sensor remoto de presión diferencial
- Un potente sistema de control sin necesidad de cableado ni consumo eléctrico.

PRESUPUESTO


- · Baja inversión en comparación con alternativas que reducen la eficiencia energética y aumentan la complejidad del sistema.
- · Fácil instalación, ahorro de espacio.
- Ideal para conectar circuitos de alta resistencia hidráulica a redes de baja presión. Ideal para suministrar un colector de calefacción con bombas de calor desde una subestación de calor con su propia bomba de circulación.
- · Rápido retorno de la inversión.
- · Operación silenciosa y sin reclamaciones

DIMENSIONADO


- Normalmente, el caudal a través del bypass es de solo el 10% del demandado. Por eso esta válvula puede ser de diámetro bastante inferior.
- · No es necesario proveer otros dispositivos para asegurar el caudal mínimo de las bombas de distribución.
- El controlador Dp se selecciona de acuerdo al caudal del circuito consumidor, pero su pérdida de carga ha de preverse en los cálculos de altura de la bomba de distribución.

- Es sencillo ajustar la válvula de equilibrado del bypass.
- · Ajuste de la presión diferencial en el controlador Dp en función de la medida del caudal en el lado del consumidor.

ENLACES			
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🛱	DPC	Control de la presión diferencial	página 33



Recomendados

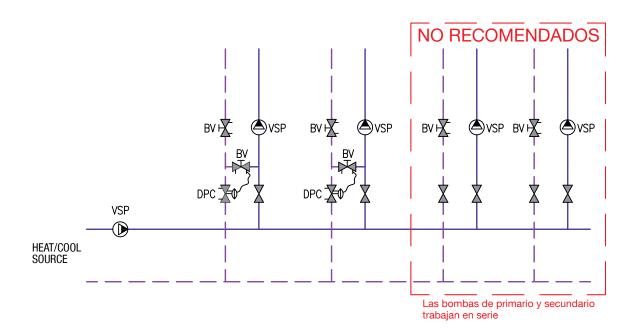

Este sistema autorregulable de separación de circuitos primarios y secundarios de caudal variable es ideal también en casos dónde es necesario suplementar la altura de la bomba de distribución. Ejemplo: Un nodo de conexionado de circuitos de calefacción, con una bomba integrada para el consumidor, independiente de las bombas de distribución. La temperatura de impulsión de los circuitos individuales es idéntica a la de producción. El caudal a través del bypass es de solo el 10% del demandado. Por eso esta válvula de equilibrado es de diámetro bastante inferior. El caudal mínimo a través de estas derivaciones también se puede determinar para cumplir el caudal mínimo a través de la bomba primaria.

Consulte a su asesor técnico de IMI para obtener más información sobre el equilibrio hidráulico y la selección.

Leyenda:

BV Válvulas de equilibrado

DPC Estabilizador de presión diferencia

VSP Bomba velocidad variable



Casos especiales – caudal variable

Control local de la temperatura (por ejemplo en aplicaciones residenciales)

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Un adecuado control de temperaturas interiores puede reducir hasta un 20% la factura energética.
- · Se puede mantener una temperatura de "modo desocupado" cuando no hay ocupantes durante el día.
- Permite reducción de temperatura durante la madrugada.
- · Limita el caudal máximo a la vivienda ahorrándose además consumo de bombeo
- Contribuye a reducir el nivel sonoro durante las horas nocturnas.

PRESUPUESTO

- TA-COMPACT-DP tiene la función de tres válvulas: Válvula de control del local, válvula de equilibrado y control de la presión diferencial- casi un 60% de ahorro de coste.
- · Y una instalación tres veces más rápida.
- Una solución ideal para la conexión de lazos de Vivienda a sistemas centralizados de calefacción (intercambiadores, sala de calderas grandes bombas de calor...etc.).
- · Operación silenciosa, sin exceso de caudales y si reclamaciones.

DIMENSIONADO


- · Selección basada en el caudal de diseño y la presión diferencial necesaria
- No son obligatorias válvulas de equilibrado o estabilizadoras en los tramos generales.
- Use los programas de selección de IMI Hydronic Engineering o consulte a nuestros técnicos para la solución idónea.

PUESTA EN MARCHA

- · Fácil ajuste del caudal de diseño del proyecto.
- · Medida de caudal con el equipo TA-SCOPE
- · Con un diseño muy compacto para espacios de instalación muy reducidos.
- · Los actuadores EMO T dotados de protección IP54 le permiten elegir varias orientaciones acordes con el espacio disponibles

ENLACES			
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🛱	DPC-ZV	Control de la presión diferencial	página 33
C1	EV	Vasos de expansión	página 39
C3 -\$	PSV	Válvulas de seguridad	página 43
01 🖟	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46

Para mayor información sobre los productos IMI Heimeier, visite www.imi-hydronic.com.

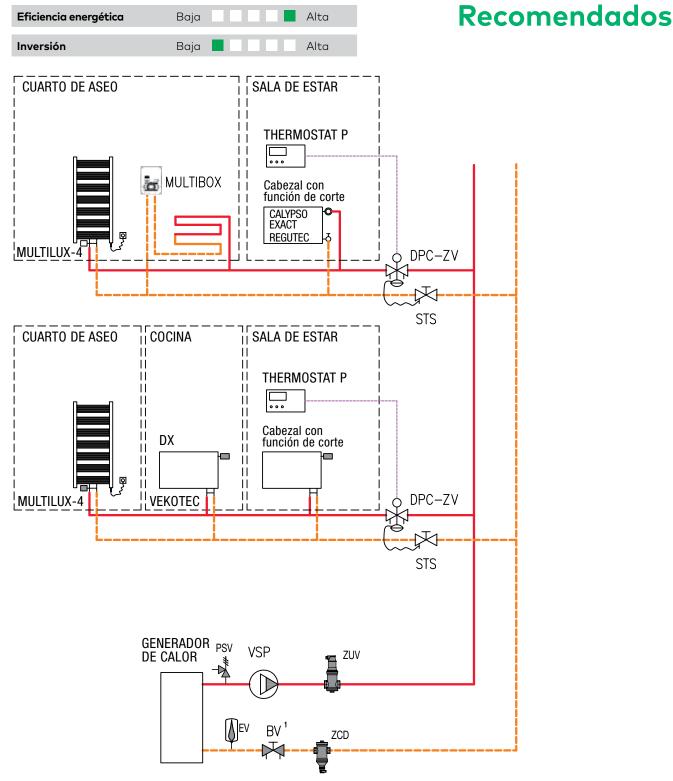

1) Recomendadas para medida y diagnóstico

Leyenda:

BV Válvula Equilibrado

CALYPSO
EXACT Válvula de radiador termostática de doble reglaje

DPC-ZV Válvula de zona con control de presión diferencial (TA-COMPACT-DP)

EV Vaso de expansión

Cabezal-K Cabezal termostático

Multibox Control de suelo radiante empotrable

MULTILUX-4 Válvula de radiador termostática de doble reglaje

PSV Válvula de seguridad REGUTEC Detentor de radiador

STS Válvula de corte con punto de medida y connexion

para tubo capilar

Thermostat P Termostato digital programable
VEKOTEC Detentor para radiador
VSP Bomba con control de velocidad
ZCD Separador de lodos
ZUV Separador de micro-burbujas

Sistema de calefacción y refrigeración a cuatro tubos – Caudal variable

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- · Precisión y estabilidad del control de temperatura en todas las condiciones de operación
- · Caudal adecuado a cada modo de operación.
- · Válvula motorizada con muy reducido consumo en modo standby.
- · Control modulante de elevada autoridad, independiente de la presión diferencial.
- · Bajo consumo de energía de bombeo, al evitar sobrecaudales.
- · La baja pérdida de carga en las válvulas IMI TA reduce la altura manométrica de la bomba
- · La menor temperatura de retorno posible para reducir la pérdida de calor en las tuberías de retorno.

PRESUPUESTO


- Una solución con la menor cantidad de válvulas posible.
- · Puede usar actuadores de menor coste al necesitar menor presión de cierre
- · Las válvulas IMI TA tienen funciones únicas de medición y diagnóstico para el diagnóstico completo del sistema sin costes adicionales
- · Rápido retorno de la inversión (alta calidad, larga vida útil, importante ahorro de energía)
- · No son necesarios dispositivos adicionales para estabilizar la presión diferencial.
- · Una sencilla válvula de 6 vías, sin necesidad de insertos de Kvs especial en las conexiones.
- Enorme flexibilidad. El sistema de calefacción se puede construir o reformar por etapas sin tener que repetir el proceso de equilibrio hidráulico. Simplemente ajuste la configuración de la bomba a los nuevos requisitos de su sistema.

DIMENSIONADO

- · Fácil selección basada en caudales nominales
- · La válvula de 6 vías es sólo para cambio de modo de operación, no es necesario calcular Kvs.
- No es necesario verificar que autoridad tiene esta válvula de control.
- · Fácil combinación con el actuador adecuado
- · Todos los elementos se seleccionan a través de HySelect

- El ajuste de cada válvula es muy sencillo.
- El caudal y resto de parámetros se ajustan fácilmente con HyTune.
- HyTune muestra gráficamente los preajustes idóneos.
- Se pueden copiar y trasladar las configuraciones de unos actuadores a otros.
- El caudal y la presión diferencial disponible se pueden medir directamente, lo que ayuda a optimizar el funcionamiento de la bomba.
- TA-SCOPE utiliza las excelentes capacidades de diagnóstico de las válvulas IMI TA para detectar y corregir todos los problemas potenciales.

ENLACES			
A1 🖟	PIBCV	Válvulas de equilibrado y control independientes de la presión	página 9
A3 🖟	TA-6-way valve	Válvulas de control	página 13
A4 (ki)	TA-Slider	Actuadores	página 19
B1 🔀	BV	Válvulas de equilibrado	página 28
B4 🖟	DPC-ZV	Control de la presión diferencial	página 33
C1	EV	Vaso de expansión	página 39
C3 -	PSV	Válvula de seguridad	página 43
D	ZG	Separadores y desgasificadores	página 46

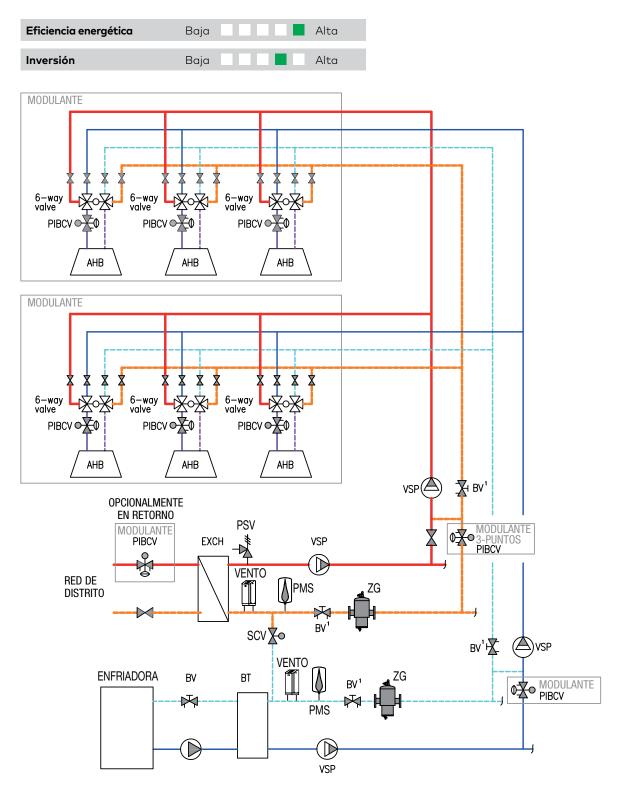

1) Recomendado para la medición de caudal y el diagnóstico del sistema

Leyenda:

AHB Paneles radiantes de techo вт Depósito inercia ΒV Válvula equilibrado ΕV Vaso de expansión **EXCH** Intercambiador calor FCU Si los equipos de presurización son de tipo Transfero/ Compresso Connect, se recomienda operar las unidades en conjunto como control Maestro Esclavo (en modo IO). Esto asegura una compensación de volumen automática y segura debido a la transferencia de volumen natural e inevitable durante la operación de los sistemas de cambio de operación SCV los sistemas de cambio de operación.

PIBCV Válvula de equilibrado y control independiente de la presión (TA_Modulator) con actuador TA-Slider 160 CO (ajuste automático del caudal planificado para calefacción y refrigeración

Sistema de Presurización: Presurización y Rellenado Válvula de seguridad

Válvula TA-6 vías Válvula especial para cambiar entre calefacción y refrigeración

VENTO Desgasificador (no es necesario en los Transfero Connect ya que Îlevan de serie desgasificador por vacío

VSP Bomba con control de velocidadl ZG Separador de lodos

PMS

PSV

Caso de estudio



OPP Kalvebod Brygge
es un edificio de oficinas
completamente nuevo en el
centro de Copenhague, que
cubre un área de 40 000 m².
Alberga importantes
compañías nacionales, como
los ferrocarriles daneses, la
Agencia danesa de energía,
la Autoridad danesa de
transporte, construcción y
vivienda y la Dirección de
carreteras danesa

El reto

El proyecto es una asociación entre el sector público y privado donde la dirección del proyecto, la puesta en marcha, la operación diaria, el mantenimiento y la financiación estaban cubiertos por un solo contrato entre el gobierno y el sector privado.

Esto exigía soluciones altamente con fiables y entregas exactas de los productos. Además, el proveedor de BMS (Building Management System) tenía requisitos específicos, ya que tenían una gran preferencia por las soluciones KNX a nivel de campo y actuadores con baja emisión de luz y ruido para no molestar al medio ambiente.

La solución

Nuestra solución, los actuadores TA-Slider 160 KNX son la combinación perfecta para las necesidades de nuestros clientes; cumplió con los requisitos del proveedor de BMS y gracias a una solución a medida de IMI Hydronic Engineering, el protocolo KNX se ajustó para incluir una opción para apagar las luces del actuador.

Además, este actuador configurable digitalmente le dio a la empresa de instalación una ventaja competitiva gracias a la puesta en marcha rápida y precisa de todos los actuadores.

La monitorización en detalle de todos los actuadores asegura que en el futuro, el sistema de gestión BMS garantiza que funcione eficazmente en todo momento.

El resultado

IMI Hydronic Engineering entregó 1550 actuadores TA-Slider 160 KNX y también fue capaz de vender otras 1550 válvulas de radiador Calypso TRV-3.

Los productos fiables, servicio continuo valorado por el cliente y la eficiencia de la puesta en servicio fueron definitivamente aspectos cruciales para el éxito de esta colaboración.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de proyecto: Edificio de oficinas

Ubicación: Copenhague, Dinamarca

Propietario: Bygningsstyrelsen

Proyectista: MOE A/S

Arquitecto: Arkitema Architects

Integrador del Grue & Hornstrup **sistema:**

isteilia.


Superficie total: 40 000 m²





PRODUCTOS INSTALADO:

- TA-Slider 160 KNX
- Calypso TRV-3

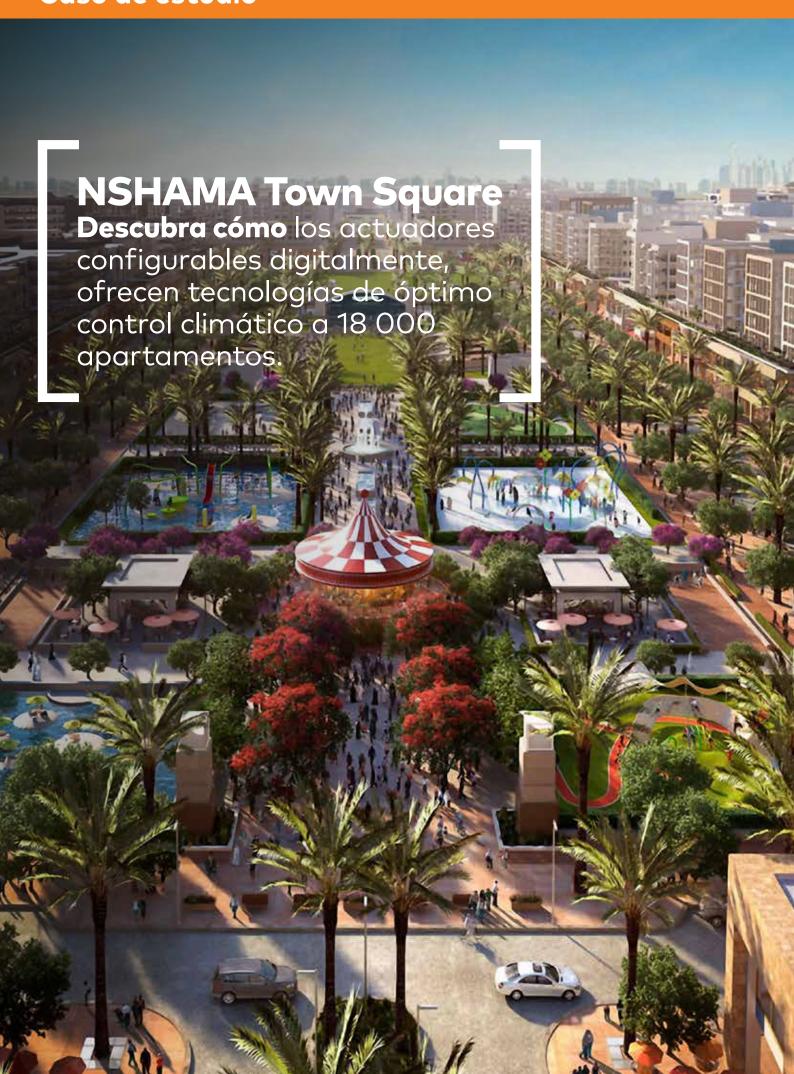

Desde el concepto hasta su finalización, planificando e instalando un clima interior ideal para el complejo de edificios NSHAMA Town Square Un importante desarrollo urbanístico ofrece lo último en confort, NSHAMA Town Square en Dubai comprende 3 000 viviendas unifamiliares, 18 000 apartamentos y una variedad de instalaciones hosteleras repartidas en 300 hectáreas de terreno.

El reto

Para el éxito del proyecto fue fundamental garantizar tecnologías de control climático eficaces y de alto rendimiento. Los expertos de IMI Hydronic Engineering estuvieron involucrados desde la primera etapa, para ayudar a definir una configuración de sistema ideal para el cliente, utilizando el software HySelect para los cálculos hidrónicos

HySelect permitió a nuestros ingenieros verificar la altura manométrica óptima de los grupos de bombeo, determinar el circuito de índice e identificar la ubicación ideal y la configuración del sensor de la bomba para proporcionar la red de agua fría con mayor eficiencia energética antes de la instalación.

La solución

La solución a medida exigía una combinación innovadora de una gama de soluciones TA de vanguardia para satisfacer los exigentes requisitos del cliente. Se instalaron actuadores configurables digitalmente, tanto estándar como especiales de nuevo desarrollo, junto con válvulas combinadas de equilibrado y control, válvulas de equilibrado y muchos otros componentes de la instalación.

La participación de los expertos de IMI Hydronic Engineering desde la etapa de planificación hasta el final, ha ayudado a garantizar un valor agregado significativo durante todo el ciclo de vida del proyecto. La solución ofrecerá un clima interior ideal, minimizará el desgaste de los componentes críticos del sistema y brindará una eficiencia energética óptima en los años venideros.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de proyecto: Complejo Residencial

Ubicación: Dubai, Emiratos Árabes Unidos

Proyectista: Arif & Bintoak

Superficie total: 300 hectáreas





PPRODUCTOS INSTALADOS:

- TA-FUSION
- TA-Slider 160 estándar
- TA-Slider 750 estándar
- EMOTM
- STAF

- TA-BAV
- TA 60
- TA-BTV
- TA-STR
- TA-NRV

Caso de estudio



Harbord Diggers Memorial Club, el primero en el mundo para centros comunitarios, está dotado de un clima interior ideal para el entretenimiento, el ocio y el bienestar.

Mejorar la vida de la comunidad local, tanto jóvenes como mayores, es el enfoque principal de la reurbanización del Harbord Diggers Memorial Club. Proporcionará un alojamiento seguro para los residentes mayores, al tiempo que ofrece excelentes instalaciones de ocio para toda la comunidad.

El reto

La naturaleza de uso mixto del proyecto exigía un sistema hidrónico capaz de manejar el control de distribución de agua fría y caliente. La solución también tendría que emplear tecnologías innovadoras de secuenciación para reducir componentes y controles y aprovechar al máximo el espacio limitado.

La solución

Un sistema de control modulante capaz de proporcionar un control de caudal preciso a las unidades terminales fue visto como la solución ideal. IMI Hydronic Engineering especificó una solución a medida, utilizando una combinación de nuestros innovadores actuadores configurables digitalmente TA-Slider 160 con comunicación de bus, válvulas de control y equilibrado independientes de la presión, TA-Modulador y la válvula TA de 6 vías, de reciente lanzamiento.

Es una solución que revoluciona el control de precisión de los modos de calefacción y refriaeración a través del sistema de dos tubos. Además de ofrecer una precisión incomparable del control de caudal, elimina la necesidad de múltiples válvulas y actuadores y reduce tanto el coste general como el espacio ocupado por la instalación. Y con la flexibilidad y facilidad de uso que brindan nuestros actuadores digitales programables de vanguardia, nunca ha sido tan fácil garantizar los caudales máximos y mínimos y un clima interior confortable con solo tocar un botón.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de proyecto: Instalación de ocio

Ubicación: Australia

Promotor: Mounties Group

Superficie total: 47 655 m²





PRODUCTOS INSTALADOS:

- Válvula TA-6-vías
- TA-Slider 160 Plus
- TA-Modulator

Un socio experimentado con presencia global

IMI PNEUMATEX

111 YEARS OF EXPERTISE

Estadio Maracaná, Rio de Janeiro

Nuestras válvulas de control y equilibrado proporcionan un clima interior confortable con reducido consumo energético en el estadio más grande de Brasil, con una potencia frigorífica de 10,6 MW.

Gardens by the Bay, Singapur

Las válvulas IMI TA aseguran un control preciso de la temperatura sin comprometer la eficiencia energética de más de 93 000 plantas de más de 1160 especies.



Torre Burj Khalifa, Dubai

El edificio más alto del mundo, 828 metros, 160 pisos, 8 000 válvulas IMI TA, puesto en servicio por IMI Hydronic Engineering.

Orhideea Towers, Bucarest

Se instalaron varios sistemas de control IMI TA para brindar un control preciso de la temperatura en este centro comercial de 37 000 m^2 .

Edificio Le Trèfle, Ginebra

Sistema de cambio de modo refrigeracióncalefacción con 1000 actuadores TA-Slider 160 Plus. La configuración digital con TA-Dongle permitió reducir en un 50% el tiempo de puesta en marcha en comparación con la solución inicial..

www.imi-hydronic.com

Copyright © 2021, IMI Hydronic Engineering. All rights reserved.