

Climate  
Control

IMI TA

TA-MC50-C



**Valdymo pavaros**

Aukštos kokybės proporcinės pavaros – 500 N

## TA-MC50-C

Aukštos kokybės proporcinės pavaros su automatiniu vožtuvo eigos nustatymu, kuris užtikrina 3-pozicinį reguliavimą, naudojant kartu su „IMI“ 2-eigiais ir 3-eigiais reguliavimo vožtuvais.

### Pagrindinės savybės

#### Paprastas patikros ir derinimo procesas

Automatinis matavimas ir prisitaikymas prie vožtuvo ašies eigos, nuo apkrovos priklausomas galinės padėties jungiklis sutrumpina paleidimo laiką ir apsaugo vožtuvą ir pavarą nuo perkrovų.

#### Paprastas trikdžių šalinimas

Apsauginė rankenėlė, kurios pagalba galima rankiniu būdu nesunkiai valdyti vožtuvą.

#### Paprastas aptarnavimas

Pavaros korpuso dangtelį nesunku nuimti. Nustatymų parametrus paprasta pakeisti vietoje.



### Techninis aprašymas

#### Funkcijos:

3-poziciniam reguliavimui.

#### Maitinimo įtampa:

230 VAC ±10%  
Dažnis 50-60 Hz ±5%

#### Galios suvartojimas:

Neaktyvus/budėjimo režimas: 3,5 VA  
Maksimalus: 9,9 VA  
Nominalus: 5,3 VA

#### Valdymo signalas:

3-pozicinis reguliavimas.

#### Reguliavimo greitis:

22 s/mm

#### Uždarymo jėga:

500 N

#### Valdymo režimas:

S1 100%ED

#### Galinės padėties išsijungimas:

Priklausomas nuo apkrovos

#### Temperatūra:

Terpės temperatūra: maks. 120°C  
Aplinkos sąlygos: 0°C – +50°C  
(5-85% SD, be kondensacijos)  
Laikymo sąlygos: -20°C – +60°C  
(5-85% SD, be kondensacijos)

#### Uždarumo klasė:

IP40

#### Apsaugos klasė:

II (pagal EN 60730)

#### Eiga:

Maks. 10 mm

#### Laidas:

0,75 mm<sup>2</sup>, 1,5 m su užspausiais laidų galais.

#### Jungtis prie vožtuvo:

Veržlė M30x1,5 iš žalvario.

#### Spalva:

Tamsus korpusas ir raudonas dangtelis.

#### Žymėjimas:

IMI TA, CE, kodas, produkto pavadinimas ir techninis aprašymas.

#### Svoris:

0,20 kg

## Funkcijos


### Rankinis valdymas

Išjunkite įtampą ir pasukite su 4 mm raktu.


### Padėties indikacija

Oranžinis kaištis

## Montavimas

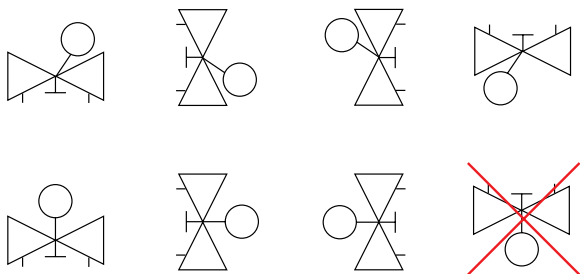


### Dėmesio!



## Jungimo schema


230 VAC

3-pozicinis

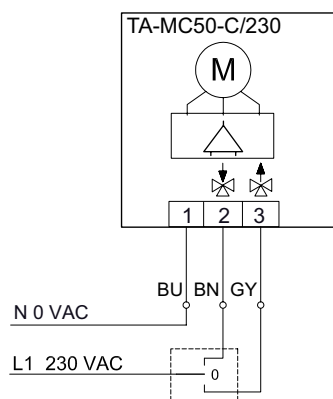

230V 3-poziciniam valdymui, veikimo kryptį galima pakeisti sukeičiant pilką ir rudą laidus.

## Produktai

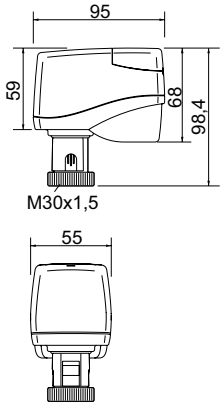

### TA-MC50-C

Įtampa	Valdymo signalas	Kodas
230 VAC	3-pozicinis	61 050-012