


Climate
Control

IMI TA

SAV

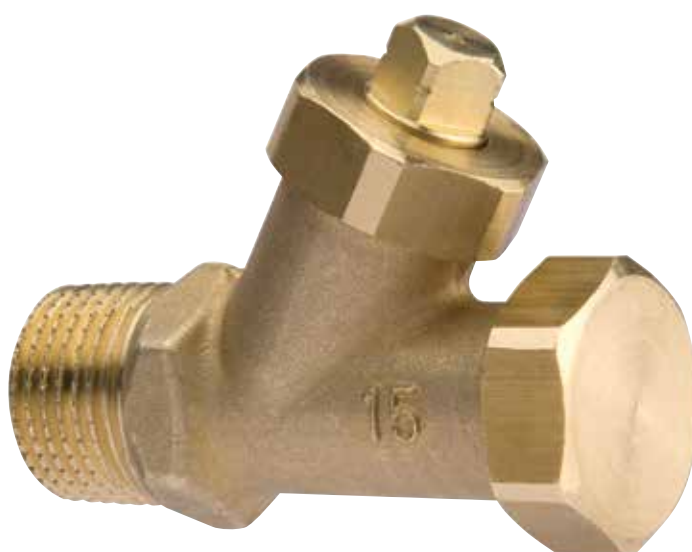

Zawór odwadniający

SAV

Zawór odwadniający z połączeniem do węży.

Wyróżniające cechy

Odwodnienie

Odwodnienie wraz z połączeniem węży dla prostej konserwacji.

AMETAL®

Stop odporny na odcynkowanie, który gwarantuje długą i niezmienną pracę zaworu oraz obniża ryzyko przecieku.



Dane techniczne

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze i chłodnicze
Instalacje wody użytkowej

Funkcje:

Odwodnienie

Wymiary:

DN 15

Klasa ciśnienia:

PN 16

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 120°C

Materiał:


Wszystkie części mające kontakt z wodą: AMETAL®

Nakrętka: Mosiądz

O-ring: guma EPDM

AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy IMI.

Produkty



SAV

DN	H	L	L1	d	EAN	Nr artykułu
15	35	61	47	R1/2	7318793528506	75 717-015