


Climate
Control

IMI TA

SAV

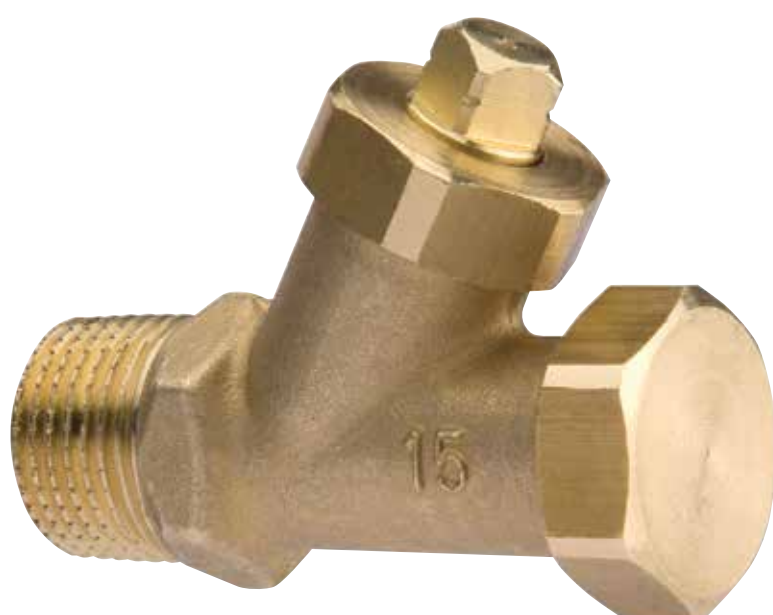

Drenāžas ierīces
Drenāžas krāns

SAV

Drenāžas krāns ar šļūtenes savienojumu.

Galvenās iezīmes

Iztukšošana

Iztukšošana ar šļūtenes savienojumu vieglai apkopei.

AMETAL® konstrukcija

Cinka korozijas noturīgs sakausējums garantē ilgāku vārsta kalpošanas laiku un samazina noplūdes risku.



Tehniskais apraksts

Pielietojums:

Apkures un dzesēšanas sistēmas
Dzeramā ūdens sistēmas

Funkcijas:

Iztukšošana

Izmēri:

DN 15

Spiediena klase:

PN 16

Temperatūra:

Maks. darba temperatūra: 120°C

Materiāli:

Visas daļas, kuras ietekmē ūdens:


AMETAL®

Vāciņš: Misiņš

O-gredzens: EPDM

AMETAL® ir cinka korozijas noturīgs sakausējums no IMI.

Artikuli



SAV

DN	H	L	L1	d	Artikula Nr.
15	35	61	47	R1/2	75 717-015